

TURING

图灵程序设计丛书



# Cassandra

权威指南

*Cassandra: The Definitive Guide*

[美] Eben Hewitt 著  
Jonathan Ellis 序  
王旭 译

O'REILLY®



人民邮电出版社  
POSTS & TELECOM PRESS

# 版权信息

书名：Cassandra权威指南

作者：Eben Hewitt

译者：王旭

ISBN：978-7-115-25854-0

本书由北京图灵文化发展有限公司发行数字版。版权所有，侵权必究。

---

您购买的图灵电子书仅供您个人使用，未经授权，不得以任何方式复制和传播本书内容。

我们愿意相信读者具有这样的良知和觉悟，与我们共同保护知识产权。

如果购买者有侵权行为，我们可能对该用户实施包括但不限于关闭该帐号等维权措施，并可能追究法律责任。

# 目录

版权声明

O'Reilly Media, Inc.介绍

译者序

序

前言

第1章 Cassandra概况

1.1 关系型数据库有什么问题

1.2 关系型数据库简单回顾

1.3 Cassandra的电梯间演讲

1.4 Cassandra来自何方

1.5 Cassandra的应用场景

1.6 谁在使用Cassandra

1.7 小结

第2章 安装Cassandra

2.1 安装二进制包

2.2 从源码编译

2.3 运行Cassandra

2.4 使用命令行界面的客户端

2.5 基本命令行命令

2.6 小结

第3章 Cassandra的数据模型

3.1 关系型数据模型

3.2 简介

3.3 集群

3.4 keyspace

3.5 列族

3.6 列

3.7 超级列

3.8 Cassandra与RDBMS的设计差别

3.9 设计模式

3.10 需要记住的几件事

3.11 小结

## 第4章 应用实例

4.1 数据模型设计

4.2 酒店应用的关系型数据库设计

4.3 酒店应用的Cassandra设计

4.4 酒店应用代码

4.5 Twissandra

4.6 小结

## 第5章 Cassandra的架构

5.1 system keyspace

5.2 对等结构

5.3 gossip与故障检测

5.4 逆熵与读修复

5.5 memtable、SSTable和commit log

5.6 提示移交

5.7 压紧

5.8 Bloom filter

5.9 墓碑

5.10 分阶段事件驱动架构

5.11 管理器与服务

5.12 小结

## 第6章 配置Cassandra

6.1 keyspace

6.2 副本

6.3 副本放置策略

6.4 副本因子

6.5 分区器

6.6 Snitch

6.7 创建集群

6.8 动态加入环

6.9 安全

6.10 杂项设置

6.11 附加工具

6.12 小结

## 第7章 读写数据

7.1 Cassandra与RDBMS查询的不同

7.2 写操作的基本属性

7.3 一致性级别

7.4 读操作的基本属性

7.5 API

7.6 设置与插入数据

7.7 使用简单的get

7.8 数据准备

7.9 切片谓词

7.10 get\_range\_slices

7.11 multiget\_slice

7.12 删除

7.13 批量变更

7.14 编程定义keyspace和列族

7.15 小结

## 第8章 客户端

8.1 基本的客户端API

8.2 Thrift

8.3 Avro

8.4 Git简介

8.5 连接客户端节点

8.6 Cassandra Web控制台

8.7 Hector (Java)

8.8 HectorSharp(C#)

8.9 Chirper

8.10 Chiton (Python)

- 8.11 Pelops (Java)
- 8.12 Kundera (Java ORM)
- 8.13 Fauna (Ruby)
- 8.14 小结

## 第9章 监控

- 9.1 日志
- 9.2 JMX与MBean概述
- 9.3 通过JMX与Cassandra交互
- 9.4 Cassandra的MBean
- 9.5 定制Cassandra的MBean
- 9.6 运行时分析工具
- 9.7 健康检查
- 9.8 小结

## 第10章 维护

- 10.1 获取环的信息
- 10.2 获取统计信息
- 10.3 基本维护工作
- 10.4 快照
- 10.5 对集群进行负载均衡
- 10.6 退服节点
- 10.7 更新节点
- 10.8 小结

## 第11章 性能调优

- 11.1 数据存储
- 11.2 回复超时
- 11.3 commit log
- 11.4 memtable
- 11.5 并发
- 11.6 缓存
- 11.7 缓冲区尺寸
- 11.8 使用Python压力测试
- 11.9 启动和JVM设置

## 11.10 小结

## 第12章 集成Hadoop

### 12.1 何为Hadoop

### 12.2 使用MapReduce

### 12.3 运行字数统计例子

### 12.4 MapReduce之上的工具

### 12.5 集群配置

### 12.6 案例

### 12.7 小结

## 附录 非关系型数据库大观

### A.1 非关系型数据库

### A.2 对象数据库

### A.3 XML数据库

### A.4 面向文档的数据库

### A.5 图数据库

### A.6 键—值存储与分布式哈希表

### A.7 列数据库

### A.8 多持久化存储系统

### A.9 小结

## 词汇表

## 关于作者

## 关于封面

# 版权声明

©2010 by O'Reilly Media, Inc.

Simplified Chinese Edition, jointly published by O'Reilly Media, Inc. and Posts & Telecom Press, 2011. Authorized translation of the English edition, 2011 O'Reilly Media, Inc., the owner of all rights to publish and sell the same.

All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form.

英文原版由O'Reilly Media, Inc. 出版2010。

简体中文版由人民邮电出版社出版 2011。英文原版的翻译得到O'Reilly Media, Inc.的授权。此简体中文版的出版和销售得到出版权和销售权的所有者——O'Reilly Media, Inc.的许可。

版权所有，未得书面许可，本书的任何部分和全部不得以任何形式重制。



# O'Reilly Media, Inc.介绍

O'Reilly Media通过图书、在线服务、杂志、调查研究和会议等方式传播创新者的知识。自1978年开始O'Reilly一直都是发展前沿的见证者和推动者。超级极客正在开创未来，我们关注着真正重要的技术趋势，通过放大那些“微弱的信号”来刺激社会对新科技的采用。作为技术社区中活跃的参与者，O'Reilly的发展充满着对创新的倡导、创造和发扬光大。

O'Reilly 为软件开发人员带来革命性的“动物书”，创建第一个商业网站（GNN）；组织了影响深远的开放源代码峰会，以至于开源软件运动以此命名；创立了Make杂志，从而成为DIY革命的主要先锋；公司一如既往地通过多种形式缔结信息与人的纽带。O'Reilly 的会议和峰会聚集了众多超级极客和高瞻远瞩的商业领袖，共同描绘出开创新产业的革命性思想。作为技术人士获取信息的选择，O'Reilly 现在还将先锋专家的知识传递给普通的计算机用户。无论是通过书籍出版，在线服务或者面授课程，每一项O'Reilly 的产品都反映了公司不可动摇的理念——信息是激发创新的力量。

## 业界评论

**“O'Reilly Radar博客有口皆碑。”**

**——Wired**

**“O'Reilly凭借一系列（真希望当初我也想到了）非凡想法建立了数百万美元的业务。”**

**——Business 2.0**

**“O’Reilly Conference是聚集关键思想领袖的绝对典范。”**

**——CRN**

**“一本O’Reilly的书就代表一个有用、有前途、需要学习的主题。”**

**——Irish Times**

**“Tim是位特立独行的商人，他不光放眼于最长远、最广阔的视野并且切实地按照Yogi Berra的建议去做了：“如果你在路上遇到岔路口，走小路（岔路）。”回顾过去Tim似乎每一次都选择了小路，而且有几次都是一闪即逝的机会，尽管大路也不错。”**

**——Linux Journal**

# 译者序

对于一位分布式存储系统的开发者，Cassandra无疑是非常引人注目的，它的无中心架构、高可用性、无缝扩展等继承自亚马逊Dynamo的特质，相对于其他主从架构的NoSQL系统更加简洁，也更具有美感。

我从2010年初开始关注这个系统，并翻译过几篇Cassandra相关的文章，还引起一些读者热烈的讨论。2010年底，当刘江老师为本书寻找译者时，我按捺不住，毛遂自荐，并随后在2011年1月中下旬开始了本书的翻译工作。我用了三个月的业余时间，终于在4月份完成了译稿。因为Cassandra仍在快速开发中，翻译时我也尽力争取快一些，以便能让中文版出版时不至于落伍。

本书对Cassandra的概念、架构、配置、使用进行了全面的介绍，非常详尽，而且给出了很多参考信息。对于希望了解Cassandra、评估Cassandra是否是适合自己的应用，以及开始着手在Cassandra上进行应用开发的人都是不错的读物。当然，如果想参与Cassandra的开发或做更深入的工作，还需要直接通过源代码来获取更详尽的信息。

在翻译中，我尽力使用已有的、被广泛接受的名词或术语，对于一些译法没有被广泛接受的术语，在不产生歧义的前提下，我会选择一个自以为恰当的词，有时还会给出英文，以避免读者不能将代码和本书给出的名词对应上。还有一些名词尚没有贴切的中文译法，或是译出容易产生歧义，或是国内开发者已习惯使用英文，这时我在翻译中保留了英文原文。这些选择都以帮助理解、避免歧义为首要考虑。

本书的翻译工作得到了很多朋友和网友的关注，希望没有让他们久等。我的同事郭磊涛，作为数据库和HBase的专家、Cassandra用户，在本书的翻译过程中给予了很多有益的帮助。感谢现在CSDN的刘江老师，给我这个机会把Cassandra介绍给大家。当然，还要感谢图灵的编辑杨海玲、傅志红，还有李松峰在本书的翻译过程中做了大量的细心工作。

希望本书的翻译出版能对读者进入NoSQL的世界、开始自己的Cassandra应用有些许的帮助。

# 序

Cassandra是Facebook于2008年7月开源的项目。它最早的版本主要是由一位亚马逊前雇员和一位微软的工程师写成的。这个系统受到了亚马逊前卫的键/值存储系统Dynamo的巨大影响。Cassandra实现了Dynamo风格的副本复制模型和没有单点失效的架构，但增加了更为强大的“列族”数据模型。

当年12月，在Rackspace要求我帮他们建立一个可扩展的数据库的时候，我加入到这个项目之中。那是个很好的时机，因为今天所有重要的开源可扩展数据库在那时都有了，可以做做比较。尽管最初Cassandra只有一个主要的应用案例，但它的底层架构是最强大的，于是，我致力于改进代码，同时建立一个社区。

之后，Cassandra被接纳为Apache的孵化器项目，并于2010年3月毕业成为顶级项目。此时它已经成为了一个真实的开源软件的成功案例，Rackspace、Digg、Twitter等公司都成了忠实的用户，他们不愿意从零开始写自己的数据库，但却希望一起来构建一个更优秀的系统。

今天的Cassandra已经远不止是当初那个（现在也还在）用来驱动Facebook的收件箱搜索的系统了，按照Tony Bain的说法，它已经成为了“事务处理性能的不二赢家”，而且在可靠性和可扩展性方面具有显赫的声誉。

随着Cassandra逐渐成熟并获得了更多的主流用户，我们显然有为其提供商业支持的需要，于是，Matt Pfeil和我在2010年4月共同创立了Riptano。帮助推动Cassandra的应用具有丰富的回报，特别是可以看到更多的还没有被公开讨论过的应用。

另一个需求就是一本关于Cassandra的书。和很多开源项目一样，Cassandra的文档一直就是一个弱项。而且即使是文档最终得到了改善，一本这样的书仍然会非常有用。

感谢Eben来承担这项集艺术与科学于一身的艰巨任务，讲解Cassandra的开发与部署。读者朋友现在有机会可以有条理地学习这些新概念了。

——**Jonathan Ellis**

**Apache Cassandra**项目主席、**Riptano**联合创始人

# 前言

## 选择**Apache Cassandra**

Apache Cassandra是一个自由、开源的分布式数据存储系统，与传统的关系型数据库管理系统截然不同。

Cassandra在2009年1月成为了Apache基金会的一个孵化器项目。不久，以Apache Cassandra项目主席Jonathan Ellis为首的开发者们发布了Cassandra 0.3，随后稳定不断地发布新的小版本。虽然Cassandra在本书完成时仍然没有达到1.0发布版本，但已经被互联网领域的很多巨头使用在了生产系统之中，他们包括Facebook、Twitter、Cisco、Rackspace、Digg、Cloudkick、Reddit等。

因为它非常出色的技术特性，Cassandra已经变得非常受欢迎了。它具有持久性、无缝扩展性、可调的一致性。它的写操作非常快，可以存储上百TB数据，而且是无中心的和对称的，所以不会有单点失效。它还是高度可用的，提供了无schema的数据模型。

## 目标读者

本书适用于各类读者。它对以下读者都会非常有用。

- 大规模、高容量网站的开发者，比如Web 2.0的社交应用。
- 需要理解这个高性能、无中心、弹性数据存储系统的应用架构师或数据架构师。

- 希望理解如何实现容错、最终一致的数据存储系统的标准关系型数据库系统管理员或开发者。
- 希望了解Cassandra的优势（和不足）以及其他相关的列数据库，以帮助进行技术路线选择的管理者。
- 正在进行Cassandra或其他非关系型数据库相关项目的学生、分析师或研究员。

本书是一本技术指南。从某种意义上说，Cassandra代表了一种对数据的新的思考。在过去的15~20年间，很多合格的职业开发者都在使用纯粹的关系型或是面向对象的术语来描述他们的数据。Cassandra的数据模型与此非常不同，起先可能很难吸引你，特别是对于数据库（应该）是什么已经有了先入为主的概念的人，更是如此。

使用Cassandra并不意味着你必须成为一个Java开发者。不过，Cassandra是用Java开发的，所以若要深入分析源代码，你需要对Java语言有更坚实的理解。虽然不一定需要懂得Java，但Java可以帮助你更好地了解异常、学会如何编译源码以及使用一些流行的客户端。本书中的很多例子都是用Java写成的。尽管如此，因为Cassandra使用了语言中立的RPC接口，所以你可以使用多种语言来开发Cassandra应用，包括C#、Scala、Python以及Ruby等。

最后，本书假设读者已经了解了Web是如何工作的，能够使用集成开发环境，并对数据驱动的应用的典型问题有某些了解。你可能是一个经验丰富的开发者或管理员，但是对于在Cassandra的世界里使用到的工具可能偶尔也不是非常熟悉。比如Cassandra使用Apache Ivy进行编译，而用一个流行的客户端（Hector）使用Git进行版本管理。当我感到你可能需要自己进行一些设置才能运行一个例子的时候，我会尽量予以说明。



## 本书的结构

本书把每章合理地设计为一个个独立的指南。因为本书是介绍Cassandra的，读者们可能背景各异，而且技术变化很快，所以这么处理非常重要。借用一个软件界的说法，我希望本书能够有点儿“模块化”。如果你是一个Cassandra新人，那么可以按照顺序阅读；而如果你已经有所了解，不需要介绍了，那么也可以在后面的章节里找到有价值的内容，把它们当做独立的指南来看。

本书的具体结构是这样的。

- 第1章 Cassandra概况

这一章介绍了Cassandra，并讨论了它与众不同的特质、优势和目前的用户。

- 第2章 安装Cassandra

在这一章中，作者会带你在不同平台上安装Cassandra。

- 第3章Cassandra的数据模型

这里，我们介绍了Cassandra的数据模型以了解Cassandra中的列、超级列、行都是什么。我们特别介绍了Cassandra和传统的关系型数据库之间的差别。

- 第4章 应用实例

这一章给出了一个完整可用的例子，将一个大家熟悉的领域中的应用实例从关系模型迁移到了Cassandra的数据模型之上。

- 第5章 Cassandra的架构

这一章会帮你理解在Cassandra进行读写操作时，到底都发生了什么，这个数据库是如何做到它的那些特点的，比如持久性和高可用性。我们深入到底层来了解一些更复杂的内部工作机制，比如gossip协议、提示移交、读时修复、Merkle树等。

- 第6章 配置Cassandra

这一章介绍了如何设置分区器、副本放置策略和snitch。我们配置了一个集群，了解不同配置选项对于集群的影响。

- 第7章 读写数据

这是我们一直期待的时刻。这里介绍了Cassandra模型在查询和更新数据时与传统关系型数据库的不同，然后还使用API进行了操作。

- 第8章 客户端

第三方开发者为Cassandra开发了很多不同的客户端，支持多种语言，包括Java、C#、Ruby、Python等，对Cassandra的底层API进行了再次抽象。我们会帮你从整体上了解这些客户端，这样你就可以选择一个适合自己的了。

- 第9章 监控

一旦集群已经配置好并开始运行了，就需要监控它的利用率、内存占用和线程状况，了解它的日常行为。Cassandra内建了丰富的Java管理扩展（JMX）接口，我们可以监控所有这些信息，甚至更多。

- 第10章 维护

通过服务器自带的一些工具，可以更简单地进行很多Cassandra

集群的日常维护工作。我们会看到如何退服一个节点，对集群进行负载均衡，获取统计信息以及进行其他日常维护操作任务。

- 第11章 性能调优

Cassandra的一个最值得一提的特性就是它的速度——非常地快。但有很多东西，包括内存设置、数据存储、硬件选择、缓存和缓冲区大小等，都需要进一步调优，从中获得更高的性能。

- 第12章 集成Hadoop

这一章由Jeremy Hanna写作。在这一章我们会把Cassandra放到一个更大的背景中，学习如何将它与Hadoop集成在一起，Hadoop是Google的Map/Reduce算法目前一个十分流行的实现。

- 附录

很多新的数据库都在今日海量数据的需求之下应运而生了，有的从“无schema”模型中获益，有的支持更新的一些趋势，如语义网络。这里我们把Cassandra放到各种流行的非关系型数据库背景之中，分别了解面向文档的数据库、分布式哈希表、图数据库等，来更好地理解Cassandra所提供的东西。

- 词汇表

理解一些确实很新的东西是相当困难的，Cassandra中有些名词对于关系型应用的开发者和DBA来说可能非常陌生，我编写了一个词汇表，来方便大家阅读本书。如果某个概念让你不知所云，可以翻到词汇表来了解诸如Merkle树、向量时钟、提示移交、读时修复和其他生僻的名词。



本书针对Cassandra 0.6和0.7写成。项目组正在努力开发Cassandra，新的小版本和修订版本会不断释出。在可能的地方，我会尽量解释版本间的不同，不过你在阅读时可能已经用上了一个更新的版本，有些实现因此会有所不同。

## 更多信息

如果你需要了解关于Cassandra的更多信息，获得最近的更新，可以访问本书网站：<http://www.cassandra-guide.com>。

在Twitter上关注我（@ebenhewitt）也是个好主意。

## 格式约定

本书使用了如下排版约定。

- 楷体

用于标记新名词。

- 等宽字体

用于程序代码，在段落中用于表示程序的组成部分，如变量或函数名、数据库、数据类型、环境变量、语句、关键字。

- 等宽粗体

命令或是其他应该由用户输入的内容。

- 等宽斜体

应该由用户提供的或由上下文确定的值。



这个图标表明一个提示、建议或一般注记。



这个图标表示一个警告或警示。

## 使用示例代码

本书用于帮助你完成工作。通常，你可以在程序或文档中使用本书提供的代码。除非你在重新发布我们的大量代码，否则不需要联系我们来获得许可。比如，在程序中使用本书代码的一些片段是无需我们许可的。但是出售或再分发O'Reilly的图书示例光盘显然是需要授权的。引用本书或引用示例代码来回答问题是不需要授权的，但使用本书的大量示例代码作为你的产品的文档是需要授权的。

我们乐于见到你在使用时声明引用信息，但不强制要求。引用信息通常包括书名、作者、出版社和ISBN。比

如：“*Cassandra: The Definitive Guide* by Eben Hewitt. Copyright 2011 Eben Hewitt, 978-1-449-39041-9.”

如果你认为对示例代码的使用需要授权，请通过这个邮箱联系我们 [permissions@oreilly.com](mailto:permissions@oreilly.com)。

**Safari®**在线图书



Safari在线图书是应需而变的数字图书馆。它能够让你非常轻松地搜索7500多种技术性和创新性参考书以及视频，以便快速地找到需要的答案。

订阅后就可以访问在线图书馆内的所有页面和视频。可以在手机或其他移动设备上阅读。还能在新书上市之前抢先阅读，也能够看到还在创作中的书稿并向作者反馈意见。复制粘贴代码示例、放入收藏夹、下载部分章节、标记关键点、做笔记甚至打印页面等有用的功能可以节省大量时间。

这本书也在其中。欲访问本书的英文版电子版，或者由O'Reilly 或其他出版社出版的相关图书，请到<http://my.safaribooksonline.com> 免费注册。

## 我们的联系方式

请把对本书的评论和问题发给出版社。

美国：

O'Reilly Media, Inc.

1005 Gravenstein Highway North

Sebastopol, CA 95472

中国：

北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦C座807室（100035）

奥莱利技术咨询（北京）有限公司

O'Reilly的每一本书都有专属网页，你可以在那儿找到关于本书的相关信息，包括勘误表、示例代码以及其他的信息。本书的网站地址是：

<http://www.oreilly.com/catalog/0636920010852/>

中文书

<http://www.oreilly.com.cn/index.php?func=book&isbn=>

对于本书的评论和技术性的问题，请发送电子邮件到：

[bookquestions@oreilly.com](mailto:bookquestions@oreilly.com)

关于本书的更多信息、会议、资源中心和网络，请访问以下网站：

<http://www.oreilly.com>

<http://www.oreilly.com.cn>

## 致谢

在此，我希望感谢很多帮助我们完成本书的优秀人士。

感谢Jeremy Hanna写作了Hadoop的章节，也感谢他如此地易于合作。

感谢本书的技术审校者们。特别是Stu Hood独到的批注，极大提高了本书的质量。

Robert Schneider和Gary Dusbabek也给出了很有见地的审稿意见。

感谢Jonathan Ellis，谢谢他为本书作序。

感谢我的编辑Mike Loukides，旧金山晚餐时优雅的健谈者。

感谢Rain Fletcher，他为本书提供了支持，一直鼓励着本书的写作。

我的灵感来自很多了不起的Cassandra开发者。向编写出这个优美而强大的数据库的开发者们致敬。

还要一如既往地感谢Alison Brown，他阅读了手稿、给我提示，并确保我的写作时间，没有他，这本书就不会诞生。



# 第1章 **Cassandra**概况

如果一个概念一开始不是荒诞不羁的话，那它也没什么前途。

——阿尔伯特·爱因斯坦

欢迎阅读《Cassandra权威指南》。本书的目标是帮助开发者和数据库管理员们理解这种重要的新型数据库，探索它与传统的关系型数据库系统有何异同，并帮助你在自己的系统中使用Cassandra。

## 1.1 关系型数据库有什么问题

如果当初我问人们到底想要什么的话，他们会说想要快些的马。

——亨利·福特

请你考虑一种数据模型，它由一个拥有数千名雇员的大公司里的一个小团队发明。这个模型可以通过TCP/IP访问，并且可以使用包括Java和Web Service在内的多种语言访问。在被广泛采纳之前，这个模型起初若非最顶尖的计算机科学家都很难理解，最终因为用的人越来越多，才被大家认识。要使用这种模型构建出数据库，就必须学习许多新术语，换一种方式考虑数据存储。随着相关的产品层出不穷地出现，很多公司和政府部门开始广泛地使用它，因为它非常快——可以在一秒钟内执行上千次操作。这种模型产生了让人难以置信的收益。

然后，又一种新的模型出现了。

这个新模型是一种可怕的异端，主要有两点原因。首先，它最受非议的地方就在于新模型与旧模型完全不同，它们简直是格格不入。这很可怕，因为全新且完全不同的东西通常难以理解。随之而来的争论更进一步巩固了人们的看法，而这些看法主要来自人们已有的工作环境和习得的技术。其次，或许是更重要的原因，新模型所面临的阻碍更多来自商业考虑，它威胁到了在旧模型上的大量投资，这些投资正在带来大量收入。在这个时候改变似乎是可笑的，也是不可能的。

当然，我说的是1966年由IBM发明的信息管理系统（IMS）分层数据库。

IMS是为“土星五号”登月火箭而设计的。它的架构师是Vern Watts，他的整个职业生涯都和IMS联系在一起。很多读者都知道IBM的DB2数据库。而IBM广为人知的DB2数据库的名字就沿袭自它的前身DB1，DB1是围绕着IMS的数据模型构建的。IMS于1968年发布，之后在用户信息控制系统（CICS）和其他应用中取得成功。至今IMS仍被很多应用使用着。

但是，在IMS发明之后的几年里就出现了一个崭新的模型，这个破坏性的、带来威胁的模型就是关系型数据库。

同样来自IBM的Edgar F. Codd博士在他1970年发表的论文《一种用于大规模共享数据存储系统的关系型数据模型》中，阐述了他在IBM圣何塞实验室的工作中提出的关系数据模型理论。这篇目前仍然可以

在<http://www.seas.upenn.edu/~zives/03f/cis550/codd.pdf> 访问的论文，成为了后来的关系型数据管理系统的奠基性作品。

Codd的工作与IMS的层次化结构完全对立。IMS的用户要理解并使用关系型数据库，就需要学习很多听起来十分怪异的新名词。不过，关系型模型与它的前身相比更具优势，部分因为巨人几乎总是站在其他巨人的肩膀上。

关系型数据库这个概念和它的应用已经演化了40多年了，毫无疑问，它是软件应用历史上最成功的一个。它既可以在个人小公司里通过微软Access数据库来使用，也可以在大型跨国公司的上百台经过调优的服务器上使用，构成存储数TB数据的数据仓库。关系数据模型存储了账单、用户记录、产品目录、账户明细、用户鉴权信息等，可以说关系型数据库里差不多存储了整个世界。毫无疑问，无论以现代的技术还是商业视角看，关系型数据库都扮演着关键角色，而且，多年后它也会以各种形式一直伴随我们存在，IMS也是同样。关系模型虽然是IMS的一种替代模型，两者都各得其所。

所以，要问关系型数据库有什么问题，一言以蔽之，就是“没有问题”。

不过，实际上我还想请你考虑一个长一点的答案。这个答案需要从长计议，每个偶然诞生的概念都在点滴改变着世界，孕育着某种革命。而这一次次的革命不过是历史的重演罢了。从IMS、RDBMS到NoSQL，一如从马到汽车再到飞机，每一个都建立在前一个的基础之上，解决前一个存在的某些问题，每个都有所长，亦有所短。他们彼此共存，直到如今。

那么就来看看为什么现在我们要考虑关系型数据库的替代产品，正如四十年前Codd自己面对信息管理系统（IMS）的思考一样——或许IMS不是唯一适合用于组织信息、处理数据的方法，可能正是因为某些问题使得他必须要考虑一种IMS的替代品。

当基于关系型数据库的应用取得成功，访问量大幅增加的时候，我们会遇到可扩展性问题。所有具有最基本功能的关系型数据库都会支持join操作，不过join可能会很慢。由于数据库通常依靠事务来保证一致性，而事务需要锁住数据库的一部分，使之不能被其他用户访问。因为锁本身意味着竞争同一数据的用户会被放入队列，等待获得读写权限，这在高负载的情况下可能会成为系统的死穴。

通常，我们会用下面的一条或几条方法来解决这些问题，很多时候是下面这个顺序。

- 提升硬件能力来解决问题，如增加内存、用更快的处理器以及升级硬盘。这种方法称为垂直扩展，可以解一时之忧。
- 当问题再度出现时，解决方法很类似：既然一台机器已经不堪重负了，我们就增加新的计算机，构成数据库集群。

不过，这样你就会有在正常使用及出故障时遇到数据复制与一致性问题了。这些问题之前从未出现过。

- 现在我们需要更新数据库管理系统的配置。可能是要优化数据库用来写底层文件系统的通道。我们关掉了文件系统的日志，当然，这通常是不推荐的（或者说要具体情况具体分析）。
- 在数据库系统上投入了足够多的精力之后，我们转过来审视自己的应用。我们开始优化索引、优化查询。不过，当我们的应用达到这个规模的时候，恐怕不太会完全没做过索引和查询优化，可能已经优化过不少了。那么，只好重新审视所有数据库访问代码，想发现零星的可以调优的机会，这是一件相当头疼的事。优化内容可能包括减少或改写join操作，除去比较消耗资源的特征（如在存储过程中的XML处理）等。当然，我们做那些XML处理本身肯定是有原因的，如果我们不得不做的话，那就得把它挪到应用层去，希望那里能解决问题，并祈祷我们这么干不会同时把什么其他东西弄坏。
- 我们增加了一个缓存层。对于大系统可能会引入分布式缓存，如memcached、EHCache、Oracle Coherence或其他类似产品。现在，我们又需要面临更新缓存和更新数据库的一致性问题了，对于集群来说，问题更加严重。
- 现在我们把注意力重新转向数据库，由于应用已经在那里了，并且我们很了解主要的查询路径，现在我们复制那些访问频率较高的数据，让它们更接近于查询想要得到的形式。这个过程称为反范式化（denormalization），它与关系模型的关键特征里的五种形式是对立的，也违反了Codd对关系型数据模型的12条建议。我们只能安慰自己说我们是生活在现实世界之中，而非理论世界中，并保证我们所

做的都是为了让应用能够在可接受的响应时间下完成工作，即使这已经不是“纯粹”的关系模型了。

我相信这一幕对你肯定非常熟悉。在互联网的规模下，工程师们已经开始考虑这个情况是不是和当年亨利·福特的境遇有些相似，你真正需要的已不仅仅是你本来想的一匹快马了。他们已经做了一些令人称道而有趣的工作。

首先我们必须认识到，关系模型只是一种数据模型而已。它是一种看待世界的有效的方法，对某些问题非常有效。但它并没打算也没被证明可以一统天下，不留任何余地终结所有其他表示数据的方法。如果我们回顾一下历史就会发现，Codd博士的模型也曾是个破坏性的发明。它是全新的，带来了许多新词汇和像“元组”这样的术语——老词汇但有新意义。关系模型在当时引发了质疑，甚至受到了强烈的批评。即使是Codd博士工作的IBM公司也是反对者之一，因为他们拥有一系列围绕IMS的富有盈利能力的产品，不需要一个闯入者来分蛋糕。

不过如今，关系模型已经无可辩驳地坐上了数据世界中的头把交椅。SQL获得了广泛的支持和很好的理解，大学的入门课程就会讲授SQL与关系数据库。甚至4.95美元1月就可以租到有免费数据库的互联网主机。我们最终使用什么数据库通常由组织的架构标准而定。即使没有这样的标准，学习一下组织结构已经有了什么数据库平台仍是明智的。我们的开发和架构方面的同事都有相当难得的知识积累。

仅仅是出于渗透或是惯性，我们多年来都已经习惯了关系型数据库是一个四海一家的解决之道。

因此，也许真正的问题不是“关系数据库有什么问题”，而是“你有什么问题要解决”。

也就是说，要确保你的解决方案和你的问题相匹配。关系型数

据库确实在解决很多问题时非常有效。

如果你并未面对大规模、弹性扩展的问题，那么对于Cassandra之类的复杂系统的取舍完全没有考虑的必要。据我所知，没有任何一位Cassandra的支持者会要求别人丢掉他们的所有关系型数据库的知识、放弃他们多年来对于这类系统的难得的经验，或是破坏他们的员工花费数月时间精心构建起来的系统。

关系型数据库长期以来很好地服务于我们这些开发者和DBA。但是由于互联网，特别是社会化网络的爆炸性发展，相应的必须要处理的数据量也在增长。当Tim Berner-Lee在20世纪90年代初构建Web的时候，只是为了物理实验室里的博士们交流科学文档而已。如今，互联网已经无处不在了，从最初的那些科学家到在网上交流小猫图片与表情符号的5岁小孩，每个人都在使用互联网。这意味着互联网业必然要支持海量的数据，事实上，这也成为了Web巧夺天工的架构的不朽丰碑。

不过，有些基础设施已经开始力不从心了。

在1966年，像IBM这样的公司可以向世界传播他们的创新。他们自己有问题，也拥有解决问题的能力。但当我们进入21世纪第二个十年的时候，我们也开始看到类似的创新了，不过这些创新来自于像Facebook和Twitter这样的年轻公司。

所以，真正的问题可能也不是“我有什么需要解决的问题”，而是“如果数据不是问题，那么应该怎么来处理这些数据”。如果能够轻易做到容错、跨数据中心可用性、可调整的一致性，以及高达上百TB的超大规模、多种可选择的客户端语言，又会怎样？你可能会说，你不需要那种可用性或是那个水平的可扩展性，而且你最清楚你的系统需求。你当然是对的，因为事实上，如果你的数据库不能满足当前对数据库的需求，那么你的系统是根本无法工作的。

我无意通过诡辩来说服你采用一个像Apache Cassandra这样的非关系型数据库。我只是想介绍Cassandra能做什么、如何做到，这样你就可以依此来决策，并且如果你发现它可用，就可以开始使用它开展实际工作了。只有你自己知道你的数据需求是什么。我不需要你重新考虑自己的数据库，除非你已经被数据库问题折腾得苦不堪言了，或是你需要扩展数据库却无能为力，或是你的数据模型无法足够灵活地匹配你的应用需求。我并不要求你考虑你的数据库，但请考虑你的组织结构，它未来的目标和它将要面临的问题。如果你能收集到有关商业目标的更多数据的话，你会收集么？

不要问如何让Cassandra融入你的现有环境，要问你希望解决什么数据问题而不是只关注现在数据存在的问题。要问你希望的新型数据是什么样的。如果可能的话，你想要如何去深入理解你的组织？



## 1.2 关系型数据库简单回顾

虽然你可能已经很熟悉关系型数据库管理系统（RDBMS）了，我们还是要来关注一下关系型数据库的一些基本概念。这会让我们了解在分布式系统，尤其是那些互联网规模的超大数据系统中有关技术折中考虑的最新理念。

### 1.2.1 RDBMS：出类拔萃与表现平平

关系型数据库在过去的四十年间一统天下的原因有很多，而其中的一个重要原因便是它有功能丰富、语法简明的结构化查询语言（SQL）。SQL在1986年被接纳为ANSI标准，之后有过多个修订版，而且有各个厂商带来的专有扩展语法格式，比如微软的T-SQL和Oracle的PL/SQL，都提供了各自附加的针对其实现的特性。

SQL之所以强大的原因有很多。它允许用户使用语句来表述复杂的数据关系，构成数据处理语言（DML）来插入、选择、更新、删除、截断和合并数据。你可以使用基于关系代数的函数进行丰富的操作，比如查找集合中的最大或最小值，或对结果进行过滤与排序。SQL语句支持对值进行分组汇聚并执行汇总函数。SQL也提供了数据定义语言（DDL），可以在运行时直接创建、修改或删除schema结构。SQL还允许你使用同样的语法格式对用户进行授权或取消授权。

另一方面，SQL非常易于使用。SQL的基本语法很容易学习，这样就为SQL和RDBMS降低了门槛。初级SQL开发者可以平稳进阶，在软件行业，人们通常面临着快速的变化、紧迫的交付时间和膨胀的预算，在这种压力下，易学易用无疑是非常重要的。SQL不仅语法很简单，而且还有包括直观的图形界面在

内的很多强大的工具可以配合数据库的使用。

部分源于SQL是一项ANSI标准，所以RDBMS可以很方便地和各种系统相集成。所有需要做的工作就是为你的语言编写一个驱动,这样就可以以一种可移植的方式进行对接了。如果你要改变你的应用实现语言（或是换家RDBMS厂商），只要你不是太过于依赖数据库厂商的专有扩展，通常都不会太困难。

## 1. 事务、ACID和两阶段提交

除了上面已经提到的特性，RDBMS和SQL还支持事务。根据Jim Gray的定义，数据库事务是一种具有ACID特征的“状态转移过程”（参考 <http://research.microsoft.com/en-us/um/people/gray/papers/theTransactionConcept.pdf>）。事务的关键特性是它们会首先虚拟地执行，并允许程序员在任务的执行阶段（使用ROLLBACK）来撤销所有改动。如果一切运行正常，事务就可以可靠提交。对于事务的支持很快就成为了非关系型数据库的讨论中的痛处，所以我们先来看看事务到底意味着什么。

ACID是原子性（Atomic）、一致性（Consistent）、隔离性（Isolated）和持久性（Durable）的缩写，是验证事务是否正确、是否成功执行的标尺和准绳。

- 原子性

原子性的含义是“要么全有，要么全无”，也就是说，执行一个语句时，事务中的每个更新都必须成功才能称为成功。不存在有的更新成功，有的更新不成功的部分失败状态。一个最典型的例子就是在ATM机上进行汇款服务：汇款需要从一个账号上取钱，再添加到另一个账号里。这个操作是不可分的，两个动作必须全部成功。

- 一致性

一致性意味着数据必须从一个正确的状态转移到另一个正确的状态，不允许别人看到没有意义的不同的值。比如，如果一个事务试图删除一个客户和她的订单历史，就不应该留下一个订单列指向已经删除的客户的主键，否则，不一致的状态可能会让某些试图读订单记录的操作出错。

- 隔离性

隔离性是指并发执行的事务不应该彼此依赖，它们运行在各自的空间之中。也就是说，如果有两个事务同时需要修改同一份数据，那么其中之一就必须等待另一个完成之后再操作。

- 持久性

一旦一个事务成功完成，变更就不再丢失。这并不意味着其他事务稍后不可以修改同一数据，而是说写数据的程序可以确信变更在下一个事务运行前已经就绪。

表面上看，这些属性似乎是显而易见的，甚至不值得讨论。估计所有运行数据库的人都相信，更新数据必须要花费一定时间，因为执行更新的关键点就在于，这些数据也是要被其他人读取的。然而，进一步的思考可能让我们希望找个方法来调整一点这些属性，略微控制它们一下。所谓“互联网上没有免费的午餐”，一旦发现究竟要为事务付出多少代价，我们可能就会开始考虑，是否需要个替代方案了。

事务在高负载下变得非常困难。当你开始尝试水平扩展一个关系型数据库、让它分布化的时候，就必须要考虑分布式事务的问题了。这里，事务不再是一张表或一个库里的简单操作了，而是一个跨越多个系统的操作。为了继续保持事务ACID属性的“荣誉”，你需要一个精巧设计的跨节点的事务管理器。

为了保证事务跨越多主机成功执行，人们提出了两阶段提交（有时被称为2PC，即two-phase commit）。但是因为两阶段提交锁住了所有的相关资源，这种方法只对可以很快完成的操作可用。虽然很多时候分布式操作都可以在不足一秒的时间内完成，但情况并非总是如此。在有些需要跨越多台主机的情况下，你无法准确控制自己的用时，有些需要协调多个相关动作的操作甚至可能会耗时数小时。

两阶段提交是阻塞式的，也就是说客户端（竞争消费者）必须等待前一个事务完成，否则就无法访问阻塞了的资源。两阶段提交需要等待一个节点的响应，但或许这个节点已经死了。当然，可以设置超时来允许事务协调节点发现某个节点已经没有响应了，我们可以避免一直等下去。但是，两阶段提交仍然可能会导致死循环，因为一个节点可以发送一个消息给事务协调节点，声明自己已经完成任务，可以提交了，然后它就会等待协调节点发回提交响应（或者如果节点不能提交，就等待回退响应），但如果这时协调节点宕机了，那么这个不幸的节点就得永远等下去了。

为了解决两阶段提交的分布式事务的问题，数据库领域中有人提出了补偿的概念。补偿在Web服务中非常常用，简单地说就是把操作立刻提交，如果发现了什么错误的话，就调用一个新的操作来恢复开始的状态。

架构师们经常要用一些基本的、众所周知的补偿模式作为两阶段提交的替代方案，包括失败后核销事务、放弃出错事务以及事后核对等。另一个替代两阶段提交的方法是得到通知时重试出错操作。对于预定系统或是股票销售记录系统，这些方法可能无法满足需求。但对于其他应用，比如计费或是售票应用，这是可以接受的。



Google的架构师Gregor Hohpe曾经写过一篇题为“星巴克不使用两阶段提交”的非常精彩、被广泛引用的博客。文中介绍了现实世界中的两阶段提交是多么难以扩展，并特别介绍了一些替代方法。这篇文章浅显、有趣而富有启示，值得一读。链接地址

是：[http://www.eaipatterns.com/ramblings/18\\_starbucks.html](http://www.eaipatterns.com/ramblings/18_starbucks.html)。

2PC给应用开发者引入的问题包括可用性的损失和部分出错时导致的高时延，两者都是难以接受的。所以一旦你的事业发展顺利，需要扩展过去的单机数据库的时候，你必须要弄明白如何在保持ACID属性的同时处理好跨越多台机器的事务问题。不论你是有10台、100台还是1000台数据库服务器，事务都和运行在一个节点上一样需要具备原子性。只是这下子任务要艰巨得多了。

## 2. Schema

关系型数据库的一个经常被称赞的特性就是它们提供了丰富的schema。通过schema，你可以使用关系模型表述各种应用领域的对象。在业界有很多高级（又昂贵）的工具，如CA的ERWin Data Modeler可以帮你做到这点。但是，为了创建正确、规范的schema，你不得不创建某些表，来容纳一些在应用领域的业务中并不存在的对象。比如，一个大学的数据库里可能包含了学生表和课程表。但因为这是一个多对多的关系（一个学生可以同时修多门课程，而一个课程同时会有多名学生上），你不得不创建一个联合表。这污染了一个朴素的数据模型——我们所需要的其实只是学生和课程。这也强迫我们不得不写更复杂的SQL语句来将这些表联合到一起使用。而且join语句可能会很慢。

对于不算大的系统，这根本不是问题。但是当你需要在多张表

里同时处理很多行的时候，复杂的查询和join操作可能会慢得难以承受。

最后，并不是所有的schema都很好符合关系模型。在过去10年中，复杂事件处理系统的应用非常广泛，它使用一个非常快速的流来表示状态变化。这种系统常常用于将运行时的相关事件与其他可能相关的事件进行对比，来分析得出结论以支持商业决策。虽然事件流可以在关系型数据库中描述，但这种表达方式的扩展却十分别扭。

如果你是一个应用开发者，应该对很多对象关系映射

（ORM）框架非常熟悉，近年来很多此类框架可以简化应用对象到关系模型的映射难度。同样，对于小系统，ORM非常简单。但ORM同样引入了新的问题，比如内存需求大，而且，ORM框架引入的大量笨拙的映射代码也污染了应用的代码。下面是一个在Java中使用Hibernate来“减轻”编写SQL代码的负担的例子：

```
@CollectionOfElements
@JoinTable(name="store_description",
    joinColumns = @JoinColumn(name="store_code"))
@MapKey(columns={@Column(name="for_store",length=3)})
@Column(name="description")
private Map getMap() {
    return this.map;
}
//...
```

是不是我们根本没有解决这里的问题？当然，尤其对于那些与服务或基于XML的应用有大量文档交换的系统，并不总能简洁地映射关系型数据库。这更会加剧这个问题。

### 3. 分片与shared-nothing架构

如果你无法拆分系统，就无法扩展它。

## ——Randy Shoup, eBay杰出架构师

另一种用于扩展关系型数据库的方法是在系统架构中引入分片（sharding）。这种方法已经在很多大型网站和Web2.0应用中取得了成功，比如eBay，分片架构可以支持每天数十亿次的SQL查询。分片的思路就是将数据拆分，不把所有数据放到一个单独的服务器上，也不把数据复制到集群中的所有服务器上，而是把数据水平地进行分割，并分别存放。

例如，一个关系型数据库里有一个很大的顾客表。（从程序的角度看）最省事的扩容方法就是通过增加CPU、内存，更换更好的硬盘来进行垂直扩展了，可是一旦你的事业继续成功，获得了更多的用户，在某一时刻（可能是达到上千万行的时候），你可能不得不开始考虑无法增加更多机器的问题了。再加机器的话，是否要向所有机器复制所有数据？或者是否把单张顾客表拆开，每个数据库只有一部分记录和相关的订单信息？这样，当客户进行查询的时候，负载将只压在拥有相关记录的机器上，而对其他机器不产生影响。

显然，要进行分片，你必须找到一个合理的键值来对记录进行划分。比如，你可以按照首字母来进行划分，把顾客记录分布到26台机器上，每台机器仅存储姓氏以一个字母开头的顾客的记录。不过这似乎不是一个好的策略，很少有人的姓氏以字母Q或Z开头，这两台机器会一直很闲，而存放J、M和S开头姓氏的顾客的机器会一直很忙。你还可以以某些数字来进行分片，比如电话号码、成为会员的日期，或是顾客所在州的名字。如何分片完全取决于你希望数据如何分布。

这里有三种基本的确定分片结构的策略。

- 按照特性或功能来分片

这是eBay的杰出架构师Randy Shoup采用的方法，他曾在2006



年帮助eBay建立了成熟的架构，可以支持每天数十亿次查询。使用这个策略，并不是将一个表中的记录进行拆分（比如之前提到的顾客表），而是分成多个功能上互相不怎么重叠的数据库。比如，在eBay，用户分到一个分片中，而出售的产品则放到另一个分片中。在Flixster，电影评分放到一个分片中，而评论则放到另一个分片里。这个方法需要深入理解应用领域，才能更好地分片。

- 基于键值的分片

这种方法需要在你的数据中找到一个可以均匀分布到各个分片中的键值。不像在刚才的例子中那样，非常幼稚地通过字母表的方式简单进行分布，而应当对一个关键数据元素进行一次单向哈希，根据哈希值将数据分布到多台机器上。这种策略经常会使用一个时间或是数值键进行哈希。

- 查表法

在这种方法里，集群中的一个节点会充当黄页目录的角色，用于查询哪个节点拥有用户要访问的数据。这种方法有两个显而易见的问题：首先，由于每次查询都需要进行查表操作，这会影响到查询的性能；其次，这个表不仅会成为一个瓶颈，还可能是系统中的一个单点失效点。



<http://lsvp.wordpress.com/2008/06/20> 介绍了Flixster是如何使用分片策略来改进网站性能的。

依据不同的分片策略，可以减小资源竞争，不仅允许你水平扩展系统，而且可以更精确地扩展，因为你可以精确地提升特定分片的性能。



分片可以看做是一种shared-nothing的数据库架构。所谓shared-nothing架构是指分布式系统中，不存在集中存储的（共享）状态，也就无需竞争共享资源了。这一概念是由加州大学伯克利分校的Michael Stonebraker于1986年在他的论文“The Case for Shared Nothing”中提出的。

shared nothing近来在Google被发扬光大了，他们实现了不要共享状态的BigTable数据库和MapReduce分布式计算框架，这些系统可以近乎无限地扩展。Cassandra数据库也是shared-nothing架构的，没有中心控制节点，也没有主从之分，所有节点是对等的。



你可以在<http://db.cs.berkeley.edu/papers/hpts85-nothing.pdf> 阅读这篇1986年的论文“The Case for Shared Nothing”。这篇论文非常简短，只有寥寥数页。如果你看看的话，就会发现很多 shared-nothing分布式系统架构的特征，诸如易于达到高可用性和易于扩展到大量节点等都恰恰是Cassandra所擅长的。

MongoDB还提供了自动分片能力，用于失效备援和负载均衡。很多非关系型数据库都提供了这项自动功能，而且用起来非常方便。手工创建和维护自定义的分片是个技术活。从数据架构的宏观层面了解分片十分有必要，但具体到Cassandra，它是自动化的，使用了一种类似基于键值分片的方法，将数据分布到不同节点上。

#### 4. 小结

总之，关系型数据库非常擅长于解决某些数据存储问题，但因其自身特点，当系统需要扩展的时候，会受到很强的制约。扩展时，你常常得想方设法避免Join操作，这意味着数据的反

范式化，意味着需要保存数据的多个副本，以及严重地破坏了对数据库和应用的最初设计。而且，你几乎必然要考虑分布式事务的问题，这很快就将成为一个瓶颈。除了最昂贵的RDBMS，其他的都不支持补偿操作。而即使你花费巨资买了最昂贵的数据库，你仍然需要对那些无法忽视分布式事务的地方十分谨慎地选择分片所使用的键值。

或许，更重要的是，随着我们讨论RDBMS的限制，和随之产生的用于克服扩展性问题所使用的架构策略，一幅巨图正在慢慢展开。可以看出，一些NoSQL技术或许与我们的最初设想相比其实并不激进，也不算吓人，倒更像是一些我们管理大数据库时就在做的工作的自然表达和封装。

## 1.2.2 互联网的规模

一个发明必须对它完成时的世界有意义，而非它开始时的。

——Ray Kurzweil

基于RDBMS的一些内在的设计初衷，它并不像其他的系统一样那么容易进行扩展，尤其是相比于一些新近的，在设计时考虑了互联网的结构系统。不过，我们不但需要考虑互联网的静态结构，还需要考虑它难以置信的扩张速度，因为随着越来越多的数据积累，我们希望系统架构可以让我们的组织利用即时的数据来支持决策，为用户提供更强大的新功能和高性能。



有一个不太容易考证的传说，17世纪的英国诗人 John Milton 阅读过地球上曾经出版过的所有书。Milton 精通多种语言（他去世前甚至还在学习印第安部落纳瓦霍的语言），而且那个年代每年出版的图书大概是上千册，所以，全都读过也并非不可能。但从那时至今，数据的增量就难以记述

了。

众所周知，互联网还在快速发展中。现在让我们花一点时间来看看IDC的研究报告《扩展中的数字世界》中的一些数字。

（全文可以在<http://www.emc.com/collateral/analyst-reports/expanding-digital-idc-white-paper.pdf> 获得。）

- YouTube每天播出1亿段视频。
- Chevron每天积累2 TB数据。
- 2006年，互联网的总数据量大约是166 EB，而到了2010年，这个数字大约是1000 EB了。1 EB是10<sup>18</sup>字节，即110万TB。更直观地说，1 EB大约相当于5万年长的DVD画质的视频，而166 EB大约是所有图书的信息量总和的300万倍。
- 沃尔玛的顾客交易数据库在2000年大约是110 TB，每天记录大约上千万条。到了2004年，这个数据库已经有大约5000 TB了。
- 电影阿凡达的制作过程中大约需要用到1 PB的存储空间，如果这是1首MP3的话，•可以播放32年（来源：<http://bit.ly/736XCz>）。
- 2010年5月，Google每天发售10万部Android手机，所有这些手机都以互联网访问为基本服务。
- 在1998年，全球email账号大约有2.53亿个，到2010年，这一数字接近20亿。

可见，互联网上需要存储、处理与查询各种数据，使用这些数据的业务也各不相同，不仅需要考虑零售供应商们的客户数

据，也不仅是数字视频，还有需要数字化的电视节目、爆炸式增长的email、即时消息、手机、射频识别（RFID）、IP电话（VoIP），等等。现在我们有蓝光播放器播放音频和视频流。随着我们开始离开物理存储介质，提供媒体内容的公司，以及在它们外围提供增值服务的第三方，都需要极为可扩展的存储解决方案。再考虑一下，作为典型的应用开发者或数据库管理员，我们可能习惯于把关系型数据库看做是世界的中心。但其实在企业中，80%的数据都是非结构化的。

你或许觉得Cassandra之类的NoSQL解决方案所提供的大规模与你无关。可能确实如此，可能你并没有遇到Cassandra能帮得上你的问题。我也并没有让你直接对现有的数据库和里面的数据动手，将它们迁移到Cassandra。那将是非常困难的一项工作，而且短时间内很难收到回报。几乎可以肯定，你现有的数据库是最适合你的应用系统的。但如果能够并入更多更丰富的数据集，来改进你的应用，你希望数据库可以有什么样的品质呢？这个问题进一步转化为，如果有一个可靠、有弹性、可扩展、超大容量而且写入速度超快的存储系统，你希望你的应用变成什么样子呢？

立足于当今互联网的规模，面向未来，Apache Cassandra可能是你的答案之一。

## 1.3 Cassandra的电梯间演讲

不论是好莱坞的剧作家还是初创的软件公司，都被建议准备好他们的“电梯间演讲”。这个演讲是他们的产品的简洁介绍，要求是在一两分钟内简明扼要地介绍他们的产品，以便在万一能很幸运地和一个主管、代理或是投资人一起挤上同一个电梯的时候，能够说服他来投资这个项目。Cassandra如此引人入胜，让我们来浓缩一个电梯间演说，以便你能说服你的经理和同事给Cassandra一个机会。

### 1.3.1 50个字介绍Cassandra

“Apache Cassandra是一个开源的、分布式、无中心、弹性可扩展、高可用、容错、一致性可调、面向列的数据库，它基于Amazon Dynamo的分布式设计和Google BigTable的数据模型，由Facebook创建，已经在一些最流行的网站中取得了应用。”英文刚好50个字，中文也不到100个。

当然，如果你只是在电梯里背这些说词给你的老板的话，可能只能得到一个白眼。所以，让我们在后面的小节里分别讨论一下这些关键点。

### 1.3.2 分布式与无中心

Cassandra是分布式的，这意味着它可以运行在多台机器上，并呈现给用户一个一致的整体。事实上，在一个节点上运行Cassandra毫无意义。虽然你确实可以这么做，而且这可以帮你了解它的工作机制，但你很快会意识到，需要多个节点才能真正了解Cassandra的好处。它的很多设计和实现让系统不仅可以在多节点上运行，更为多机架部署进行了优化，甚至一个

Cassandra集群可以运行在分散于各地的多个数据中心上。你可以放心地将数据写到集群中的任意一台机器上，Cassandra都会收到数据。

对于很多存储系统（如MySQL，Bigtable），一旦你开始扩展它，就需要把某些节点设为主节点，其他则作为从节点。但Cassandra是无中心的，也就是说每个节点都是一样的，没有节点会承担特殊的管理任务。与主从结构相反，Cassandra的协议是P2P的，并使用gossip来维护存活或死亡节点的列表。

无中心 这一事实意味着Cassandra不会存在单点失效。Cassandra集群中的所有节点的功能都完全一样，有时这被叫做“服务器对称”。与你见过的MySQL、BigTable这样的主从式的系统不同，因为Cassandra的所有节点的工作都是相同的，从根本上就没有一个特殊的主机作为主节点来承担协调任务。

在很多分布式存储方案中（比如RDBMS集群），你需要在一个叫做replication的进程里设置，让数据在不同服务器上存放多个副本，它会把数据复制到多台机器上，这样这些机器就可以同时提供服务，从而提高系统性能。通常这个进程不采用Cassandra这样的无中心设计，而是依照预先设定的主从角色来工作。这样，这种集群中的服务器的功能就不是相同的。需要让集群中的一个服务器作为主节点，而其他则作为从节点。主节点是最终数据控制者，与其他节点间是单向的数据同步关系。如果主节点坏了，整个数据库就难以为继了。所以，无中心的设计是Cassandra的高可用性的关键所在。注意，虽然我们经常在RDBMS里看到主从副本机制，但很多NoSQL数据库也是主从结构的，MongoDB就是一例。

总之，无中心架构有两个关键优势：不仅比主从架构更简单，而且可以避免系统宕机。比起主从结构的数据存储系统来说，无中心架构的维护更方便，因为所有节点都可以一视同仁。这

也就意味着你不必为扩展来考虑更多的东西，搭建一个50个节点的系统和搭建一个单节点的系统没什么区别。也没有什么配置上的特别需求来支持节点扩展。更进一步，对于主从结构来说，主节点很容易出现单点失效（SPOF）。要想避免单点失效，你常常需要增加系统的复杂度，构成多主节点。而因为所有Cassandra的节点都是一样的，损失任何一个节点对系统服务都没什么大影响。

综上所述，因为Cassandra是分布式、无中心的，它不会有单点失效，所以支持高可用性。

### 1.3.3 弹性可扩展

可扩展性是指系统架构可以让系统提供更多的服务而不降低使用性能的特性。仅仅通过给现有的机器增加硬件的容量、内存进行垂直扩展，是最简单的达到可扩展性的手段。而水平扩展则需要增加更多机器，每台机器提供全部或部分数据，这样所有主机都不必负担全部业务请求。但软件自己需要有内部机制来保证集群中节点间的数据同步。

弹性可扩展 是指水平扩展的特性，意即你的集群可以不间断服务地扩展或缩减规模。要做到这点，集群必须能够在不大幅修改或重新配置的情况下，接收那些新加入、获得全部或部分数据的节点，让它们开始提供服务。你不需要重新启动进程，不必修改应用的查询，也无需自己手工重新均衡数据分布。在Cassandra里，你只要加入新的计算机，Cassandra就会自动地发现它并开始让它工作。

当然，缩减规模意味着你要从集群中移走部分处理能力。当你的应用要迁移到别的平台上，或是应用失去用户，你不得不卖掉部分硬件的时候，你可能不得不这么做。让我们祈祷这永远都不会发生吧。不过万一要是发生了，你也不需要为规模的缩

减来让整个系统变得混乱不堪。

### 1.3.4 高可用与容错

从一般架构的角度看，系统的可用性是由满足请求的能力来量度的。但计算机可能会有各种各样的故障，从硬件器件故障到网络中断都有可能。任何计算机都可能发生这些情况。当然有某些非常复杂（通常也特别昂贵）的计算机可以自己应付很多情况，它们一般都有硬件冗余，并在发生故障事件的情况下会自动响应并进行热切换。但任何人都可能会偶然碰断以太网线，这时一个单独的数据中心就会有灾难发生，这些都是无法避免的。所以，对于一个需要高可用的系统，它必须由多台联网的计算机构成，并且运行于其上的软件也必须能够在集群条件下工作，有设备能够识别节点故障，并将发生故障的中断的功能在剩余系统上进行恢复。

Cassandra就是高可用的。你可以在不中断系统的情况下替换故障节点，还可以把数据分布到多个数据中心里，从而提供更好的本地访问性能，并且在某一数据中心发生火灾、洪水等不可抗灾难的时候防止系统彻底瘫痪。

### 1.3.5 可调节的一致性

一致性的基本含义是读操作一定会返回最新写入的结果。考虑电子商务网站的两个客户同时要把一个商品放到他们的购物车里的情景。如果我在你刚刚拿走最后一个商品的时候也要把商品放到自己的购物车里，那么你应该得到这个商品，而我应该被告知商品已经售完了。在把状态一致地写到所有有此数据的节点的时候，这点是得到保证的。

但是，天下没有免费的午餐，后面我们还会看到，扩展数据存



储系统就意味着我们不得不在数据一致性、节点可用性和分区耐受性之间做某些折衷。Cassandra常被称作是“最终一致性”，这实际有点让人误解。简单地说，Cassandra牺牲了一点一致性来换取了完全的可用性。但是Cassandra实际更应该表述为“可调一致性”，它允许你来方便地选定需要的一致性水平与可用性水平，在二者间找到平衡点。

“最终一致性”这个名词让业界有些骚动，一些人对于一个被称为“最终一致”的系统非常不放心，这里让我们来具体解读一下。

最终一致性的批评者有一个比较宽容的说法。或许最终一致性对社交应用可能还可以，因为数据并不那么重要。毕竟你给妈妈贴出了小Billy吃了什么早餐这样的事情即使丢了也没什么大不了的。但我的数据却非常重要，在我的数据模型里，绝对不会允许最终一致性这种可笑的事情发生。

可是事实上，大部分最流行的网络应用（亚马逊、Facebook、Google、Twitter）都在使用这一模型，它应该确实有可取之处。这些数据对于运营这些应用的公司来说也应该是非常重要的，毕竟这是他们赖以生存的产品，而且这些公司在竞争如此激烈的世界里已经成长为数十亿美元营收的巨头，拥有几十亿用户。或许真的有系统可以保障在这样一个高流量、接入不同网络的系统里，能够得到即时、有保障而且完美的一致性，不过你现在可能还找不到这样的完美系统。

批评者们抱怨Cassandra之类的海量数据库只支持最终一致性，而其他分布式系统可以支持严格一致性。但是世界如此丰富多彩，事实也从来不是非黑即白，要么一致、要么不一致这样的二元论并不能真实地反映实际情况。实际上一致性也是有很多不同级别的，而且在真实世界里，一致性也会受到不同外部环境的极大影响。

最终一致性是架构师们可选的多种一致性模型中的一个。让我们现在来看看这些做了不同折中的模型。

- 严格一致性

有时也叫做顺序一致性，是最严格的一致性要求。它要求所有读操作总是返回最新的写结果。这听起来很好，似乎确实是我们所需要的。就选它好了！但是，再仔细看看，我们还会看到什么？“最新的写结果”到底意味着什么？最新写给谁的？在一个单处理器的机器里，不会看出任何问题，因为无论如何操作都会逐一顺序进行。但是，当系统分布在位置分散的多个数据中心的时候就变得不那么可靠。要达到严格一致性，需要某种全局锁机制来给每个操作加上一个时间戳，不论数据位于何处，用户位于何处，也不论得到响应需要访问多少服务，而且这些服务还可能是分散的。

- 因果一致性

这种一致性模型比严格一致性稍弱。这种模型消除了幻想中的需要同步一切操作的单一的全局锁，避免了无法承受的瓶颈。因果一致性不依赖于时间戳，它使用更为语义化的方法，尝试去判断事件的原因，并按照因果关系来达到一致性。这意味着潜在相关的写操作必须被顺序读出。如果两个彼此无关的不同操作同时写同一个域，那么这些写操作可以被推断出并不是因果相关的。而如果一个操作紧接着一个进行，这可能就是因果相关的了。因果一致性要求，相关的写操作必须被顺序读出。

- 弱一致性（最终一致性）

最终一致性从字面上解释就是更新终将传播到整个分布式系统的每个角落，但这需要一定的时间。最终，所有副本都会是一致的。

当你考虑需要如何才能达到更好的一致性的时候，最终一致性忽然变得很有吸引力。

在考虑一致性、可用性和分区耐受性时，对于一个给定的系统，我们只能达到其中的两个目标（我们会在下一节Brewer的CAP理论来详细讨论这个问题）。中心问题实际是多副本数据的更新问题。要达到强一致性，所有副本上的操作都必须同步进行，这就意味着它们必须要阻塞，锁定所有的副本，直到操作完成，这一过程中，系统必须被阻塞，锁定所有的副本，所有有竞争关系的客户端都不得不等待这一操作的完成。这个系统的副作用就是，一旦系统中的某些节点出故障的时候，有些数据就成为不可用的了。正如亚马逊的CTO Werner Vogels所说的：“数据在被确定完全正确之前都是不可用的，而不用去试图解决答案的正确性。”（参考“Dynamo: Amazon’s Highly Distributed Key-Value Store”，[http://www.allthingsdistributed.com/2007/10/amazons\\_dyr](http://www.allthingsdistributed.com/2007/10/amazons_dyr)，第207页。）

我们可以换用更乐观的方法来进行副本复制——为了避免影响客户端的操作，在后台进行更新的传播工作。这种方法的难点在于，现在我们又遇到如何判断和解决冲突这个问题了。在设计一个系统时，我们必须判断，是在读的时候解决冲突还是在写的时候解决冲突。对于一个分布式数据库的设计者，必须要进行一个抉择——数据库应该总是可读的还是总是可写的。

Dynamo和Cassandra的选择是总是可写，而把判断冲突的问题留给了读操作，从而获得了很好的性能增益。另一种方案可能会在网络或服务器发生故障的时候拒绝更新操作。

在Cassandra中，一致性并非一个“要么全有，要么全无”问题，我们或许应该更精确地称之为“可调的一致性”，因为客户端可以控制在更新到达多少个副本之前，必须阻塞系统。这是通过

设置副本因子（replication factor）来调节与之相对的一致性级别。

通过副本因子（replication factor），你可以决定准备牺牲多少性能来换取一致性。副本因子是你要求更新在集群中传播到的节点数（注意，更新包括所有增加、删除和更新操作）。

客户端每次操作还必须设置一个一致性级别（consistency level）参数，这个参数决定了多少个副本写入成功才可以认定写操作是成功的，或者读取过程中读到多少个副本正确就可以认定是读成功的。这里，Cassandra把决定一致性程度的权利留给了客户自己。

所以，如果需要的话，你可以设定一致性级别和副本因子相等，从而达到一个较高的一致性水平，不过这样就必须付出同步阻塞操作的代价，只有所有节点都被更新完成才能成功返回一次更新。而实际上，Cassandra一般都不会这么来用，原因显而易见（这样就丧失了可用性目标，影响性能，而且这不是你选择Cassandra的初衷）。而如果一个客户端设置一致性级别低于副本因子的话，即使有节点宕机了，仍然可以写成功。

## 1.3.6 Brewer的CAP理论

要理解Cassandra的设计和它所谓的“最终一致性”数据库，我们首先需要了解一下CAP理论。CAP理论由Eric Brewer提出，所以有时又被称为Brewer理论。

2000年，当时在加州大学伯克利分校工作的 Eric Brewer在ACM分布式计算原理会议上提出了CAP理论。依据这个理论，在一个大规模分布式数据系统中，有三个需求是彼此循环依赖的：一致性、可用性和分区耐受性。

- 一致性（Consistency）

对于所有的数据库客户端使用同样的查询都可以得到同样的结果，即使是有并发更新的时候也是如此。

- 可用性（Availability）

所有的数据库客户端总是可以读写数据。

- 分区耐受性（Partition Tolerance）

数据库可以分散到多台机器上，即使发生网络故障，被分成多个分区，依然可以提供服务。


Brewer理论是说，对于任意给定系统，只能强化这三个特性中的两个。这很类似于软件开发中的名言：“你可以让软件很好，让它很快，或者很便宜：不过三个里面你只能选择两个。”

由于循环依赖关系，我们不得不在它们之中做出选择。比如，你期望获得更强的一致性，那可能就只能拥有较低的分区耐受

性，除非你在可用性上做一些让步。

CAP理论在2002年被MIT的Seth Gilbert和Nancy Lynch所证明。不过，在分布式系统中你将不得不面对网络分区的问题，而且在某些时候，机器也常常出现故障，从而导致某些节点不可达。丢包同样是与生俱来的问题。所以，我们可以得到结论，一个分布式系统必须尽力在网络发生分裂的情况下继续工作（具有分区耐受性），这样我们实际上只能在剩下的两个特性里二选一：可用性或是一致性。

如图1-1所示，三个特性没有相互交叠的区域。

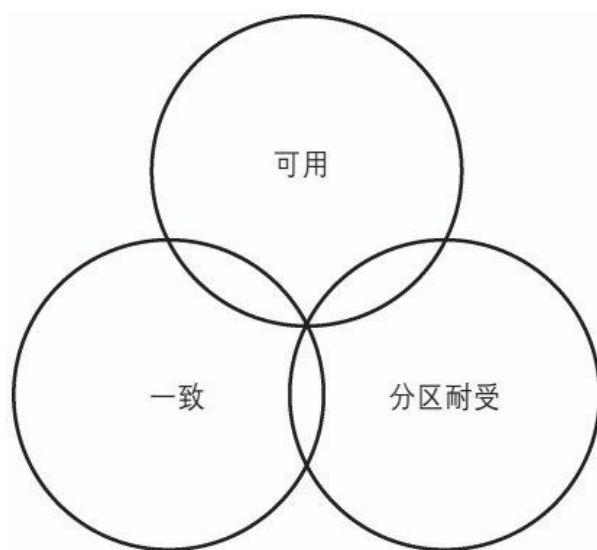

**图1-1：CAP理论指出，同时只能具有这三个特性中的两个**

通过图示来观看每个不同的非关系型数据存储系统在CAP图谱中排在什么位置，可能更有助于理解这个概念。图1-2是在2009年MongoDB的创始人和CEO，Dwight Merriman在纽约MySQL用户组演讲的幻灯片的基础上绘制的（你可以在<http://bit.ly/7r6kRg> 查看这个幻灯片）。这里，我根据我的研究修改了某些系统在图中的位置。

图1-2显示了我们本章中讨论的几种不同数据库系统的关注焦点。注意，图中的数据库的位置与其具体配置有关。正如Stu Hood指出的，一个分布式MySQL数据库只有在使用了Google的同步复制补丁的时候才可以被认为是一致的系统，否则，它应该只能被看做是可用和分区耐受的系统。

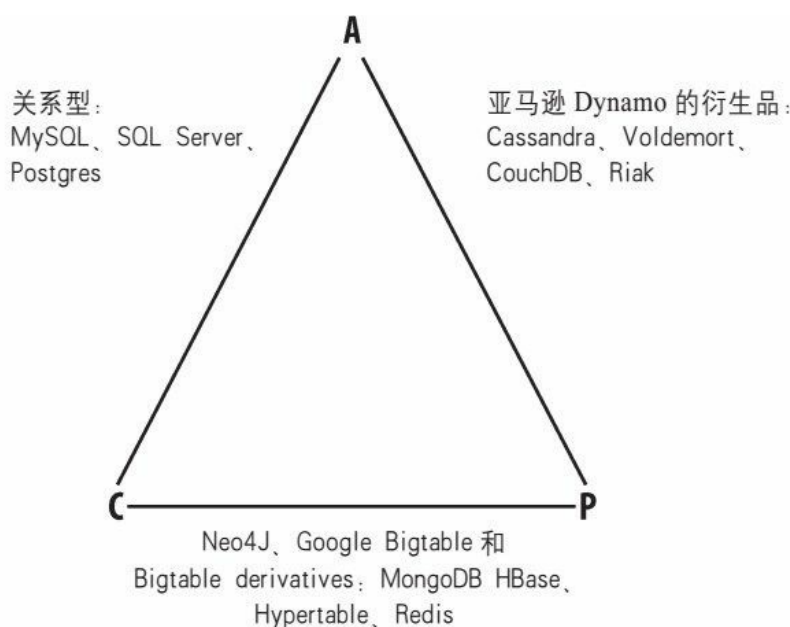


图1-2：数据库在**CAP**连线上的位置

非常有趣的一点是，一个系统在**CAP**体系中所处的位置和一个存储机制最初被发明时想要解决的问题，两者并不一定是一致的，比如，**CP**边上既有图数据库，也有面向文档的数据库。

在这张图里，关系型数据库通常会在一致性和可用性的连线上，这意味着它们在网络失效的时候（比如网线中断）都会无法工作。这通常是由于设置了一个单主节点造成的，因为主节点可能发生故障，其他的一组服务器也可能没有足够的机制让它们在网络分裂的情况下能继续提供服务。

诸如Neo4J之类的基于图的数据库和或多或少沿袭自Google的BigTable的设计的数据库（如MongoDB、HBase、Hypertable以



及Redis)全都较少地关注可用性,更多地强调一致性和分区耐受性。



如果你对海量数据存储或是NoSQL数据库的特性有兴趣,可以看一下本书附录。

最后,包括Cassandra、Voldemort、CouchDB和Riak在内的沿袭自Amazon的Dynamo的设计的数据库都更强调可用性和分区耐受性。不过,这并不意味着它们认为一致性不重要,它们舍弃的一致性并不比Bigtable舍弃的可用性更多。按照Bigtable的论文,“某些”数据的平均不可用时间大约为0.0047%(论文第4节),这就是说,这些特性都是相对的,因为我们是在讨论一些已经非常可靠的系统。你可以把(C, A, P)三个字母看做是几个旋钮,按照你自己的需求来调节系统,Dynamo类的系统倾向于那些可以容忍“最终一致性”的场合,这里的“最终”实际也就是毫秒级的时间,读时修复意味着读操作可以返回一致的结果,而且如果需要,你也可以达到强一致性。

那么,实际上,在CAP中只能三选二到底意味着什么呢?

- CA

主要支持一致性和可用性,这意味着你很可能使用了两阶段提交的分布式事务。也就是说,如果网络发生分裂,那么系统可能会停止响应,这也意味着你的系统很可能被限制在一个数据中心集群以降低网络分区发生的可能性。如果你只需要这个级别的规模扩展,那么可以选择CA取向的系统,它较易于管理,允许你使用简单而且熟悉的结构。

- CP



主要支持一致性和分区耐受性，你可以通过改进系统架构，设置数据分片来提升可扩展性。你的数据将保持一致性，但如果节点发生故障，仍然会有部分数据无法访问（不可用）。

- AP

主要支持可用性和分区耐受性，你的系统可能返回不太精确的数据，但系统将始终可用，即使是网络发生分区的时候也是如此。DNS可能是这类系统中最为著名的例子了，这类系统可扩展性非常强，高可用，而且具有分区耐受性。



注意，这里的介绍是要给出一个概观，以便从比较高的维度来对这些系统进行比较，但实际系统的区分并不是这么绝对。比如，Google的BigTable在这个体系中究竟应该放在什么位置就并不确切。Google的文件中声称BigTable是“高可用的”，不过在文件后面的部分却说，如果Chubby（BigTable的持久化锁服务）由于服务故障或是网络问题持续不可用超过一段时间的话，BigTable将变得“不可用”（论文第4节）。对于读操作，文件说，“我们没有考虑数据的多个副本和其他由于视图或是索引造成的不同形式的多副本的可能性。”最后，文件指出“BigTable不想解决中心控制和拜占庭容错”（第10节）。由于这些不太一致的信息，你可以发现确定一个数据库的CAP到底在什么样的水平并不是一门精确科学。

### 1.3.7 面向行

Cassandra经常被看做是一种“面向列”的数据库，这也不算错。它的数据结构不是关系型的，而是一个多维稀疏哈希表。“稀疏”意味着任何一行都可能会有一列或者几列，但每行

都不一定（像关系模型那样）和其他行有一样的列。每行都有一个唯一的键值，用于进行数据访问。所以，虽然说Cassandra是面向列的数据库不是什么错，但更确切地说，应该把Cassandra看做是一个有索引的、面向行的存储系统，第3章会更详细地解释这个问题。我把面向数据当做是Cassandra的一个特征，因为在非关系型模型里，有多种易于可视化和使用的数据模型，而且，不考虑具体的应用就把关系型模型看做是最佳解决方案的结论下得也为时尚早。

Cassandra的数据存储结构基本可以看做是一个多维哈希表。这意味着你不必事先精确地决定你的具体数据结构或是你的记录包含哪些具体字段。这特别适合处于草创阶段，还在不断增加或修改服务特性的应用。而且也特别适合应用在敏捷开发项目中，不必进行长达数月的预先分析。对于使用Cassandra的应用，如果业务发生了变化了，只需要在运行中增加或删除某些字段就行了，不会造成服务中断。

当然，这不是说你不需要考虑数据。相反，Cassandra需要你换个角度看数据。在RDBMS里，你得首先设计一个完整的数据模型，然后考虑查询方式，而在Cassandra里，你可以首先思考如何查询数据，然后提供这些数据就可以了。

### 1.3.8 无schema

你需要定义Cassandra的外层容器keyspace，keyspace中包含了若干列族。keyspace在逻辑上是容纳列族和某些配置属性的命名空间。列族定义了相关的数据的名字和它们的排序方式。除此之外，数据表都是稀疏的，你可以直接使用需要的列来添加数据，不需要预先定义列的形式。在Cassandra里，你不需要使用昂贵的数据建模工具，也不需要写出复杂的包含join的查询语句，只需要按照查询的需要来进行建模，之后提供数据给应用即可。

### 1.3.9 高性能

Cassandra在设计之初就特别考虑了要充分利用多处理器和多核计算机的性能，并考虑在分布于多个数据中心的大量这类服务器上运行。它可以一致而且无缝地扩展到数百台机器，存储数TB的数据。Cassandra已经显示出了高负载下的良好表现，在一个非常普通的工作站上，Cassandra也可以提供非常高的写吞吐量。而如果你增加更多的服务器，你还可以继续保持Cassandra所有的特性而无需牺牲性能。

## 1.4 Cassandra来自何方

Cassandra数据存储系统是一个Apache开源项目，位于<http://cassandra.apache.org>。2007年Facebook为了解决消息收件箱的搜索问题而开始了Cassandra项目，因为当时他们遇到了传统的方法难以解决的超大数据量存储的可扩展性问题。具体说来，项目团队需要处理大量的消息副本、消息的反向索引等不同形式的数据库，需要处理很多随机读和并发随机写操作。

这个团队由Jeff Hammerbacher领导，核心工程师包括Avinash Lakshman，Karthik Ranganathan和搜索团队的工程师Prashant Malik。源代码在2008年7月公布到Google Code上，成为了一个开源项目。但2008年作为Google Code的项目时，还只有Facebook的工程师在更新项目，未形成社区力量。之后，在2009年3月，Cassandra成为了一个Apache孵化器项目，并在2010年2月17日成为了Apache顶级项目。



Facebook的Lakshman和Malik写的关于Cassandra的论文“A Decentralized Structured Storage System”可以在这里访问

<http://www.cs.cornell.edu/projects/ladis2009/papers/lakshman-ladis2009.pdf>。

如今的Cassandra似乎有某种矛盾性：感觉上Cassandra很新很激进，但它植根于很多前人建立和信奉的标准、传统的计算机科学概念和信条中。Cassandra是一个实用主义的数据库，它并不是特地做得和关系型数据库不同来标新立异，也不是某几个天才的玩物。它是被设计用来解决现有工具还不能解决的实际问题的。它了解之前方法的局限性，并专注于新的面向大规模

数据的新世界。

## **Cassandra**如何得名的

总有人问我Cassandra从何得名的，让我有点奇怪。当我听到这个项目的时候，名字并不是我首先想到的问题。不过这确实挺有趣的，特别是对于这个数据库，它的名字确实是有讲究的。

在希腊神话里，Cassandra是特洛伊国王Priam和Hecuba王后的女儿。Cassandra非常美丽，以至于阿波罗给了她预见未来的能力。但当她拒绝阿波罗的爱慕的时候，遭到他的诅咒。从此，她依然可以精确地预知未来，但是不会有任何人相信她。Cassandra预知了她的特洛伊城终将覆灭，但却无力阻止这一悲剧。Cassandra分布式数据库就据此命名。我怀疑这个名字有点调侃德尔斐神谕（Delphi Oracle），Oracle也是用先知命名的数据库。

## 1.5 Cassandra的应用场景

我们已经介绍了Cassandra的主要特点，对Cassandra的长处有了一定理解。尽管Cassandra设计精巧、功能出色，但也不能胜任所有工作。所以，这里我们来介绍一下Cassandra最擅长的领域。

### 1.5.1 大规模部署

你可能不会开着一辆轻型小卡车去取干洗的衣服，小卡车显然不适合这种工作。Cassandra的很多精巧设计都专注于高可用、可调一致性、P2P协议、无缝扩展等，这些都是Cassandra的卖点。这些特性在单节点工作时都是没有意义的，更无法实现它的全部能力。

但是，单节点关系数据库在很多情况下可能正是我们需要的。所以，你需要做一些评估。考虑你期望的流量、吞吐需求以及SLA等。关于评估没有什么硬性的指标和要求，但如果你认为有几种关系型数据库可以很好地应付你的流量，提供不错的性能，那可能选关系型数据库更好，简单地说，这是因为RDBMS更易于在单机上运行，你也更熟悉。

但是，如果你认为需要至少几个节点才能支撑你的业务，那Cassandra就是个不错的选择。如果你的应用可能需要数十个节点，那Cassandra可能就是很很棒的选择了。

### 1.5.2 写密集、统计和分析型工作

考虑一下你的应用的读写比例，Cassandra是为优异的写吞吐量而特别优化的。

许多早期使用Cassandra的产品都用于存储用户状态更新、社交网络、建议/评价以及应用统计等。这些都是Cassandra很好的应用场景，因为这些应用大都是写多于读的，并且更新可能随时发生并伴有突发的峰值。事实上，支撑应用负载需要很高的多客户线程并发写性能，这正是Cassandra的主要特性。

根据项目的wiki，Cassandra已经被用于开发了多种不同的应用，包括一个窗口化的时间序列数据库，一个用于文档搜索的反向索引，以及一个分布式任务优先级队列。

### 1.5.3 地区分布

Cassandra直接支持多地分布的数据存储。Cassandra可以很容易配置成将数据分布到多个数据中心的存储方式。如果你有一个全球部署的应用，那么让数据贴近用户会获得不错的性能收益，Cassandra正适合这种应用场合。

### 1.5.4 变化的应用

如果你正在“初创阶段”，业务会不断改进，Cassandra这种没有Schema的数据模型可能更适合你。这让你的数据库能更好地跟上业务改进的步伐。

## 1.6 谁在使用Cassandra

不管怎么说，Cassandra还是处在初级阶段，在本书写作的时候也还没有达到1.0发布的水平。没有什么易用的图形化的管理工具可用，社区之中，也还有一些内部和外部的有争议的设计问题。但是即使是在开发的早期，它作为一种有发展前景、可用而且稳定的数据存储系统，已经被很多知名的大公司用到了产品之中。



实际上，有一种被称为“从众谬误”的逻辑谬误，即那些很流行、很大众化的东西就被认为是对的。Cassandra毫无疑问有一个火箭式的上升期，特别是在过去一年里。不过，我仍然认为这些在不同公司的不同产品中的应用至少可以证明Cassandra是有用的，而且已经随时可用。

正在使用Cassandra的公司还在增长中，这些公司如下。

- Twitter正在使用Cassandra做数据分析。在一篇广为引用的博客里（<http://engineering.twitter.com/2010/07/cassandra-at-twitter-today.html>），Twitter的主要Cassandra工程师Ryan King解释道，Twitter决定不会像开始计划的那样使用Cassandra作为其主要的tweets存储系统，但还会将Cassandra用于多个不同的地方，包括：实时分析，地理和位置信息，以及全部用户信息的数据挖掘。
- Mahalo使用Cassandra作为其主要的近实时数据存储。
- Facebook还在使用Cassandra作为其收件箱的索引，不过使用的是一个非开源分支。<sup>1</sup>



译注1：根据Facebook的工程师团队在2010年11月对他们发布的新消息系统的介绍，新消息系统是基于HBase而非Cassandra的。

- Digg也使用Cassandra作为主要的近实时数据存储。
- Rackspace使用它进行云服务、监控和日志存储。
- Reddit使用它作为持久化的缓存。
- Cloudkick使用Cassandra用于监控统计和分析。
- Ooyala使用Cassandra存储和服务近实时的视频分析数据。
- SimpleGeo使用Cassandra作为实时位置信息的主要存储系统。
- Onespots使用它作为部分主要数据的存储系统。

Cisco和Platform64也在使用Cassandra，而且Comcast和bee.tv也准备使用Cassandra来为移动设备提供网上的个性化电视服务。其实还有更多。最后要说的是，这些应用都是真实存在的，各种不同领域的公司都找到了Cassandra的应用场合并获得成功。在本书写作的时候，最大的Cassandra应用来自于Facebook，他们在100多台机器上存储了超过50 TB的数据。

很多公司都在不同的产品项目里评估Cassandra，而由Apache Cassandra项目的主席Jonathan Ellis等人成立的公司Riptano也于2010年4月成立了。随着更多的特性、更好的工具以及技术支持方案的加入，可以预期会有更多的人加入使用Cassandra的行列。

## 1.7 小结

本章我们介绍了Cassandra的特征、历史和主要特性。我们了解到了哪些公司使用了Cassandra和它们的使用目的。我们还回顾了数据库技术的发展史，以此可以从历史角度看待Cassandra的价值。

## 第2章 安装Cassandra

对于立即想要尝鲜的读者，我们将从安装Cassandra开始。因为Cassandra带来了许多新词汇，安装过程中可能会有些我们不太熟悉的词。不过不用担心，本章的目的是快速搭建一个简单可用的系统。先搭起一个环境。之后我们再在这个基础上从更大的背景下理解Cassandra。

## 2.1 安装二进制包

Cassandra可以从其官方网站<http://cassandra.apache.org>上下载。只要单击首页上的下载最新版本的链接就可以下到gzip压缩的tar包。编译好的二进制包命名为 `apache-cassandra-x.x.x-bin.tar.gz`，其中 `x.x.x`是版本号。压缩包大约10 MB大。

### 2.1.1 解压缩

最简单的开始方法就是下载已经编译好的二进制包。你可以使用任何常规的ZIP工具来解开压缩包。在Linux下，`gzip`应该是所有发布版预装的工具，而在Windows下，你可能需要一个WinZip之类的工具。WinZip是商业软件，如果需要免费软件的话，可以使用7-Zip，这个工具可以从<http://www.7-zip.org>下载。

使用解压工具。你可能需要分两步来打开压缩文件和tar包，一旦得到了一个名为 `apache-cassandra-x.x.x`的目录，你就可以运行Cassandra了。

### 2.1.2 里面有什么

解开tar包之后，你就可以看到Cassandra的二进制发布里面的各个目录了。现在让我们先来花点时间看看里面都有些什么。

- `bin`

`bin`目录包含了用于运行Cassandra的可执行文件以及命令行（CLI）客户端。这个目录中还包含运行`nodetool`的脚本，用于监控集群是否被合理配置，并进行各种管理操作。在后面

我们会深入介绍`nodetool`。这个目录还包含Cassandra的数据文件SSTable与JSON相互转换的脚本。

- `conf`

这个目录在源码包里也位于这个位置，包含了配置Cassandra实例所需的配置文件，这些配置文件有三个主要功能：通过`storage-conf.xml`文件，你可以配置keyspace和列族，以此创建存储系统；还有一些文件用于鉴权相关设置；最后`log4j.properties`文件是用来配置日志级别等设置的。在第6章里，我们在介绍如何配置Cassandra时会看到如何使用它们。

- `interface`

对于0.6和之前版本的Cassandra，这个目录里只有一个文件——`cassandra.thrift`。这个文件用于描述Cassandra支持的远程调用（RPC）客户端API。接口使用Thrift格式定义，并提供了一个简单的生成客户端的方法。要快速查看Cassandra所支持的所有操作，只要使用一个普通文本编辑器打开这个文件就行了。你可以看到Cassandra通过这个接口支持Java、C++、PHP、Ruby、Python、Perl以及C#等各种客户端。

- `javadoc`

这个目录包含了Java的JavaDoc工具自动生成的文档站点。注意，JavaDoc仅仅是从Java源码里的注释直接生成的，并不是一个非常完善的文档。如果你只希望了解代码的结构，这可能还算是个不错的途径。而且，虽然Cassandra是个非常优秀的项目，但代码之中的注释却并不多，所以，你可能会发现JavaDoc的帮助非常有限。如果你对Java比较熟悉，直接阅读class文件可能更有效一些。如果还是要阅读JavaDoc，那么就用浏览器打开`javadoc/index.html`文件即可。

- lib

这个目录包含Cassandra运行所需的外部库。比如，这里面包含了两个不同的JSON串行化库，Google collections项目，以及一些Apache的公共库。这个目录还包含Thrift和Avro RPC库，用于与Cassandra的交互。

## 2.2 从源码编译

Cassandra使用Apache Ant作为编译脚本语言，并使用Ivy插件来进行依赖关系管理。



你可以从<http://ant.apache.org> 下载Ant，只是要编译Cassandra的话，不需要单独下载Ivy。

Ivy依赖于Ant，并且编译源码还需要1.6.0\_20以上版本的JDK，而不仅是JRE。如果你看到Ant缺少tools.jar的话，要么是缺少完整的JDK，要么是环境变量指向了错误的路径。



如果你想下载最新的系统，那么可以从Hudson中获取代码，Hudson是Cassandra使用的持续集成工具。最新的源代码和集成测试信息位于<http://hudson.zones.apache.org/hudson/job/Cassandra/>。

如果你是Git的忠实用户，还可以使用以下命令来下载Cassandra源码的主干分支（只读）：

```
>git clone git://git.apache.org/cassandra.git
```



Git是Linus Torvalds开发的用于管理Linux内核开发的源代码管理系统。这个工具目前非常流行，被Android、Fedora、Ruby on Rails、Perl等项目以及很多Cassandra客户端（第8章会进一步介绍）项目使用。如果你使用了诸如Ubuntu这样的Linux发布版，非常容易获得Git。只要在终端

输入`>apt-get install git`就可以装好并开始使用了。如果要进一步了解，可以访问<http://git-scm.com/>。

因为Ivy可以处理好所有依赖关系，一旦你获取了源代码，编译Cassandra就是一件非常容易的事。只要确定你在源代码的根目录，并执行`ant`命令就行，`ant`会根据当前路径中的`build.xml`文件的内容执行默认的编译目标。后面的事情就全由Ant和Ivy负责了。要运行Ant开始编译源码，只要输入如下命令即可：

```
>ant
```

就这么简单，Ivy会获取所有必要的依赖库，Ant会编译大约350个源文件，并执行测试。如果一切正常，你可以看到一条**BUILD SUCCESSFUL**消息。如果出现意外的话，首先检查你的各种路径设置是否正确，是否有所有需要的工具的最新版本，以及是否下载了一个稳定版本的Cassandra。你可以通过Hudson的集成测试报告来查看下载的源代码是否可以正常编译。



如果你希望看到编译过程中的详细信息，可以在运行Ant的时候加上`-v`选项，这样它会输出每一个操作的详细信息。

## 2.2.1 其他编译目标

要编译服务器，只要运行上面的命令就可以了。而这里其实还有一些其他的编译目的，你或许也感兴趣。

- `test`



对用户来说，这可能是个最有用的目的，它会自动执行所有单元测试。你还可以从单元测试里面发现不少关于如何和Cassandra交互的有用的例子。

- gen-thrift-java

这个目的用于生成使用Java和Cassandra交互的Apache Thrift客户端接口。

- gen-thrift-py

这个目的用于生成Python用户使用的Thrift客户端接口。

- build-jar

用于生成用来发布的Java存档（JAR）文件，可以直接执行`>ant jar`。这样就可以完成编译过程，并在build目录生成一个名为`apache-cassandra-x.x.x.jar`的文件。

## 2.2.2 使用Maven编译

Cassandra的最早的作者们似乎并不怎么关注Maven，所以早期的Cassandra版本里也没有包含Maven POM文件。不过，由于越来越多的Java开发者开始从Ant转向Maven，而且Maven的IDE工具支持也日渐强大，如果你非常想用Maven的话，可以用一个外部贡献的pom.xml文件。

要使用Maven编译源代码，需要在`<cassandra-home>/contrib/maven`目录执行这条命令：

```
$ mvn clean install
```

如果你使用Maven编译遇到困难的话，可能需要手工下载一些

需要的JAR包。对于0.6.3版本来说，因为一些依赖关系，Maven POM文件是无法直接使用的，比如libthrift.jar在Maven仓库中就不可用。



因为Cassandra的开发很少使用Maven，所以Maven也缺少强有力的支持。也就是说，你得小心使用Maven，因为Maven POM经常是不可用的。

## 2.3 运行Cassandra

在Cassandra的早期版本中，运行Cassandra服务器之前需要调整使用Ivy来设置环境变量。但现在开发者们已经做了一些非常出色的工作，使得我们可以很容易地直接启动Cassandra。



Cassandra需要J2SE JDK6，最好是1.6.0\_20或是更新的版本。Cassandra已经在Open JDK和Sun JDK上进行了测试。你可以使用`>java-version` 这条命令来检查Java的版本。如果需要JDK的话，可以从 <http://java.sun.com/javase/downloads> 下载。

### 2.3.1 在Windows平台上运行Cassandra

只要下载了二进制包或是下载了源码包编译之后，就可以运行Cassandra服务器了。

首先，需要设置**JAVA\_HOME** 环境变量。要在Windows 7上设置环境变量，需要单击“开始”按钮，然后在“我的电脑”上点右键。选择“高级系统设置”，然后单击“环境变量.....”按钮。单击“新建.....”按钮，创建一个新的系统变量。在变量的名称域输入**JAVA\_HOME** 。在变量的值域输入JDK的安装位置。可能是类似C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\_20的东西。这里，你是在创建一个新的环境变量，所以需要重新打开一个终端窗口才能让新设置的环境变量生效。要确定环境变量是否设置妥当了，在新的终端窗口输入`>echo %JAVA_HOME%` 。输出的值就是你设置的环境变量。

第一次启动服务器时，Cassandra会在系统中添加两个目录。第

一个是 C:\var\lib\cassandra，这个目录用于存放一些称 commitlog 的数据文件。另一个是 C:\var\log\cassandra，在这个目录里，日志会写到名为 system.log 的文件中去。如果你遇到什么问题，可以查看这些目录中的内容，来看看到底发生了什么。如果你在尝试多个不同版本的 Cassandra，并且不担心丢掉数据的话，可以直接删除这些目录再像上次启动系统一样重新启动系统。

## 2.3.2 在Linux下运行Cassandra

在Linux下运行Cassandra和在Windows下区别不大。首先确定 JAVA\_HOME 环境变量设置到1.6.0\_20或是更新版本的JDK上。然后用gunzip打开gzip压缩的Cassandra的tar包。最后，创建两个目录用于存放Cassandra的数据和日志，并设置恰当的权限，如下所示：

```
ehewitt@morpheus$ cd /home/eben/books/cassandra/dist/apache-cassandra-0.7.0-beta1
ehewitt@morpheus$ sudo mkdir -p /var/log/cassandra
ehewitt@morpheus$ sudo chown -R ehewitt /var/log/cassandra
ehewitt@morpheus$ sudo mkdir -p /var/lib/cassandra
ehewitt@morpheus$ sudo chown -R ehewitt /var/lib/Cassandra
```

当然，对于你来说不是ehewitt，应该替换成你自己的用户名。

## 2.3.3 启动服务器

不论在任何操作系统中，启动Cassandra服务器都要在终端窗口里，进入到解压压缩文件得到的<cassandra-directory>/bin目录中去，运行下面的命令来启动服务器。对于第一次安装的系统，你应该看到差不多如下的日志内容：

```
eben@morpheus$ bin/cassandra -f
```

```
INFO 13:23:22,367 DiskAccessMode 'auto' determined to be standard
      indexAccessMode is standard
INFO 13:23:22,475 Couldn't detect any schema definitions in local
INFO 13:23:22,476 Found table data in data directories.
Consider using JMX to call org.apache.cassandra.service.StorageService
      .loadSchemaFromYaml().
INFO 13:23:22,497 Cassandra version: 0.7.0-beta1
INFO 13:23:22,497 Thrift API version: 10.0.0
INFO 13:23:22,498 Saved Token not found. Using qFABQw5XJMvs471k
INFO 13:23:22,498 Saved ClusterName not found. Using Test Cluster
INFO 13:23:22,502 Creating new commitlog segment /var/lib/cassandra/commitlog
INFO 13:23:22,507 switching in a fresh Memtable for LocationInfo@29857804
      at CommitLogContext( file='/var/lib/cassandra/commitlog/CommitLog-
1282508602502.log', position=276)
INFO 13:23:22,510 Enqueuing flush of Memtable-LocationInfo@29857804(178
      bytes, 4 operations)
INFO 13:23:22,511 Writing Memtable-LocationInfo@29857804(178 bytes, 4
      operations)
INFO 13:23:22,691 Completed flushing /var/lib/cassandra/data/system-1-Data.db
INFO 13:23:22,701 Starting up server gossip
INFO 13:23:22,750 Binding thrift service to localhost/127.0.0.1:9160
INFO 13:23:22,752 Using TFrmedTransport with a max frame size of 15728640
      bytes.
INFO 13:23:22,753 Listening for thrift clients...
INFO 13:23:22,792 mx4j successfully loaded
HttpAdaptor version 3.0.2 started on port 8081
```



**-f** 参数告诉Cassandra停留在前台，而不是作为一个后台进程运行，这样服务器的日志就会输出到标准输出，我们也就可以在终端窗口看到这些信息了，这对于测试来说非常有用。

祝贺你！你的Cassandra服务器应该已经运行起来了，并且得到了一个监听9160端口的，名为Test Cluster的单节点Cassandra集

群了。



Cassandra开发者们在努力工作，以保障Cassandra每一个小版本升级和每一个主版本升级后都可以继续读取原有的数据。但是，在版本升级时（即使是小版本的升级），你仍需要确保已经完全提交并清空所有commit log。

如果你有较早的Cassandra版本，那么可能需要现在就清空这些数据目录，这只要启动并运行那个已有的系统就可以了。如果你已经删除了旧的Cassandra，并希望重新从零开始，那么可以删除/var/lib/cassandra和/var/log/cassandra两个目录。

## 2.4 使用命令行界面的客户端

现在，你已经拥有了一个运行着的Cassandra集群了，我们来操作一下，确认一切正常吧。在Linux下，只要用命令行就可以了。而在Windows下，你可能还要多做一点工作。

在Windows下，访问Cassandra的安装目录，并在这里打开一个终端，运行客户端程序：

```
>bin\cassandra-cli
```

对于Windows，启动客户端时，你可能会看到这样的出错信息：

```
Starting Cassandra Client  
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError:  
org/apache/cassandra/cli/CliMain
```

这可能因为是在bin目录里直接启动的Cassandra，这样，它的Java classpath设置并不正确，无法找到CliMain文件来启动客户端。你需要首先定义一个**CASSANDRA\_HOME** 环境变量，指向Cassandra所在的顶级目录，也就是放置或是编译Cassandra的目录，这样就不必关注到底是从哪里启动的Cassandra了。



对于如何在Windows里设置环境变量，可以参考2.3.1节。

要在Linux下运行命令行客户端，只要到Cassandra的安装目录，并运行bin目录里的**cassandra-cli** 命令：

```
>bin/cassandra-cli
```

Cassandra的客户端就会开始工作：

```
eben@morpheus$ bin/cassandra-cli
Welcome to cassandra CLI.

Type 'help' or '?' for help. Type 'quit' or 'exit' to quit.
[default@unknown]
```

现在，你就拥有了一个交互式的shell，可以发出命令了。

不过，还需要注意的一点是，如果你习惯于Oracle的SQL\*Plus或类似的数据库命令行客户端的话，可能会有些失望。

Cassandra的命令行客户端并不是一个全功能的客户端，它确实只是开发用的。对于开始使用Cassandra来说，这也是个不错的途径。因为通过这个客户端你不需要写很多代码就可以检测环境是否可用，以及你与Cassandra的交互是否正常。



## 2.5 基本命令行命令

在开始深入研究Cassandra之前，我们来笼统看一下客户端的API，了解你能给服务器送什么样的命令。我们将看到如何使用基本环境命令，以及如何交互来插入或读取数据。

### 2.5.1 帮助

要在命令行界面下获得帮助信息，只要敲“?”或“help”就能够看到可用命令的列表，如下列出的只是和元数据与配置相关的命令，关于查看与设置值的其他命令我们将在后面介绍。

```
[default@Keyspace1] help
List of all CLI commands:
?                               Dis
help                           Dis
help <command>                 Display detailed, co
connect <hostname>/<port>     Con
use <keyspace> [<username> 'password']
describe keyspace <keyspacename>
exit
quit
show cluster name              Dis
show keyspaces                 Show
show api version               Show s
create keyspace <keyspace> [with <att1>=<value1> [a
                                Add a new keyspace with the specifi
                                value(s).
create column family <cf> [with <att1>=<value1> [and <att
                                Create a new column family with the
                                attribute and value(s).

drop keyspace <keyspace>
drop column family <cf>       De
rename keyspace <keyspace> <keyspace_new_name>
rename column family <cf> <new_name>
```

## 2.5.2 连接服务器

这样启动客户端并不能自动连接到一个Cassandra服务器实例。所以，要想连接到某个服务器还需要使用connect命令：

```
eben@morpheus:~/books/cassandra/dist/apache-cassandra-0.7.0-beta1
cassandra-cli
Welcome to cassandra CLI.

Type 'help' or '?' for help. Type 'quit' or 'exit' to quit.
[default@unknown] connect localhost/9160
Connected to: "Test Cluster" on localhost/9160
[default@unknown]
```

也可以直接在启动客户端时，通过在参数里指定主机和端口来指定连接到哪个Cassandra服务器实例：

```
eben@morpheus:~/books/cassandra/dist/apache-cassandra-0.7.0-beta1
cassandra-cli localhost/9160
Welcome to cassandra CLI.

Type 'help' or '?' for help. Type 'quit' or 'exit' to quit.
[default@unknown]
```



如果在连接服务器的时候遇到类似这样的出错信息：

```
Exception connecting to localhost/9160 - java.net.Connect-
Exception: Connection refused: connect
```

请确定Cassandra服务器实例是否在这个主机和端口上，并且尝试一下是否可以ping通这个主机。防火墙也可能会阻止连接到服务器上。同时请检查是不是正在使用上面新的0.7的语法，这个语法与老版本有所不同。

上面的命令行显示，你连接到了一个称为“Test Cluster”的

Cassandra服务器集群。这是因为localhost 上的单节点集群默认就是这样设置的。



在一个生产环境里，请确定在配置文件里去掉Test Cluster的字样。

### 2.5.3 描述环境

在连接到Test Cluster这个Cassandra服务器实例之后，如果你使用的是二进制发布版，那么应该已经设置好了一个空的keyspace，或者叫Cassandra数据库，来供你试用了。

要看当前正在操作的集群的名字，输入：

```
[default@unknown] show cluster name
```

```
Test Cluster
```

要看集群中有哪些keyspace可用，使用如下命令：

```
[default@unknown] show keyspaces
```

```
system
```

如果你已经创建了自己的keyspace，它们也会出现在这里。**system** keyspace是Cassandra系统内部使用的，我们不能在里面存放数据。这样看的话，它的作用类似于微软的SQL Server里的master和temp数据库。这个keyspace里存放的内容包括schema的定义和运行时对schema进行的所有修改。利用这个keyspace，对schema的任何修改都可以基于时间戳的先后顺序

传遍整个集群。

要查看系统使用的API版本，只要输入：

```
[default@Keyspace1] show api version
```

```
10.0.0
```

这里有很多其他的命令可以尝试。现在，我们首先在数据库里添加一些数据，再把它们取出来。

## 2.5.4 创建keyspace和列族

Cassandra keyspace大致相当于关系数据库里的一个数据库。它会定义一个或多个列族，列族大致可以对应于关系数据库中的表。当我们不指定keyspace来启动命令行客户端时，输出大致如下：

```
>bin/cassandra-cli --host localhost --port 9160
```

```
Starting Cassandra Client
```

```
Connected to: "Test Cluster" on localhost/9160
```

```
Welcome to cassandra CLI.
```

```
Type 'help' or '?' for help. Type 'quit' or 'exit' to quit.
```

```
[default@unknown]
```

shell提示符显示为default@unknown，因为我们没有作为某一个用户通过鉴权（鉴权的内容会在第6章介绍），而且也没指定keyspace。



这里鉴权的方式和MySQL很类似，如果用过MySQL应该不会感到陌生。鉴权与授权的功能实际在本书写作时还在

开发中。我们建议把Cassandra集群放在防火墙内，以确保安全。

我们首先创建自己的keyspace，这样就能在里面写入数据了：

```
[default@unknown] create keyspace MyKeyspace with replication_factor=3  
ab67bad0-ae2c-11df-b642-e700f669bcfc
```

暂时不要管`replication_factor`，后面我们会详细探讨这个设置的。在创建了自己的keyspace之后，你可以通过如下命令来进入这个keyspace：

```
[default@unknown] use MyKeyspace  
Authenticated to keyspace: MyKeyspace  
[default@MyKeyspace]
```

因为MyKeyspace并不要求认证，所以我们被授权访问这个keyspace了。

现在可以在这个keyspace里面创建列族了。要通过命令行创建列族，可以使用如下命令：

```
[default@MyKeyspace] create column family User  
991590d3-ae2e-11df-b642-e700f669bcfc  
[default@MyKeyspace]
```

这样就在当前keyspace创建了一个使用默认列族设置的名为“User”的列族。我们可以使用命令行客户端的`describe keyspace`命令来查看keyspace的描述信息和列族的定义，如下：

```
[default@MyKeyspace] describe keyspace MyKeyspace  
Keyspace: MyKeyspace  
  
Column Family Name: User  
Column Family Type: Standard  
Column Sorted By: org.apache.cassandra.db.marshall.BytesType
```

```
flush period: null minutes
-----
[default@MyKeyspace]
```

我们后面会来关注**Type**、**Sorted By** 以及**flush period** 设置。则开始，现在这些已经足够了。

## 2.5.5 读写数据

现在，我们已经有了**keyspace**和列族，将向数据库里面写入一些数据再读取出来。虽然现在还不太明白它是如何工作的，不过这问题不大。我们将在后面的章节来逐步熟悉Cassandra的数据模型。现在，你已经拥有了一个**keyspace**（数据库），其中有一个列族。对于我们的简单目的来说，直接把列族看做是一个多维有序映射就可以，无需提前进行更多设置。列族里包含列，而列是原子级的数据存储单元。

要写入值，可以使用**set** 命令：

```
[default@MyKeyspace] set User['ehewitt']['fname']='Eben'
Value inserted.
[default@MyKeyspace] set User['ehewitt']['email']='me@example.com'
Value inserted.
[default@MyKeyspace]
```

这里为键值**ehewitt** 创建了两个列，分别写入了相应的值。列的名字是**fname** 和**email**。我们可以使用**count** 命令来确认已经为这个键值写入两个列了：

```
[default@MyKeyspace] count User['ehewitt']
2 columns
```

现在数据已经在Cassandra里了，让我们来把数据读出来，使用**get** 命令：

```
[default@MyKeyspace] get User['ehewitt']  
=> (column=666e616d65, value=Eben, timestamp=1282510290343000)  
=> (column=656d61696c, value=me@example.com, timestamp=1282510314)  
Returned 2 results.
```

可以使用**del** 命令来删除一列。这里将针对**ehewitt** 的行键值（row key）删除**email** 列：

```
[default@MyKeyspace] del User['ehewitt']['email']  
column removed.
```

现在删除整行来清除掉我们留下的痕迹。同样使用**del** 命令，不过这次不指定列的名字了：

```
[default@MyKeyspace] del User['ehewitt']  
row removed.
```

要确定这行已经被删除了，可以再查询一次：

```
[default@Keyspace1] get User['ehewitt']  
Returned 0 results.
```

## 2.6 小结

现在，你已经安装好一个Cassandra集群并运行起来了。我们已经通过命令行客户端插入和取出了一些数据，在真正深入细节之前，该来看看Cassandra的全貌了。



## 第3章 **Cassandra**的数据模型

在本章中，我们将尝试理解Cassandra的设计目标、数据模型以及一些一般的行为特征。

对于关系型数据库的开发者和管理员来说，理解Cassandra的数据模型起先可能有不少困难。一些名词是全新的，比如 **keyspace**，还有一些词可能有不同的含义，比如“列”。如果你尝试直接去对应Dynamo或是BigTable的文件，可能也容易混淆，因为虽然Cassandra是以它们为蓝本的，但却有自己的模型。

所以，本章将从一些共有的概念入手，然后再去熟悉那些新的名词。之后，我们会进行一些实际的建模，以便帮助各位读者了解如何从关系型数据库跨越到Cassandra的世界来。

## 3.1 关系型数据模型

在关系型数据库中，我们拥有数据库本身，这一般是对应于单个应用的最外层的容器。数据库里包含若干张表。表有名字和一个或多个列，每个列也有名字。当向表里添加数据的时候，要指定每一列对应的值。如果对于某一行，没有值相对应，就要置空（**null**）。这组新的数据项给表添加了一行，之后，如果我们知道这行的唯一标识（主键），还可以读出这行内容；否则，就使用SQL查询语句来表达约束条件来匹配这行内容。如果希望更新表中的内容，则既可以更新所有行也可以更新部分行，更新的范围可以使用SQL语句中的**where**子句来选定。

为了学习Cassandra，最好暂时先把这些来自关系型数据库的知识抛在脑后。

## 3.2 简介

本节我们将采用自底向上的方法来理解Cassandra的数据模型。

可能你想要的最简单的数据存储机制就是数组或列表了，如图3-1所示。



图3-1：值的列表

如果你永久保存了这个列表，就可以在之后进行查询，但可能需要逐个查看值的内容来判断这些值都表达了什么含义，或者需要永远将每一个值放在列表中固定的地方，之后通过描述数据结构的外部文档来记录每个位置都是什么值。这样，你可能就不得不保存一些空的占位内容（如null），以便保持列表大小一致，即使某些可选的属性的值并不存在（比如传真号码或是公寓号）。总之，数组是一个简单有用的数据结构，但语义不够丰富。

于是，考虑给列表添加第二个维度：值对应的名称。我们给每个元素一个名称，现在有了一个映射（map）结构，如图3-2所示。



### 图3-2: “名/值”对的映射

现在可以知道一个值的名称了，这当然是一个重大进步。如果我们决定用这个映射来存放用户信息，那么列名应包含**first name**、**last name**、**phone**、**email**等，显然，这是一个更丰富的数据结构。

但是，我们建立的数据结构只在描述对象仅拥有一个实例的时候才能工作，比如一个人、用户、宾馆或是一条消息

（**Tweet**）。如果希望在一个数据结构里存放多个对象就不那么容易了，但我们常常就希望这么做。到目前为止，我们还不能创建一个统一的“名/值”映射的集合，也无法重复相同的列名。我们需要的实际是把某些列值分成一组，从而可以单独地分组访问。需要一个键值来访问一组列，这一组列可以看做是一个集合。而且还需要行。于是，如果读取一行，就可以获取一个对象的所有名/值对，或者获取我们所关心的名称下的值。我们把每个拥有某组列的集合的对象称为行，每个行的唯一标识称为行键值（**row key**）。

**Cassandra**还定义了一个列族的概念，用作逻辑上的分组，联系起相似的数据。比如，可能有一个用户列族、一个宾馆列族、一个地址簿列族等。依照这个方法，一个列族大致类似于关系数据库领域中的一张表。

把上面提到的这些概念放在一起，就有了**Cassandra**的基本数据结构：列，也就是名/值对（客户端还会提供一个最近一次更新的时间戳）；列族，就是为具有相似但不同列集合的行而准备的容器。

关系数据库中，习惯使用字符串来存储列名——这是唯一被允许的。但是在**Cassandra**里，没有类型的限制。行键值和列名都可以和关系型数据库一样是字符串，但也可以是长整数、

UUID或其他任何类型的字节数组。所以，键名的设置就更丰富了。

这揭示了Cassandra的列的另一个有趣特质：它们不必是简单的预先设定的“键值对”的关系；你不仅可以在“值”里存放有用数据，在“键”里也同样可以。在Cassandra中创建索引时常常就是这样。我们先不必着急往前走这么远。

现在，我们不需要在存储一个新元素时就为每列都存储一个值。也许我们还不知道某个元素每列的值。比如，有些人有第二个电话号码，而很多人没有，而且在一个Cassandra支持的在线表单中，可以允许有些域是可选的，有些域是必选的。这些都可以。而且，不知道的值也不必存储一个null来浪费空间，我们根本不会为某些行存储那些列。这样，就有了如图3-3的一个稀疏、多维的数组结构了。

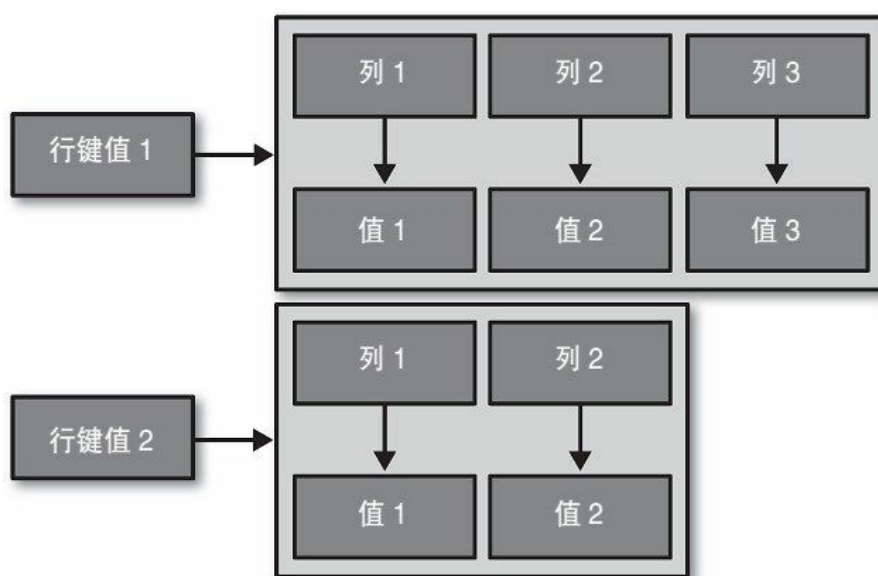


图3-3：列族

一个JSON（JavaScript对象标记）的例子可能比一个图片更有助于理解：

Musician:	ColumnFamily 1
bootsy:	RowKey
email: bootsy@pfunk.com,	ColumnName:Value
instrument: bass	ColumnName:Value
george:	RowKey
email: george@pfunk.com	ColumnName:Value
Band:	ColumnFamily 2
george:	RowKey
pfunk: 1968-2010	ColumnName:Value

这里有两个列族：音乐家和乐队。音乐家列族有两行——bootsy和george。这两行都有一两个列：bootsy有两列（email和instrument），而george只有一列。这对Cassandra来说没什么问题。第二个列族是乐队，里面也有george行，并且有一个pfunk列。

Cassandra中的列实际还有第三个元素时间戳，时间戳记录了列上一次被更新的时间。不过，时间戳并不是一个自动的元数据属性，客户端在写数据的时候必须要同时提供时间戳的值。不能通过时间戳查询数据，时间戳仅用于在服务端解决冲突。



行没有时间戳，只有每个单独的列才有时间戳。

那么，如果需要增加一组相关的列该如何做，能不能在这之上增加一个新的维度？Cassandra允许我们使用超级列族（super column family）来完成这个任务。超级列族可以看做是映射的映射。图3-4所示的就是超级列族。

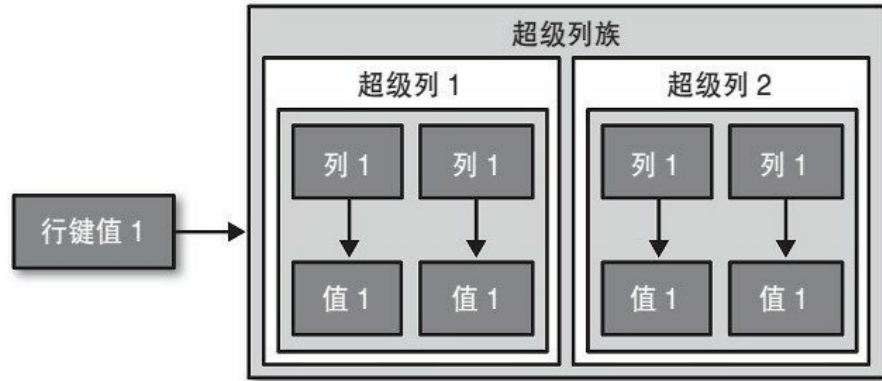


图3-4：超级列族

一个列族中的一行是一个名/值对的集合，而超级列族中的列还包含有一组子列。所以在一个普通的列族里找到一个值可以通过行键值和列名来找到，而在一个类型为“super”的列族中寻址需要行键值、列名和子列的名称。这里其实只有细微的差别，超级列族仍然包含列，只是每个列里拥有子列罢了。

这些就是自底向上看的Cassandra的数据模型。现在有了基本的理解，我们可以开足马力上升到更高的层面上，以自顶向下的方法来了解Cassandra。数据模型这个话题非常难以理解，所以我们有必要换一个角度来重新描述这个结构，以便帮助读者更全面地理解Cassandra的数据模型。

## 3.3 集群

如果只运行一个单节点，Cassandra大概不是最佳选择。正如之前提到的，Cassandra数据库系统是为跨越多台主机共同工作，对用户呈现为一个整体的分布式系统设计的。所以，Cassandra的最外层结构就是集群（cluster），有时也叫做环（ring），因为Cassandra将集群中的节点组织成一个环，并依此来分配数据到集群中的节点上。

每个节点会存放部分数据的一个副本。如果一个节点宕机了，它的另一个副本可以响应查询请求。P2P协议允许数据以对用户透明的方式在节点间互相复制，副本因子就是所有节点中存放的相同数据的副本数量。我们会在第6章里详细讨论这个话题。



## 3.4 keyspace

集群是keyspace的容器，而且里面通常只有一个keyspace。keyspace是Cassandra中数据的最外层容器，和关系型数据库的概念非常接近。与关系型数据库类似，keyspace有一个名字和一些定义了整个keyspace范围的全局行为的属性。虽然人们常常建议，给每个应用建立一个单独的keyspace是个好主意，但实际上这没有太多事实依据。这当然是一个可用的方式，但是按照应用的需要创建足够的keyspace才是最好的。可是注意，要是给一个应用创建了上千个keyspace，恐怕难免会遇到麻烦。

按照选择的分区方式，如果安全限制允许，可以将多个keyspace放在同一个集群里。比如，如果应用名叫Twitter，你可能希望集群叫做Twitter-Cluster，keyspace叫做Twitter。据我所知，迄今为止还没有广为接受的Cassandra命名原则可供遵循。

在Cassandra中，可以针对keyspace设置的基本属性有如下几个。

- 副本因子（Replication factor）

简单地说，副本因子就是每行数据会复制到多少个节点上。如果副本因子是3，那么每行数据将会复制到环上的三个节点，复制过程对于客户端是透明的。

从本质上说，副本因子的选择决定了要为一致性付出多少性能代价。也就是说，所得到的读写的一致性水平取决于副本因子的设定。

- 副本放置策略（Replica placement strategy）

副本放置策略是指数据的副本如何分布到环上。Cassandra 本身有多种可选的放置策略，用于决定键值到节点的映射方式。这些策略包括：SimpleStrategy（简单策略，之前称为RackUnawareStrategy，非机架感知策略）、OldNetworkTopologyStrategy（旧网络拓扑策略，之前称为RackAwareStrategy，机架感知策略）和NetworkTopologyStrategy（网络拓扑策略，之前称为DatacenterShardStrategy，数据中心分片策略）。

- 列族（Column families）

与数据库是表的容器类似，keyspace是一个或多个列族的容器。列族就类似于关系型数据库里的表，是集合了很多行的容器。每一行都有一些有序的列。列族的设置就呈现了数据结构，每个keyspace都至少有一个列族，而通常会有多个列族。

这里，我提到副本因子和副本放置策略是因为它们都是每个keyspace的设置。但是，它们并不直接影响数据模型本身。

虽然一般不建议这么做，但可以为一个应用创建多个keyspace。通常只有希望为不同的列族设置不同的副本因子和副本放置策略的时候，才会考虑让同一个应用使用多个不同keyspace。比如，对于一些低优先级的数据，可以将它们单独放在一个设有较低副本因子的keyspace当中，这样就可以减少一些Cassandra复制这些数据的工夫。但是这样或许增加了太多的复杂度，有可能得不偿失。一个更好的选择大概是开始只建立一个keyspace，视需求再决定是否有必要调整到那个级别。

## 3.5 列族

列族（column family）是容纳一组有序的行的容器，每行都包含一组有序的列。在关系型数据库世界里，按照模型来建立数据库的时候，会首先指定数据库的名字（对应于keyspace）和表的名字（有些类似于列族，但不要真的认为两者是一回事，因为事实并非如此），然后定义每张表中列的名字。

有几个不错的原因可以说明白列族和关系型数据库中的表实际相去甚远。首先，Cassandra被认为是无schema的，因为尽管定义了列族，但没定义列，你可以随意在任意列族中添加任意的列，只要需要。其次，列族有两个属性：名称和比较器（comparator）。比较器是在查询数据时返回的列的排序方式，可以根据long、byte、UTF8或其他排序方式进行。

在关系型数据库中，表在磁盘上如何排序通常对用户是透明的，而且很少有人会建议根据RDBMS如何在磁盘上存储表来进行数据建模的。这是另一个需要时刻注意的列族与表的区别。因为每个列族在磁盘上都存储为不同的文件，所以把相关的列放在同一个列族中十分重要。

列族与关系型数据库的表的另一个不同在于，关系型数据库仅定义了列，而用户提供了值，这就是行。但在Cassandra中，一个列族可以放很多个列，甚至可以定义为超级列族。使用超级列族的好处是允许嵌套定义。

标准的列族类型是Standard，这是默认情况；而对于超级列族，它的类型被设置为Super。

向一个Cassandra列族中写数据的时候，要指定一个或多个列的值。这些值都通过称为行的唯一标识指定。行有唯一的键值，

称为行键值（row key），类似于关系型数据库表中的主键，可以唯一标识一行。所以，说Cassandra是面向列的并不确切，如果你把行理解为是列的容器倒是更有利于对这一数据模型的理解。这也是为什么一些人认为Cassandra的列族类似于四维哈希：

[Keyspace][ColumnFamily][Key][Column]

我们可以用一种类似JSON的方式来表示Hotel列族，如下：

```
Hotel {
  key: AZC_043 { name: Cambria Suites Hayden, phone: 480-444-4444,
    address: 400 N. Hayden Rd., city: Scottsdale, state: AZ, zip: 85255}
  key: AZS_011 { name: Clarion Scottsdale Peak, phone: 480-333-3333,
    address: 3000 N. Scottsdale Rd, city: Scottsdale, state: AZ, zip: 85255}
  key: CAS_021 { name: W Hotel, phone: 415-222-2222,
    address: 181 3rd Street, city: San Francisco, state: CA, zip: 94103}
  key: NYN_042 { name: Waldorf Hotel, phone: 212-555-5555,
    address: 301 Park Ave, city: New York, state: NY, zip: 10019}
}
```



为了简便起见，这里不考虑列的时间戳属性，不过要记住，每个列还有一个时间戳。

在这个例子中，行键值是Hotel列族的唯一主键，其中的列包括名称、电话、地址、城市、州和邮政编码。虽然所有这些行恰巧都定义了这些相同的列，但实际上你可以让一行有四列，而另一行有400列，并且两者没有任何交叠，这都没什么问题。



同一行的所有数据必须存放在集群中的同一台机器

上，这是Cassandra的多副本设计的核心要求。这一限制的原因在于每行都有一个关联的行键值，这个键值决定了放置数据副本的位置。更进一步，每列的大小不能超过2 GB。在设计数据模型的时候，请时刻注意这些限制。

我们可以在命令行客户端用如下方法查询列族：

```
cassandra> get Hotelier.Hotel['NYN_042']
=> (column=zip, value=10019, timestamp=3894166157031651)
=> (column=state, value=NY, timestamp=3894166157031651)
=> (column=phone, value=212-555-5555, timestamp=3894166157031651)
=> (column=name, value=The Waldorf=Astoria, timestamp=3894166157031651)
=> (column=city, value=New York, timestamp=3894166157031651)
=> (column=address, value=301 Park Ave, timestamp=3894166157031651)
Returned 6 results.
```

结果显示，我们有一家在新约州纽约市的酒店，但因为结果是面向列的，所以有六条结果，对应于这个列族里这行的六个列。注意，尽管这行有六个列，但其他行可以有不同数量的列。

## 列族选项

你还可以为每个列族定义如下一些附加的参数。

- **keys\_cached**

每个SSTable中缓存的位置数量信息。这里指的不是列的名—值对的数量，而是键值的数量，同时列族中行的位置按照最近最少用（LRU）的方式缓存在内存之中。

- **rows\_cached**

缓存进内存中的整行内容的数量，包括每个行键值对应的所有名值对的列表。

- **comment**

这就是个标准的注释信息，帮你记住列族定义中的重要信息。

- **read\_repair\_chance**

一个介于0和1之间的值。当执行查询操作而没有指定读时检验要求的一致副本数（**quorum**），致使两个以上副本返回的一行数据的值出现歧义时，这个值决定了进行读修复操作的概率。当读操作比写操作多很多时，你可能会希望这个概率低一些。

- **preload\_row\_cache**

指定是否在服务器启动时预读一部分行缓存。

这里我简化了一下这些定义，实际上这些主要是配置信息和服务器行为，与数据模型关系不大。第6章还会更详细地介绍这些内容。

## 3.6 列

列（column）是Cassandra数据模型中的最基本数据结构单元。列是一个由名称、值和时钟构成的三元组，这个时钟可以看做一个时间戳。再次强调，虽然在关系型数据库中，我们非常熟悉列这个名词，但如果你觉得Cassandra和关系型数据库里的列是一样的，就大错特错了。首先，在关系型数据库中，你需要通过预先定义所有列的名字来指定表的结构，而在稍后写的时候，则只要根据预先定义好的数据结构提供值就可以了。

然而，在Cassandra之中不需要预先定义列，只要在keyspace里定义列族，之后就可以开始写数据了。这是因为Cassandra之中所有列的名字都是由客户端提供的。这可以让应用在使用数据时灵活得多，也允许数据模型随着时间推移来循序渐进地改变。



Cassandra的时钟是在0.7版本引入的，但今后前途未卜。在0.7版本以前，它叫做时间戳，就是一个Java的长整型数。现在修改后支持向量时钟（vector clock），这是一种分布式系统中的冲突解决方法，用于Amazon Dynamo当中。这就是为什么列的三元组中最后一个既是时间戳，又是时钟了。向量时钟最终可能会成为Cassandra 0.7的一部分，也可能不会，尚未最终确定，本书写作时还是Beta版。<sup>1</sup>

译注1：最终发布的0.7并不包含向量时钟，该方案已经被最终放弃（Cassandra-580），在下一个版本中，还会包含一个新的冲突解决方案（Cassandra-1072）

名称和值的数据类型是Java的字节数组，内容经常是字符串。因为名称和值是二进制类型的，所以它们可以是任意长度的。时钟的接口类型是`org.apache.cassandra.db.IClock`<sup>2</sup>，但

0.7版本仍然向后兼容之前的时间戳。列的数据结构如图3-5所示。

译注2：这一新加入的类型在0.7发布前被撤回了。




图3-5：列的数据结构



Cassandra 0.7引入了一个可选的生存时间（TTL），允许列在创建之后的一段时间后过期。这可能会非常有用。

这是一个列的例子，清晰起见，使用JSON格式给出：

```
{
  "name": "email",
  "value": "me@example.com",
  "timestamp": 1274654183103300
}
```

在这个例子中，列的名称是email，更精确地说，名称属性的值是email。回忆一下，一个列族可以有多个键值（或行键值），其他的行可能也有这个列。这就是为什么从关系型模型转换到Cassandra的模型很困难了：我们总是在想，关系型数据库的每行都有相同的列。但在Cassandra里，每个列族有很多行，每个行可以有相同的，也可以有不同的列的集合。

在服务器端，列是不可变的，以防止多线程问题。Cassandra中，列定义于org.apache.cassandra.db.IColumn接口，它允许进行很多操作，包括以字节数组类型获取值，或是作为超级列族，以Collection<IColumn>类型返回子列，以及查



找最近改动时间等。

在关系型数据库中，所有的行都存储在一起。早期版本的Cassandra并非如此，但 0.6版本以后的Cassandra中，同一个列族的行也都在磁盘上存储在一起。



Cassandra不支持join。如果你定义了一个数据模型，发现需要使用join，那要么不得不在客户端进行，要么创建一个反范式化辅助列族，用于存放join的结果。这对于Cassandra的用户来说非常普遍。在客户端进行join的情况非常少，相反，你真正需要的是复制（反范式化）数据。

### 3.6.1 宽行与窄行

在为传统的关系型数据库设计表的时候，通常是在处理条目，或者是在处理一个描述特定名词（如宾馆、用户、产品等）的属性集。不会过多考虑行本身的尺寸，因为一旦决定了要在行里放什么，尺寸的问题就没了商量。但是，在使用Cassandra时，确实需要决定行的尺寸，它们可宽可窄，依赖于行里的列数。

宽行意味着行有很多很多列（可能包含上万甚至上百万列）。经常会有一些行有很多列。相反情况下，可能会类似关系模型，可以定义很少的列，但会有很多不同的行，这就是窄行模型。

宽行通常容纳自动生成的名字，如UUID或时间戳，用于存储一个列表。比如一个监控程序，你可以用一行来存放一个小时的时间片，使用修订的时间戳作为行键值，用列来存储这个时间段内访问应用的IP地址。这样，每小时会创建一个新的行键值。

窄行比较类似传统的RDBMS行，每行包含了类似的列的名字。与RDBMS行的区别在于，所有的列实际都是可选的。

宽行与窄行的另一个区别是，通常只有宽行才会考虑列名的排序问题。下节就讨论这个问题。

### 3.6.2 列的排序

列的定义之中有另外的一个元素。在Cassandra中，在结果返回给客户端的时候，可以指定列的名字如何进行比较和排序。列通过列族中定义的“Compare With”类型来排序，可以从如下类型中选择：**AsciiType**、**BytesType**、**LexicalUUIDType**、**IntegerType**、**LongType**、**TimeUUIDType** 和**UTF8Type**。

- **AsciiType**

直接通过比较字节进行排序，每个输入都需要验证是否符合US-ASCII编码。US-ASCII是按照英文字母表的顺序进行编码的。ASCII定义了128个字符，其中94个是可打印的。

- **BytesType**

这是默认的排序方法，直接比较字节，不检查字节的内容是否符合某种编码。以**BytesType** 作为默认排序方法的一个原因是，对于大部分类型（包括UTF-8和ASCII）来说，按照字节排序都是正确的。

- **LexicalUUIDType**

一个16字节（128位）的全局唯一标识（UUID），进行字

节的排序。

- **LongType**

按照8字节（64位）的长整型数值进行排序。

- **IntegerType**

这是0.7引入的，比长整型更快，允许使用比LongType 的64位更多或更少的位数。

- **TimeUUIDType**

使用16字节（128位）时间戳进行排序。有五个通用的时间戳UUID生成方法。Cassandra使用的是第一种，这是一种用计算机的MAC地址和从公历纪年开始的以100纳秒为单位的数值生成的编号。

- **UTF8Type**

UTF-8字符编码的字符串。看起来很适合作为默认排序类型，因为这会让使用XML和其他需要公共编码格式的数据交换方式的程序员感到很舒服，但在Cassandra中，除非你需要验证数据，否则不要使用UTF8Type 。

- **Custom**

如果愿意，你可以创建自己的排序算法。和Cassandra中的很多东西一样，这也是方便易用的，你需要做的就是扩展org.apache.cassandra.db.marshall.AbstractType，并指定自己的类名。

列名的存储是按照compare\_with 的值来排序的，行则按照分

区器定义的顺序排序存储的（比如使用RandomPartitioner，就是随机顺序的）。我们会在第6章里介绍。

在Cassandra之中是无法像关系型数据库那样按照值来排序的。虽然这看起来是个很奇怪的限制，但这是因为Cassandra必须按照列名来排序，以便能从一个很宽的行里高效取出一列，而无需把每列都读入内存。性能是Cassandra的重要卖点，而实时排序非常影响性能。



列排序是可控的，但键值排序不是，行键值总是按照字节序来排序的。

## 3.7 超级列

超级列（super column）是一种特殊的列。两种列都是名/值对，但普通列的值是字节数组，而超级列的值是一个子列的映射。超级列不能存储其他超级列的映射。也就是说，超级列仅允许使用一层，但是它并不限制列的数量。

超级列的基本数据结构包含它的名字和它存储的列，它的名字和普通的列一样，是字节数组（见图3-6）。它存储的列保存为一个映射，键值是列的名字，而值是那些列。




图3-6：超级列的基本结构

每个列族在磁盘上都存储在自己单独的文件中。所以，要优化Cassandra的性能，将经常一起查询的内容保存在同一个列族非常重要，用超级列可以帮助你更容易地做到这点。

SuperColumn 类既实现了IColumn 类，也实现了IColumnContainer 类，两者都位于org.apache.cassandra.db 包内。Cassandra进行远程操作所使用的底层RPC序列化机制是Thrift API。因为Thrift API不能标记继承关系，所以，有时API会表示为ColumnOrSupercolumn 类型，当数据结构使用这个类型表示时，你需要了解外层的列族类型是Super 还是Standard 。



有趣的事实：超级列是Facebook给Google的Bigtable数

据模型增加的更新之一。

这里我们看到了一些更丰富的数据模型。当使用之前看到的普通列时，Cassandra看起来像是一个四维哈希表。但当引入超级列时，它变成了一个五维哈希：

```
[Keyspace][ColumnFamily][Key][SuperColumn][SubColumn]
```

要使用超级列，就需要定义列族类型为**Super**。然后，和用普通列一样，仍然使用行键值，但这个行键值指向的是一个普通列的列表或是映射的名字了，这里的普通列有时也叫做子列。

。

这里有一个名为**PointOfInterest** 的超级列族定义作为例子。在酒店行业中，兴趣点（point of interest）是酒店附近旅客可能乐于造访的地方，比如公园、博物馆、动物园或旅游景点。

```
PointOfInterest (SCF)
  SCkey: Cambria Suites Hayden
  {
    key: Phoenix Zoo
    {
      phone: 480-555-9999,
      desc: They have animals here.
    },
    key: Spring Training
    {
      phone: 623-333-3333,
      desc: Fun for baseball fans.
    },
  }, // Cambria行结束
  SCkey: (UTF8) Waldorf=Astoria
  {
    key: Central Park
    desc: Walk around. It's pretty.
  },
  key: Empire State Building
```

```
{
  phone: 212-777-7777,
  desc: Great view from the 102nd floor.
}
```

**PointOfInterest** 超级列族有两个超级列，每个对应于一个不同的酒店（Cambria Suites Hayden和Waldorf=Astoria），行键值是不同的兴趣点的名字，比如Phoenix Zoo或是Central Park。每行都有一些列作为描述（desc列），有些行有电话号码，而有些没有。这和关系型数据库的表不同，关系型数据库的表里每行结构都是一样的，而列族和超级列里仅仅是一组类似的记录而已。

使用命令行，我们可以查询超级列族：

```
cassandra> get PointOfInterest['Central Park']['The Waldorf=Asto
  ['desc'] => (column=desc, value=Walk around in the park.
  It's pretty., timestamp =1281301988847)
```

这个查询是说，在**PointOfInterest** 列族（类型是**Super**）中，使用行键值“Central Park”，对于超级列“Waldorf=Astoria”，取“desc”列的值，也就是取这个兴趣点的文字描述。

## 组合键

使用超级列进行建模的时候，需要考虑一个重要的问题：**Cassandra**不对子列进行索引，所以，当加载一个超级列进入内存的时候，所有子列都会被载入。



这个问题由Twitter的负责人Ryan King发现，可能会在将来的版本中解决。但这个改动要牵扯到底层存储文件

（SSTable），还尚未完成。

现在你可以使用一个自己设置的组合键绕过这个问题。组合键看起来就像`<userid: lastupdate>`。

这些都是在建模时考虑的问题，当你进入到实战阶段的时候会回来检查这些问题。不过，如果数据模型将来可能会有上千个子列，那么你可能就应该采用其他什么方法，而不是超级列了。替代方法之一就是组合键。与使用超级列里的子列不同，组合键使用普通列族里的普通列，只是在键的名字里加入一个自定义的分隔符，在客户端取出的时候分析这个键值就可以了。

这是一个组合键的例子，这个例子还用在了Cassandra具体化视图设计模式里，同时也使用了一种我称之为无值列的Cassandra常用设计模式：

```
HotelByCity (CF) Key: city:state
  key: Phoenix:AZ {AZC_043: -, AZS_011: -}
  key: San Francisco:CA {CAS_021: -}
  key: New York:NY {NYN_042: -}
}
```

这里发生了三件事情。首先，我们在外部定义了一个称为**Hotel**的列族，但还可以再创建一个叫做**HotelByCity**的列族，存放酒店信息的反范式化数据。我们以不同的方式重复保存了同样的信息，这和RDBMS里的视图非常类似，因为它允许我们更快和更直接地进行查询。其次，当要通过城市来查询酒店时（因为很多客户都是通过城市来搜索酒店的），可以创建一个表来定义新的行键值去搜索，但是，不同的州有很多同名的城市（想想Springfield）<sup>3</sup>，所以我们不能直接使用城市的名字作为行键值，应该加上州的名字。

译注3：美国伊利诺伊州首府，另在俄亥俄州也有同名城市。



再后，我们使用另一个称为无值列（**valueless column**）的模式。我们需要知道的只是城市里有哪些酒店，不需要反范式化更多的东西了。所以，这些列的名字就是它们的值，而不需要对应的值了。这样，在插入列的时候，只需要保存一个空的字节数组作为值就可以了。

## 3.8 Cassandra与RDBMS的设计差别

Cassandra的模型和查询方式与RDBMS有很多的不同，记住这些差异非常重要。

### 3.8.1 没有查询语言

SQL是关系型数据库的标准查询语言，Cassandra却没有查询语言。不过Cassandra确实也有自己的RPC序列化机制，Thrift。通过Thrift API，用户可以访问其中的数据。

### 3.8.2 没有引用完整性

Cassandra没有引用完整性的概念，因而没有join的概念。在关系型数据库中，你可以在一个表中指定一个外部键值，以此引用另一个表中记录的主键。但是，Cassandra并没有提供这个功能。存储其他表中的相关ID是一个通用需求，这仍然是被支持的，但Cassandra里没有级联删除这样的概念。

### 3.8.3 第二索引

第二索引确实是一个有用的功能，比如你需要找到具有某个属性的酒店的唯一ID，在关系型数据库里，可能这么查询：

```
SELECT hotelID FROM Hotel WHERE name = 'Clarion Midtown';
```

当你知道酒店的名字却不知道ID的时候，肯定想这么查询这个酒店。关系型数据库如果接到这个查询，会进行一个全表扫描，检查每行的name列，查找所需要的名字。如果表很大，

这种查询可能会很慢。对这种情况，关系型数据库的解决方案就是为这列建一个索引，相当于这部分数据的一个副本，来帮助更快地检索数据。因为HotelID 已经是一个主键约束了，主键会自动进行索引，也就是主索引，所以，对name 列建立的索引自然就是第二索引，目前Cassandra仍然不支持第二索引。<sup>1</sup>

译注1：如下文提到，Cassandra 0.7加入了对第二索引的支持，该版本在翻译时已经发布了。

要在Cassandra中做到同样的事情，需要创建另一个列族来存储查询信息。你可以创建一个列族来存储酒店名，并将它们映射到酒店的ID。第二列族实际上起到一个显式的第二索引的作用。



第二索引目前正在被加入到Cassandra 0.7之中来，允许为列值建立索引。所以，如果你希望找到所有居住在指定城市的用户，第二索引的支持将会让你不必费力手工建立第二索引列族了。

### 3.8.4 排序成为一种设计决策

在RDBMS中，可以在查询中使用ORDER BY 来轻松改变返回记录的顺序。默认的排序方法确实是不可配置的；默认情况下，记录按照它们写入的顺序被读出。如果希望改变顺序，只要改变查询语句即可，而且可以对任意一组列进行排序。但在Cassandra之中，排序就不同了，它变成了一个设计决策。列族的定义中包含一个CompareWith 配置元素，这个配置指定了行在读出的时候按照什么方式排序，它在查询的时候是无法重新配置的。

RDBMS限制你只能基于存储在列中的数据类型来进行排序，

但Cassandra存储的数据是字节数组，所以这种用指定数据类型排序的方法是行不通的。不过，你能做的是把列当做几种可排序的类型之一（ASCII、LONG、integer、Timestamp、UUID、字典排序等）。如果需要，你还可以使用自己实现的比较器来进行排序。

此外，Cassandra里没有SQL里的ORDER BY 和GROUP BY 语句。有一个查询的类型称为SliceRange，在第4章里会介绍到，它类似于ORDER BY，因为它允许翻转。

### 3.8.5 反范式化

在关系型数据库设计中，我们经常强调范式化的重要性。但是当使用Cassandra时，这就不是一个优点了，因为只有当数据模型是反范式化的时候，它的性能才是最好的。实际上，很多公司最终都会将关系型数据库反范式化，这主要有两个原因。其一是性能原因，当他们在其多年积累的海量有价值的数据上进行大量的join操作的时候，无法得到所需的性能，于是就按照已知的查询内容来反范式化数据库以优化查询。这种方法最终可以工作，但和关系型数据库的设计初衷相悖，最终引发的问题就是，在这种条件下，使用关系型数据库是否还是最佳手段。

关系型数据库进行反范式化的第二个原因是业务文档结构有时需要留存。也就是说，你有一个外围表，引用了很多的外部表，表的数据可能会随时间发生变化，但你也需要以快照形式保存外围文档的历史。常见的一个例子是收款信息。你已经有客户和产品表了，而且认为可以在收款信息里引用这些表。但是实际不应该这么做，因为客户和价格信息都可能发生变化，那时你就会丢失收款信息的完整性了，因为这些表的变动似乎在收款时也发生了，这可能会影响到审计、报告，甚至是违法的，还可能引发其他问题。

在关系型数据库里，反范式化会破坏Codd的范式，我们需要尽力避免。但在Cassandra中，反范式化却正好合乎规则。它在数据模型很简单时并不必要，但也不需要害怕它。

重点在于，首先对数据建模、然后再写查询的方法不再适用了。Cassandra中，应该先定义好查询，并围绕查询来组织数据。考虑一下应用使用的最基本的查询路径，之后根据查询路径来构建所需要的列族就可以了。

批评者们认为这是个非常严重的问题。不过在设计数据库的时候能够考虑应用如何查询也并非没有道理，实际上，一般在关系型数据库里也是这么做的。如果不能正确预期查询方式，那么不论是在Cassandra里还是在关系型数据库里，都会遇到问题。当然，查询方式可能会随着时间推移而改变，那么就不得不更新数据了。不过这和关系型数据库里定义表时犯错或需要新的附加表也没什么区别。



有一篇关于Cloudkick如何使用Cassandra存储性能监控指标数据的文章，可以在这里阅读：[https://www.cloudkick.com/blog/2010/mar/02/4\\_months\\_wi](https://www.cloudkick.com/blog/2010/mar/02/4_months_wi)。

## 3.9 设计模式

有一些人们通常使用Cassandra的方法，可以归纳为设计模式。我给这些模式命名为：具体化视图、无值列和聚合键。

### 3.9.1 具体化视图

创建一个第二索引来对应附加查询的方法非常常见。因为没有SQL的WHERE子句，就只能通过将数据写到对应于应用查询方式的第二列族的方法来达到这一效果。

比如有一个User列族，现在你希望通过所在城市来搜索用户，那么就可以创建一个称为UserCity的第二列族，以城市为键值（而非以用户为键值）存放用户数据，它的列以居住在这个城市的用户的名字来命名。这个反范式化技术将会加快查询，这就是一个围绕查询方式设计数据模型的例子（而非反向进行）。这种使用方式在Cassandra中非常常见。当希望通过城市查询用户的时候，只要查询UserCity列族就可以了，而不用去查询User列族，然后跨过一个可能很大的数据集，在客户端上做很多琐碎的工作。

注意，在这个语境里，具体化是指在第二列族里存放所有应答查询时需要的原始列族数据的一份完整副本，这样就无需访问原始列族了。如果因为在第二列族里只存放了所需要的名字还要进行第二次查询，相当于第二列族里只存放外部键值，那就是一个第二索引了。



在0.7版本里，Cassandra原生支持了第二索引。

### 3.9.2 无值列

现在，我们在**User/UserCity**例子上继续前进。因为在**User**列族中存放了引用信息，这就出现两个问题：首先，需要唯一且完备的键值，以此来达到引用一致性；其次，**UserCity**列族中的列实际不需要值。如果你有一个行键值**Boise**，那么列的名字可以是这个城市里的所有用户名字。因为引用的数据来自于**User**列族，所以这些列自己就不需要存储什么值了，你只把它用做一个列表，至于列表中其他相关的附加信息，都可以从被引用的列族中获取。

### 3.9.3 聚合键

当使用无值列模式时，可能还希望同时使用聚合键模式。这个模式把两个标量值以一个分隔符连在一起创建一个聚合。现在继续扩展我们的例子。城市的名字常常不具有唯一性，美国的很多州都有叫**Springfield**的城市，得克萨斯州和田纳西州也都有叫**巴黎**的城市。所以，如果把州的名字和城市的名字融合到一起创建一个聚合键就好多了，可以用在具体化视图之中。这些键值可能会像：**TX:Paris**和**TN:Paris**这样。在传统上，很多Cassandra用户都使用冒号作为分隔符，不过使用管道符或是其他的没有歧义的字符都可以。

## 3.10 需要记住的几件事

在尝试从关系型的思维模式向Cassandra的数据模型转变的时候，有几件需要铭记在心的事情。我不得不说：如果你曾经长期使用关系型数据库，那么这个转变并不容易。这里有两点提示。

- 从查询开始。首先要问应用需要什么，围绕应用的需要进行建模，而非像过去在关系型世界里一样，对数据本身进行建模。有些聪明人告诉我，随着业务发展，有新查询的时候，这种方法会让Cassandra用户们遇到极大的麻烦。有道理，但对此我要反问一句，为什么要如此死板地定义数据类型，他们的查询并没有这么严格的要求啊。
- 你必须为每个查询提供一个时间戳（或时钟），需要一个策略来同步多个客户端。Cassandra会使用时间戳来判断哪个是最新写入的值，这非常重要。一个好的策略是使用网络时间协议（NTP）服务器。这里，也有一些聪明人问我，为什么不让服务器自己管理时钟？我的回答是，这是一个对称分布式数据库，服务端实际有同样的问题。



## 3.11 小结

本章，我们循序渐进地讲解了Cassandra的数据模型，包括keyspace、列族、列以及超级列等概念。我们还了解了一些RDBMS与Cassandra的不同之处。

## 第4章 应用实例

本章我们来创建一个完整的实例，这样就可以看到如何把所有东西放在一起。我们将使用各个API来看看如何插入数据，进行批量更新，并在列族和超级列族中搜索。

在这个例子中，我们希望使用足够复杂的东西，来展示不同的数据结构和基本的API操作，但又不太过复杂让你陷于细枝末节。为了从数据库里得到足够的数据来让搜索正常工作（通过找到所需要的内容、过滤不需要的内容），预装入数据库的内容里会有一些冗余。同时，我希望例子建立在一个大家都熟悉的领域，这样大家能够聚焦在如何使用Cassandra工作上，而不是琢磨这个应用是怎么回事。



本章中的代码在0.7 beta 1版本中测试通过。当读者使用其他版本时，可能会由于API的变动，需要部分的调整。

## 4.1 数据模型设计

开始构建一个使用关系型数据库的数据驱动新应用时，你可能会首先对应用领域进行建模，构造一系列属性正交的表，并用外部键引用其他表里的相关数据。现在，我们已经明白Cassandra是如何存储数据的了，那么就从一个在关系模型里很好理解的小的领域模型开始，然后将它从关系模型映射到Cassandra的分布式哈希模型。

简单地说，关系型建模就是从一个概念域开始，然后在表中表达出该域中的名词。然后分配主键和外部键来对关系进行建模。当遇到多对多的关系时，就需要创建联合表来表达这些键值。联合表在真实世界中并不存在，它们是在关系模型工作时无法避免的副作用。当所有的表都排布好之后，就可以开始写查询了，通过键值定义的关系将分散的数据聚拢到一起。在关系型世界之中，查询是非常次要的东西。关系模型假设，只要正确地建立了表，总能获取到所需要的数据，即使这是以使用很多复杂的子查询或是join语句为代价的。

相反，Cassandra中，不是从数据模型开始的，而要从查询模型开始。

在这个例子里，我们使用一个易于理解、和每个人都有关的领域——允许客人进行预定的酒店。

我们的概念域包括酒店、入住的客人、每个酒店房间的集合以及预定房间的记录，也就是某个客人在某个房间呆的一段时间（称为停留时间）。酒店一般都会保留一个兴趣点的集合，包括公园、博物馆、购物场所、古迹或者位于宾馆附近的某些地方，游客可能会在停留期间前去休闲。宾馆和兴趣点都需要维护地理信息，这样可以在地图上查找，或是计算距离。



显然，在真实世界里要考虑的事情多得多，也复杂得多。比如，酒店的房费总是在不断变化的，计算房费也要考虑各种不同费用情况。这里，我们的定义会足够复杂，让例子足够有趣，也能触及到关键点上，不过也要保持简单，将精力集中在学习Cassandra上。

现在来看看如何设计使用Cassandra的应用。首先要确定查询。我们希望做如下这些事情：

- 在指定区域查找酒店；
- 查询指定酒店的信息，如名称和位置；
- 查找指定酒店附近的兴趣点；
- 查询指定时间范围的可用房间；
- 查找房间的房费和生活设施；
- 通过输入客户信息来预定选定的房间。

## 4.2 酒店应用的关系型数据库设计

如图4-1所示，我们可以用一个关系型数据库模型来构建这个简单的酒店预订系统。这个关系型模型包含两张联合表，以解决酒店到兴趣点和房间到生活设施之间的多对多关系。

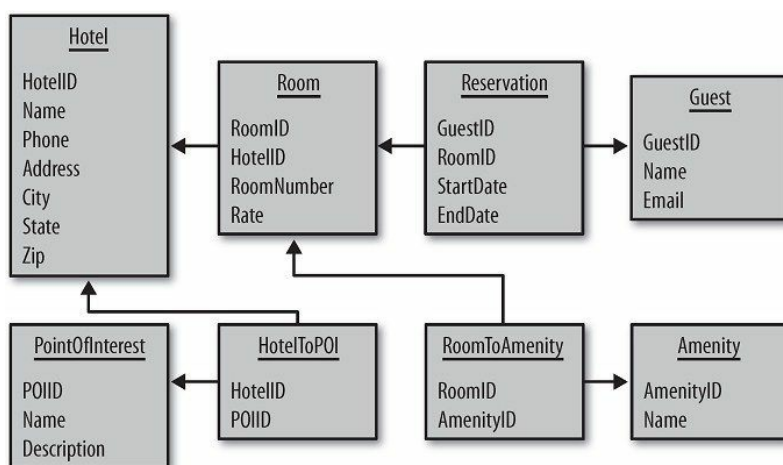


图4-1：基于**RDBMS**的简单酒店搜索系统

## 4.3 酒店应用的Cassandra设计

实现这个应用的方法可能不止一种，图4-2中，我们给出的是  
一种使用Cassandra物理模型的逻辑数据模型。

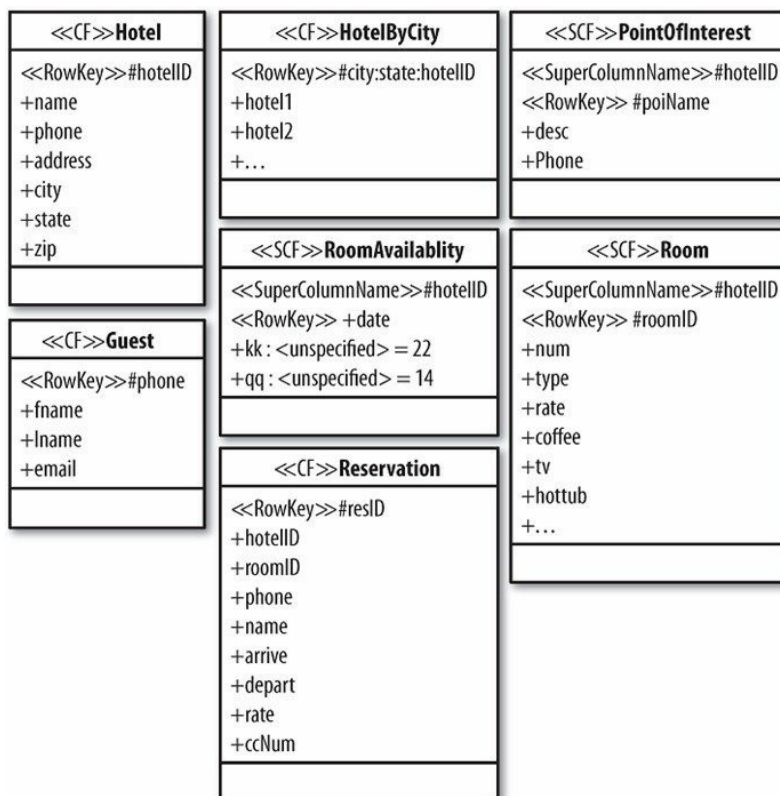


图4-2： 使用Cassandra模型的酒店搜索

在Cassandra里，我们将完成和之前的关系型模型设计中完全相同的功能。我们直接把Hotel、Guest这几张表转成列族。其他的表，如PointOfInterest，反范式化为一个超级列族。在关系型模型里，你可以用SQL通过所在的城市来进行查找。因为Cassandra里没有SQL，我们需要创建HotelByCity列族来作为索引。



这里，我使用了书名号来标记类型，<<CF>> 表示列族，<<SCF>> 表示超级列族。

我们把房间和设施都放到了Room 列族之中，类型（type）和房费（rate）列分别存储相应的内容，其他如热水浴缸（hot tub）等，如果有相应列名就表示存在相应的设施，否则这列就是空的。

## 4.4 酒店应用代码

在本节，我们会从头到尾展示一遍代码，来介绍如何实现上述设计。这可以将很多不同的API功能的用法展示出来。



这个示例应用的目的就在于展示Cassandra之中可以用上的不同思路。这并不是从关系型设计迁移到Cassandra模型上的唯一方法。有很多底层的工作是使用Thrift API进行的。但Cassandra（可能）正从Thrift向Avro进行迁移，所以尽管基本思路没问题，但在实际应用中可能并不能按照这个例子这么做。在第8章中，我们介绍了很多可用的第三方Cassandra客户端，可以依照你自己的应用开发语言和其他需要，来选择合适的客户端。

创建应用可以分为这么几步。

1. 构建数据库的结构。
2. 在数据库中装载酒店和兴趣点的数据。酒店的数据存储在标准的列族中，兴趣点的数据则存储在超级列族中。
3. 给定城市，搜索一组酒店的列表。这会使用第二索引。
4. 选择搜索结果中的一个酒店，搜索酒店附近的兴趣点。
5. 接下来，通过在**Reservation** 列族插入数据来预定酒店房间的工作应该是水到渠成了，留给读者来完成。

从篇幅上，我们无法实现一个完整的应用，但我们将会完整介绍主要的部分，完成全部实现的工作就是写一些类似的代码而已。



## 4.4.1 创建数据库

第一步是定义schema。本例中，我们将使用YAML来定义schema，并载入定义，当然也可以使用客户端代码来进行定义。

YAML文件定义了主要的keyspace和列族，如例4-1所示。

**例4-1：** cassandra.yaml中的schema定义

```
keyspaces:

  - name: Hotelier
    replica_placement_strategy: org.apache.cassandra.locator.ReplicatedSetStrategy
    UnawareStrategy replication_factor: 1
    column_families:
      - name: Hotel
        compare_with: UTF8Type

      - name: HotelByCity
        compare_with: UTF8Type

      - name: Guest
        compare_with: BytesType

      - name: Reservation
        compare_with: TimeUUIDType

      - name: PointOfInterest
        column_type: Super
        compare_with: UTF8Type
        compare_subcolumns_with: UTF8Type

      - name: Room
        column_type: Super
        compare_with: BytesType
        compare_subcolumns_with: BytesType

      - name: RoomAvailability
        column_type: Super
        compare_with: BytesType
```

这个定义给出了运行这个例子所需的所有列族，而且其中有一些我们在应用代码中并未用到，因为这些是用来完成RDBMS设计一样的功能的。

## 加载schema

在YAML里定义好schema之后，需要将它们装载到Cassandra中。要进行装载，首先打开一个控制台，运行JDK提供的jconsole工具，使用JMX连接到Cassandra。之后执行loadSchemaFromYAML操作，这是org.apache.cassandra.service.StorageService MBean的一部分。现在Cassandra已经知道schema了，就可以开始使用Cassandra了。你也可以直接使用API来创建keyspace和列族。

### 4.4.2 数据结构

我们的应用需要一些标准的数据结构来做为转换对象。这些并不是非常有趣，但确是保持条理性所需要的。我们将使用一个Hotel数据结构来保存所有有关酒店的信息，如例4-2所示。

#### 例4-2: Hotel.java

```
package com.cassandraguide.hotel;

//数据传输对象
public class Hotel {
    public String id;
    public String name;
    public String phone;
    public String address;
    public String city;
```

```
    public String state;
    public String zip;
}
```

这个结构就是用来保存相应的列信息，以方便应用使用。

我们还有一个**POI** 数据结构，用于保存兴趣点的信息，如例4-3所示。

#### 例4-3: POI.java

```
package com.cassandr guide . hotel ;

//兴趣点的数据传输用对象
public class POI {
    public String name;
    public String desc;
    public String phone;
}
```

还有一个**Constants** 类，把常用的字符串放在一起，易于修改，如例4-4所示。

#### 例4-4: Constants.java

```
package com.cassandr guide . hotel ;

import org.apache.cassandra.thrift.ConsistencyLevel;

public class Constants {

    public static final String CAMBRIA_NAME = "Cambria Suites Hay";
    public static final String CLARION_NAME = "Clarion Scottsdale";
    public static final String W_NAME = "The W SF";
    public static final String WALDORF_NAME = "The Waldorf=Astor";

    public static final String UTF8 = "UTF8";
    public static final String KEYSpace = "Hotelier";
    public static final ConsistencyLevel CL = ConsistencyLevel.ONE;
    public static final String HOST = "localhost";
}
```

```
    public static final int PORT = 9160;
}
```

把常用的字符串保存在一起会让代码更加干净整洁，而且你也可以方便地修改这些字符串，来适应应用环境。

### 4.4.3 进行连接

为了方便，也为了省去大量看枯燥无味的代码的时间，我们把连接管理的代码放到一个类里面，叫做**Connector**，如例4-5所示。

**例4-5：** 一个客户端连接辅助类，Connector.java

```
package com.cassandraguide.hotel;

import static com.cassandraguide.hotel.Constants.KEYSPACE;

import org.apache.cassandra.thrift.Cassandra;
import org.apache.cassandra.thrift.InvalidRequestException;
import org.apache.thrift.TException;
import org.apache.thrift.protocol.TBinaryProtocol;
import org.apache.thrift.protocol.TProtocol;
import org.apache.thrift.transport.TFramedTransport;
import org.apache.thrift.transport.TSocket;
import org.apache.thrift.transport.TTransport;
import org.apache.thrift.transport.TTransportException;

//简单的辅助类，用于封装连接代码，减少重复输入
public class Connector {

    TTransport tr = new TSocket("localhost", 9160);

    // 返回一个到keyspace的新连接
    public Cassandra.Client connect() throws TTransportException,
        TException, InvalidRequestException {

        TFramedTransport tf = new TFramedTransport(tr);
        TProtocol proto = new TBinaryProtocol(tf);
        Cassandra.Client client = new Cassandra.Client(proto);
    }
}
```

```

        tr.open();
        client.set_keyspace(KEYSPACE);
        return client;
    }

    public void close() {
        tr.close();
    }
}

```

当需要执行数据库操作时，可以使用这个类来打开一个连接，当操作完成时也可以使用这个类来关闭连接。

#### 4.4.4 预装填数据库

例4-6所示的**Prepopulate** 类，进行大批量的**insert** 和 **batch\_mutate** 操作，将供用户查询的酒店和兴趣点的信息预装入到数据库当中。

##### 例4-6: Prepopulate.java

```

package com.cassandr guide . hotel ;

import static com.cassandr guide . hotel . Constants . CAMBRIA_NAME ;
import static com.cassandr guide . hotel . Constants . CL ;
import static com.cassandr guide . hotel . Constants . CLARION_NAME ;
import static com.cassandr guide . hotel . Constants . UTF8 ;
import static com.cassandr guide . hotel . Constants . WALDORF_NAME ;
import static com.cassandr guide . hotel . Constants . W_NAME ;

import java.io.UnsupportedEncodingException ;
import java.util.ArrayList ;
import java.util.HashMap ;
import java.util.List ;
import java.util.Map ;

import org.apache.cassandra.thrift.Cassandra ;
import org.apache.cassandra.thrift.Clock ;
import org.apache.cassandra.thrift.Column ;
import org.apache.cassandra.thrift.ColumnOrSuperColumn ;

```

```

import org.apache.cassandra.thrift.ColumnParent;
import org.apache.cassandra.thrift.ColumnPath;
import org.apache.cassandra.thrift.Mutation;
import org.apache.cassandra.thrift.SuperColumn;
import org.apache.log4j.Logger;

/**
 * 装载数据库的初始信息
 * 装填列族和超级列族，包括酒店、兴趣点和索引数据
 * 展示如何使用列族和超级列族的batch_mutate和insert操作
 *
 * 为节省空间，省略了代码中的所有异常相关操作
 */
public class Prepopulate {
    private static final Logger LOG = Logger.getLogger(Prepopulate.class);

    private Cassandra.Client client;
    private Connector connector;
    //在构造器中打开连接，这样就不必重复打开连接了
    public Prepopulate() throws Exception {
        connector = new Connector();
        client = connector.connect();
    }

    void prepopulate() throws Exception {
        //预装载酒店数据库
        insertAllHotels();

        //添加酒店的索引，方便查询
        insertByCityIndexes();

        //预装载兴趣点数据库
        insertAllPointsOfInterest();

        connector.close();
    }

    //添加通过城市查找酒店的索引
    public void insertByCityIndexes() throws Exception {

        String scottsdaleKey = "Scottsdale:AZ";
        String sfKey = "San Francisco:CA";
        String newYorkKey = "New York:NY";
    }
}

```

```

        insertByCityIndex(scottsdaleKey, CAMBRIA_NAME);
        insertByCityIndex(scottsdaleKey, CLARION_NAME);
        insertByCityIndex(sfKey, W_NAME);
        insertByCityIndex(newYorkKey, WALDORF_NAME);
    }

    //使用无值列模式
    private void insertByCityIndex(String rowKey, String hotelName,
        throws Exception {

        Clock clock = new Clock(System.nanoTime());

        Column nameCol = new Column(hotelName.getBytes(UTF8),
            new byte[0], clock);

        ColumnOrSuperColumn nameCosc = new ColumnOrSuperColumn();
        nameCosc.column = nameCol;

        Mutation nameMut = new Mutation();
        nameMut.column_or_supercolumn = nameCosc;

        //设置batch
        Map<String, Map<String, List<Mutation>>> mutationMap =
            new HashMap<String, Map<String, List<Mutation>>>();

        Map<String, List<Mutation>> muts =
            new HashMap<String, List<Mutation>>();
        List<Mutation> cols = new ArrayList<Mutation>();
        cols.add(nameMut);

        String columnFamily = "HotelByCity";
        muts.put(columnFamily, cols);

        //外层映射的键值是行键值
        //内层映射的键值是列族名
        mutationMap.put(rowKey, muts);

        //创建列的描述
        ColumnPath cp = new ColumnPath(columnFamily);
        cp.setColumn(hotelName.getBytes(UTF8));

        ColumnParent parent = new ColumnParent(columnFamily);
        //这里，列名就是它的内容本身（所以值是空的）
        Column col = new Column(hotelName.getBytes(UTF8), new byte[0],
            clock);
    }

```

```

        client.insert(rowKey.getBytes(), parent, col, CL);

        LOG.debug("Inserted HotelByCity index for " + hotelName)
    } //插入ByCity索引结束

//POI:兴趣点
public void insertAllPointsOfInterest() throws Exception {

    LOG.debug("Inserting POIs.");

    insertPOIEmpireState();
    insertPOICentralPark();
    insertPOIPhoenixZoo();
    insertPOISpringTraining();

    LOG.debug("Done inserting POIs.");
}

private void insertPOISpringTraining() throws Exception {
    //Map<byte[],Map<String, List<Mutation>>>
    Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> outerMap =
        new HashMap<byte[], Map<String, List<Mutation>>>();
    List<Mutation> columnsToAdd = new ArrayList<Mutation>();

    Clock clock = new Clock(System.nanoTime());
    String keyName = "Spring Training";
    Column descCol = new Column("desc".getBytes(UTF8),
        "Fun for baseball fans.".getBytes("UTF-8"), clock);
    Column phoneCol = new Column("phone".getBytes(UTF8),
        "623-333-3333".getBytes(UTF8), clock);

    List<Column> cols = new ArrayList<Column>();
    cols.add(descCol);
    cols.add(phoneCol);

    Map<String, List<Mutation>> innerMap =
        new HashMap<String, List<Mutation>>();
    Mutation columns = new Mutation();
    ColumnOrSuperColumn descCosc = new ColumnOrSuperColumn();
    SuperColumn sc = new SuperColumn();
    sc.name = CAMBRIA_NAME.getBytes();
    sc.columns = cols;
}

```



```

descCosc.super_column = sc;
columns.setColumn_or_supercolumn(descCosc);

columnsToAdd.add(columns);

String superCFName = "PointOfInterest";
ColumnPath cp = new ColumnPath();
cp.column_family = superCFName;
cp.setSuper_column(CAMBRIA_NAME.getBytes());
cp.setSuper_columnIsSet(true);

innerMap.put(superCFName, columnsToAdd);
outerMap.put(keyName.getBytes(), innerMap);

client.batch_mutate(outerMap, CL);

LOG.debug("Done inserting Spring Training.");
}

private void insertPOIPhoenixZoo() throws Exception {

    Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> outerMap =
        new HashMap<byte[], Map<String, List<Mutation>>>();
    List<Mutation> columnsToAdd = new ArrayList<Mutation>();

    long ts = System.currentTimeMillis();
    String keyName = "Phoenix Zoo";
    Column descCol = new Column("desc".getBytes(UTF8),
        "They have animals here.".getBytes("UTF-8"), new Clock(ts));

    Column phoneCol = new Column("phone".getBytes(UTF8),
        "480-555-9999".getBytes(UTF8), new Clock(ts));

    List<Column> cols = new ArrayList<Column>();
    cols.add(descCol);
    cols.add(phoneCol);

    Map<String, List<Mutation>> innerMap =
        new HashMap<String, List<Mutation>>();

    String cambriaName = "Cambria Suites Hayden";

    Mutation columns = new Mutation();
    ColumnOrSuperColumn descCosc = new ColumnOrSuperColumn(
        SuperColumn sc = new SuperColumn();

```

```

        sc.name = cambriaName.getBytes();
        sc.columns = cols;

        descCosc.super_column = sc;
        columns.setColumn_or_supercolumn(descCosc);

        columnsToAdd.add(column

        String superCFName = "PointOfInterest";
        ColumnPath cp = new ColumnPath();
        cp.column_family = superCFName;
        cp.setSuper_column(cambriaName.getBytes());
        cp.setSuper_columnIsSet(true);

        innerMap.put(superCFName, columnsToAdd);
        outerMap.put(keyName.getBytes(), innerMap);

        client.batch_mutate(outerMap, CL);

        LOG.debug("Done inserting Phoenix Zoo.");
    }

    private void insertPOICentralPark() throws Exception {

        Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> outerMap =
            new HashMap<byte[], Map<String, List<Mutation>>>();
        List<Mutation> columnsToAdd = new ArrayList<Mutation>();

        Clock clock = new Clock(System.nanoTime());
        String keyName = "Central Park";
        Column descCol = new Column("desc".getBytes(UTF8),
            "Walk around in the park. It's pretty.".getBytes("UTF8"),
            clock);

        //公园没有电话列
        List<Column> cols = new ArrayList<Column>();
        cols.add(descCol);

        Map<String, List<Mutation>>> innerMap =
            new HashMap<String, List<Mutation>>>();

        Mutation columns = new Mutation();
        ColumnOrSuperColumn descCosc = new ColumnOrSuperColumn();
        SuperColumn waldorfSC = new SuperColumn();
        waldorfSC.name = WALDORF_NAME.getBytes();

```

```

        waldorfSC.columns = cols;

        descCosc.super_column = waldorfSC;
        columns.setColumn_or_supercolumn(descCosc);

        columnsToAdd.add(columns);

        String superCFName = "PointOfInterest";
        ColumnPath cp = new ColumnPath();
        cp.column_family = superCFName;
        cp.setSuper_column(WALDORF_NAME.getBytes());
        cp.setSuper_columnIsSet(true);

        innerMap.put(superCFName, columnsToAdd);
        outerMap.put(keyName.getBytes(), innerMap);

        client.batch_mutate(outerMap, CL);

        LOG.debug("Done inserting Central Park.");
    }

    private void insertPOIEmpireState() throws Exception {

        Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> outerMap =
            new HashMap<byte[], Map<String, List>>();

        List<Mutation> columnsToAdd = new ArrayList<Mutation>();

        Clock clock = new Clock(System.nanoTime());
        String esbName = "Empire State Building";
        Column descCol = new Column("desc".getBytes(UTF8),
            "Great view from 102nd floor.".getBytes("UTF-8"),
            clock);
        Column phoneCol = new Column("phone".getBytes(UTF8),
            "212-777-7777".getBytes(UTF8), clock);

        List<Column> esbCols = new ArrayList<Column>();
        esbCols.add(descCol);
        esbCols.add(phoneCol);

        Map<String, List<Mutation>> innerMap = new HashMap<String,
            List<Mutation>>();

        Mutation columns = new Mutation();
        ColumnOrSuperColumn descCosc = new ColumnOrSuperColumn()

```

```

        SuperColumn waldorfSC = new SuperColumn();

        waldorfSC.name = WALDORF_NAME.getBytes();
        waldorfSC.columns = esbCols;

        descCosc.super_column = waldorfSC;
        columns.setColumn_or_supercolumn(descCosc);

        columnsToAdd.add(columns);

        String superCFName = "PointOfInterest";
        ColumnPath cp = new ColumnPath();
        cp.column_family = superCFName;
        cp.setSuper_column(WALDORF_NAME.getBytes());
        cp.setSuper_columnIsSet(true);

        innerMap.put(superCFName, columnsToAdd);
        outerMap.put(esbName.getBytes(), innerMap);

        client.batch_mutate(outerMap, CL);

        LOG.debug("Done inserting Empire State.");
    }

```

//用于一次进行所有插入操作的辅助方法

```

public void insertAllHotels() throws Exception {

```

```

    String columnFamily = "Hotel";

```

```

    //行键值

```

```

    String cambriaKey = "AZC_043";

```

```

    String clarionKey = "AZS_011";

```

```

    String wKey = "CAS_021";

```

```

    String waldorfKey = "NYN_042";

```

```

    //辅助操作

```

```

    Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> cambriaMu
        createCambriaMutation(columnFamily, cambriaKey);

```

```

    Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> clarionMu
        createClarionMutation(columnFamily, clarionKey);

```

```

    Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> waldorfMu
        createWaldorfMutation(columnFamily, waldorfKey);

```

```

        Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> wMutationMap =
            createWMutation(columnFamily, wKey);

        client.batch_mutate(cambriaMutationMap, CL);
        LOG.debug("Inserted " + cambriaKey);
        client.batch_mutate(clarionMutationMap, CL);
        LOG.debug("Inserted " + clarionKey);
        client.batch_mutate(wMutationMap, CL);
        LOG.debug("Inserted " + wKey);
        client.batch_mutate(waldorfMutationMap, CL);
        LOG.debug("Inserted " + waldorfKey);

        LOG.debug("Done inserting at " + System.nanoTime());
    }

```

//设置要插入的W的各列

```

private Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> createWMutation(
    String columnFamily, String rowKey)
    throws UnsupportedOperationException {

    Clock clock = new Clock(System.nanoTime());

    Column nameCol = new Column("name".getBytes(UTF8),
        W_NAME.getBytes("UTF-8"), clock);
    Column phoneCol = new Column("phone".getBytes(UTF8),
        "415-222-2222".getBytes(UTF8), clock);
    Column addressCol = new Column("address".getBytes(UTF8),
        "181 3rd Street".getBytes(UTF8), clock);
    Column cityCol = new Column("city".getBytes(UTF8),
        "San Francisco".getBytes(UTF8), clock);
    Column stateCol = new Column("state".getBytes(UTF8),
        "CA".getBytes("UTF-8"), clock);
    Column zipCol = new Column("zip".getBytes(UTF8),
        "94103".getBytes(UTF8), clock);

    ColumnOrSuperColumn nameCosc = new ColumnOrSuperColumn()
        nameCosc.column = nameCol;

    ColumnOrSuperColumn phoneCosc = new ColumnOrSuperColumn()
        phoneCosc.column = phoneCol;

    ColumnOrSuperColumn addressCosc = new ColumnOrSuperColumn()
        addressCosc.column = addressCol;

    ColumnOrSuperColumn cityCosc = new ColumnOrSuperColumn()

```

```

        cityCosc.column = cityCol;

        ColumnOrSuperColumn stateCosc = new ColumnOrSuperColumn(
            stateCosc.column = stateCol;

        ColumnOrSuperColumn zipCosc = new ColumnOrSuperColumn();
        zipCosc.column = zipCol;

        Mutation nameMut = new Mutation();
        nameMut.column_or_supercolumn = nameCosc;
        Mutation phoneMut = new Mutation();
        phoneMut.column_or_supercolumn = phoneCosc;
        Mutation addressMut = new Mutation();
        addressMut.column_or_supercolumn = addressCosc;
        Mutation cityMut = new Mutation();
        cityMut.column_or_supercolumn = cityCosc;
        Mutation stateMut = new Mutation();
        stateMut.column_
or_supercolumn = stateCosc;
        Mutation zipMut = new Mutation();
        zipMut.column_or_supercolumn = zipCosc;

        //设置batch
        Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> mutationMap =
            new HashMap<byte[], Map<String, List<Mutation>>>();

        Map<String, List<Mutation>> muts =
            new HashMap<String, List<Mutation>>();
        List<Mutation> cols = new ArrayList<Mutation>();
        cols.add(nameMut);
        cols.add(phoneMut);
        cols.add(addressMut);
        cols.add(cityMut);
        cols.add(stateMut);
        cols.add(zipMut);

        muts.put(columnFamily, cols);

        //外层映射是行键值
        //内层映射是列族名
        mutationMap.put(rowKey.getBytes(), muts);
        return mutationMap;
    }

```

```

//添加Waldorf酒店到Hotel列族
private Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> create(
    String columnFamily, String rowKey)
    throws UnsupportedOperationException {

    Clock clock = new Clock(System.nanoTime());

    Column nameCol = new Column("name".getBytes(UTF8),
        WALDORF_NAME.getBytes("UTF-8"), clock);
    Column phoneCol = new Column("phone".getBytes(UTF8),
        "212-555-5555".getBytes(UTF8), clock);
    Column addressCol = new Column("address".getBytes(UTF8),
        "301 Park Ave".getBytes(UTF8), clock);
    Column cityCol = new Column("city".getBytes(UTF8),
        "New York".getBytes(UTF8), clock);
    Column stateCol = new Column("state".getBytes(UTF8),
        "NY".getBytes("UTF-8"), clock);
    Column zipCol = new Column("zip".getBytes(UTF8),
        "10019".getBytes(UTF8), clock);

    ColumnOrSuperColumn nameCsc = new ColumnOrSuperColumn()
    nameCsc.column = nameCol;

    ColumnOrSuperColumn phoneCsc = new ColumnOrSuperColumn()
    phoneCsc.column = phoneCol;

    ColumnOrSuperColumn addressCsc = new ColumnOrSuperColumn()
    addressCsc.column = addressCol;

    ColumnOrSuperColumn cityCsc = new ColumnOrSuperColumn()
    cityCsc.column = cityCol;

    ColumnOrSuperColumn stateCsc = new ColumnOrSuperColumn()
    stateCsc.column = stateCol;

    ColumnOrSuperColumn zipCsc = new ColumnOrSuperColumn();
    zipCsc.column = zipCol;

    Mutation nameMut = new Mutation();
    nameMut.column_or_supercolumn = nameCsc;
    Mutation phoneMut = new Mutation();
    phoneMut.column_or_supercolumn = phoneCsc;
    Mutation addressMut = new Mutation();
    addressMut.column_or_supercolumn = addressCsc;
    Mutation cityMut = new Mutation();

```

```

cityMut.column_or_supercolumn = cityCosc;
Mutation stateMut = new Mutation();
stateMut.column_or_supercolumn = stateCosc;
Mutation zipMut = new Mutation();
zipMut.column_or_supercolumn = zipCosc;

//设置batch
Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> mutationMap =
    new HashMap<byte[], Map<String, List<Mutation>>>();

Map<String, List<Mutation>> muts =
    new HashMap<String, List<Mutation>>();
List<Mutation> cols = new ArrayList<Mutation>();
cols.add(nameMut);
cols.add(phoneMut);
cols.add(addressMut);
cols.add(cityMut);
cols.add(stateMut);
cols.add(zipMut);

muts.put(columnFamily, cols);

//外层映射是行键值
//内层映射是列族名
mutationMap.put(rowKey.getBytes(), muts);
return mutationMap;
}

```

```

//设置Clariion要插入的各列
private Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> createMutationMap(
    String columnFamily, String rowKey)
    throws UnsupportedOperationException {

    Clock clock = new Clock(System.nanoTime());

    Column nameCol = new Column("name".getBytes(UTF8),
        CLARION_NAME.getBytes("UTF-8"), clock);
    Column phoneCol = new Column("phone".getBytes(UTF8),
        "480-333-3333".getBytes(UTF8), clock);
    Column addressCol = new Column("address".getBytes(UTF8),
        "3000 N. Scottsdale Rd".getBytes(UTF8), clock);
    Column cityCol = new Column("city".getBytes(UTF8),
        "Scottsdale".getBytes(UTF8), clock);
    Column stateCol = new Column("state".getBytes(UTF8),
        "AZ".getBytes("UTF-8"), clock);
}

```



```

Column zipCol = new Column("zip".getBytes(UTF8),
    "85255".getBytes(UTF8), clock);

ColumnOrSuperColumn nameCosc = new ColumnOrSuperColumn()
nameCosc.column = nameCol;

ColumnOrSuperColumn phoneCosc = new ColumnOrSuperColumn()
phoneCosc.column = phoneCol;

ColumnOrSuperColumn addressCosc = new ColumnOrSuperColumn()
addressCosc.column = addressCol;

ColumnOrSuperColumn cityCosc = new ColumnOrSuperColumn()
cityCosc.column = cityCol;

ColumnOrSuperColumn stateCosc = new ColumnOrSuperColumn()
stateCosc.column = stateCol;

ColumnOrSuperColumn zipCosc = new ColumnOrSuperColumn();
zipCosc.column = zipCol;

Mutation nameMut = new Mutation();
nameMut.column_or_supercolumn = nameCosc;
Mutation phoneMut = new Mutation();
phoneMut.column_or_supercolumn = phoneCosc;
Mutation addressMut = new Mutation();
addressMut.column_or_supercolumn = addressCosc;
Mutation cityMut = new Mutation();
cityMut.column_or_supercolumn = cityCosc;
Mutation stateMut = new Mutation();
stateMut.column_or_supercolumn = stateCosc;
Mutation zipMut = new Mutation();
zipMut.column_or_supercolumn = zipCosc;

//设置batch
Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> mutationMap =
    new HashMap<byte[], Map<String, List<Mutation>>>();

Map<String, List<Mutation>> muts =
    new HashMap<String, List<Mutation>>();
List<Mutation> cols = new ArrayList<Mutation>();
cols.add(nameMut);
cols.add(phoneMut);
cols.add(addressMut);
cols.add(cityMut);

```

```

        cols.add(stateMut);
        cols.add(zipMut);

        muts.put(columnFamily, cols);

        //外层映射是行键值
        //内层映射是列族名
        mutationMap.put(rowKey.getBytes(), muts);
        return mutationMap;
    }

    //设置要插入的Cambria的各列
    private Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> createCambria(
        String columnFamily, String cambriaKey)
        throws UnsupportedOperationException {

        //设置Cambria的各列
        Clock clock = new Clock(System.nanoTime());

        Column cambriaNameCol = new Column("name".getBytes(UTF8),
            "Cambria Suites Hayden".getBytes("UTF-8"), clock);
        Column cambriaPhoneCol = new Column("phone".getBytes(UTF8),
            "480-444-4444".getBytes(UTF8), clock);
        Column cambriaAddressCol = new Column("address".getBytes(UTF8),
            "400 N. Hayden".getBytes(UTF8), clock);
        Column cambriaCityCol = new Column("city".getBytes(UTF8),
            "Scottsdale".getBytes(UTF8), clock);
        Column cambriaStateCol = new Column(
"state".getBytes(UTF8),
            "AZ".getBytes("UTF-8"), clock);
        Column cambriaZipCol = new Column("zip".getBytes(UTF8),
            "85255".getBytes(UTF8), clock);

        ColumnOrSuperColumn nameCosc = new ColumnOrSuperColumn()
        nameCosc.column = cambriaNameCol;

        ColumnOrSuperColumn phoneCosc = new ColumnOrSuperColumn()
        phoneCosc.column = cambriaPhoneCol;

        ColumnOrSuperColumn addressCosc = new ColumnOrSuperColumn()
        addressCosc.column = cambriaAddressCol;

        ColumnOrSuperColumn cityCosc = new ColumnOrSuperColumn()
        cityCosc.column = cambriaCityCol;
    }

```

```
ColumnOrSuperColumn stateCosc = new ColumnOrSuperColumn(  
stateCosc.column = cambriaStateCol;
```

```
ColumnOrSuperColumn zipCosc = new ColumnOrSuperColumn();  
zipCosc.column = cambriaZipCol;
```

```
Mutation nameMut = new Mutation();  
nameMut.column_or_supercolumn = nameCosc;  
Mutation phoneMut = new Mutation();  
phoneMut.column_or_supercolumn = phoneCosc;  
Mutation addressMut = new Mutation();  
addressMut.column_or_supercolumn = addressCosc;  
Mutation cityMut = new Mutation();  
cityMut.column_or_supercolumn = cityCosc;  
Mutation stateMut = new Mutation();  
stateMut.column_or_supercolumn = stateCosc;  
Mutation zipMut = new Mutation();  
zipMut.column_or_supercolumn = zipCosc;
```

```
//设置batch
```

```
Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> cambriaMutations =  
    new HashMap<byte[], Map<String, List<Mutation>>>();
```

```
Map<String, List<Mutation>> cambriaMuts =  
    new HashMap<String, List<Mutation>>();  
List<Mutation> cambriaCols = new ArrayList<Mutation>();  
cambriaCols.add(nameMut);  
cambriaCols.add(phoneMut);  
cambriaCols.add(addressMut);  
cambriaCols.add(cityMut);  
cambriaCols.add(stateMut);  
cambriaCols.add(zipMut);
```

```
cambriaMuts.put(columnFamily, cambriaCols);
```

```
//外层映射是行键值
```

```
//内层映射是列族名
```

```
cambriaMutationMap.put(cambriaKey.getBytes(), cambriaMuts);  
return cambriaMutationMap;
```

```
}
```

```
}
```

这个例子有点长，给出了比“Hello, world”更多的信息——例子中包含很多普通列族和 `batch_mutate` 操作。其中，我刻意选择了多行不同类型的数据，这样会让查询也复杂一些。

这个应用会首先运行这个类，一旦预装载方法执行完成，数据库里就会拥有所有这些数据。

#### 4.4.5 搜索应用

例4-7是可供执行的带有 `main` 方法的Java类。它依赖于Log4J来输出信息，所以，在运行前可以先设置 `log4j.properties`。

##### 例4-7： HotelApp.java

```
package com.cassandraguide.hotel;

import static com.cassandraguide.hotel.Constants.CL;
import static com.cassandraguide.hotel.Constants.UTF8;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.apache.cassandra.thrift.Cassandra;
import org.apache.cassandra.thrift.Column;
import org.apache.cassandra.thrift.ColumnOrSuperColumn;
import org.apache.cassandra.thrift.ColumnParent;
import org.apache.cassandra.thrift.KeyRange;
import org.apache.cassandra.thrift.KeySlice;
import org.apache.cassandra.thrift.SlicePredicate;
import org.apache.cassandra.thrift.SliceRange;
import org.apache.cassandra.thrift.SuperColumn;
import org.apache.log4j.Logger;

/**
 * 运行酒店应用。在数据库预装载后，这个类会模拟一个用户交互行为，
 * 搜索一个城市中的酒店，选择其中一个，然后查看酒店周围的兴趣点。
 *
 * 这个类中会展示具体化视图模式、get、get_range_slice、key slices
 *
 * 为了简化代码，main方法会直接抛出下列异常：
 * UnsupportedOperationException,
 * InvalidRequestException, UnavailableException, TimedOutException,
 * TException, NotFoundException, InterruptedException
 *
 * 对于一些常用字符串，使用了Constants类。
 */
```

```

*/
public class HotelApp {
    private static final Logger LOG = Logger.getLogger(HotelApp.class);

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        //先把所有数据放入数据库
        new Prepopulate().prepopulate();
        LOG.debug("*** Database filled. ***");

        //现在运行客户端
        LOG.debug("*** Starting hotel reservation app. ***");
        HotelApp app = new HotelApp();

        //通过城市来查找酒店，尝试Scottsdale或是纽约
        List<Hotel> hotels = app.findHotelByCity("Scottsdale", "AZ");
        //List<Hotel> hotels = app.findHotelByCity("New York", "NY");
        LOG.debug("Found hotels in city. Results: " + hotels.size());

        //选择一个
        Hotel h = hotels.get(0);

        LOG.debug("You picked " + h.name);

        //查找酒店周边的兴趣点
        LOG.debug("Finding Points of Interest near " + h.name);
        List<POI> points = app.findPOIByHotel(h.name);

        //选择一个兴趣点
        POI poi = points.get(0);
        LOG.debug("Hm... " + poi.name + ". " + poi.desc + "--Sounds fun!");
        LOG.debug("Now to book a room...");

        //显示有空房的日期
        //留为练习...
        //预定房间
        //留作练习...
        LOG.debug("All done.");
    }

    //使用列分片来读取超级列
    public List<POI> findPOIByHotel(String hotel) throws Exception {

        ///查询
        SlicePredicate predicate = new SlicePredicate();
        SliceRange sliceRange = new SliceRange();
        sliceRange.setStart(hotel.getBytes());
        sliceRange.setFinish(hotel.getBytes());
        predicate.setSlice_range(sliceRange);

        // 读取这行的所有列
        String scFamily = "PointOfInterest";
        ColumnParent parent = new ColumnParent(scFamily);

        KeyRange keyRange = new KeyRange();
        keyRange.start_key = "".getBytes();
        keyRange.end_key = "".getBytes();
        List<POI> pois = new ArrayList();

        //取出的不是一个简单的列表，而是一个映射，映射的键值是行键值
    }
}

```

```

//值是行键值对应的列的列表
//只有行键值+第一列是有索引的
Connector cl = new Connector();
Cassandra.Client client = cl.connect();
List<KeySlice> slices = client.get_range_slices(
    parent, predicate, keyRange, CL);

for (KeySlice slice : slices) {
    List<ColumnOrSuperColumn> cols = slice.columns;

    POI poi = new POI();
    poi.name = new String(slice.key);

    for (ColumnOrSuperColumn cosc : cols) {
        SuperColumn sc = cosc.super_column;

        List<Column> colsInSc = sc.columns;

        for (Column c : colsInSc) {
            String colName = new String(c.name, UTF8);
            if (colName.equals("desc")) {
                poi.desc = new String(c.value, UTF8);
            }
            if (colName.equals("phone")) {
                poi.phone = new String(c.value, UTF8);
            }
        }

        LOG.debug("Found something neat nearby: " + poi.name +
            ". \nDesc: " + poi.desc +
            ". \nPhone: " + poi.phone);
        pois.add(poi);
    }
}

cl.close();
return pois;
}

```

```

//使用键值区间
public List<Hotel> findHotelByCity(String city, String state)
    throws Exception {

    LOG.debug("Seaching for hotels in " + city + ", " + state);

    String key = city + ":" + state.toUpperCase();

    ///查询
    SlicePredicate predicate = new SlicePredicate();
    SliceRange sliceRange = new SliceRange();
    sliceRange.setStart(new byte[0]);
    sliceRange.setFinish(new byte[0]);
    predicate.setSlice_range(sliceRange);
    // 读取行中的所有列
    String columnFamily = "HotelByCity";
    ColumnParent parent = new ColumnParent(columnFamily);

    KeyRange keyRange = new KeyRange();
    keyRange.setStart_key(key.getBytes());
    keyRange.setEnd_key((key+1).getBytes()); //键值区间外一点
    keyRange.count = 5;
}

```

```

Connector cl = new Connector();
Cassandra.Client client = cl.connect();
List<KeySlice> keySlices =
    client.get_range_slices(parent, predicate, keyRange, CL);

List<Hotel> results = new ArrayList<Hotel>();

for (KeySlice ks : keySlices) {
    List<Column> coscs = ks.columns;
    LOG.debug(new String("Using key " + ks.key));

    for (ColumnOrSuperColumn cs : coscs) {

        Hotel hotel = new Hotel();
        hotel.name = new String(cs.column.name, UTF8);
        hotel.city = city;
        hotel.state = state;

        results.add(hotel);
        LOG.debug("Found hotel result for " + hotel.name);
    }
}

//查询结束
cl.close();

return results;
}
}

```

我在代码中插入了零散的注释，以解释每段代码的用途。

程序运行的输出如例4-8所示。

#### 例4-8:

酒店应用运行的输出

```

DEBUG 09:49:50,858 Inserted AZC_043
DEBUG 09:49:50,861 Inserted AZS_011
DEBUG 09:49:50,863 Inserted CAS_021
DEBUG 09:49:50,864 Inserted NYN_042
DEBUG 09:49:50,864 Done inserting at 6902368219815217
DEBUG 09:49:50,873 Inserted HotelByCity index for Cambria Suites Hayden
DEBUG 09:49:50,874 Inserted HotelByCity index for Clarion Scottsdale Peak
DEBUG 09:49:50,875 Inserted HotelByCity index for The W SF
DEBUG 09:49:50,877 Inserted HotelByCity index for The Waldorf=Astoria
DEBUG 09:49:50,877 Inserting POIs.
DEBUG 09:49:50,880 Done inserting Empire State.
DEBUG 09:49:50,881 Done inserting Central Park.
DEBUG 09:49:50,885 Done inserting Phoenix Zoo.

```

```
DEBUG 09:49:50,887 Done inserting Spring Training.
DEBUG 09:49:50,887 Done inserting POIs.
DEBUG 09:49:50,887 ** Database filled. **
DEBUG 09:49:50,889 ** Starting hotel reservation app. **
DEBUG 09:49:50,889 Seaching for hotels in Scottsdale, AZ
DEBUG 09:49:50,902 Using key [B@15e9756
DEBUG 09:49:50,903 Found hotel result for Cambria Suites Hayden
DEBUG 09:49:50,903 Found hotel result for Clarion Scottsdale Peak
DEBUG 09:49:50,904 Found hotels in city. Results: 2
DEBUG 09:49:50,904 You picked Cambria Suites Hayden
DEBUG 09:49:50,904 Finding Points of Interest near Cambria Suites Hayden
DEBUG 09:49:50,911 Found something neat nearby: Phoenix Zoo.
Desc: They have animals here..
Phone: 480-555-9999
DEBUG 09:49:50,911 Found something neat nearby: Spring Training.
Desc: Fun for baseball fans..
Phone: 623-333-3333
DEBUG 09:49:50,911 Hm... Phoenix Zoo. They have animals here.--Sounds fun!
DEBUG 09:49:50,911 Now to book a room...
DEBUG 09:49:50,912 All done.
```

提示一下，通常不需要直接写**Thrift**或是**Avro**，而应该使用第8章给出的某个客户端。



## 4.5 Twissandra

当你开始研究如何用Cassandra进行设计的时候，可以先看看Eric Florenzano写的[Twissandra](#)，并下载并试用。源代码是用Python写的，有一些对Django和JSON库的依赖关系需要解决。

Eric Evans有一篇非常不错的博客文章，介绍了如何使用Twissandra，这篇文章位于[1](#)。

译注1: 译者曾翻译过此篇文章，位于<http://wangxu.me/blog/p/383>。

## 4.6 小结

本章我们学习了如何创建一个完整可用的Cassandra应用。我们对比了一个典型的关系

## 第5章 **Cassandra**的架构

在本章中，我们将探讨**Cassandra**的内部设计，以便理解它是如何工作的。我们将剖析

**Cassandra**的架构非常精巧，构建于多种理论结构之上。在讨论这里的新名词时，可能

## 5.1 system keyspace

Cassandra有一个称为**system**

的内部**keyspace**，用于存储关于集群的原数据，以帮助各种操作顺利进行。在微软的SQL Server和**tempdb**

。 **master**

用于保存磁盘空间、使用率、系统设置以及一般性的服务安装信息，而**tempdb**

则是一个工作空间，用于存储中间结果和完成一般性任务的。Oracle数据库也有一个类似的表空间，用作类似用途。Cassandra的**system keyspace**的用途与这些数据库非常类似。

特别指出，**system**

**keyspace**不仅存储了用于本地节点的元数据，也存储提示切换信息。这些元数据包括

- 节点令牌；
- 集群名；
- 用于支持动态装载的**keyspace**和**schema**的定义；
- 迁移数据；
-

节点是否自举成功。

**schema**的定义存储于两个列族之中：**Schema**

列族保存用户的**keyspace**和**schema**的定义，而**Migrations**列族则用于记录对**keyspace**的变更。

**system keyspace**是无法手工修改的。

## 5.2 对等结构

在传统的多节点部署的数据库（如MySQL），甚至是使用较新模型的数据库产品（如Google Cloud Spanner），其架构都是集中式的。在这种架构中，所有数据都存储在中央服务器上，所有查询都由该服务器处理。这种设计存在单点故障的问题，并且扩展性有限。Cassandra与此相反，采用了对等结构（P2P）的分布式模型。在这个模型中，从结构上看，所有节点都是平等的，没有主从之分。每个节点都可以存储数据，并且可以处理查询。这种设计还让Cassandra更加易于通过增加节点来扩展系统。因为所有节点的行为是相

## 5.3 gossip与故障检测

为了做到无中心、容忍网络分裂，Cassandra使用了一个gossip（流言）协议来进行环

gossip协议（流言协议，有时也叫做“传染协议”），通常假设网络是不可靠的，常见于



“gossip协议”这个名词是1987年由当时施乐公司帕洛阿尔托研究中心的研究员Ala

Cassandra中的gossip协议主要是在org.apache.cassandra.gms.Gossiper类中实现的，这个类用于管理本地节点的gossip通信。当一个服务节点启动后，它会持

因为Cassandra的gossip会用于故障检测，所以Gossiper类会维护一个节点列表，存储节点的死活信息。

gossiper是这样工作的。

1.

G=gossiper（按照TimerTask的设置）周期性地运行，在环里随机选择一个节点，发起对这个节点的gossip会

2.

gossip的发起者给它选好的伙伴节点发送一条GossipDigestSynMessage。  
。

3.

当伙伴节点收到消息时，回复一条**GossipDigestAckMessage**

。

4.

发起者收到伙伴发回的响应消息后，再向伙伴发送一条**GossipDigestAck2-**，以此完成本轮**gossip**。

当**gossiper**发现一个端点已经死亡的时候，就会通过在它本地的列表中将这个节点标记

**Cassandra**的故障检测非常强健，使用了一个在分布式计算领域中非常流行的**Phi**增量故

增量故障检测基于两个基本思路。第一个整体思路是，故障检测应该是灵活的，这通过将

这样，故障监测系统会根据对节点发生故障的确信程度，输出一个连续变化的“嫌疑”级别



可以在这里<http://ddg.jaist.ac.jp/pub/HDY+04.pdf>  
阅读Naohiro Hayashibara等人关于**Phi**增量故障检测的论文。

**Cassandra**中的故障检测在**org.apache.cassandra.gms.FailureDetect**类中实现，这个类实现了**org.apache.cassandra.gms.IFailureDetect**接口。它们共同允许进行如下操作。



- 

**isAlive(InetAddress)**

故障检测器会返回一个节点的存活度报告。

- 

**interpret(InetAddress)**

由gossiper使用，基于通过计算Phi得到的嫌疑级别，帮助gossiper确定一个节

- 

**report(InetAddress)**

当一个节点接收到一个心跳时，会调用这个方法。

## 5.4 逆熵与读修复

在谈到gossip协议的地方，你常常还会发现一个与之对应的机制——逆熵，这也是一种基础（anti-entropy）是Cassandra的副本同步机制，用于保障不同节点上的数据都更新

接下来就是逆熵是如何工作的。服务器在主压紧操作期间，会与邻居节点进行一个 Tree 类的职责。**AntiEntropyService**

使用了Singleton模式，并定义了静态的Differencer

类，可以用于比较两棵树。如果它在两棵树之间发现了任何差异，都会对差异部分启动

亚马逊的Dynamo中使用了逆熵，Cassandra的实现就使用的Dynamo的模型（参考Dyna

Dynamo在逆熵中使用了Merkle树（参见词汇表中Merkle树的定义）。Cassandra也

在每次更新之后，逆熵算法都被引入。这会对数据库进行校验和，并与其他节点比较校验

在Cassandra中，集群由多个节点组成，其中的一个或多个会作为某块给定数据的副本

这个设计不仅在Cassandra存在，很多键/值存储系统之中也是如此，如Voldemort项

如果客户端指定了弱一致性级别（比如ONE

），那么读修复会在返回给客户端之后的后台进行。如果使用了两种更强的一致性级别或ALL

），那么读修复在数据返回给客户端之前就进行了。

如果一个读操作发现了同一时间戳的不同值，Cassandra会直接使用一个决胜机制来进

## 5.5 memtable、SSTable和commit log

进行写操作的时候，数据是直接写入到commit log中的。commit log是Cassandra

数据写入到commit log之后，会写入到称为memtable的内存数据结构之中。当mem

每个commit log都有一个内部的标志位，用于标识其是否需要刷写。当接收到一个写操  
。每个列族只有一个标志位，因为一台服务器上，只有一个commit log最终会被写入  
，这就表示不存在需要持久化的数据了。和一般的日志文件一样，commit log也有一

SSTable的概念是从Google的Bigtable里借鉴过来的。一旦memtable被刷写入磁盘



SSTable是有序字符串表（Sorted String Table）的缩写，对于Cassandra的

每个SSTable有一个关联的Bloom filter，用以提高性能（参见5.8节）。

所有的写操作是顺序进行的，这正是Cassandra的写操作性能出众的原因。在Cassand

对于读操作，Cassandra会首先检查memtable来查找值，memtable是由org.apac  
类实现的。

## 5.6 提示移交

考虑如下场景。一个写请求到达Cassandra，但是负责这部分数据的节点却由于网络分区（**hinted handoff**）的机制。可以把一个提示看做是一个小即时贴，上面记录着写请求的内容。如果写操作所属的节点失败了，Cassandra

提示移交允许Cassandra对于写操作永远可用，降低离线节点恢复服务之后的不一致的可能性，这个一致性级别意味着有一个提示移交就可以认为写操作是成功的。也就是说，即使

一些对提示移交的顾虑，在Cassandra社区内部就已经提出过了。起先，这似乎是一个

作为对顾虑的回应，现在可以完全关闭提示移交，或者，用一个不那么极端的方法，降低



在Cassandra 0.6和更早的版本中，`HintedHandoffManager.sendMessage`会把一整行读入到内存之中，然后把整行信息在一条消息中返回给客户端。而在0.7

## 5.7 压紧

在Cassandra中，压紧操作用于合并SSTable。在压紧操作过程中，SSTable中的数据

压紧操作是通过合并大的累积文件而释放空间的过程。大致类似于关系型数据库里的重建

在压紧操作中，合并后的数据是有序的，对这些有序的数据会创建一个新的索引文件，同时、索引和过滤程序

）。这个过程由org.apache.cassandra.db.CompactionManager类来管理，CompactionManager实现了一个MBean接口，支持内省机制。

压紧的另一个重要功能是通过降低定位的次数来提高性能。对于一个给定的键值，要查找

Cassandra中有多种不同的压紧操作。主压紧的出发原因有两种：通过节点探测触发或是自动进行。节点探测会给被探测节点的相邻节点，来验证列族。

只读压紧包含如下步骤。

1. 获取列族中的键值分布。
2. 行被加入到验证器中之后，如果列族需要验证，就会创建Merkle树，并广播到周边节点。
- 3.

**Merkle**树们被放在一起，作为一个**Differencers**  
（需要验证或比较的树）的列表发送。

4.

比较过程由**StageManager**

类进行，这个类负责管理执行任务时的并发问题。在压紧时，**StageManager**使用一个逆熵阶段。它使用**org.apache.cassandra.concurrent.JM**类，在一个单线程内执行压紧程序，并使这个操作可以作为一个**MBean**，支持内省

你可以通过降低压紧线程的优先级来提高整体性能。这可以使用如下命令行参数来设置：

```
-Dcassandra.compaction.priority=1
```

当然，这会影响**CPU**的使用率，而非**IO**的。

## 5.8 Bloom filter

Bloom filter是一种提升性能的手段，得名于其发明者Burton Bloom。Bloom filter

Nodetool将会添加一项新的JMX MBean特性，允许你查看Bloom filter返回了多少。



Apache Hadoop、Google Bigtable和Squid缓存服务器也使用了Bloom filter

## 5.9 墓碑

你可能了解关系型世界中的“软删除”这个概念。软删除是指，应用并不直接执行SQL的d

在Cassandra之中，有个与此类似的概念，称为墓碑

。这就是所有删除操作的做法，因而也是自动为你执行的。当你执行一个删除操作时，

有一个相关的设置，称为Garbage Collection Grace Seconds（垃圾回收时延）。

更长了，就会回收它。这个时延的设计目的是留下足够长的时间，以便于恢复数据，如

在Cassandra 0.7中，这个设置是对每个列族都可配置的（曾经是整个keyspace的一



## 5.10 分阶段事件驱动架构

Cassandra实现了一个分阶段事件驱动架构（SEDA）。SEDA是一种为高并发互联网服务



原始论文可以在<http://www.eecs.harvard.edu/~mdw/proj/seda>得到。

在一个典型的应用中，一个单独的任务单位经常会在一个线程内来完成。比如一个写操作（write）来决定执行的任务。阶段是任务的最基本的单位，一个操作内部可能会有不同阶段之

一个阶段包含一个输入事件队列、一个事件处理程序和一个相关联的线程池。这些阶段都使用线程池来实现这个并发模型。想要了解具体的实现，可以看[org.apache.cassandra](#)这个类。

Cassandra中，作为阶段的操作有：

- 读
- Mutation
-

## Gossip

- 

响应

- 

逆熵

- 

附在均衡

- 

迁移

- 

流

一些新增加的操作也实现为阶段。一些阶段针对于memtable的一些单元操作（在ColumnFamily中）。StorageService里的一致性管理器也是一个阶段。

阶段实现了IVerbHandler

接口，支持给定动词的功能。因为mutation的概念实现为一个阶段，所以它既可以用

SEDA是一个很强大的架构。因为它是事件驱动的，正如其名，它可以很好的应付并发，

## 5.11 管理器与服务

Cassandra的基本内部控制机制由一组类组成。这里会简单介绍一下这些类，来帮助读者了解Cassandra的内部结构。这个类实现了对Thrift调用接口的呼叫，代理了大部分对org.apache.cassandra.service.StorageService的查询操作。

### 5.11.1 Cassandra守护进程

org.apache.cassandra.service.CassandraDaemon

接口对应着一个节点上的Cassandra服务的整个生命周期。它包含了你能想到的各种操作：  
、 stop  
、 activate  
、 deactivate  
以及destroy  
。

### 5.11.2 存储服务

Cassandra数据库服务对应于org.apache.cassandra.service.StorageService类。存储服务持有节点的令牌，这表征了节点应该负责的数据范围。

当服务器启动时，会调用这个类的initServer

方法，在这里注册SEDA操作管理器、决定服务器的状态（比如自举是否成功、本节点的角色等）。

### 5.11.3 消息服务

## **org.apache.cassandra.net.MessagingService**

的用途是创建用于消息交换的套接口监听器的，节点的进出消息都会经过这个服务。 **newListener()** 方法会创建一个线程。每个到达的连接接下来都会被转交到 **ExecutorService** 线程池，使用 **org.apache.cassandra.net.IncomingTcpConnection**（派生自 **Thread** 的类）来解码消息。消息会首先进行验证，之后判断是否是一条流消息。消息流是 **Cassandra** 来处理，否则就由 **MessagingService** 的反序列化执行器来处理，它是以一个执行了 **Runnable** 的任务的形式传递的。因为这个服务密集使用了“阶段”，而且使用 **MBean** 封装了它维护

### **5.11.4 提示移交管理器**

正如它的名字， **org.apache.cassandra.db.HintedHandoffManager** 是内部用于管理提示移交的类。它也维护了一个线程池，同样可以通过 **JMX** 访问 **HINTED\_HANDOFF\_MANAGER** 来监听。

## 5.12 小结

本章中，我们学习了Cassandra结构的主要支柱，包括gossip、逆熵、增量故障检测，

## 第6章 配置Cassandra

在本章里，我们来看看如何配置Cassandra。我们将逐一地创建keyspace、设置副本数

Cassandra无须配置即可使用，你可以直接下载、解压，然后运行可执行文件，以默认

本章中，我们将聚焦Cassandra是如何影响集群中的节点的行为的，包括性能和各种元



Cassandra的开发进度很快，会不断地发生变化。这里，我会尽力跟上版本的变化。

## 6.1 keyspace

在老版本的Cassandra中，keyspace是直接定义在XML配置文件中的，但在0.7版本里

在Cassandra 0.6或更早的版本里，集群和列族的配置位于一个称为storage-conf.

从Cassandra 0.7开始，可以使用API操作来修改schema了，和SQL的数据定义语言或ALTER TABLE

。

一旦schema加载到system keyspace（Cassandra用于存储集群元数据的内部keysp

- 

**system\_add\_keyspace**

创建一个keyspace。

- 

**system\_rename\_keyspace**

对一个keyspace进行快照，然后修改它的名字。这个方法在执行完成之前会一直阻

- 

**system\_drop\_keyspace**

对一个keyspace

进行快照之后，完全删除这个keyspace。

- 

### `system_add_column_family`

创建一个列族。

- 

### `system_drop_column_family`

对一个列族进行快照，然后删除这个列族。

- 

### `system_rename_column_family`

对一个列族进行快照，然后改名。注意，这个操作在完成之前也会一直阻塞住。

例如，使用0.7对命令行创建一个新的keyspace。可以启动如下命令行工具：

```
[default@unknown] connect 127.0.0.1/9160
Connected to: "Test Cluster" on 127.0.0.1/9160
[default@unknown] create keyspace Test1 with replication_factor=0
610d06ed-a8d8-11df-93db-e700f669bcfc
[default@unknown] describe keyspace Test1
Keyspace: Test1
```



## default@unknown

的写法和MySQL很类似，使用鉴权的用户名（如果需要）和当前使用的keyspace名作

```
use <keyspace> [<username> 'password']
```

现在，我们切换到在命令行上刚刚创建的keyspace，可以在其中加入列族：

```
[default@Test1] create column family MyCF  
4105a82f-ad51-11df-93db-e700f669bcfc
```

在创建keyspace或列族的时候，可以使用with

标记来指定其他附加的设置，并使用and  
标记来进行更多设置：

```
[default@MyKeyspace] create keyspace NewKs with replication_factor=1
```

其他的可以使用的命令行命令还包括：

```
drop keyspace <keyspace>  
drop column family <cf>  
rename keyspace <keyspace> <keyspace_new_name>  
rename column family <cf> <new_name>
```

这些工作还可以通过API调用来进行，如例6-1所示。

### 例6-1：

使用API来动态创建keyspace和列族

```
package com.cassandraconfig;  
  
import java.util.ArrayList;  
import java.util.List;  
  
import org.apache.cassandra.thrift.Cassandra;  
import org.apache.cassandra.thrift.CfDef;
```

```

import org.apache.cassandra.thrift.KsDef;
import org.apache.thrift.protocol.TBinaryProtocol;
import org.apache.thrift.protocol.TProtocol;
import org.apache.thrift.transport.TFramedTransport;
import org.apache.thrift.transport.TSocket;
import org.apache.thrift.transport.TTransport;

public class ConfigAPI {

    private static final String HOST = "localhost";
    private static final int PORT = 9160;

    /**
     * 创建新的keyspace和列族。
     */
    public static void main(String... args) throws Exception {

        String keyspaceName = "DynamicKeyspace";
        System.out.println("Creating new keyspace: "+ keyspaceName);

        //创建Keyspace
        KsDef k = new KsDef();
        k.setName(keyspaceName);
        k.setReplication_factor(1);
        k.setStrategy_class("org.apache.cassandra.locator.RackUnawareStrategy");

        List cfDefs = new ArrayList();
        k.setCf_defs(cfDefs);

        //连接服务器
        TTransport tr = new TSocket(HOST, PORT);
        TFramedTransport tf = new TFramedTransport(tr);
        TProtocol proto = new TBinaryProtocol(tf);
        Cassandra.Client client = new Cassandra.Client(proto);
        tr.open();

        //添加新的keyspace
        client.system_add_keyspace(k);
        System.out.println("Added keyspace: "+ keyspaceName);
    }
}

```

要创建一个**keyspace**，所需要做的就是给定名称、指定副本放置策略（会在6.3节中介里插入数据了。



如果你不指定，**Cassandra**会提供一个默认的副本策略。这个例子里，我是为了明确

### 6.1.1.1 创建列族

可以使用命令行或是API来创建一个列族。这些是创建列族时可以指定的选项。

- 

`column_type`

标准列族（`Standard`  
）或是超级列族（`Super`  
）。

- 

`clock_type`

唯一的合法值就是`Timestamp`  
。

- 

`comparator`

合法选项包括`AsciiType`  
、`ByteType`  
、`LexicalUUIDType`  
、`LongType`  
、`TimeUUIDType`

和UTF8Type

。

- 

subcomparator

当column\_type

是Super

时，子列使用的比较器。合法值的规定和比较器是一样的。

- 

reconciler

当列的版本发生冲突的时候，进行协调的类的名字。目前唯一合法的值是Timestamp

。

- 

comment

字符串形式的人类可读的任意注释内容。

- 

rows\_cached

要缓存的行数量。

-

## preload\_row\_cache

把这个选项设置为**true**  
可以自动加载行缓存。

- 

## key\_cache\_size

放入缓存中的键值数量。

- 

## read\_repair\_chance

合法值区间从**0.0**到**1.0**。

这里有一个例子：

```
[default@Keyspace1] create column family MyRadCF
  with column_type='Standard' and comparator='UTF8Type' and rows_
  cached=40000 3ae948aa-ae14-11df-a254-e700f669bcfc
```

### 6.1.2 从0.6迁移到0.7

放在conf目录里的cassandra.yaml文件是用来替换之前的storage-conf.xml的，前缀的调用来配置keyspace和列族。

如果有一个已有的0.6版本的storage-conf.xml文件，首先要做的就是使用bin/conf之中，有一个通过JMX输出的操作，称为loadSchemaFromYAML，通过这个操作可以强制Cassandra重新加载种子节点中的cassandra.yaml文件，

尽管对于测试来说，使用默认设置会很简单，还是让我们来研究一下如何设置副本放置策略

## 6.2 副本

集群中的节点越多，副本放置策略也就越重要。在Cassandra中，节点（**node**）这个名词使用得非常广泛，是指一个运行着Cassandra软件的服务器，隶属于

每个Cassandra节点都是某些东西的一个副本。对于一个给定的键值区间，有些Cassa

一个Cassandra集群，或是说一组主机，通常被认为是一个环，原因就在这里揭晓。每类中。令牌的形式依赖于你所使用的分区器（**partitioner**，更多关于分区器的信息可

Cassandra中创建一个副本的时候，第一个副本总位于那个拥有所在键值区间令牌的节

## 6.3 副本放置策略

简单地说，对于配置文件来说，要规定一个副本放置策略，只要提供一个Java类的名字。配置文件中的这个设置用于配置节点选择器的工作。



要确定副本放置的位置，Cassandra使用了“四人帮”的策略（Strategy）模式。

副本放置策略接口提供了11个公开方法需要实现，如果你的策略可以直接使用抽象父类中

选择合适的策略非常重要，因为策略决定了每个节点负责的键值范围。这意味着你要决定

第一个副本总会写到拥有这一键值区间令牌的节点，但其他副本的位置则依赖于你使用的



在我写作本章的时候，这些策略的名字发生了一些变化。0.7版本中的名字将会是简  
（之前称为机架无关策略RackUnawareStrategy  
），旧网络拓扑策略OldNetworkTopology- Strategy  
（之前称为机架感知策略RackAwareStrategy  
），以及网络拓扑策略NetworkTopologyStrategy  
（之前称为跨数据中心分片策略DatacenterShardStrategy  
）。



### 6.3.1 简单策略

简单策略是机架无关策略的新名字。

配置文件中，默认使用的策略是`org.apache.cassandra.locator.RackUnawareStrategy`。这个策略仅仅覆盖了抽象父类的`calculateNaturalEndpoints`方法。这个策略在一个数据中心内部放置副本，并不感知副本放置的数据中心与机架。

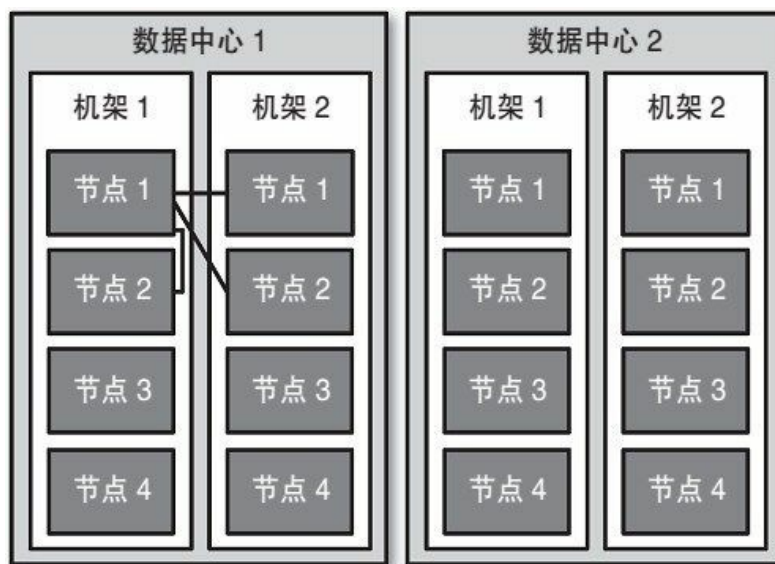


图6-1：简单策略在一个数据中心内部放置副本，与拓扑无关

这里，实际上是环上的后N个节点被选择存放副本，这个策略并不了解数据中心相关信息。

### 6.3.2 旧网络拓扑策略

Cassandra提供的第二个可用副本放置策略是 `org.apache.cassandra.locator.NetworkTopologyStrategy`，现在称为旧网络拓扑策略，主要用于将副本分布到同一个数据中心的相同机架之上。

一样，这个策略也只覆盖了抽象父类的`calculateNaturalEndpoints`方法。这个类如其原始名称所说的那样，可以感知到数据中心中的机架位置。

假设你有DC1和DC2两个数据中心，里面有一组Cassandra服务器。使用这个策略会将一

这个策略通过牺牲了一定的时延特性来换取高可用性，因为当与其他数据中心的节点进行

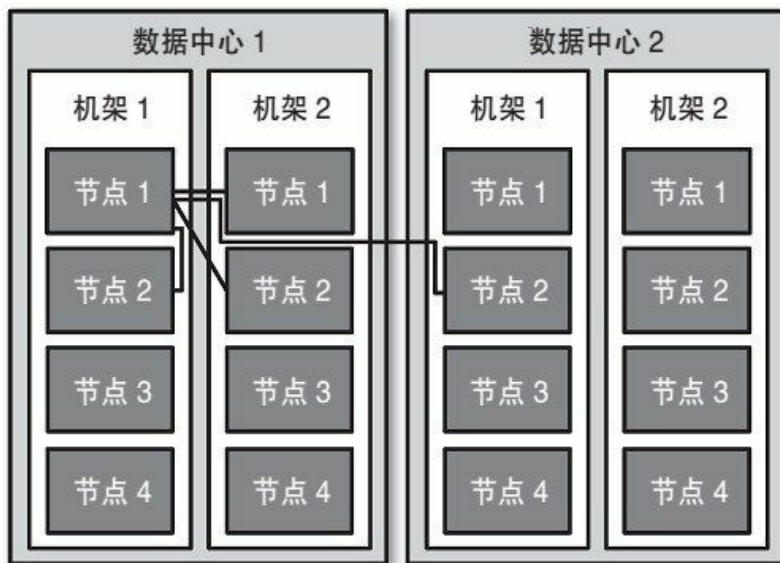


图6-2： 旧网络拓扑策略把第二个副本放在另一个数据中心，然后把其他副本放到本数

如果你使用机架感知策略，必须使用机架感知Snitch。Snitch在6.6节介绍。

### 6.3.3 网络拓扑策略

相对于机架感知策略（`RackAwareStrategy`

），`Cassandra 0.7`中包含的网络拓扑策略允许你更加深度地定制如何将副本分布到类读取并运行，这样，拓扑的设置就更加灵活了。数据中心分片策略如图6-3所示。

这个策略曾经使用过一个称为`datacenter.properties`的文件。但在`0.7`当中，这些

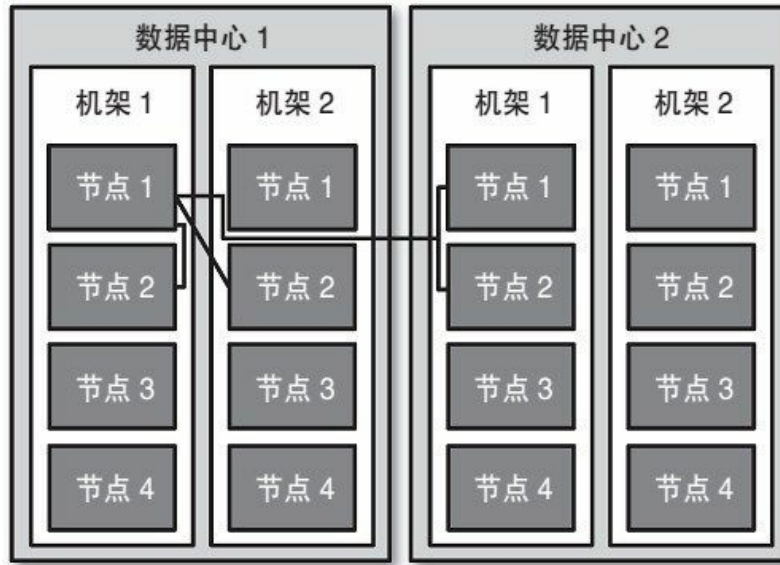


图6-3: 按照用户指定的方式, 网络拓扑策略把一些数据放在另一个数据中心, 把剩

## 6.4 副本因子

副本因子（**replication factor**）决定了数据将在Cassandra集群中存放多少个副本。副本因子的配置项决定。

一个直观的感觉好象是，集群中节点越多，副本因子就应该设置得更高。但是，你不能真

当副本因子为**1**的时候，数据在集群中只存放在一个节点上。如果这个节点掉线的话，数

你也不能设置比节点数更多的副本因子值，因为这没有任何意义。实际上，不应该通过这

所以，如果你有一个**10**个节点的集群，最大能设置的副本因子就是**10**，但不应该这么做。副本因子**1**看起来是最低的，但**ANY**

类似于**ONE**

，却提供更低的一致性，因为你可能会在写入数据之后很久才能看到写入的数据。如果操作都会成功。



如果你是Cassandra的新手，副本因子和一致性级别可能让你觉得有些无所适从。副本因子

### 提升副本因子

从设计上说，副本因子不是一个在运行中调整的参数，而应该在集群启动之前设定。但是

把副本因子从**1**提高到**2**的更快的方法是使用**node tool**。首先在原始节点执行一个**drac**

配置项的值），确保不要复制内部Cassandra keyspace的值。将这些文件粘贴到新节点，并确保所有配置项都设置为false了。然后重启两个节点，运行node tool repair。这些操作将让副本

为了示意这个过程，我使用了三个节点，IP地址后缀分别是1.5、1.7和1.8，副本因子

```
cassandra> connect 192.168.1.5/9160
Connected to: "TDG Cluster" on 192.168.1.5/9160
cassandra> set Keyspace1.Standard2['mykey']['rf']='1'
Value inserted.
```

现在，我关掉节点1.5，连接到另一个节点1.7，来尝试获取我设置的值：

```
cassandra> connect 192.168.1.7/9160
Connected to: "TDG Cluster" on 192.168.1.7/9160
cassandra> get Keyspace1.Standard2['mykey']['rf']
Exception null
```

因为我的副本因子是1，而这个值仅写入到1.5这个节点了，所以当我失去这个节点的时候，就得不到这个值的值。

现在我们来看看提高副本因子的效果。把1.5和1.7节点的副本因子从1提高到2，然后重新插入新值：

```
cassandra> connect 192.168.1.7/9160
Connected to: "TDG Cluster" on 192.168.1.7/9160
cassandra> get Keyspace1.Standard2['mykey']['rf']
Exception null
cassandra> set Keyspace1.Standard2['mykey']['rf']='2'
Value inserted.
```

之前的例子的空响应显示，之前节点1.7原本没这份数据。现在关闭1.7，连接到1.5，

```
cassandra> connect 192.168.1.5/9160
Connected to: "TDG Cluster" on 192.168.1.5/9160
cassandra> get Keyspace1.Standard2['mykey']['rf']
=> (column=rf, value=2, timestamp=1279491483449000)
```

作为一般性的原则，你可以估算写吞吐量节点数为副本因子。所以，如果在副本因子

## 6.5 分区器

未来已经到来，只是分布尚不均匀。

—William Gibson

分区器（`partitioner`）的用途是允许你指定行键值应该被如何排序，这会严重影响数



分区器的选择不适用于列的排序，只用于行键值的排序。

可以通过修改配置文件中的**Partitioner**

元素或通过API来设置分区器。这个元素需要指定一个实现了`org.apache.cassandra`接口的类的名字。**Cassandra**自带了三个分区器：默认的随机分区器、有序分区器（`OrderedPartitioner`）和接口来创建自己的分区器，并放到**Cassandra**的**classpath**下。



注意，分区器会影响磁盘上的**SSTable**的表示。所以，如果修改了分区器，就不得不

### 6.5.1 随机分区器

随机分区器由`org.apache.cassandra.dht.RandomPartitioner`类实现，是Cassandra的默认分区器。它使用`BigIntegerToken`存放MD5哈希值，通过哈希值来决定键值放在环上的具体位置。这样做的好处是可以让

### 6.5.2 有序分区器

有序分区器由`org.apache.cassandra.dht.OrderPreservingPartitioner`类实现，它实现了`IPartitioner<StringToken>`接口。使用这个分区器，令牌是一个基于键值的UTF-8字符串。各行是按照键值的顺序

值得注意的是，OPP在区间查询时并不比随机分区器更有效率——它只是提供顺序性。它的或move操作来手工均衡节点。

如果你希望从客户端进行区间查询，就必须使用有序分区器或配页有序分区器。

### 6.5.3 配页有序分区器

这个分区器使用美国英语区域设置（EN\_US）进行键值排序。类似OPP，这个分区器同样使用UTF-8字符串键值。虽然在名字上看。因为用途实在有限，这个分区器很少被使用。

### 6.5.4 字节序分区器

0.7版本里，开发团队新增加了`ByteOrderedPartitioner`，这也是一种有序分区器，它将数据看做是裸字节，而不会像有序分区器和配页有序分



## 6.6 Snitch

Snitch的工作就是用于确定主机间的大致相互关系。Snitch收集网络拓扑的信息，以作

### 6.6.1 Simple Snitch

Cassandra默认使用`org.apache.cassandra.locator.EndpointSnitch`<sup>1</sup>。  
。它简单地比较节点IP地址的每个字节。如果两个主机的地址的第二个字节是一样的，

译注1: 0.7版本中是`org.apache.cassandra.locator.SimpleSnitch`。  
。



Simple Snitch是在0.7版本中被重命名的，之前的版本中称为`endpoint snitch`

可以通过修改配置文件中的`<EndPointSnitch>`  
元素来配置`endpoint snitch`。另一个可用的选择是`PropertyFileSnitch`。  
。

### 6.6.2 PropertyFileSnitch

## org.apache.cassandra.locator.PropertyFileSnitch

原本位于**contrib**

之中，在0.7版本中被移动到了主代码部分了。这个Snitch允许在使用机架感知策略时

这个Snitch由Digg开发，它们使用Cassandra并经常贡献出它们的开发成果。这个Sn

cassandra-rack.properties的默认配置是这样的：

```
# Cassandra Node IP=Data Center:Rack
10.0.0.10=DC1:RAC1
10.0.0.11=DC1:RAC1
10.0.0.12=DC1:RAC2

10.20.114.10=DC2:RAC1
10.20.114.11=DC2:RAC1
10.20.114.15=DC2:RAC2

# default for unknown nodes
default=DC1:r1
```

这里可以看到，有两个数据中心，每个有两个机架。Cassandra可以依此高效地判断出

修改这个文件中的每个值来反映集群的配置，指定有哪些IP的节点属于哪个机架、哪个类



在晋升为标准发布版的一部分之前，PropertyFileSnitch

曾经叫做PropertyFileEndPointSnitch

，位于**contrib**

目录下，如果你希望在网上查找相关信息的话也可以参考原来的名字。

## 6.7 创建集群

可以在一个单节点上运行Cassandra，这对于开始熟悉Cassandra、学习如何读写数据



在本书写作时，整个配置机制正在发生翻天覆地的变化。本节适用于如何使用0.6版

这里，我们要做的是使用Cassandra自带的示例keyspace来确保多台机器在同一个环上

在这个练习中，假设我们有两台机器，要配置为一个Cassandra集群，IP地址分别为19

集群中的新节点需要一个种子节点

（seed node）。如果节点A作为节点B的种子节点，当节点B上线时，节点B会把节点A

设置，因为它会认为自己是集群中的第一个节点。

### 6.7.1 修改集群名称

Cassandra集群有一个名字，这样可以避免一个集群中的节点误加入一个你不希望它参

元素来修改集群名称——要确定已经在希望加入到集群中的所有节点上都修改了这个值了



如果已经在现有的Cassandra集群中写入了数据，然后再修改集群名称，Cassand

### 6.7.2 给集群增加节点

配置文件中有个元素默认设为了**false**。假设你已经运行了一个集群，或者有一个节点并元素来做到这点。我有一个Cassandra服务器，运行在IP地址后缀为1.5的机器上，下

```
$ bin/nodetool -h 192.168.1.5 ring
Address      Status      Load      Range      Ring
192.168.1.5  Up          433.43 MB  126804671661649450065809810549633334036  |&lt;--|
```

作为一个种子节点，这台服务器有自己的IP地址，我们设autobootstrap为false，因  
  
现在我要加入另一个节点来分担负载。这个节点的地址后缀为1.7。首先，确定集群中的  
  
当第二个节点启动的时候，它会立刻发现第一个节点，之后会休眠90秒钟，让节点们通

```
INFO 11:45:43,652 Starting up server gossip
INFO 11:45:43,886 Joining: getting load information
INFO 11:45:43,901 Sleeping 90000 ms to wait for load information...
INFO 11:45:45,742 Node /192.168.1.5 is now part of the cluster
INFO 11:45:46,818 InetAddress /192.168.1.5 is now UP
INFO 11:45:46,818 Started hinted handoff for endPoint /192.168.1.5
INFO 11:45:46,865 Finished hinted handoff of 0 rows to endpoint /192.168.1.5
INFO 11:47:13,913 Joining: getting bootstrap token
INFO 11:47:16,004 New token will be 41707658470746813056713124104091156
      313 to assume load from /192.168.1.5
INFO 11:47:16,019 Joining: sleeping 30000 ms for pending range setup
INFO 11:47:46,034 Bootstrapping
```

根据所拥有的数据量，你会看到新节点在一定时间之后进入工作状态。可以使用Nodeto  
命令来观察自举过程中的数据传输。查看日志文件也是确定自举完成的好办法，但要在  
。最终，新节点将会从第一个节点那儿接收到负载，你将得到一个新节点已经启动的操

```
INFO 11:52:29,361 Sampling index for /var/lib/cassandra/data\Keyspace1\
      Standard 1-1-Data.db
INFO 11:52:34,073 Streaming added /var/lib/cassandra/data\Keyspace1\
      Standard1-1-Data.db
INFO 11:52:34,088 Bootstrap/move completed! Now serving reads.
```

```
INFO 11:52:34,354 Binding thrift service to /192.168.1.7:9160
INFO 11:52:34,432 Cassandra starting up...
```

如你所见，数据传输大概用了4分钟左右。

在自举期间，在1.5的（种子）节点看起来是这样的：

```
INFO 11:48:12,955 Sending a stream initiate message to /192.168.1.7...
INFO 11:48:12,955 Waiting for transfer to /192.168.1.7 to complete
INFO 11:52:28,903 Done with transfer to /192.168.1.7
```

现在，我们可以再次运行**nodetool**，来确定一切设置正常：

```
$ bin/nodetool -h 192.168.1.5 ring
```

Address	Status	Load	Range	Ring
			126804671661649450065809810549633334036	
192.168.1.7	Up	229.56 MB	41707658470746813056713124104091156313	<
192.168.1.5	Up	459.26 MB	126804671661649450065809810549633334036	-->

Cassandra已经通过从之前的节点（1.5）分出了一半的负载给1.7，成功的自举了这个

```
cassandra> connect 192.168.1.5/9160
Connected to: "TDG Cluster" on 192.168.1.5/9160
cassandra> set Keyspace1.Standard2['mykey']['col0']='value0'
Value inserted.
```

然后打开第二个命令行客户端，从1.7节点读这个值：

```
cassandra> connect 192.168.1.7/9160
Connected to: "TDG Cluster" on 192.168.1.7/9160
cassandra> get Keyspace1.Standard2['mykey']['col0']
=> (column=col0, value=value0, timestamp=1278878907805000)
```

你可以重复这些步骤来在你的集群中加入更多的节点。

如果集群中某个节点有什么地方出错了（可能是掉线了，不过Cassandra无法确定），这个时候可以看到一个问号：

```
$ bin/nodetool -h 192.168.1.5 ring
```

Address	Status	Load	Range	Ring
			112711146095673746066359353163476425700	
192.168.1.5	Up	459.26 MB	27647275353297313886547808446514704912	&lt;
192.168.1.7	?			
		229.53 MB	112711146095673746066359353163476425700	-->

### 6.7.3 多种子节点

Cassandra允许你指定多个种子节点。种子节点用作其他节点的联络点，这样Cassandra

默认情况下，配置文件中只有一个seed项：

```
seeds:
- 127.0.0.1
```

要在你的环上增加更多的种子节点，只要添加第二个种子元素就行了。我们只需要在配置

```
seeds:
- 192.168.1.5
- 192.168.1.7
```



如果你使用节点自己的IP作为种子节点，那么autobootstrap元素必须置为false

接下来，我们需要更新这台机器的监听地址，不能只监听本地还回地址。监听地址是节点

```
listen_address: 192.168.1.5
```

最后，我们需要修改另一个地址，RPC客户端将会在这个地址上进行广播，因为这是其他配置项，使用的是localhost。我们将会修改这个值为每台机器的真实的IP地址：

```
rpc_address: 192.168.1.5
```

这项rpc\_address

设置仅用于客户端到Cassandra节点的直接连接。



## rpc\_adress

曾经叫做ThriftAddress

，不过因为在未来的版本中，可能会使用Avro替换Thrift作为RPC机制，这个参数

现在，可以重新启动Cassandra，并开始启动其他机器上的系统。如果你能成功的在集

```
INFO 15:45:15,629 Starting up server gossip
INFO 15:45:15,677 Binding thrift service to /192.168.1.5:9160

INFO 15:45:15,681 Cassandra starting up...
DEBUG 15:45:16,636 GC for ParNew: 13 ms, 12879912 reclaimed leaving
11233080 used; max is 1177812992
DEBUG 15:45:16,647 attempting to connect to /192.168.1.7
DEBUG 15:45:17,638 Disseminating load info ...
INFO 15:45:19,744 Node /192.168.1.7 is now part of the cluster
```

```
DEBUG 15:45:19,746 Node /192.168.1.7 state normal, token
41654880048427970483049687892424207188
DEBUG 15:45:19,746 No bootstrapping or leaving nodes -> empty pending
ranges for Keyspace1
INFO 15:45:20,789 InetAddress /192.168.1.7 is now UP

DEBUG 15:45:20,789 Started hinted handoff for endPoint /192.168.1.7
DEBUG 15:45:20,800 Finished hinted handoff for endpoint /192.168.1.7

DEBUG 15:46:17,638 Disseminating load info ...
```

这些输出显示，我的集群中有两个节点：我刚刚启动的节点正在监听192.168.1.5，另



## 6.8 动态加入环

Cassandra集群中的节点可以随时下线、上线，而不影响到集群的其他部分（假设使用

```
INFO 15:34:18,953 Starting up server gossip
INFO 15:34:19,281 Binding thrift service to /192.168.1.7:9160
INFO 15:34:19,343 Cassandra starting up...
INFO 15:45:19,396 Node /192.168.1.5 is now part of the cluster
INFO 15:45:20,176 InetAddress /192.168.1.5 is now UP
INFO 16:13:36,476 error writing to /192.168.1.5
INFO 16:13:40,517 InetAddress /192.168.1.5 is now dead.
INFO 16:21:02,466 error writing to /192.168.1.5
INFO 16:21:02,497 error writing to /192.168.1.5
```

错误消息将一直重复，直到节点**1.5**重新上线位置。运行**nodetool**就可以看到，这个节点已经下线，而其他节点仍在工作中。

我们恢复这个节点，并检查**1.7**的日志。显然，Cassandra已经自动地发现了另一个节点

```
INFO 16:33:48,193 error writing to /192.168.1.5
INFO 16:33:51,235 error writing to /192.168.1.5

INFO 16:34:20,126 Standard2 has reached its threshold; switching in a
    fresh Memtable at CommitLogContext(file='/var/lib/cassandra/commitlog\
    CommitLog-127759165782.log', position=752)
INFO 16:34:20,173 Enqueuing flush of Memtable(Standard2)@7481705
INFO 16:34:20,251 Writing Memtable(Standard2)@7481705
INFO 16:34:20,282 LocationInfo has reached its threshold; switching in a
    fresh Memtable at CommitLogContext(file='/var/lib/cassandra/commitlog\
    CommitLog-127759658782.log', position=752)
INFO 16:34:20,298 Enqueuing flush of Memtable(LocationInfo)@24804063
INFO 16:34:20,579 Completed flushing c:\var\lib\cassandra\data\Keyspace1\
    Standad2-1-Data.db
INFO 16:34:20,594 Writing Memtable(LocationInfo)@24804063
INFO 16:34:20,797 Completed flushing c:\var\lib\cassandra\data\system\
    LocationInfo-2-Data.db
INFO 16:34:58,159 Node /192.168.1.5 has restarted, now UP again
INFO 16:34:58,159 Node /192.168.1.5 state jump to normal
```

这时，节点1.5的状态恢复为正常，重新成为了集群的一部分：

```
eben@morpheus$ bin/nodetool -host 192.168.1.5 ring
```

Address	Status	Load	Range	Ring
			41654880048427970483049687892424207188	
192.168.1.5	Up	1.71 KB	20846671262289044293293447172905883342	<
192.168.1.7	Up	2 KB	41654880048427970483049687892424207188	-->

## 6.9 安全

默认情况下，Cassandra允许网络中的任何客户端连接到你的集群上。这并不是说Cass

默认插入的鉴权器是`org.apache.cassandra.auth.AllowAllAuthenticator`。  
。如果要求客户端提供认证信息，可以使用另一个Cassandra自带的鉴权器，`org.a`。  
。在本节中，我们来看看如何使用这个鉴权器。

### 6.9.1 使用SimpleAuthenticator

在`config`目录中有两个文件：`access.properties`和`passwd.properties`。`acce`

```
Keyspace1=jsmith,Elvis Presley,dilbert
```

这里指出了允许访问`Keyspace1`的三个用户，用户名中可以有空格。

而`passwd.properties`文件则包含每个用户及其密码。这里是一个`passwd.propert`

```
jsmith=havebadpass  
Elvis\ Presley=graceland4ever  
dilbert=nomoovertime
```

注意，因为`Elvis Presley`的用户名中包含空格，必须使用一个反斜杠来转义空格。

要使用简单鉴权器，需要在`cassandra.yaml`之中替换`authenticator`元素的内容。从  
变为需要登录的实现类的名字：`org.apache.cassandra.auth.SimpleAut`  
。

如果还没有正确配置鉴权文件，那么会得到这样一条错误信息：

```
ERROR 10:44:27,928 Fatal error: When using org.apache.cassandra.auth.  
SimpleAuthenticator  
access.properties and passwd.properties properties must be defined.
```

这是因为还有一步没有做完：我们必须告诉Cassandra入口和passwords文件的位置，

```
JVM_OPTS="  
    -Dpasswd.properties=/home/eben/books/cassandra/dist/  
apache-cassandra-0.7.0-beta1/  
conf/passwd.properties  
    -Daccess.properties=/home/eben/books/cassandra/dist/  
apache-cassandra-0.7.0-beta1/  
conf/access.properties"
```

如果你指定了错误的文件位置或名称，服务器会给出相应的出错信息：

```
ERROR 11:13:55,755 Internal error processing login  
java.lang.RuntimeException: Authentication table file given by property  
passwd.properties  
could not be found: /somebadpath/my.properties (No such file or directory)
```

配置成功之后，我们可以使用用户名和密码来登入命令行界面了：

```
[default@unknown] connect localhost/9160  
Connected to: "Test Cluster" on localhost/9160  
[default@unknown] use Keyspace1 jsmith 'havebadpass'  
Authenticated to keyspace: Keyspace1  
[jsmith@Keyspace1]
```

如果输入了错误的密码，客户端会提示：

```
[default@unknown] use Keyspace1 jsmith 'havebadpassfdfd'  
Exception during authentication to the cassandra node: verify keyspace  
exists, and you are using correct credentials.
```

如果输入了不存在的用户名，或试图通过鉴权登入到这个用户没有访问权限的keyspace

```
[default@unknown] use Keyspace1 dude 'dude'  
Login failure. Did you specify 'keyspace', 'username' and 'password'?  
[default@unknown]
```

有一点让人不解的是，如果你使用正确的用户名密码，登录一个没有访问权限的keyspa

```
[default@Keyspace1] get Standard1['user123']['name']  
Your credentials are not sufficient to perform READONLY operations  
[default@Keyspace1]
```

假设已经为这个用户设置了 '**name**'

值，如果提供了正确的认证信息，我们就应该能进行这个操作：

```
[default@Keyspace1] use Keyspace1 eben 'pass'  
Authenticated to keyspace: Keyspace1  
[eben@Keyspace1] get Standard1['user123']['name']  
=> (column=6e616d65, value=bootsy, timestamp=1284316537496000)  
[eben@Keyspace1]
```

还能在连接到命令行界面的时候一起输入用户名和密码：

```
eben@morpheus:~/books/cassandra/dist/apache-cassandra-0.7.0-beta1$  
  bin/cassandra-cli --host localhost --port 9160  
  
  --username jsmith --password havebadpass --keyspace Keyspace1  
  
Connected to: "Test Cluster" on localhost/9160  
Welcome to cassandra CLI.  
  
Type 'help' or '?' for help. Type 'quit' or 'exit' to quit.  
[jsmith@Keyspace1] get Standard1['user123']['name']  
=> (column=6e616d65, value=bootsy, timestamp=1284316537496000)  
[jsmith@Keyspace1]
```

运行查询就可以返回结果。



在0.6版本中没有提供通过Thrift API的登录操作，所以，如果先启动命令行，再



在0.7版本中，鉴权器被分为IAuthenticator  
（负责鉴权）和 IAuthority  
（负责授权）。SimpleAuthenticator  
类也把授权的功能剥离到SimpleAuthority  
类中了。SimpleAuthenticator  
类只读取passwd.properties文件，而SimpleAuthority  
只读取access.properties文件。

### 6.9.2 编程鉴权

如果你为keyspace设置了鉴权，那么你的客户端应用代码就需要登录操作。可以参考例

**例6-2:**  
编程鉴权登录到一个keyspace

```
package com.cassandranguide.config;

import java.util.HashMap;
```

```

import java.util.Map;

import org.apache.cassandra.thrift.AccessLevel;
import org.apache.cassandra.thrift.AuthenticationRequest;
import org.apache.cassandra.thrift.Cassandra;
import org.apache.cassandra.thrift.protocol.TBinaryProtocol;
import org.apache.cassandra.thrift.protocol.TProtocol;
import org.apache.cassandra.thrift.transport.TFramedTransport;
import org.apache.cassandra.thrift.transport.TSocket;
import org.apache.cassandra.thrift.transport.TTransport;

/**
 * 如何连接到设置了SimpleAuthenticator的keyspace
 */
public class AuthExample {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        TTransport tr = new TSocket("localhost", 9160);
        TFramedTransport tf = new TFramedTransport(tr);
        TProtocol proto = new TBinaryProtocol(tf);
        Cassandra.Client client = new Cassandra.Client(proto);
        tr.open();

        AuthenticationRequest authRequest = new AuthenticationRequest();
        Map<String, String> credentials = new HashMap();
        credentials.put("username", "jsmith");
        credentials.put("password", "havebadpass");
        authRequest.setCredentials(credentials);

        client.set_keyspace("Keyspace1");

        AccessLevel access = client.login(authRequest);
        System.out.println("ACCESS LEVEL: " + access);
        tr.close();
    }
}

```

在这种情况下，程序会输出**FULL**，因为这是用户的访问级别。

这里有些问题需要注意。首先，认证信息使用**username**和**password**

作为键，而非以用户名为键、密码为值。其次，需要单独调用**set\_keyspace**，以指定要鉴权的**keyspace**。

### 6.9.3 使用MD5加密

## SimpleAuthenticator

类有两种密码设置方式：明文文本和MD5加密。到目前为止，我们一直使用明文文本方

可以通过在`cassandra.in.sh`文件中传入`passwd.mode`开关参数来启用MD5算法：

```
JVM_OPTS=" \
    -da \
//other stuff...
    -Dpasswd.mode=MD5"
```

现在，如果要使用未加密的密码，就会得到这样一个错误信息：

```
Exception during authentication to the cassandra node, verify you are
using correct credentials.
```

可以使用多种工具，从明文用户名密码通过单向哈希来生成MD5加密的版本。这里有一个

```
$ python
Python 2.6.5 ...
>>> from hashlib import md5
>>> p = "havebadpass"
>>> h = md5(p).hexdigest()
>>> print h
e1a31eee2136eb73e8e47f9e9d13ab0d
```

现在，在`passwd.properties`文件中使用上面这个加密值来替换`jsmith`的密码就可以了。

### 6.9.4 提供你自己的鉴权算法

如果你有自己的特殊需求，可以为Cassandra提供你自己的鉴权算法，比如Kerberos



接口即可。这个接口需要提供两个方法，如下：

```
public AccessLevel login(String keyspace, AuthenticationRequest
    authRequest)
    throws AuthenticationException, AuthorizationException;

public void validateConfiguration() throws ConfigurationException;
```

## login

方法返回一个Thrift **AccessLevel**

实例，并指定用户被授权的访问级别。**validateConfiguration**

方法用于检查鉴权机制是否被正确设置了。比如，对于**SimpleAuthenticator**，就会检查是否指定了**access**和**password**文件。

## 6.10 杂项设置

还有一些通用设置，不属于之前的那些分类，我把它都集中在这里了。

- 

**column\_index\_size\_in\_kb**

这个配置项指定了两次列索引之间，一行可以增长的尺寸，单位为KB。如果列值都

- 

**in\_memory\_compaction\_limit\_in\_mb**

这个值代表了在内存中进行压紧操作的行的尺寸限制。如果一行的长度超过了这个。

- 

**gc\_grace\_seconds**

这个值是对墓碑进行垃圾回收之前等待的秒数。墓碑用于标记已删除数据，这些数

当然，如果有很多删除操作，可以通过降低这个值来让系统更加整洁，但是这并不

-

## `phi_convict_threshold`

这个值规定了Cassandra的故障检测算法的阈值，Phi值达到这个值之后，Cassa

### Phi阈值与增量故障检测器

自从Cassandra在Facebook开始开发起，就使用了一种称为增量故障检测器（AFD）

配置文件中的Phi判定阈值可以用来调整故障检测器的灵敏度。较低的值提高灵敏度，

Phi值代表了一个节点可能是下线了的嫌疑程度。Cassandra这样的使用AFD的应用可

你可以阅读Phi增量故障检测的原始论文<http://ddg.jaist.ac.jp/pub/HDY+04>，Cassandra的设计正是基于此论文的。

## 6.11 附加工具

本节讨论一些Cassandra自带的杂项工具，可以帮助你配置Cassandra。

### 6.11.1 查看键值

你可以通过一个名为**sstablekeys**

的脚本来查看SSTables中的键值。要运行这个脚本，只需要使用把要查看键值的SSTa

```
eben@morpheus$ bin/sstablekeys /var/lib/cassandra/data/Hotelier/Hotel-1-Data.db
WARN 10:56:05,928 Schema definitions were defined both locally and in cassandra.yaml.
Definitions in cassandra.yaml were ignored.
415a435f303433
415a535f303131
4341535f303231
4e594e5f303432
```

### 6.11.2 导入之前版本的配置

如果你在0.6版本Cassandra中使用配置文件定义了一个keyspace，可能希望将它导入。注意，这个方法有两个重要警示：首先这个方法按照设计，只应该使用一次；其次，

从0.7版本开始，用户在cassandra.yaml中的keyspace定义不会在服务器启动的时候

```
INFO config.DatabaseDescriptor: Found table data in data directories.
Consider using JMX to call org.apache.cassandra.service.StorageService.loadSchemaFromYaml().
```

为了导入数据，你需要调用**loadSchemaFromYaml**

**JMX**操作。不过在调用这个命令之前，还需要一些准备工作。首先，要从Sourceforge

接下来，打开一个终端，输入命令**jconsole**。这会启动一个**GUI**，打开Java自带的JCC

要加载**cassandra.yaml**定义的**keyspace**，单击**JConsole**图形界面的**MBeans**标签。

**bean**，接着点开**StorageService**

，然后是**Operations**。点开**loadSchemaFromYAML**

操作并点操作的按钮。这将在**Cassandra**上执行命令，加载存放在**cassandra.yaml**

要进行这个将**0.6**的配置导入到**0.7**的一次性操作，需要使用**StorageService**

**MBean**的**loadSchemaFromYaml**

操作。操作方法如图6-4所示。

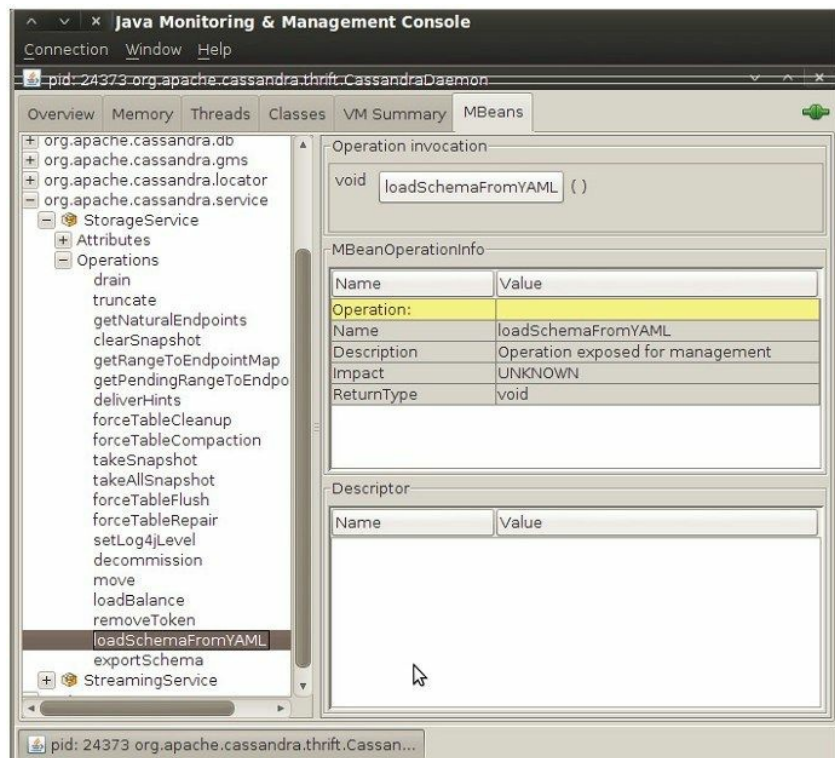


图6-4：使用 **jconsole** 工具加载**cassandra.yaml** 中定义的老的**keyspace**

现在，你应该可以在日志中看到类似这样的信息：

```
17:35:47 INFO thrift.CassandraDaemon: Cassandra starting up...
17:35:48 INFO utils.Mx4jTool: mx4j successfully loaded
      HttpAdaptor version 3.0.2 started on port 8081
17:40:43 INFO config.DatabaseDescriptor: UTF8Type
17:40:43 INFO config.DatabaseDescriptor: BytesType
17:40:43 INFO config.DatabaseDescriptor: UTF8Type
17:40:43 INFO config.DatabaseDescriptor: TimeUUIDType
17:40:43 INFO config.DatabaseDescriptor: BytesType
17:40:43 INFO config.DatabaseDescriptor: BytesType
17:40:43 INFO config.DatabaseDescriptor:
```

DatabaseDescriptor日志非常有用，它显示出了加载schema的操作。

你还可以使用**`org.apache.cassandra.config.Converter`**

类来帮助你将storage-conf.xml配置文件转化为cassandra.yaml文件。如果你从



如果需要导入导出数据，Cassandra有两个使用JSON的脚本：一个用于导入JSON到

## 6.12 小结

本章中，我们看了如何设置Cassandra，包括使用API的新的动态配置方法，以及一些排

如果你更喜欢使用图形界面而非命令行界面，可以了解使用Chiton设置Cassandra，这  
找到。

## 第7章 读写数据

现在，我们已经了解了Cassandra的数据模型，将继续研究Cassandra读写数据时进行



## 7.1 Cassandra与RDBMS查询的不同

Cassandra的模型的查询方法与RDBMS的有很多不同之处，这些都非常重要，需要时时

### 7.1.1 没有Update查询

Cassandra之中，并没有“update”（更新）这个初指令概念，也就是说，没有一个称为

### 7.1.2 记录级的写原子性

Cassandra在每次写操作时，自动提供记录级的原子性。而在RDBMS中，你必须指定使

### 7.1.3 不支持服务端事务

因为你得将表反范式化来创建第二索引，所以可能需要将数据插入到两个或更多个表中

更准确地说，对于Cassandra不支持事务这点，或许只是因为这本身就不是Cassandra

### 7.1.4 没有重复键值

在SQL数据库中，如果没有定义某列作为唯一的主键，可以插入多行一样的值。但在Cas

## 7.2 写操作的基本属性

Cassandra的写操作有一些值得注意的基本属性。首先，Cassandra的写操作非常快，因为数据库的commit log和提示移交设计，Cassandra总是可写的，而且，在一个列

### 7.3 一致性级别

Cassandra的可调一致性级别意味着可以在查询中指定需要多少一致性。高一致性级别操作：它知道有些副本存在过期的数据，并会使用最新的数据来更新这些副本，保证它

Cassandra中，可以在多个一致性级别中进行选择，相对于写操作，一致性级别对于读



一致性级别是基于配置文件中指定的副本因子的，而不是系统中的节点总数。

表7-1 读一致性级别

一致性级别	含 义
ZERO	不支持。你不能在读操作时指定CL.ZERO，因为这没有意义。这等于说“不要从任何节点给我数据
ANY	不支持。应使用CL.ONE
ONE	当第一个节点响应查询时，立刻返回该响应的值。同时会创建一个后台线程，检查这个记录的其他副本。如果哪个副本已经过期了，接下来就会进行读时修复，以确保所有副本都拥有最新的值
QUORUM	查询所有节点。当大部分副本（（副本因子/2）+1）返回的时候，把时间戳最新的值返回客户端。之后，如果必要则在后台对其余副本进行读时修复
ALL	查询所有节点。等待所有节点响应，并把时间戳最新的记录返回给客户端。之后，如果必要的话，在后台进行一次读时修复。如果有任何节点没有响应，读操作都会失败

正如你在表中看到的，一致性级别ZERO

和ANY


对于读操作是不支持的。注意，一致性级别ONE

意味着客户端将得到第一个给出响应的节点的值——即使这个值是过期的

。因为在记录返回给客户端之后会进行读时修复操作，所以，接下来的读操作都可以得

另一个值得注意的是**ALL**

- 。如果指定了**CL.ALL**
- ，就是在要求所有副本必须都给出响应，如果任何持有这个记录的节点宕机，或由于其



如果一个节点在一个指定的时间内未能响应查询，则被判断为无响应。这个时间由配置设定，默认值为**10秒**。

你同样可以为写操作指定一致性级别，不过它们的含义有很大区别。不同一致性级别对于

表7-2 写一致性级别

一致性级别	含 义
ZERO	在写数据被记录之前就返回；写操作将会在一个后台线程中异步完成，无法确保写操作一定成功
ANY	保证数据至少已经写到一个节点上了，提示也被看做是一个成功的写入
ONE	保证在返回时，数据至少已经写入到一个节点的 <b>commit log</b> 和 <b>memtable</b> 之中了
QUORUM	保证多数副本（（副本因子/2）+1）已经接收到数据了
ALL	保证在返回时副本因子指定数量的节点都接收到数据了。如果某个副本对写操作无响应，则写操作会失败

最值得一提的写一致性级别就是**ANY**

- 。这个级别意味着确保写操作至少到达了一个节点，但允许提示被看做是一次成功写入
- 。也就是说，如果你在进行写操作，而目标节点刚好都宕机了，那么服务器将会自己记录（**hint**），一直保持到目标节点恢复为止。当服务器发现一个节点恢复后，会检查是否

写操作时使用一致性级别**ONE**

，意味着写操作将被写入到**commit log**和**memtable**。也就是说，**CL.ONE**写入的数据是持久化的，要达到高性能、持久化的写入，这是可用的最低的一致性级别

不论是读操作还是写操作，ZERO

、ANY

和ONE

都被划分为弱一致性，而QUORUM

和ALL

则属于强一致性。因为Cassandra中的读写操作可以分别指定一致性级别，所以Cassa

## 7.4 读操作的基本属性

Cassandra的读数据操作也有一些值得一提的基本属性。首先，读数据非常容易，因为要完成读操作，Cassandra需要进行磁盘定位操作，但可以通过增加内存来加速读操作。基于上述这些原因，读操作肯定会比写操作更慢。分区器并不影响读操作的速度。在进行

## 7.5 API

本节会给出Cassandra API的一个基本概述，这样我们开始读写数据的时候，这些生僻

在关系型数据库中，SELECT（选取）、INSERT（插入）、UPDATE（更新）和DELETE

首先你需要理解两个基本概念：区间（range）和切片（slice）。许多查询都使用这两



列是按照类型排序的（由CompareWith指定），而行是按照它们的分区器排序的。

### 区间和切片

区间基本源于数学的“区间”概念，当你有一组有序元素时，可以通过指定开始元素和结束

区间通常指（行）键值

的范围。而切片则用来指一行之中的一个范围内的列。

区间依据列族的比较器（comparator）来工作。也就是说，给定列a

、b

、c

、d

和e

，其上的区间(a

, c  
)包含列a  
、 b  
和c

。所以，如果你有1000个名字为长整型的列，可以指定查询名字是35到45这个区间之内的列，或者也可以同样批量更新一个区间之内的元素。

一行中可能会拥有上百个列，但你不太可能希望用一个查询把它们全都取出来。列是有序



区间查询需要使用有序分区器（**OrderPreservingPartitioner**），这样键值就可以有序返回，其顺序是由分区器使用的码页（**UTF-8**或**en\_US**）来

当使用随机分区器并指定区间查询时，无法指定比“all”更窄的区间。这显然会有很大开

还有一点可能会引起误解。当你使用随机分区器的时候，必须明白，区间查询会首先对键求哈希值。所以，如果使用从“Alice”到“Alison”之间的范围，查询将对每个键值求哈希值，

如下是使用随机分区器时，查找某特定键值的读操作的基本流程。首先，对键值求哈希值



## 7.6 设置与插入数据

我们首先来看插入，因为你需要数据库里有些内容来进行查询。在本节中，我们建立一个

首先，从<http://cassandra.apache.org>

下载Cassandra。二进制版本很适合于起步应用，如果你遇到问题的话，可以参考第2

现在，让我们创建一个新项目来测试一下我们的成绩吧。这里使用Eclipse中的Java项  
类；Cassandra的JAR包apache-cassandra-x.x.x.jar，其中包含了org.apac  
包下的各个类。我们还需要SLF4J日志工具（API和实现的JAR包都需要），这是Cass

```
-Dlog4j.configuration=file:///home/eben/books/cassandra/log4j.properties
```



]在Eclipse中，可以通过创建一个新的运行配置（Run Configuration）来添加

我的log4j.properties文件如下所示：

```
# output messages into a rolling log file as well as stdout
log4j.rootLogger=DEBUG,stdout,R

# stdout
log4j.appender.stdout=org.apache.log4j.ConsoleAppender
log4j.appender.stdout.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.stdout.layout.ConversionPattern=%5p %d{HH:mm:ss,SSS} %m%n

# rolling log file
log4j.appender.R=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.file.maxFileSize=5MB
log4j.appender.file.maxBackupIndex=5
log4j.appender.R.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.R.layout.ConversionPattern=%5p [%t] %d{ISO8601} %C %F (line
```

```
%L) %m%n  
# This points to your logs directory  
log4j.appender.R.File=cass-client.log
```

为了简单起见，我们使用了默认**keyspace**和配置。现在启动服务器，并创建一个如例7和**age**两个列。我们之后会读取这行的一个列值，再之后读取整行。

### 例7-1: SimpleWriteRead.java

```
package com.cassandraguide.rw;  
  
import java.io.UnsupportedEncodingException;  
import java.util.List;  
  
import org.apache.cassandra.thrift.Cassandra;  
import org.apache.cassandra.thrift.Clock;  
import org.apache.cassandra.thrift.Column;  
import org.apache.cassandra.thrift.ColumnOrSuperColumn;  
import org.apache.cassandra.thrift.ColumnParent;  
import org.apache.cassandra.thrift.ColumnPath;  
import org.apache.cassandra.thrift.ConsistencyLevel;  
import org.apache.cassandra.thrift.InvalidRequestException;  
import org.apache.cassandra.thrift.NotFoundException;  
import org.apache.cassandra.thrift.SlicePredicate;  
import org.apache.cassandra.thrift.SliceRange;  
import org.apache.cassandra.thrift.TimedOutException;  
import org.apache.cassandra.thrift.UnavailableException;  
import org.apache.log4j.Logger;  
import org.apache.thrift.TException;  
import org.apache.thrift.protocol.TBinaryProtocol;  
import org.apache.thrift.protocol.TProtocol;  
import org.apache.thrift.transport.TFramedTransport;  
import org.apache.thrift.transport.TSocket;  
import org.apache.thrift.transport.TTransport;  
  
public class SimpleWriteRead {  
  
    private static final Logger LOG = Logger.getLogger(SimpleWriteRead.class);  
  
    //设置一些常量  
    private static final String UTF8 = "UTF8";  
    private static final String HOST = "localhost";  
    private static final int PORT = 9160;  
    private static final ConsistencyLevel CL = ConsistencyLevel.ONE;  
  
    //不处理这之中的异常  
    public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException,  
        InvalidRequestException, UnavailableException,  
        TimedOutException, TException, NotFoundException {
```

```

TTransport tr = new TSocket(HOST, PORT);
//0.7之中 framed transport是默认设置
TFramedTransport tf = new TFramedTransport(tr);
TProtocol proto = new TBinaryProtocol(tf);
Cassandra.Client client = new Cassandra.Client(proto);
tf.open();
client.set_keyspace("Keyspace1");

String cfName = "Standard1";
byte[] userIDKey = "1".getBytes(); //这是行键值

Clock clock = new Clock(System.currentTimeMillis());

//创建名称列的一个表述
ColumnPath colPathName = new ColumnPath(cfName);
colPathName.setColumn("name".getBytes(UTF8));

ColumnParent cp = new ColumnParent(cfName);

//插入姓名列
LOG.debug("Inserting row for key " + new String(userIDKey));
client.insert(userIDKey, cp,
    new Column("name".getBytes(UTF8),
        "George Clinton".getBytes(), clock), CL);

//插入年龄列
client.insert(userIDKey, cp,
    new Column("age".getBytes(UTF8),
        "69".getBytes(), clock), CL);

LOG.debug("Row insert done.");

// 只读姓名列
LOG.debug("Reading Name Column:");
Column col = client.get(userIDKey, colPathName,
    CL).getColumn();

LOG.debug("Column name: " + new String(col.name, UTF8));
LOG.debug("Column value: " + new String(col.value, UTF8));
LOG.debug("Column timestamp: " + col.clock.timestamp);

//创建一个片，来表示要读取的列范围的起始值和终止值
//这里使用的是all
SlicePredicate predicate = new SlicePredicate();
SliceRange sliceRange = new SliceRange();
sliceRange.setStart(new byte[0]);
sliceRange.setFinish(new byte[0]);
predicate.setSlice_range(sliceRange);

LOG.debug("Complete Row:");
// 读取这行的所有列
ColumnParent parent = new ColumnParent(cfName);
List<ColumnOrSuperColumn> results =
    client.get_slice(userIDKey,
        parent, predicate, CL);

//通过循环读取各列，输出各列的值
for (ColumnOrSuperColumn result : results) {
    Column column = result.column;

```

```

        LOG.debug(new String(column.name, UTF8) + " : "
            + new String(column.value, UTF8));
    }
    tf.close();

    LOG.debug("All done.");
}
}

```

这个例子的输出结果如下所示：

```

DEBUG 14:02:09,572 Inserting row for key 1
DEBUG 14:02:09,580 Row insert done.
DEBUG 14:02:09,580 Reading Name Column:
DEBUG 14:02:09,585 Column name: name
DEBUG 14:02:09,586 Column value: George Clinton
DEBUG 14:02:09,586 Column timestamp: 1284325329569
DEBUG 14:02:09,589 Complete Row:
DEBUG 14:02:09,594 age : 69
DEBUG 14:02:09,594 name : George Clinton
DEBUG 14:02:09,594 All done.

```



补充一点，这不是Cassandra所特有的特性，使用Java，你都可以很方便地利用Date对象封装long型的时间戳，得到更加用户友好的表达形式，用法如下：new Date(col.timestamp)。

现在，我们展开介绍所做的工作。首先，我们连接到Cassandra服务器：

```

TTransport tr = new TSocket(HOST, PORT);
//0.7中新的默认方法是分帧传输
TFramedTransport tf = new TFramedTransport(tr);
TProtocol proto = new TBinaryProtocol(tf);
Cassandra.Client client = new Cassandra.Client(proto);
tf.open();
client.set_keyspace("Keyspace1");

```

这里我们使用了分帧传输（**framed transport**），这是Cassandra 0.7中的默认设置的**keyspace**。

然后，我们创建列族的名称、用作行键值的值，以及插入时需要指定的时钟：

```
String cfName = "Standard1";
byte[] userIDKey = "1".getBytes(); //行键值

Clock clock = new Clock(System.currentTimeMillis());
```

接下来，我们使用带有列路径的客户端对象，插入新值：

```
ColumnParent cp = new ColumnParent(cfName);

//插入name列
LOG.debug("Inserting row for key " + new String(userIDKey));
client.insert(userIDKey, cp,
    new Column("name".getBytes(UTF8),
        "George Clinton".getBytes(), clock), CL);
```

插入操作需要行键值和列对象，列对象中包含列名和我们期望赋给它的值。同时我们还需要

之后，重复一次类似的工作，在同一行插入**age**列，值为**69**：

```
client.insert(userIDKey, cp,
    new Column("age".getBytes(UTF8),
        "69".getBytes(), clock), CL);
```

这里，我们已经在同一行里插入了两列，并且已经准备好读出来进行检验了。

要验证插入的值是否被正确读出，可使用客户端的**get**方法，传入要读取的行键值和列路径（如下代码是**name**列），并指定这个操作需要的一致性级别：

```
ColumnPath colPathName = new ColumnPath(cfName);
colPathName.setColumn("name".getBytes(UTF8));
Column col = client.get(userIDKey, colPathName,
    CL).getColumn();
```

```
LOG.debug("Column name: " + new String(col.name, UTF8));
LOG.debug("Column value: " + new String(col.value, UTF8));
LOG.debug("Column timestamp: " + col.clock.timestamp);
```

每列的值都有其自己的时间戳（包装为一个时钟对象），因为列（而非行）是一个原子对象。

因为Cassandra会为列名和值返回一个字节数组，我们使用这个字节数组创建一个字符对象来包装它。

### 使用get

方法，并指定列路径和其他参数，可以读出一个列的值。而现在，我们将取出一行之中的一列。这里，我们使用切片谓词：

```
SlicePredicate predicate = new SlicePredicate();
SliceRange sliceRange = new SliceRange();
sliceRange.setStart(new byte[0]);
sliceRange.setFinish(new byte[0]);
predicate.setSlice_range(sliceRange);
```

### 切片谓词

（**slice predicate**）是一个容器对象，使用这个对象，可以通过指定起始点和终止点，表示希望读取所有列。

现在，谓词已经设置好了，可以运行这个区间切片查询，读取一行中的所有列，然后就可

```
ColumnParent parent = new ColumnParent(cfName);
List results =
    client.get_slice(userIDKey, parent, predicate, CL);
```

### 如上，这个get\_slice

查询使用了我们创建的谓词，同时还有两个新参数：**ColumnOrSuperColumn** 类和一个**column parent**。**ColumnOrSuperColumn** 类正如它的名字所指的：代表了Thrift返回的一个列或一个超级列。Thrift不支持继续

**column parent**是到一组列的上层（列族或超级列）的路径。因为我们要通过**get\_s**接收一组列，需要指定容纳查找的这组列的列族。现在，可以针对这行来循环处理这些

```
for (ColumnOrSuperColumn result : results) {
    Column column = result.column;

    LOG.debug(new String(column.name, UTF8) + " : "
        + new String(column.value, UTF8));
}
tf.close();
```

你可以使用**insert**

操作来添加值或是覆盖已有值。要更新一个值，只要对同样的键值使用新的列值，执行就可以了。

你还可以一次插入多个值，这将在**7.13**节中介绍。

## 7.7 使用简单的get

### 使用get

操作可以依据列路径取出列或超级列：

```
ColumnOrSuperColumn get(byte[] key, ColumnPath column_path,  
    ConsistencyLevel consistency_level)
```

例7-2演示了如何操作。

### 例7-2

： 使用get  
操作

```
package com.cassandraguide.rw;  
  
//这里省略了imports  
  
public class GetExample {  
  
    private static final Logger LOG = Logger.getLogger(GetExample.class);  
  
    private static final String UTF8 = "UTF8";  
    private static final String HOST = "localhost";  
    private static final int PORT = 9160;  
    private static final ConsistencyLevel CL = ConsistencyLevel.ONE;  
  
    public static void main(String[] args) throws UnsupportedOperationException,  
        InvalidRequestException, UnavailableException, TimedOutException,  
        TException, NotFoundException {  
  
        TTransport tr = new TSocket(HOST, PORT);  
        //0.7中新的默认方法是分帧传输  
        TFramedTransport tf = new TFramedTransport(tr);  
        TProtocol proto = new TBinaryProtocol(tf);  
  
        Cassandra.Client client = new Cassandra.Client(proto);  
        tf.open();  
        client.set_keyspace("Keyspace1");  
  
        String cfName = "Standard1";  
        byte[] userIDKey = "1".getBytes(); //行键值
```



```

        Clock clock = new Clock(System.currentTimeMillis());

        //创建name列的描述
        ColumnParent cp = new ColumnParent(cfName);

        //插入name列
        LOG.debug("Inserting row for key " + new String(userIDKey));
        client.insert(userIDKey, cp,
            new Column("name".getBytes(UTF8),
                "George Clinton".getBytes()), clock, CL);

        LOG.debug("Row insert done.");

        /** 进行get操作 */

        LOG.debug("Get result:");
        // 读取这行的所有列
        ColumnPath path = new ColumnPath();
        path.column_family = cfName;
        path.column = "name".getBytes();

        ColumnOrSuperColumn cosc = client.get(userIDKey, path, CL);
        Column column = cosc.column;
        LOG.debug(new String(column.name, UTF8) + " : "
            + new String(column.value, UTF8));
        // get完成

        tr.close();

        LOG.debug("All done.");
    }
}

```

这里，我们先进行了一次插入，以便可以取出数据。我们创建一个**client**对象，并调用方法，这个方法有三个参数：行键值、列路径、一致性级别。其中，列路径设置了要查

在本例中，我们插入了**name**

和**age**

两个列，但因为列路径只指定了一个想查询的列，所以我们只得到了**age**。输出结果如下所示：

```

DEBUG 14:36:42,265 Inserting row for key 1
DEBUG 14:36:42,273 Row insert done.
DEBUG 14:36:42,273 Get result:
DEBUG 14:36:42,282 name : George Clinton
DEBUG 14:36:42,282 All done.

```

## 7.8 数据准备

这里，我们使用命令行接口来创建一些有不同列的键值，以便后面查询：

```
[default@Keyspace1] set Standard1['k1']['a']='1'

Value inserted.
[default@Keyspace1] set Standard1['k1']['b']='2'

Value inserted.
[default@Keyspace1] set Standard1['k1']['c']='3'

Value inserted.
[default@Keyspace1] set Standard1['k2']['a']='2.1'

Value inserted.
[default@Keyspace1] set Standard1['k2']['b']='2.2'
```

现在，我们两行数据，第一行有三列，第二行有两列。

## 7.9 切片谓词

切片谓词

(`slice predicate`) 可以用于读和写操作，是用于指定一组列的限定词。你可以使



简单起见，我使用了包含的例子。但是，一行之中有很多很多列对Cassandra来说

要使用切片谓词，首先要创建包含你想获取的列名的谓词对象，然后将它传给读操作。

### 7.9.1 使用`get_slice`读取特定列名

如果你希望取出一行中名叫“a”和“b”的列，可以使用指定列名的谓词。

使用`get_slice`

操作，可以取出列族或是超级列中的一组列。它会根据列名或列名的区间取出值来，返回操作的声明形式如下：

```
List get_slice(byte[] key,  
ColumnParent column_parent, SlicePredicate predicate, ConsistencyLevel cl)
```

使用方法如例7-3所示。

**例7-3:**  
**SlicePredicate.java**

```
package com.cassandraguide.rw;

// imports 已省略

public class SlicePredicateExample {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Connector conn = new Connector();
        Cassandra.Client client = conn.connect();

        SlicePredicate predicate = new SlicePredicate();
        List<byte[]> colNames = new ArrayList<byte[]>();
        colNames.add("a".getBytes());

        colNames.add("b".getBytes());

        predicate.column_names = colNames;

        ColumnParent parent = new ColumnParent("Standard1");

        byte[] key = "k1".getBytes();
        List results =
            client.get_slice(key, parent, predicate, ConsistencyLevel.ONE);
        for (ColumnOrSuperColumn cosc : results) {
            Column c = cosc.column;
            System.out.println(new String(c.name, "UTF-8") + " : "
                + new String(c.value, "UTF-8"));
        }

        conn.close();

        System.out.println("All done.");
    }
}
```

在这个例子中，只有指定的列会被取出，其他列则被忽略。这个查询返回一个**ColumnC**对象的列表。因为我们知道所查询的是普通的列族，所以直接从底层**RPC**机制（**Thrift**数据结构）中取出列的值，最后在一个循环中读取这些列的名称和值。

例子的输出如下所示：

```
a : 1
b : 2
All done.
```

### 7.9.2 通过切片区间获取一组列

有时你不希望指定所要取出的每个列，一个可能的原因是要取出很多列，也有可能是因为要读取一行中一个指定区间的列，可以指定开始和结束的列，Cassandra就会给你整个

```
SlicePredicate predicate = new SlicePredicate();
SliceRange sliceRange = new SliceRange();
sliceRange.setStart("age".getBytes());
sliceRange.setFinish("name".getBytes());
predicate.setSlice_range(sliceRange);
```

在执行`get_slice`

操作时，查询会返回这两个指定的列，以及所有通过比较器排序比较落在两个列之间的

你必须根据比较器来给出列名，注意开始列和结束列的顺序。比如，如果以`name`列开始、以`age`列结束，就会抛出一个异常：

```
InvalidRequestException(why:range finish must come after start in the order
of traversal)
```

别忘记了，“返回一列”并非意味着像SQL一样得到列的值，而是得到完整的列数据结构

计数

可以使用`Slice Range`

结构的计数（`count`）属性来限制切片区间返回行的数量。假设我们有一个几百列的行

```
SliceRange sliceRange = new SliceRange();
sliceRange.setStart("a".getBytes());
sliceRange.setFinish("d".getBytes());
sliceRange.count = 10;
```

再强调一次，“第一”列要依照列族的比较器指定的顺序而定。

逆序

你还可以通过设置切片区间的**reversed=true**

属性来取出呈现逆序的列。如果有**age**

、**email**

和**name**

三个列，那么设置**reversed**

为**true**

，得到的列的顺序就是**name**

、**email**

和**age**

。

### 7.9.3 取出一行中的所有列

要读出一行中的所有

列，也需要使用有切片区间的谓词，但只要给区间的起始和结束参数一个空字节数组就

```
SlicePredicate predicate = new SlicePredicate();
SliceRange sliceRange = new SliceRange();
sliceRange.setStart(new byte[0]);
```

```
sliceRange.setFinish(new byte[0]);
```

```
predicate.setSlice_range(sliceRange);
```

然后，就可以把这个增加的谓词对象和其他必要参数（如一致性级别之类的）一起传给 `g` 操作了。

## 7.10 get\_range\_slices

类似于使用区间来访问一组列，我们也可以访问一个键值或令牌区间。可以把一个KeyRange对象传给一个get\_range\_slices操作，来定义一组要访问的键值。

这里的一个不同是，作为get\_range\_slices的参数，KeyRange数据结构可以指定键值，也可以指定令牌。键值区间包含开始点，而令牌不包括开始点

API中定义了get\_range\_slices操作，其操作方式大致如下：

```
List<KeySlice> results = client.get_range_slices(parent, predicate, keyRange, ConsistencyLevel);
```

例7-4给出了一个完整的使用区间切片的例子。

### 例7-4: GetRangeSliceExample.java

```
package com.cassandra.rw;

//imports 已省略

public class GetRangeSliceExample {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Connector conn = new Connector();
        Cassandra.Client client = conn.connect();

        System.out.println("Getting Range Slices.");

        SlicePredicate predicate = new SlicePredicate();
        List<byte[]> colNames = new ArrayList<byte[]>();
        colNames.add("a".getBytes());
        colNames.add("b".getBytes());
    }
}
```



```

    predicate.column_names = colNames;

    ColumnParent parent = new ColumnParent("Standard1");

    KeyRange keyRange = new KeyRange();
    keyRange.start_key = "k1".getBytes();
    keyRange.end_key = "k2".getBytes();

    //返回一组键值切片
    List<KeySlice> results =
        client.get_range_slices(parent, predicate, keyRange,
            ConsistencyLevel.ONE);

    for (KeySlice keySlice : results) {
        List<ColumnOrSuperColumn> cosc = keySlice.getColumns();

        System.out.println("Current row: " +
            new String(keySlice.getKey()));

        for (int i = 0; i < cosc.size(); i++) {
            Column c = cosc.get(i).getColumn();
            System.out.println(new String(c.name, "UTF-8") + " : "
                + new String(c.value, "UTF-8"));
        }
    }

    conn.close();

    System.out.println("All done.");
}
}

```



这个程序假设你已经在一些行键值里有一些数据了，见7.8节。

程序的输出如下：

```

Getting Range Slices.
Current row: k1
a : 1
b : 2
Current row: k2
a : 2.1
b : 2.2
All done.

```

虽然名称中包含了“切片”（**slice**）和“区间”（**range**）两个词，起初看起来可能有些

## 7.11 multiget\_slice

### 使用get\_slice

，可以根据一个指定的行键值得到一组列名，而使用**multiget\_slice**则可以根据一组行键值来取出一组列，这里的行键值可以通过一个**column parent**和，取出每个行键值对应的行里的一些列。所以，**multiget slice**的意思就是对应多行



曾经有个方法称为**multiget**，不过现在已经推荐用**multiget\_slice**来代替了。

### **multiget\_slice**

的操作方法是这样的：

```
Map<byte[],List<ColumnOrSuperColumn>> results =  
    client.multiget_slice(rowKeys, parent, predicate, CL);
```

和之前一样，要指定**parent**和谓词，这里还要给出一组希望查询的行键值。这里的行键

返回的结果类型是**Map<byte[],List<ColumnOrSuperColumn>>**

，看起来是个复杂的数据结构，不过实际上非常简单。**Map**是一个键/值对集合，其中作键值指向一个列表，列表包含了一个或多个**ColumnOrSuperColumn**对象。使用这个结构是因为**Thrift**不支持继承。你必须知道列族的类型是**Standard**还是**Super**

，这样才能从中得到正确的数据对象。在我们的例子中，你可以从**ColumnOrSuper**

中取出column<sup>super\_column</sup>是空的)，然后使用column对象读取名和值。如果需要，还能从中得到时间戳。

使用multiget\_slice  
的例子位于例7-5之中。

#### 例7-5: MultigetSliceExample.java

```
package com.cassandraguide.rw;

//imports 已省略

public class MultigetSliceExample {

    private static final ConsistencyLevel CL = ConsistencyLevel.ONE;

    private static final String columnFamily = "Standard1";

    public static void main(String[] args) throws
        UnsupportedEncodingException, InvalidRequestException,
        UnavailableException, TimedOutException,
        TException, NotFoundException {

        Connector conn = new Connector();
        Cassandra.Client client = conn.connect();

        System.out.println("Running Multiget Slice.");

        SlicePredicate predicate = new SlicePredicate();
        List<byte[]> colNames = new ArrayList<byte[]>();
        colNames.add("a".getBytes());
        colNames.add("c".getBytes());
        predicate.column_names = colNames;

        ColumnParent parent = new ColumnParent(columnFamily);

        //这里，不是指定一个行键值，而是指定一个列表
        List<byte[]> rowKeys = new ArrayList<byte[]>();
        rowKeys.add("k1".getBytes());
        rowKeys.add("k2".getBytes());

        //返回的结果页不是一个简单的列表，而是一个映射，其中的键值是行键值
        //值是每行对应的列数组
        Map<byte[], List<ColumnOrSuperColumn>> results =
            client.multiget_slice(rowKeys, parent, predicate, CL);

        for (byte[] key : results.keySet()) {
            List<ColumnOrSuperColumn> row = results.get(key);

            System.out.println("Row " + new String(key) + " --> ");
            for (ColumnOrSuperColumn cosc : row) {
                Column c = cosc.column;
                System.out.println(new String(c.name, "UTF-8") + " : "
```

```

        + new String(c.value, "UTF-8"));
    }
}

conn.close();

System.out.println("All done.");
}
}

```

数据库中已经有了一些键值了，我尽量保持例子的简短，以使数据的结构形象化。我们有**a**和**c**之间的列，不过只对**a**和**c**两列有兴趣，所以要指定了一个切片谓词来指定**column\_names**限制结果。我们还希望指定不止一行的内容，所以要使用一个字节数列表来指示要访问

上述代码的运行结果如下所示：

```

Running Multiget Slice.
Row k2 -->
a : 2.1
Row k1 -->
a : 1
c : 3
All done.

```

可以看出，键值“k2”对应的行没有“c”列，所以Cassandra不会返回这列的内容。而行



因为我们使用了**Thrift**作为Cassandra的底层通信RPC机制，返回的结果将是无序

## 7.12 删除

在Cassandra中删除数据和关系型数据库中有很大的不同。在关系型数据库中，只要简单删除（`tombstone`）。

墓碑是一个删除操作发起的特殊标记，作为一个占位符，用来覆盖删除的值。如果某个副本设置的时间（默认是10天），就会运行一次压紧操作，将墓碑垃圾回收，释放占用的磁盘空间。



记住，`SSTable`是不可修改的，所以数据并没有在`SSTable`中被删除。在压紧操作中，

这里的假设是，压紧之前留下的10天时间足够让一个坏节点修复上线了。如果你乐意，可

我们来运行一个例子，删除之前插入的数据。注意，Cassandra中没有“delete”操作，`remove`，而且它也不是真的“移除”（`remove`）而只是一个写（墓碑标记）操作。因为`remove`

如下是一个简单的删除操作：

```
Connector conn = new Connector();
Cassandra.Client client = conn.connect();

String columnFamily = "Standard1";
byte[] key = "k2".getBytes(); //行键值

Clock clock = new Clock(System.currentTimeMillis());

ColumnPath colPath = new ColumnPath();
colPath.column_family = columnFamily;
colPath.column = "b".getBytes();

client.remove(key, colPath, clock, ConsistencyLevel.ALL);

System.out.println("Remove done.");
```

```
conn.close();
```

## 7.13 批量变更

第4章里已经介绍了很多用于批量插入的批量变更（`batch mutate`）操作，所以这里就

要一次进行大量的插入或更新操作，可以使用`batch_mutate`方法，而不是`insert`

方法。和关系型世界中的批量更新类似，`batch_mutate`

操作允许在一次调用中，对成组的很多键值进行操作，以此可以避免多次操作带来的网。在一系列的更新操作中的某一个发生了失败，不会被退回，所以任何已经完成的更新操作。



曾经有一个称为`batch_insert`的操作，不过已经不推荐使用了。

### 7.13.1 批量删除

第4章的应用中并没有包含任何删除操作，所以这里多介绍一些。

使用`remove`

操作可以删除一行，而使用`batch_mutate`

和`Deletion`

结构可以一次进行一组复杂的删除操作。



你可以创建一个列名的列表来指示要删除的列，之后将它们间接地传给`batch_mutate`。这里说是“间接”的，是因为你需要创建多个数据结构来运行删除。

首先，创建一个要删除的列名的列表。将它传给`SlicePredicate`，再将`Slice- Predicate`传给`Deletion`对象，然后将它传给`Mutation`对象，最后再将`Mutation`对象传给`batch_mutate`。

下面的代码简单演示了如何进行批量删除操作。首先创建`SlicePredicate`对象装载要删除的列名。这里我们只要删除“b”列。然后创建`Deleteion`对象，里面设置这个谓词，最后创建`Mutation`对象，在其中设置这个`Deletion`。

一旦设置好了`Deletion`

对象，你就可以创建变更映射。这个映射使用字节数组键值指向所要进行删除的行。你对象的不同的键值进行批量删除操作。这个映射的值是一个内层的映射，这个映射本身

```
String columnFamily = "Standard1";
byte[] key = "k2".getBytes(); //这是行键值

Clock clock = new Clock(System.currentTimeMillis());

SlicePredicate delPred = new SlicePredicate();
List<byte[]> delCols = new ArrayList<byte[]>();

//这里我们指定列"b"，其实还可以指定更多
delCols.add("b".getBytes());
delPred.column_names = delCols;

Deletion deletion = new Deletion();
deletion.predicate = delPred;
deletion.clock = clock;
Mutation mutation = new Mutation();
mutation.deletion = deletion;

Map<byte[], Map<String, List<Mutation>>> mutationMap =
    new HashMap<byte[], Map<String, List<Mutation>>>();

List<Mutation> mutationList = new ArrayList<Mutation>();
mutationList.add(mutation);
```

```
Map<String, List<Mutation>> m = new HashMap<String, List<Mutation>>();
m.put(columnFamily, mutationList);

//就改动这个行键值，虽然我们实际可以改动更多
mutationMap.put(key, m);
client.batch_mutate(mutationMap, ConsistencyLevel.ALL);
```

还有一种方法可以用**Deletion**

结构来指定要删除的项目：使用**SliceRange**

替代列的**List**

，这样就可以删除一个列的区间，而不需要直接地列出列的名字了。

### 7.13.2 区间鬼影

你可能听人提过Cassandra中的“区间鬼影”（range ghost）。这是说即使你删除了-

## 7.14 编程定义keyspace和列族

现在，你也可以通过API来创建keyspace和列族了。例7-6示意了如何进行这个操作。

### 例7-6: DefineKeyspaceExample.java

```
package com.cassandraguide.rw;

//imports 已省略

/**
 * 演示如何通过程序定义keyspace和列族
 */
public class DefineKeyspaceExample {

    public static void main(String[] args) throws
        UnsupportedOperationException, InvalidRequestException,
        UnavailableException, TimedOutException,
        TException, NotFoundException, InterruptedException {

        Connector conn = new Connector();
        Cassandra.Client client = conn.connect();

        System.out.println("Defining new keyspace.");

        KsDef ksdef = new KsDef();
        ksdef.name = "ProgKS";
        ksdef.replication_factor = 1;
        ksdef.strategy_class =
            "org.apache.cassandra.locator.RackUnawareStrategy";

        List<CfDef> cfdefs = new ArrayList<CfDef>();
        CfDef cfdef1 = new CfDef();
        cfdef1.name = "ProgCF1";
        cfdef1.keyspace = ksdef.name;
        cfdefs.add(cfdef1);

        ksdef.cf_defs = cfdefs;

        client.system_add_keyspace(ksdef);

        System.out.println("Defining new cf.");
        CfDef cfdef2 = new CfDef();
        cfdef2.keyspace = ksdef.name;
        cfdef2.column_type = "Standard";
        cfdef2.name = "ProgCF";

        client.system_add_column_family(cfdef2);
    }
}
```

```
        conn.close();  
        System.out.println("All done.");  
    }  
}
```

## 7.15 小结

本章中，我们看到了如何使用Cassandra提供的丰富API来进行各种数据读写操作。

## 第8章 客户端

我们过去使用驱动来连接关系型数据库。比如，在Java里，JDBC是抽象了不同厂商数据库的接口。Cassandra有一些不同，它没有驱动。如果你决定使用Python和Cassandra交互，将使用这些客户端的好处是，可以更方便地将它们嵌入自己的应用中去（我们将会看到如何）。在下面的章节中，我们首先会看到Thrift和Avro是如何工作的，它们如何用于Cassandra。



如果你要写一个Cassandra应用，应该使用一个客户端而不要自己写底层代码。唯一

## 8.1 基本的客户端API

对于Cassandra 0.6或更早的版本，Thrift是全部客户端API的基础。而在0.7版本中，在本书写作的时候，还不知道Thrift和Avro可以一起被支持多长时间，两者都在当前的

## 8.2 Thrift

Thrift是一个驱动层接口，它提供了用于客户端使用多种语言实现的API。Thrift是由

Thrift是个代码生成库，支持的客户端语言包括C++、C#、Erlang、Haskell、Java

要使用Thrift，要使用一个语言中立的服务定义文件，描述数据类型和服务接口。这个



你可以阅读Thrift的作者写的这篇全面的论文来了解Thrift的实现，位于<http://>。

Thrift的设计提供了以下这些特性。

- 

语言无关的类型

因为类型是使用定义文件按照语言中立的方式规定的，所以它们可以被不同的语言

- 

通用传输接口

不论你使用的是磁盘文件、内存数据还是socket流，都可以使用同一段应用代码。



- 

协议无关

Thrift会对数据类型进行编码和解码，可以跨协议使用。

- 

支持版本

数据类型可以加入版本信息，来支持客户端API的更新。

Thrift的数据定义文件使用.thrift扩展名。在Cassandra源码目录下，有一个目录叫

```
//数据结构
struct Column {
    1: required binary name,
    2: required binary value,
    3: required i64 timestamp,
}
struct SuperColumn {
    1: required binary name,
    2: required list< Column> columns,
}

//异常
exception NotFoundException {
}

//其他

//服务API结构
enum ConsistencyLevel {
    ZERO = 0,
    ONE = 1,
    QUORUM = 2,
    DCQUORUM = 3,
    DCQUORUMSYNC = 4,
    ALL = 5,
    ANY = 6,
}
struct SliceRange {
    1: required binary start,
    2: required binary finish,
    3: required bool reversed=0,
    4: required i32 count=100,
}
struct SlicePredicate {
```

```

    1: optional list< binary> column_names,
    2: optional SliceRange slice_range,
}
struct KeyRange {
    1: optional string start_key,
    2: optional string end_key,
    3: optional string start_token,
    4: optional string end_token,
    5: required i32 count=100
}
//服务操作
service Cassandra {
    # auth methods
    void login(1: required string keyspace, 2:required AuthenticationRequest
        auth_request)
        throws (1:AuthenticationException authnx,
            2:AuthorizationException authzx),

    i32 get_count(1:required string keyspace,
        2:required string key,
        3:required ColumnParent column_parent,
        4:required ConsistencyLevel consistency_level=ONE)
        throws (1:InvalidRequestException ire, 2:UnavailableException ue,
            3:TimedOutException te),
//其他

//meta-APIs
    /** 列出集群中定义的keyspace */
    set< string> describe_keyspaces(),
//其他

```

这里，我使用了一些有代表性的例子，来示意Cassandra API的Thrift定义文件的构造。

在Cassandra发布版中，包含.thrift文件的interface文件夹里，还有一个叫做thrift

当编译Cassandra的时候，接下来发生的事情是这样的。Ant工具会运行如下的目标，来

```

    <target name="gen-thrift-java">
        <echo>Generating Thrift Java code from ${basedir}/interface/
            cassandra.thrift
    ....</echo>
        <exec executable="thrift" dir="${basedir}
/interface">
            <arg line="--gen java" />
            <arg line="-o ${interface.thrift.dir}" />
            <arg line="cassandra.thrift" />
        </exec>
    </target>
    <target name="gen-thrift-py">
        <echo>Generating Thrift Python code from ${basedir}
/interface/cassandra.thrift ....</echo>
        <exec executable="thrift" dir="${basedir}/interface">

```

```
<target line="--gen py" />
<target line="-o ${interface.thrift.dir}" />
<target line="cassandra.thrift" />
</exec>
</target>
// 其他
```

这些Ant目标会直接调用Thrift程序，为每种不同的语言传送不同的参数。注意，发布

要生成其他语言的Thrift绑定，可以给它传入其他的--gen  
开关（比如thrift --gen php  
）。

这些Ant目标使用Cassandra的lib目录中的libthrift-r917130.jar。注意，Thrift

### 8.2.1 Thrift对Java的支持

要编译Thrift的Java接口，进入到目录 <thrift-home>/lib/java。在终端里键入  
命令来运行build.xml脚本。

### 8.2.2 异常

客户端接口可能会抛出几种你经常能看到的异常。下面列出了一些基本异常，解释了你为

- 

AuthenticationException

用户使用了错误的认证信息或是用户不存在。

- 

### **AuthorizationException**

用户存在，但没有权限访问这个keyspace。

- 

### **ConfigurationException**

当一个类装载数据库描述符时无法找到配置文件，或配置文件是错误的时候会抛出

- 

### **InvalidRequestException**

用户请求的格式不正确。这可能是你向一个不存在的keyspace或列族请求数据，或

- 

### **NotFoundException**

用户请求了一个不存在的列。

- 

### **TException**

当调用了一个对服务器来说不合法的**Thrift**方法时会得到这个异常。这个异常通常是无法捕捉的、无法预见的异常，服务器端会弹出这个异常，然后中断当前的**Thrift**操作。

- 

### **TimedOutException**

响应所用的时间超出了配置的极限，默认极限为**10**秒钟。通常这是因为服务器过载。

- 

### **UnavailableException**

**Cassandra**的读写过程中，响应的副本数没有达到要求的数量。这个异常不通过**Thrift**操作。

## **8.2.3 Thrift小结**

如果你希望在项目中直接使用**Thrift**，那么在**Windows**上使用时有一些先决条件（参考[Thrift 0.9.2 安装指南](#)），并且很多东西都可能出错。这部分因为**Thrift**本身还太年轻，在传输的实现上还有待完善。

## 8.3 Avro

Apache Avro项目是一个数据序列化，是针对RPC系统从Cassandra0.7版本开始引入

Avro提供很多和Thrift以及其他数据序列化与RPC机制非常类似的特性，类似系统还有

- 强健的数据结构；
- 用于RPC调用的高效的、节省空间的二进制格式；
- 易于与Python、Ruby、Smalltalk、Perl、PHP和Objective-C等动态类型语

Avro有几个Thrift不具备的优点，特别是应用的RPC不需要静态代码生成，尽管你可以

运行Cassandra的Ant文件时，编译目标会在调用其他东西的同时，调用avro-gener目标，这就会生成Avro接口。这些文件和Thrift生成的文件一样，都放在interface

```
{
  "namespace": "org.apache.cassandra.avro",
  "protocol": "Cassandra",

  "types": [
    { "name": "ColumnPath", "type": "record",
      "fields": [
        { "name": "column_family", "type": "string" },
        { "name": "super_column", "type": ["bytes", "null"] },
      ]
    }
  ]
}
```

```

        {"name": "column", "type": ["bytes", "null"]}
    ]
},
{"name": "Column", "type": "record",
  "fields": [
    {"name": "name", "type": "bytes"},
    {"name": "value", "type": "bytes"},
    {"name": "timestamp", "type": "long"}
  ]
},
{"name": "SuperColumn", "type": "record",
  "fields": [
    {"name": "name", "type": "bytes"},
    {"name": "columns", "type": {"type": "array", "items":
      "Column"}}
  ]
},
//其他
}
],
"messages": {
  "get": {
    "request": [
      {"name": "keyspace", "type": "string"},
      {"name": "key", "type": "string"},
      {"name": "column_path", "type": "ColumnPath"},
      {"name": "consistency_level", "type": "ConsistencyLevel"}
    ],
    "response": "ColumnOrSuperColumn",
    "errors": ["InvalidRequestException", "NotFoundException",
      "UnavailableException", "TimedOutException"]
  },
  "insert": {
    "request": [
      {"name": "keyspace", "type": "string"},
      {"name": "key", "type": "string"},
      {"name": "column_path", "type": "ColumnPath"},
      {"name": "value", "type": "bytes"},
      {"name": "timestamp", "type": "long"},
      {"name": "consistency_level", "type": "ConsistencyLevel"}
    ],
    "response": "null",
    "errors": ["InvalidRequestException", "UnavailableException",
      "TimedOutException"]
  },
  //其他
}

```

JSON格式非常简洁易懂。比如，可以看到至少有两类消息：一类表示取出请求，其他代



每种异常的含义已经在8.2节讨论过了。

### 8.3.1 Avro Ant目标

Cassandra的build.xml文件定义了两个Ant目标，它们在Cassandra从源码开始编译

```
<!--
    生成 avro 代码
-->
<target name="check-avro-generate"

">
    <uptodate property="avroUpToDate"
        srcfile="${interface.dir}/cassandra.avpr"
        targetfile="${interface.avro.dir}/org/apache/cassandra/avro/
Cassandra.java" />
    <taskdef name="protocol"
        classname="org.apache.avro.specific.ProtocolTask">
        <classpath refid="cassandra.classpath" />
    </taskdef>
    <taskdef name="schema

" classname="org.apache.avro.specific.SchemaTask">
        <classpath refid="cassandra.classpath" />
    </taskdef>
    <taskdef name="paranamer

"
        classname="com.thoughtworks.paranamer.ant.ParanamerGeneratorTask">
        <classpath refid="cassandra.classpath" />
    </taskdef>
    </target>

    <target name="avro-generate

" unless="avroUpToDate"
        depends="init,check-avro-generate">
        <echo>Generating avro code...</echo>
        <protocol destdir="${interface.avro.dir}">
            <fileset dir="${interface.dir}">
                <include name="**/*.avpr" />
            </fileset>
        </protocol>

        <schema destdir="${interface.avro.dir}">
            <fileset dir="${interface.dir}">
                <include name="**/*.avsc" />
            </fileset>
        </schema>
    </target>
</target>
```



```
</fileset>
</schema>
</target>
```

生成Thrift接口的Ant任务是直接调用Thrift可执行文件（和命令行执行是一样的），目标使用了一个称为avroUpToDate的自定义属性。avro-generate目标运行之前，必须由check-avro-generate任务先确定所有文件更新到最新版本后设置这个变量。如果生成的客户端API文件没有文件表示运行时的Java Avro接口。

### Ant的<taskdef>

标签定义了其后的目标可以运行的自定义任务。这里我们有两个自定义任务：Schema和ParanamerGeneratorTask

。SchemaTask

是Avro本身的一部分，用于针对所描述的协议生成Java接口和类。ParaNamer库（pa

## 8.3.2 Avro规范

Avro项目定义了一个规范，理论上说，你可以根据规范写自己的实现。Avro支持六种复



如果你感兴趣的话，可以阅读<http://avro.apache.org/docs/current/spec>的完整Avro规范，不过，要使用Cassandra并不需要这样做。

Avro的定义使用JavaScript对象标记（JSON），以schema的方式写成。这一点和Th

## 8.3.3 Avro小结

在Cassandra 0.7版本中，Avro是它的RPC和数据序列化机制。它会生成用于远程客户

关于Avro的更多信息，可以参考它的Apache项目页面：<http://avro.apache.org>

。

## 8.4 Git简介

Cassandra并不直接使用Git，但了解一点Git至少对你使用那些用了Git的客户端有帮助。

下面这些我们将要一一了解的客户端都在使用Git：Web控制台、Hector、Pelops以及

要得到一个Git项目的代码的最简单方法是找到项目的GitHub主页，单击“Download S



如果你在使用Linux发布版，比如Ubuntu，安装Git非常简单。只要打开终端，输入，就会安装好Git供你使用。

如果你需要修改项目源代码（比如创建一个分支项目），就需要使用Git客户端。如果你

```
.../gitrep>git clone http://github.com/suguru/cassandra-webconsole.git
Initialized empty Git repository in C:/git/cassandra-webconsole/.git
remote: Counting objects: 604, done.
remote: Compressing objects: 100% (463/463), done.
remote: Total 604 (delta 248), reused 103 (delta 9)
Receiving objects: 100% (604/604), 6.24 MiB | 228 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (248/248), done.
```

现在，我们有了一个以Git项目命名的子目录了，这样就可以编译并使用它了。关于Git，另一个网站<http://gitref.org>也为Git初学者提供了不错的参考信息。

## 8.5 连接客户端节点

一旦设置好了集群，客户端连接到哪个节点就无关紧要了。因为Cassandra节点是对称的，所以有一些方法可以让一切组织得更为有序和高效。

### 8.5.1 客户端列表

最直接的连接到集群的方法是维护一个服务器的地址或主机名的列表，并在客户端循环使用。这个方法的好处是易于设置，并且不需要任何人工干预。对于测试而言，这没有问题，不

### 8.5.2 循环DNS

另一个可选方案是创建一个DNS记录来代表集群中的一组服务器。使用循环DNS（round

### 8.5.3 负载均衡器

第三个方法是给Cassandra集群配备一个负载均衡器，配置所有客户端都连接到它。负

## 8.6 Cassandra Web控制台

Cassandra有一个Web控制台，由Suguru Namura提供，代码托管在GitHub。这个控

你可以从<http://github.com/suguru/cassandra-webconsole>下载控制台，作为一个WAR来运行。如果你希望修改源代码，可以使用Git来创建一个分

让我们来简单看看它支持的特性。

- 

keyspace

控制台允许你查看keyspace的属性，添加、重命名和删除keyspace。也可以查看

- 

列族

可以添加或删除列族，查看它们的键值。

- 

环

可以查看系统信息，诸如运行时间和堆内存占用等。



如果你在同一台机器上也运行了Cassandra实例，则需要修改Tomcat的端口，因为

我在自己的机器上启动了一个控制台，位于<http://localhost:9999/cassandra-web>。当你第一次启动控制台时，会看到一个界面，让你输入需要连接的Cassandra服务器

### 分帧传输与缓存传输

有两种用于连接Cassandra的传输类型可供选择：分帧传输与缓存传输。分帧传输被

因为你需要在Cassandra服务器上打开这一支持，控制台会请你指定使用哪种传输方

一旦连接到一个Cassandra服务器上，web控制台就会读取它的配置信息，并带你开始

图8-1显示了控制台自己的配置界面。图8-2展示了控制台显示的keyspace和列族配置

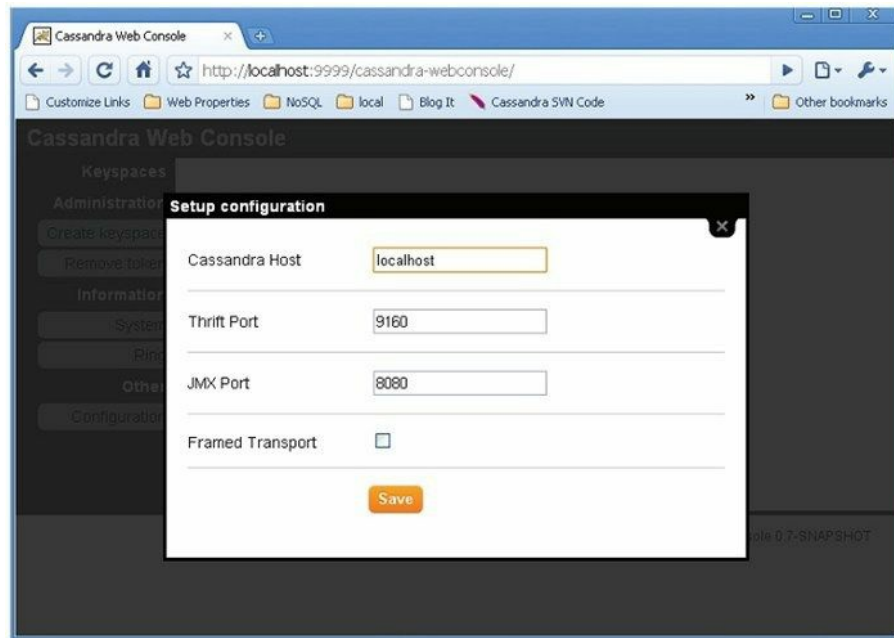


图8-1: Cassandra Web控制台的配置界面

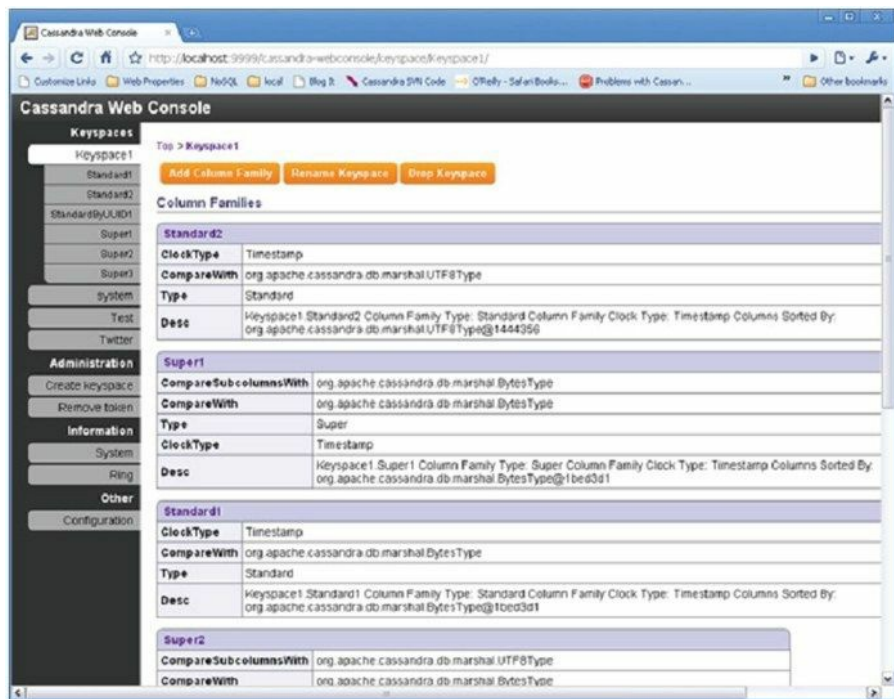


图8-2: Web控制台的keyspace和列族信息界面

如图8-3所示，添加一个列族或超级列族非常简单。不过，web控制台还不能像你所希望

The screenshot shows a web-based form titled "Add Column Family". The form includes the following fields and controls:

- Column Family Name:** A text input field containing "NewColumnFamily".
- Comment:** A text input field containing "Top Secret Stuff".
- Column Type:** A dropdown menu currently set to "Super".
- Comparator:** A dropdown menu currently set to "UTF8".
- Sub Comparator:** A dropdown menu currently set to "UTF8".
- Key Cache Size:** A text input field containing "200000".
- Row Cache Size:** A text input field containing "0".
- Preload Row Cache:** A checkbox that is checked.
- Buttons:** "Create" (orange) and "Cancel" (grey) buttons at the bottom.

图8-3: 通过Web控制台添加一个超级列族

如图8-4所示，你还可以在Ring界面看到服务器运行多长时间了、消耗了多少内存，以及



Cassandra Web Console

Top > Ring

Address	Token	Mode	Status	Load	Heap	Uptime
127.0.0.1	66651752791360281885101219759536436791	Normal	UP	50.87 KB	89.91 MB / 1023.94 MB	0s 20h 15m 27s

Cassandra Web Console 0.7-SNAPSHOT

图8-4：Ring界面展示了系统的使用情况

总之，Web控制台提供了一个直观而有吸引力的界面，让Cassandra的基本管理任务变得

## 8.7 Hector (Java)

Hector是一个用Java语言编写的，在MIT许可证下发布的开源项目。Hector由Outbra



在希腊神话中，Hector是特洛伊城的建造者，也是一位出色的武士。他是Cassand

因为Hector是Cassandra的第一个客户端项目，也因为它是被开发者们非常广泛地使用，

要获取Hector，可以从它的GitHub站点<http://github.com/rantav/hector>克隆它。如果你希望获取源代码，使用git命令即可。如果只需要二进制包，可以直接从Download标签下载。

### 8.7.1 特性

Hector是一个很受支持的、全功能的Cassandra客户端，有很多用户和活跃的社区。它

- 

- 面向对象的高级API

- Java开发者可以使用Hector提供的Keyspace、Column等接口，非常符合Java开

-

故障恢复支持

Thrift不支持失败的客户端，因为Cassandra倾向于用在一个高度分布化的模式

- 

连接池

Cassandra特别为高可扩展性而设计，相应地，这也要求客户端应该支持连接池，

- 

JMX支持

Cassandra大量使用了JMX，这对于监控来说非常方便。Hector直接通过暴露规

## 8.7.2 Hector API

下面是Ran Tavory的博客上（<http://prettyprint.me>）的用于演示Hector如何简化Cassandra使用的例子：

```
// 创建一个cluster
Cluster c = HFactory.getOrCreateCluster("MyCluster", "cassandra1:9160");
// 选择一个 keyspace
KeyspaceOperator ko = HFactory.createKeyspaceOperator("Keyspace1", c);
// 选择一个字符串提取器
StringExtractor se = StringExtractor.get();
// 插入值
Mutator m = HFactory.createMutator(keyspaceOperator);
m.insert("key1", "ColumnFamily1", createColumn("column1", "value1", se, se));

// 现在，读一个值
// 创建一个查询
ColumnQuery<String, String> q = HFactory.createColumnQuery(keyspace-
    Operator, se, se);
// 设置键值、列名、列族名，然后执行
Result<HColumn<String, String>> r = q.setKey("key1").setName("column1").
    setColumnFamily("ColumnFamily1").execute();
```

```
// 从结果中读取值
HColumn<String, String> c = r.get();
String value = c.getValue();
System.out.println(value);
```

## 8.8 HectorSharp(C#)

HectorSharp是Ran Tavory的Java客户端Hector的C#语言移植版本（Tavory也是Hector的作者）。

- 具有直观的、面向对象接口的高级客户端；
- 客户端的故障恢复；
- 连接池；
- 负载均衡。

我们来看看如何使用HectorSharp作为Cassandra接口，如何创建一个应用。这大概是



在本书写作时，HectorSharp是对应于Cassandra 0.6而非0.7的<sup>1</sup>。

译注1: 这个项目似乎从2010 年5 月至今都没有更新过了。

HectorSharp的代码可以使用Git从<http://github.com/mattvv/hectorsharp>获得。记住，要想方便地通过Git获取源代码，打开终端并进入所希望项目目录的父目录。

```
>git clone http://github.com/mattvv/hectorsharp.git
```

获取代码之后，需要确认安装了.NET Framework 3.5或更新的版本，可以从微软的官方网站下载Visual Studio C# Express，软件的安装可能会需要一点时间，并需要重启计算机。

装好Visual Studio之后，打开HectorSharp项目，就可以看到项目的源代码，并把

在项目浏览器窗口，右键单击HectorSharp，从源码编译HectorSharp。你可以在左

要创建一个使用HectorSharp的应用，选择File>New Project...>Console Appl

现在，我们要引用HectorSharp.dll，这样才能用这个类。要做到这点，可以选择Pro



我把应用的名称修改为CassandraProgram.cs了。如果你也要这么做，应该通过

让我们来简单地看一下HectorSharp提供的一些高级结构。

- 

ICassandraClient

这个接口由HectorSharp客户端对象使用，实现类型一般为KeyedCassandra。

- 

## Pool

HectorSharp pool是它到Cassandra的连接，可以使用一个工厂方法创建pool。然后使用pool，可以创建Client。

- 

## Client

通过连接池，你可以获取用于连接到Cassandra的客户端。用法非常简洁：

```
Client = new KeyedCassandraClientFactory(  
    Pool,  
    new KeyedCassandraClientFactory.Config { Timeout = 10 })  
    .Make( new Endpoint("localhost", 9160) );
```

首先把pool传入到client的工厂方法，然后指定附加的配置细节（比如超时的秒数），为10秒（默认为20秒）。

- 

## Keyspace

### 从Client

对象获得的Cassandra的keyspace。它允许你指定要连接的keyspace的名字和

```
Keyspace = Client.GetKeySpace(
    "Keyspace1",
    ConsistencyLevel.ONE,
    new FailoverPolicy(0) { Strategy = FailoverStrategy.FAIL_FAST });
```

## FailoverPolicy

类允许你指定如果HectorSharp遇到通信错误（而非应用错误）时应该如何处理，也就

- 

## ColumnPath

## ColumnPath

是一个简单地包装，允许你更容易地引用整个列族、特定列族中的超级列，或是列

HectorSharp使用了“四人帮”的Command模式，用于数据访问对象（DAO），因为这也

```
/**
 * 取一个字符串值。
 * @return 字符串值；如果给定键的值不存在则返回null。
 */
public String get(String key)

{
    return execute(new Command<String>(){
        public String execute(Keyspace ks) {
            try {
                return string(ks.getColumn(key, createColumnPath(COLUMN_NAME)).getValue());
            } catch (NotFoundException e) {
                return null;
            }
        }
    })
}
```



```

    });
}

protected static <T> T execute(Command<T> command)

{
    return command.execute(CASSANDRA_HOST, CASSANDRA_PORT, CASSANDRA_KEYSPACE);
}

```

## get

命令使用了参数化的`execute`

方法，其他类似命令还可以用于插入和删除（例子中没有给出）。对于我们的应用来说

最终，我们已经准备就绪，可以开始写代码了。你的应用应该类似例8-1中的代码。

### 例8-1: `CassandraProgram.cs`

```

using System;
using HectorSharp;
using HectorSharp.Utills;
using HectorSharp.Utills.ObjectPool;

/**
 * 一些C#应用将会采用HectorSharp作为高级Cassandra客户端。
 */

namespace ExecuteHector
{
    class CassandraProgram
    {
        internal ICassandraClient Client;
        internal IKeyspace Keyspace;
        internal IKeyedObjectPool<Endpoint, ICassandraClient> Pool;

        static void Main(string[] args)
        {
            CassandraProgram app = new CassandraProgram();

            Console.WriteLine("Starting HectorSharp...");
            app.Pool = new CassandraClientPoolFactory().Create();
            Console.WriteLine("Set up Pool.");
            app.Client = new KeyedCassandraClientFactory(app.Pool,
                new KeyedCassandraClientFactory.Config { Timeout = 10 })
                .Make(new Endpoint("localhost", 9160));
            Console.WriteLine("Created client.");

            app.Keyspace = app.Client.GetKeyspace(
                "Keyspace1",

```

```

        ConsistencyLevel.ONE,
        new FailoverPolicy(0) { Strategy = FailoverStrategy.
            FAIL_FAST });
    Console.WriteLine("Found keyspace " + app.Keyspace.Name);

    // 设置要使用的列路径
    var cp = new ColumnPath("Standard1", null, "MyColumn");

    // 写值
    Console.WriteLine("\nPerforming write using " +
        cp.ToString());
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        String keyname = "key" + i;
        String value = "value" + i;
        app.Keyspace.Insert(keyname, cp, value);
        Console.WriteLine("wrote to key: " + keyname +
            " with value: " + value);
    }
    // 读值
    Console.WriteLine("\nPerforming read.");
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        String keyname = "key" + i;
        var column = app.Keyspace.GetColumn(keyname, cp);
        Console.WriteLine("got value for " + keyname + " = " +
            column.Value);
    }

    Console.WriteLine("All done.");
}
}
}

```

通过选择**Debug > Build Solution**来编译这段代码，成为一个控制台应用。

现在我们可以测试一下程序了。打开一个终端，向往常一样启动**Cassandra: >bin\cassandra**。现在，再打开一个终端，进入**ExecuteHector**项目的目录，然后进入**bin\Release**即可。你将会看到类似下面的输出：

```

C:\git\ExecuteHector\bin\Release>ExecuteHector.exe
Starting HectorSharp...
Set up Pool.
Created client.
Found keyspace Keyspace1

Performing write using ColumnPath(family: 'Standard1', super: '', column:
'MyColumn')
wrote to key: key0 with value: value0
wrote to key: key1 with value: value1
wrote to key: key2 with value: value2
wrote to key: key3 with value: value3
wrote to key: key4 with value: value4

```

```
Performing read.  
got value for key0 = value0  
got value for key1 = value1  
got value for key2 = value2  
got value for key3 = value3  
got value for key4 = value4  
All done.
```

```
C:\git\ExecuteHector\bin\Release>
```

可以看到，如果要创建一个C#应用，并希望使用Cassandra作为后端数据库，从Hecto

你可以在<http://hectorsharp.com>  
更多地了解HectorSharp项目。

## 8.9 Chirper

如果你是一个.NET开发者，可能会对Chirper感兴趣。Chirper是Twissandra的一个。你可以在<http://www.javageneration.com/?p=318>读到一篇介绍Chirper的博客。

## 8.10 Chiton (Python)

Chiton是Brandon Williams用Python GTK框架写的一个Cassandra浏览器。你可下载这个项目。它有一些依赖环境，所以需要一些配置才能使用。要使用Chiton，系统

- Python 2.5或更新的版本；
- Twisted Python (一个事件驱动的Python网络接口)，可以在<http://twistedmatrix.com/>找到；
- Thrift (0.2)；
- PyGTK 2.14 或更新的版本（一个Python图形界面库）可以在<http://www.pygtk.org/>获得。它还依赖于GTK+，如果你使用Linux，应该已经安装了GTK+了；而如果你

## 8.11 Pelops (Java)

Pelops是由Dominic Williams开发的一个免费、开源的Java客户端。它类似于Hec

- 创建一个简单、易于使用的客户端；
- 把数据处理的考虑与诸如连接池之类的底层元素分离；
- 更紧密地跟上Cassandra的开发，保持最新。

Pelops的API比使用Thrift或Avro暴露出来的底层API要简单得多。要写入数据，只需要使用**Mutator**类；要读数据，只需要使用**Selector**类。下面是Williams的网站上的一个简单例子，创建一个连接到一组Cassandra服务器

```
Pelops.addPool(  
    "Main",  
    new String[] { "cass1.database.com", "cass2.database.com", "cass3.database.com"},  
    9160,  
    new Policy());  
  
Mutator mutator = Pelops.createMutator("Main", "SupportTickets");  
  
UuidHelper.newTimeUuidBytes(), // 使用一个时间排序的UUID值  
mutator.newColumnList(  
    mutator.newColumn("category", "videoPhone"),  
    mutator.newColumn("reportType", "POOR_PICTURE"),  
    mutator.newColumn("createdDate", NumberHelper.toBytes(System.  
        currentTimeMillis())),  
    mutator.newColumn("capture", jpegBytes),
```

```
mutator.newColumn("comment") ));  
mutator.execute(ConsistencyLevel.ONE);
```

这可比直接使用Cassandra API的用法简单多了。

你可以从<http://code.google.com/p/pelops>获得项目的源代码，还可以在Dominic Williams的网站<http://ria101.wordpress.com>

如果你要在一个Java应用中使用Cassandra，我建议尝试一下Pelops。

## 8.12 Kundera (Java ORM)

Kundera是一个使用Java注记（annotation）写成的Cassandra的对象关系映射实现，以Apache 2.0许可证发布。按照其作者Impetus Labs的介绍，Kundera的目标是

.....让使用**Cassandra**变得极其简单和有趣。**Kundera**不会毫无意义地重做另外一个客

Kundera底层使用Pelops。一个简单的Java实体bean会类似这样：

```
@Entity
@ColumnFamily(keyspace = "Keyspace1", family = "Band")
public class Band {
    @Id
    private String id;
    @Column(name = "name")
    private String name;
    @Column(name = "instrument")
    private String instrument;
```

你可以进行一个这样的JPA查询：

```
Query query = entityManager.createQuery("SELECT m from Band c where
    name='george'");
List<SimpleComment> list = query.getResultList();
```

在本书写作时，这个库还相当新，看不出来是否已经一切就绪可以使用了。不过，它还是



## 8.13 Fauna (Ruby)

Twitter的Ryan King以及Evan Weaver创建了一个Cassandra数据库的Ruby客户端。

## 8.14 小结

现在，你已经了解了各种Cassandra的客户端接口，以及如何安装使用这些客户端。有

。

## 第9章 监控

本章讨论使用各种不同的工具对Cassandra进行监控，并了解Cassandra集群生命周期

此外，Cassandra还提供了内建的Java管理扩展（JMX）的支持，这让你对Cassandra

## 9.1 日志

最简单的了解当前数据库运行状况的方式就是修改日志级别，来输出更详细的日志信息。

Cassandra使用Log4J来输出日志。默认情况下，Cassandra服务器的日志级别是INFO

```
INFO 08:49:17,614 Saved Token found: 94408749511599155261361719888434486550
INFO 08:49:17,614 Saved ClusterName found: Test Cluster
INFO 08:49:17,620 Starting up server gossip
INFO 08:49:17,655 Binding thrift service to morpheus/192.168.1.5:9160
INFO 08:49:17,659 Cassandra starting up...
```

当在终端里启动Cassandra的时候，可以使用程序的**-f**参数（保持输出在终端窗口前台可见）让日志输出到这个终端窗口中来。不过，Cassa

通过把日志级别改为**DEBUG**，我们可以看到非常多的服务器工作的情况，而不只是状态的更新。

要修改日志级别，打开/conf/log4j-server.properties，并在其中找到这样一行：

```
log4j.rootLogger=INFO,stdout,R
```

改成这个样子：

```
log4j.rootLogger=DEBUG
,stdout,
```



当然，在生产环境中，你可能会将日志级别调到**WARN**或是**ERROR**，因为过繁琐的输出

现在我们可以看到**Cassandra**运行的很多细节了：

```
INFO 09:41:54,936 Completed flushing /var/lib/cassandra/data/system/
LocationInfo-8-Data.db
DEBUG 09:41:54,942 Checking to see if compaction of LocationInfo would be
useful
DEBUG 09:41:54,942 discard completed log segments for CommitLogContext
(file='/var/lib/cassandra/commitlog/CommitLog-1277397714697.log',...
INFO 09:41:54,943 Compacting [org.apache.cassandra.
io.SSTableReader(path='/var/lib/cassandra
DEBUG 09:41:54,943 Marking replay position 121 on commit log CommitLogSegment
(/var/lib/cassandra/commitlog/CommitLog-1277397714697.log)...
DEBUG 09:41:54,943 index size for bloom filter calc for file
: /var/lib/cassandra/data/system/LocationInfo-5-Data.db : 256
DEBUG 09:41:54,944 index size for bloom filter calc for file
: /var/lib/cassandra/data/system/LocationInfo-6-Data.db : 512
DEBUG 09:41:54,944 index size for bloom filter calc for file
: /var/lib/cassandra/data/system/LocationInfo-7-Data.db : 768
INFO 09:41:54,985 Log replay complete
INFO 09:41:55,009 Saved Token found: 94408749511599155261361719888434486550
INFO 09:41:55,010 Saved ClusterName found: Test Cluster
INFO 09:41:55,016 Starting up server gossip
INFO 09:41:55,048 Binding thrift service to morpheus/192.168.1.5:9160
INFO 09:41:55,051 Cassandra starting up...
DEBUG 09:41:55,112 Marking /var/lib/cassandra/data/system/LocationInfo-5-Data.db
compacted
//...
DEBUG 09:41:55,117 Estimating compactions for Super1
DEBUG 09:41:55,117 Estimating compactions for Standard2
DEBUG 09:41:55,117 Estimating compactions for Super2
DEBUG 09:41:55,118 Estimating compactions for Standard1
DEBUG 09:41:55,118 Estimating compactions for StandardByUUID1
DEBUG 09:41:55,118 Estimating compactions for LocationInfo
DEBUG 09:41:55,118 Estimating compactions for HintsColumnFamily
DEBUG 09:41:55,118 Checking to see if compaction of Super1 would be useful
DEBUG 09:41:55,119 Checking to see if compaction of Standard2 would be useful
DEBUG 09:41:55,119 Checking to see if compaction of Super2 would be useful
//...
DEBUG 09:41:56,023 GC for ParNew: 1 ms, 14643776 reclaimed leaving
80756296 used;
max is 1177812992
DEBUG 09:41:56,035 attempting to connect to lucky/192.168.1.2
DEBUG 09:41:57,025 Disseminating load info ...
```

你可以精确观察到**Cassandra**在什么时间正在做什么，这对于发现问题非常有帮助。而

如果你希望改变日志的位置，也可以在`log4j.properties`文件里找到这行，并修改一

```
log4j.appender.R.File=/var/log/cassandra/system.log
```

对于Windows来说，这个条目是一样的。在Windows里，这个文件将自动解析成`C:\va`



如果在这个路径找不到日志文件，请确保你是这个目录的属主，至少拥有读写权限。

注意，这个位置是用于记录数据库的行为的，而非记录Cassandra的内部数据文件的。

### 9.1.1 跟踪查看

要看到滚动输出的日志文件，不必使用前台开关来启动Cassandra。你还可以不用`-f`选项简单地启动Cassandra之后，使用`tail`

来看日志。`tail`

不是Cassandra专有的，在所有Linux发布版中都有这个实用工具，可以提供这种功能

要跟踪查看日志文件，直接这样启动Cassandra:

```
>bin/Cassandra
```

然后打开第二个控制台，输入`tail`

命令，把你希望查看的文件的路径当做参数传进去，就像这样：

```
>tail -f /var/log/cassandra/system.log
```

## **-f**

参数的意思是“跟踪”（**follow**），随着Cassandra向日志文件输出信息，**tail**也会将新的输出显示到屏幕上来。要想终止追踪显示日志，只要按下**Ctrl-C**就行了。

在**Windows**下也能做同样的事情，但是**Windows**本身并不提供**tail**命令。所以，要想做到这点，需要下载安装**Cygwin**，这是一个**Bash Shell**模拟器。C获取它。

接下来就可以正常启动**Cassandra**，然后使用这个命令跟踪查看日志文件了：

```
eben@lucky~$ tail -f C:\\var\\log\\cassandra\\system.log
```

这样，日志信息就会像程序在前台一样，输出到控制台了。

## **9.1.2 通用技巧**

### **1. 跟踪**

一旦你运行了一个打开**Debug**模式的服务器，就可以看到很多用于帮助调试的详细信息。

```
DEBUG 12:55:09,778 insert
DEBUG 12:55:09,779 insert writing local key mycol
DEBUG 12:55:36,387 get
DEBUG 12:55:36,390 weakreadlocal reading SliceByNamesReadCommand(
  table='Keyspace1', key='mycol',
  columnParent='QueryPath(columnFamilyName='Standard1',
    superColumnName='null', columnName='null')',
  columns=[6b6579393939,])
```

这是在命令行执行的命令和相应的服务器输出：

```
cassandra> set Keyspace1.Standard1['mycol']['key999']='value999'
Value inserted.
cassandra> get Keyspace1.Standard1['mycol']['key999']
=> (column=6b6579393939
, value=value999, timestamp=1277409309778000
```

注意这里所发生的事情。我们在名为**Standard1**的列族里插入了一个值。当发出**get**请求时，列键值**key999**转化成了**6b6579393939**，因为**Standard1**列族的**CompareWith**属性为**ByteType**。

与此不同，如果使用**Standard2**列族，我们将看到日志中的列名就是所输入的字符串，因为这个列族的**CompareWith**属性是**UTF-8**。这次我们写入并取出同样的值。命令行的输入如下所示：

```
cassandra> set Keyspace1.Standard2['mycol']['key888']='value888'
Value inserted.
cassandra> get Keyspace1.Standard2['mycol']['key888']
=> (column=key888
, value=value888, timestamp=1277409950795000)
```

相应的服务器日志如下：

```
DEBUG 13:06:03,291 get
DEBUG 13:06:03,292 weakreadlocal reading SliceByNamesReadCommand(
  table='Keyspace1', key='mycol',
  columnParent='QueryPath(columnFamilyName='Standard2',
    superColumnName='null', columnName='null')',
  columns=[key888,]
```



)

通过这个例子，你应该已经充分了解了如何用日志跟踪你的动作产生的影响。

## 2. 危险信号

运行Cassandra的时候，有些事情值得留心。比如，如果你在日志里看到下面这句话，

```
DEBUG 12:39:56,312 attempting to connect to mywinbox/192.168.1.3
```

尝试连接本身没什么问题，但之后应该有确认连接成功的消息。这样的消息有可能是因为

## 9.2 JMX与MBean概述

本节中，我们探索Cassandra如何使用Java管理扩展（JMX）来进行远程服务器管理。



你可以通过查阅`java.lang.management`包来了解更多关于JMX实现的细节。

JMX是一个Java API，它通过两种途径提供应用管理功能。首先，JMX允许你了解应用

稽核

（`instrumentation`）是指在应用代码周围进行一层封装，让应用代码提供一些钩子

JMX广泛应用于各种应用的监控操作，包括：

- 检测内存不足，包括堆里的各个分度空间尺寸；
- 线程信息，诸如死锁检测、峰值线程数、当前线程数等；
- 详细的类装载信息跟踪；

- 日志级别控制;
- 通用信息, 如应用运行时间、当前的classpath。

很多流行的Java应用都使用JMX进行稽核, 包括JVM本身、惠普的Open View、Oracle  
例如, WebLogic服务通过JMX提供了非常广泛的行为数据。比如, 监测连接池里可用的  
图9-1中提供了一个JMX架构的图示。

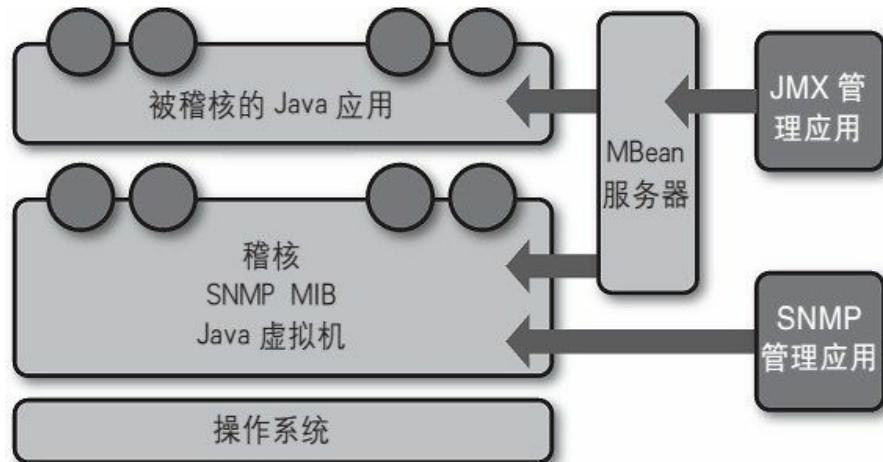


图9-1: JMX架构

JMX的架构非常简单。JMX通过底层操作系统收集信息。JMX本身是被稽核的, 所以, 它  
不过, 对于一个给定的程序, 你只能管理应用开发者提供的可管理的东西。幸运的是, C

Java应用的稽核是通过对使用可管理bean，对允许JMX加钩子的应用代码进行包装来实

### 9.2.1 MBean

可管理

bean（managed bean），简称MBean，是一种特殊的Java bean，用于表示JVM中

jconsole

工具是标准JDK的自带工具。它提供了一个访问MBean的图形化界面，并可以支持本地

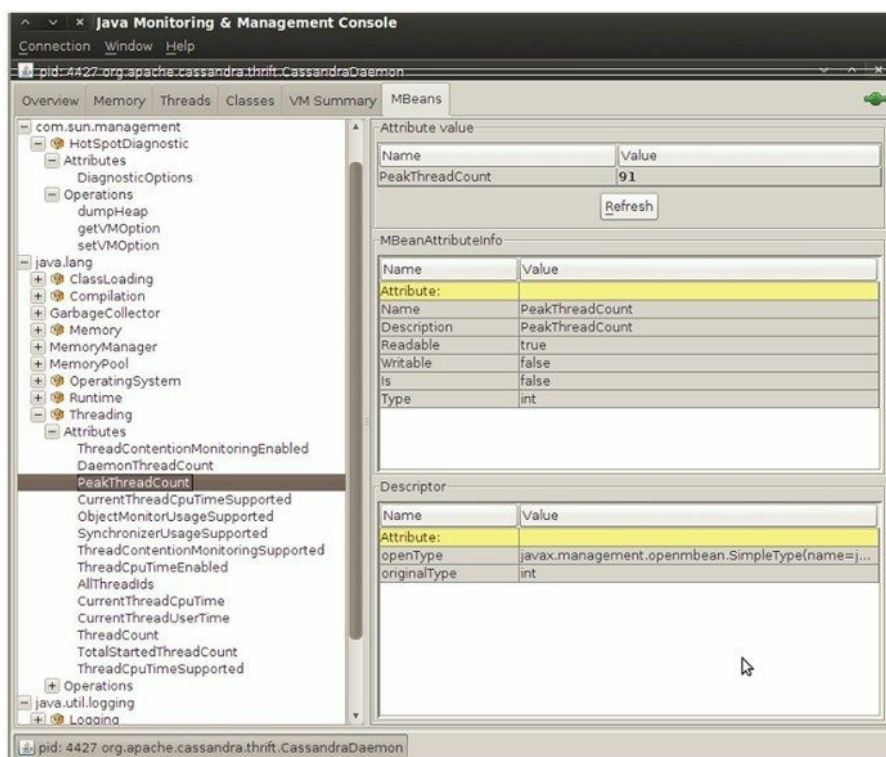


图9-2： JConsole显示Cassandra守护程序的峰值线程数

在这张图中，可以看到**JMX**提供给应用的两类视图：每个程序都有的通用的线程、内存以



**JConsole**随**JDK**而发布，且易于使用，所以非常流行。不过这并不是唯一可用的**JM**

应用程序或**JVM**有很多地方本来支持稽核，但是都没有打开。线程瓶颈（**Thread Cont**）是另一个有用而昂贵的**MBean**的例子。

应用中一些简单的值会作为属性

暴露出来。一个例子是**Threading>PeakThread- Count**，这个属性直接报告**MBean**存储的应用的峰值时刻线程数。通过刷新可以查看最新的值

但是有的**MBean**是可以配置的。这些**MBean**会提供一些可用的操作给**JMX**代理，这样就可，来检查**MBean**是否可写。如果是**false**，你就会看到一个提示，告诉你这个值是只读**bean**的例子。

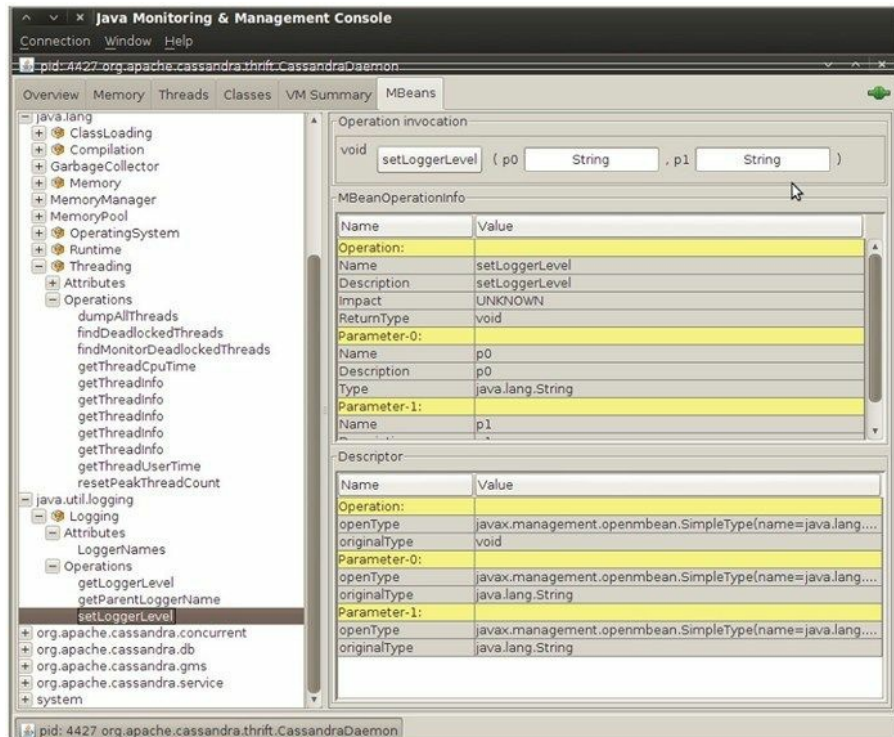


图9-3: `java.util.logging.Logger` MBean允许你设置日志级别

注意，参数名对JMX客户端是不可见的，它们被标记为

`p0`、`p1`

之类的名字。这是因为Java编译器在编译阶段就已经“忘记”参数名了。所以，要了解这个类实现了一个称为`java.util.logging.LoggingMXBean`的接口，进行用于稽核的包装。要找出参数的对应关系，我们查看了这个类的JavaDoc，希望设置为的日志级别。



多说一句，如果应用没有使用`java.util.logging`进行日志的话，设置这个日志级别对你不会有什么帮助。这里只是把它当做一个例子。

某些MBean会返回一个`javax.management.openmbean.CompositeDataSupport`类型的属性。这意味着，这些不是`LoadedClassCount`这样的简单地可以在一个域里显示的值，而是多个值。一个例子是`Memory > Heap`，它提供了很多数据点，因此有自己的视图。

另一种类型的MBean操作不是简单地显示一个值或允许你设置一个值，而是要执行一些有和`resetPeakThreadCount`就是这类操作的例子。

现在，我们很快将进入针对Cassandra的监控和管理。

### 9.2.2 集成JMX

让Cassandra使用JMX非常简单，不过还是有一些依赖的库。首先要去<http://mx4j.org/>下载MX4J库3.0.1。你没准可以看到新的可用版本，不过3.0.1是确实可用的。

下载mx4j库之后，解压并进入lib目录。复制其中的两个JAR包：`mx4j.jar`和`mx4j-tools.jar`。

如果你下载了Cassandra的源码包，只需要直接把这两个JAR包放入lib目录，并重新编译。

```
INFO 13:37:28,473 Cassandra starting up...
DEBUG 13:37:28,474 Will try to load mx4j now, if it's in the classpath
INFO 13:37:28,508 mx4j successfully loaded
HttpAdaptor version 3.0.2 started on port 8081
```

这里，MX4J是我们的JMX服务器代理，现在一切已经就绪，来享用JMX带来的好处吧。

## 9.3 通过JMX与Cassandra交互

现在，JMX支持已经打开了，我们连接到Cassandra的JMX端口上。只需要打开一个新的

```
>jconsole
```

启动了jconsole

后，会看到一个类似图9-4的登录界面。


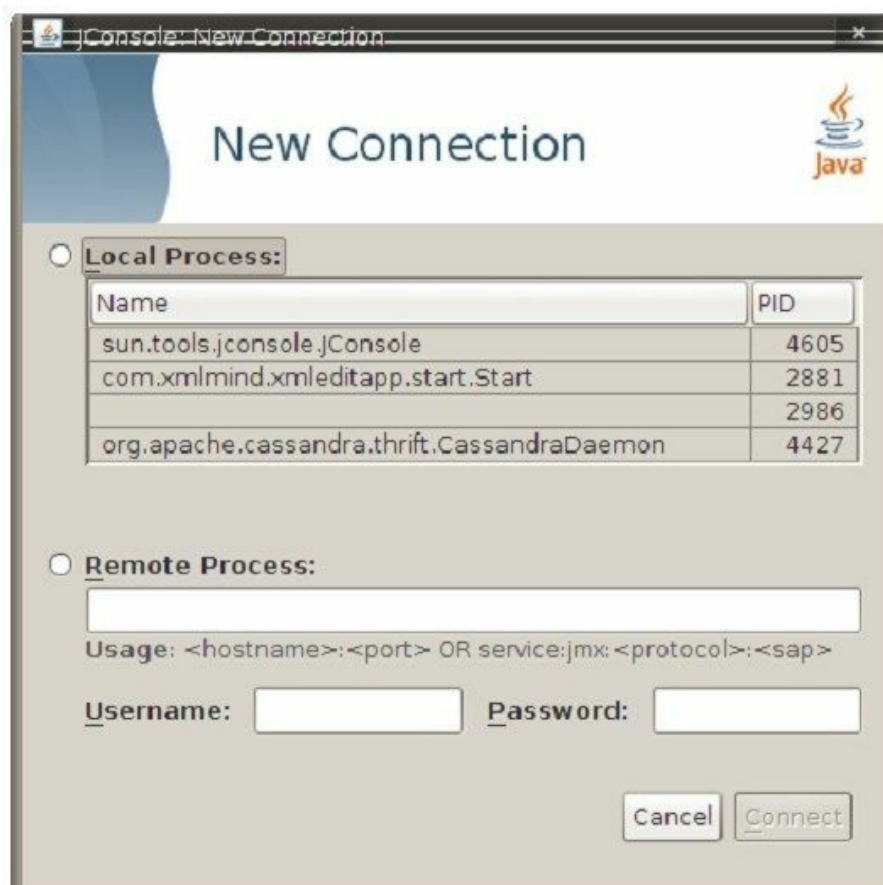




图9-4: **jconsole**登录界面

在这里，如果你要监控的就是本机，可以简单双击在本地进程部分中的`org.apache.cassandra`

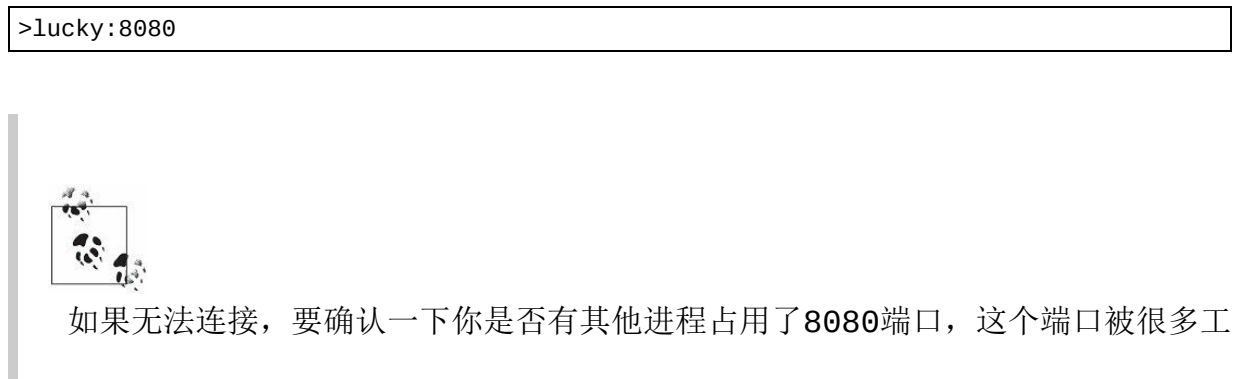

一旦连接到服务器上，默认视图包含服务器状态的如下四个主要类别，它们会被不断更新

- 

堆内存

会显示出Cassandra可用的总内存和正在被使用的内存。

- 

线程

会显示出Cassandra正在使用的活线程数量。

- 

类

Cassandra加载的类的个数。这个数值对于一个如此强大的程序来说，是非常少的

- 

## CPU利用率

以百分比的形式显示Cassandra程序当前占用处理器的情况。

你可以在图表中调整显示的时间范围。

如果想要查看Cassandra使用Java堆和其他内存的细节情况，可以单击Memory标签。

可以同时连接到多个JMX代理。只要在菜单中选择File > New Connection...并重复

## 9.4 Cassandra的MBean

一旦你用JConsole或其他JMX代理连接上了Cassandra，就可以用它暴露出来的MBean开头。我们不会在这里进入到每个类的细节，但会看其中一些我们感兴趣的。

Cassandra中的许多类都作为MBean暴露出来，这意味着它们实现了一个定制接口，这

对于这个例子，我们来看看Cassandra的StorageService  
是如何使用MBean的。这里是StorageServiceMBean  
类的部分定义，为了简洁起见，一些操作被省略了：

```
public interface StorageServiceMBean
{
    public Set<String> getLiveNodes();

    public Set<String> getUnreachableNodes();

    public void forceTableFlush(String tableName, String... columnFamilies)
        throws IOException;

    public void removeToken(String token);

    //...
}
```

可以看到，从这个MBean的接口定义看不出什么玄机。这只是一个常规的定义了一些操作的实现必须支持它们。这通常意味着需要维护附加的元数据信息，用于支持这些的操作

### StorageService

类实现了这个接口，于是必须自己直接支持JMX。一致性管理器域有一个java.util类型的引用，不过，实际的实现类型是org.apache.cassandra.concurrent类型的。

```
private ExecutorService consistencyManager_ =
    new JMXEnabledThreadPoolExecutor
```

```
(DatabaseDescriptor.getConsistencyThreads(),
    DatabaseDescriptor.getConsistencyThreads(),
    StageManager.KEEPALIVE,
    TimeUnit.SECONDS,
    new LinkedBlockingQueue(),
    new NamedThreadFactory("CONSISTENCY-MANAGER"));
```

## JMXEnabledThreadPoolExecutor

实现了JMXEnabledThreadPoolExecutor-MBean

接口，因而也实现了org.apache.cassandra.concurrent.IExecutor-  
，所以，所有使用线程池的Cassandra类都可以暴露同样的操作给JMX。我们可以在J里看到Cassandra是如何支持JMX的。

执行器池在它的构造器里向平台MBean服务器注册自己，如下：

```
public JMXEnabledThreadPoolExecutor(int corePoolSize,
    int maximumPoolSize,
    long keepAliveTime,
    TimeUnit unit,
    BlockingQueue<Runnable> workQueue,
    NamedThreadFactory threadFactory)
{
    super(corePoolSize, maximumPoolSize, keepAliveTime, unit, workQueue,
threadFactory);
    super.prestartAllCoreThreads();

    MBeanServer mbs = ManagementFactory.getPlatformMBeanServer();

    mbeanName = "org.apache.cassandra.concurrent:type=" + threadFactory.id;

    try
    {
        mbs.registerMBean(this, new ObjectName(mbeanName));
    }
    catch (Exception e)
    {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
```

这里，平台服务器就是嵌入在JDK里的默认服务器。MBean被命名，然后注册到平台Mbe

为了保持系统清洁，在JMXEnabledThreadPoolExecutor关闭的时候，这个类也会把自己从MBean服务器注销：

```
private void unregisterMBean()
{
    try
    {
        ManagementFactory.getPlatformMBeanServer().unregisterMBean

(new ObjectName(mbeanName))

;
    }
    catch (Exception e)
    {
        throw new RuntimeException(e);
    }
}
```

与此类似，StorageService

类也会为自己本地维护的JMX属性向MBean服务器进行注册和注销。这个类会做它本身实现的getUnreachableNodes操作。

```
public Set<String> getUnreachableNodes()
{
    return stringify(Gossiper.instance.getUnreachableMembers());
}
```

## Gossiper

类是一个维护IP地址列表的单例，包含那些和本节点进行收发心跳信息的节点的地址，方法时，它会调用StorageService的MBean方法，而StorageService则作为代理，调用Gossiper类的方法，后者返回不可达的IP地址，并包装在一个新的集合中，这样调用者就无法直接里这个列表的内容了。

```

/* 不可达成员组 */
private Set unreachableEndpoints_ =
    new ConcurrentSkipListSet(inetcomparator);
//...
public Set getUnreachableMembers()
{
    return new HashSet(unreachableEndpoints_);
}

```

当我们在JMX代理（也就是JConsole）中打开这个方法的时候，可能很欣慰地看到这个

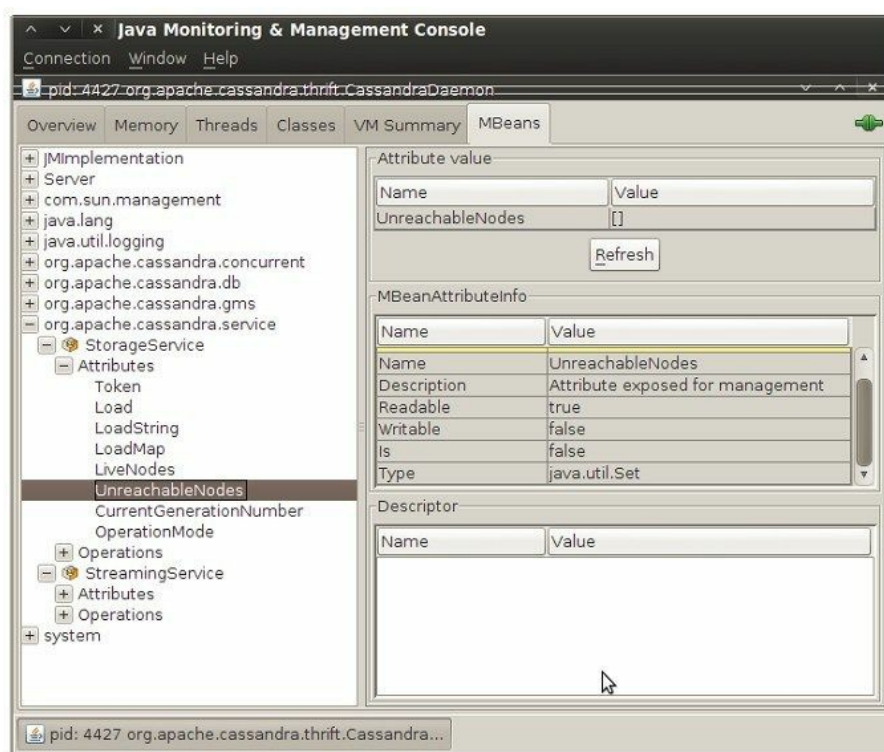


图9-5: StorageService的不可达节点属性

在接下来的小节中，我们将逐个包地看看可以使用JMX来监控和管理哪些特性。

#### 9.4.1 org.apache.cassandra.concurrent

这个包提供了Cassandra的线程和流相关的功能。因而，这里有分阶段事件驱动架构（S

这些MBean大部分只允许你查看属性。如果你怀疑Cassandra环上有数据写入问题或节

按照SEDA的架构，Cassandra的每个阶段都会暴露自己的MBean。这意味着你可以迅速

- 

逆熵阶段

- 

迁移阶段

- 

响应阶段

- 

行改动阶段（用于删除和更新）

- 

行读取阶段

- 

流阶段

对于每个阶段，你都可以看到活动的、完成的和等待中的任务数。有些阶段，在读写数据

## 9.4.2 org.apache.cassandra.db

这个包里是关于Cassandra核心数据库本身的类，它们作为MBean暴露出来。这些类包括：

你可以看到Cassandra维护的各种缓存的信息——包括列族的键和行提示的缓存——用于存储

列族存储是另一组MBean，它们不仅提供更丰富的属性值，也允许进行一些管理操作。它们

类的**forceMajorCompaction**

方法发起主压紧，或使行缓存无效。

这里有一组关于读写数据的有用的统计信息，位于**ColumnFamilyStores > system** bean之中：

- 

总读计数

这是Cassandra所进行过的读操作的总数，可以从**ReadCount**属性得到。

- 

近期读时延

可以从**RecentReadLatencyMicros**

属性读到这个数值（单位为毫秒）。还可以查看**TotalReadLatencyMicros**属性，总的读数量与读时延相乘就可以得到这个数值。

如果你发现性能正在下降，可以方便地通过这些统计信息进行分析。它们同时也展示了C



这组MBean还提供了压紧管理器的数据，包括正在进行压紧的进程中的总字节数和历史上

### 9.4.3 org.apache.cassandra.gms

这个包有一个提供了三个操作的MBean：转储阈值到达次数，或者获取和设置判定节点故

### 9.4.4 org.apache.cassandra.service

service包提供了两个bean：StorageService  
和StreamingService

。因为这些类是Cassandra操作的核心，它们暴露了最多的操作，给了你相当多的外部

#### 1. StorageService

Cassandra是一个数据库，所以它本质上是一个非常复杂的存储程序，因此，当你遇到  
MBean。这个MBean允许你检查OperationMode  
，如果一切进行得平滑顺利，这个值应该是normal  
（其他可能的状态是leaving  
、joining  
、decommissioned  
和client`）。

你还可以查看当前集群的活节点与不可达节点。如果有节点不可达，Cassandra会在Un  
属性中告诉你它们的IP地址。这个bean还提供了很多其他标准的维护操作，理解这些可

如果你希望在运行时改变Cassandra的日志级别而不中断服务（就像开始的通用例子一  
方法。例如，为了解决某个问题，将Cassandra的日志级别设置为了debug。你可以使  
MBean。我们将改变一个输出特别多的类的值：LoadDissemination  
。这个操作的第一个参数就是你要修改日志级别的类的名字，第二个参数是你希望设置

和**INFO**

，然后单击写有**setLog4jLevel**的按钮。你将看到如下输出日志（假设日志级别已经

```
DEBUG 17:17:30,515 Disseminating load info ...
INFO 17:17:42,001 set log level to INFO for classes under
'org.apache.cassandra.service.LoadDisseminator'
(if the level doesn't look like 'INFO' then log4j couldn't parse 'INFO')
```

从输出中可以看到，**Cassandra**记录了一个加载**info**的语句，这是因为之前的日志级别操作之后，我们只得到**INFO**输出，而没有**debug**级别的日志输出语句了。

要了解每个节点的负载，可以使用**getLoadMap()**方法，这个方法返回一个**Java Map**，键值为**IP**地址，值为对应节点的负载。

如果你在查找一个特定的键值，可以使用**getNaturalEndpoints(String tableName)**操作，传递的参数是表名和所要查找端点的键值，方法将返回一个负责存放对应键值的

你还可以使用**getRangeToEndpointMap()**操作，获取一个区间到端点的映射，描绘出环的拓扑。

如果要废弃一个服务器，也可以使用这个**MBean**。调用**decommission()**操作，这样当前节点的数据就会自动地传送到其他节点上，并让当前节点退出服务。

如果你足够勇敢，可以对一个给定**keyspace**中的给定列族调用**truncate**操作。如果所

如果你通过其他**MBean**发现，节点已经非常不平衡了，那么进行维护的好办法是使用**log**操作。不平衡随时可能发生，一些节点的数据可能会过于热门。这个操作将会导致当前

## 2. StreamingService

**org.cassandra.streaming.StreamingServiceMBean**

定义了如下接口：

```
public interface StreamingServiceMBean
{
    public Set<InetAddress> getStreamDestinations();

    public List<String> getOutgoingFiles(String host) throws IOException;

    public Set<InetAddress> getStreamSources();

    public List<String> getIncomingFiles(String host) throws IOException;

    public String getStatus();
}
```

这里有两个基本概念：流源头和流目的。每个节点可以将它的数据作为流发送给另一个节点。

## getStatus

方法不是一系列可能状态的枚举值。它会返回一个字符串，形式是**ReceivingFrom**。  
。

## StreamingService

MBean与**StorageService**

MBean经常在一起使用，如果你认为一个本该接收数据的节点没有接收数据，或者一个

## 9.5 定制Cassandra的MBean

如果你希望添加一些新的支持JMX的特征，可以自己进行这项工作。我们来快速地写一个

首先我们要获取源代码，并在要包装的Cassandra源文件旁边新建一个MBean接口。我

```
package org.apache.cassandra.thrift;

public interface CassandraServerMBean {
    public String getVersion();
}
```

现在，需要打开CassandraServer.java的源代码，让它实现我们的MBean接口，并钩

```
package org.apache.cassandra.thrift;

import javax.management.MBeanServer;
import javax.management.ObjectName;

import org.apache.cassandra.auth.AllowAllAuthenticator;
import org.apache.cassandra.concurrent.StageManager;

//其他import

public class CassandraServer implements Cassandra.Iface, CassandraServerMBean

{
    public static final String MBEAN_OBJECT_NAME =
        "org.apache.cassandra.service:type=CassandraService";

    public CassandraServer()
    {
        storageService = StorageService.instance;

        final MBeanServer mbs = ManagementFactory.getPlatformMBeanServer();
        try
        {
            mbs.registerMBean(this, new ObjectName(MBEAN_OBJECT_NAME));

        }
        catch (Exception e)
```

```

        {
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }

// 其他的服务器实现代码

// MBean钩子代码
public String getVersion() {

    String version = null;
    try {
        version = describe_version();
    } catch (Throwable e) {
        logger.warn("Cassandra server version unavailable: ", e.getMessage());
        version = "unavailable";
    }
    return version;
}
}
}

```

我们实现了前面给出的接口，并将Cassandra服务器与管理平台连接到了一起。现在需  
命令编译代码，然后启动服务器。之后，运行jconsole  
，连接到服务器实例。如图9-6所示，你应该可以看到这个属性已经可用了。

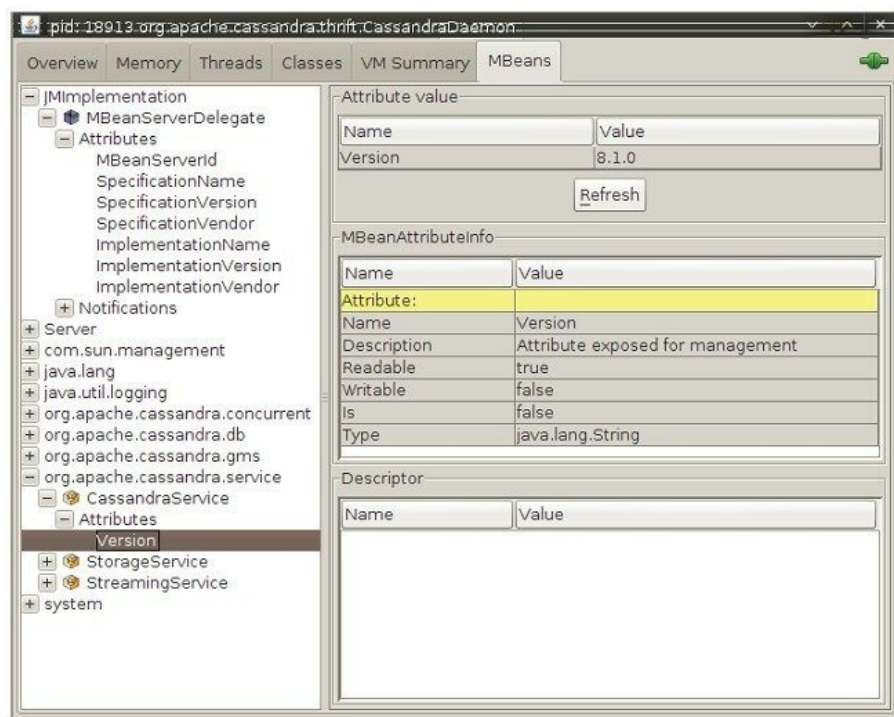


图9-6：定制的MBean提供了Cassandra的API版本号

这里的8.1.0是作为一个Thrift常量而生成的API版本号，不必和Cassandra版本号相



如果你在修改源代码，但是不确定修改了什么，可以通过Subversion来检查本地工  
命令就可以看到两个文件的变化，并可以把比较结果输出到一个新文件：

```
eben@morpheus:~$ svn diff
/home/eben/cassandra/dist/trunk-svn-1/src/java/org/apache/cassandra/thrift/Cassandra$
/home/eben/cassandra/dist/trunk-svn-2/src/java/org/apache/cassandra/thrift/Cassandra$
>> /home/eben/CassandraServer.patch
```

## 9.6 运行时分析工具

这里，我们不需要谈论太多关于JMX的细节，但如果要理解Cassandra并管理它，了解它



如果你正在调试，不确定使用命令行接口对Cassandra执行了什么命令，可以查看以

### 9.6.1 使用JMX和JHAT进行堆分析

在调试Cassandra应用的时候，经常需要了解堆上究竟发生了什么。如果你不在主干上

Cassandra会使用很多内存，而且垃圾回收和主压紧对性能有很大的冲击。这里，一个

要更好地理解堆，可以使用`com.sun.management.HotSpotDiagnostic`  
`bean`。它提供了一个名为`dumpHeap`

的方法。这是在MBean中操作的名字，所以JMX代理的按钮上也有这个名字。这个bean  
操作写出的堆状态文件是HPROF二进制格式的，这个格式用于堆和CPU的性能分析。我

要获得堆转储，只要运行JConsole，并找到`com.sun.management.HotSpot-D`  
`bean`，展开Operations树视图，单击`dumpHeap`

操作。输入你希望转储到的目标文件的相对或绝对路径名，如图9-7所示。

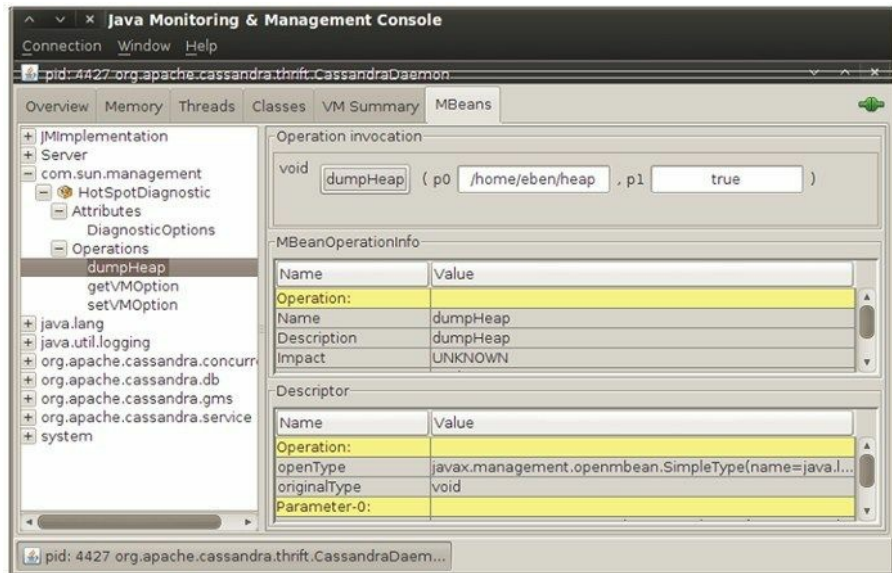


图9-7：对Cassandra节点调用dumpHeap操作

打开一个新终端，启动jconsole

。你应该可以看到一个弹出框，提示说方法已经成功调用了。

你也可以使用JDK附带的jmap工具而不使用图形界面，获得堆转储文件。首先找到Cassandra进程并查找‘java’。也就是，如果你有很多正在运行的Java进程，那么可以通过更精确的方式找到目标进程。

译注1:也可以使用JDK附带的jps

命令，列出所有Java进程的ID，会直接列出类名，比ps命令更直观。



你可以在Linux系统中，打开一个终端，如下运行ps命令找到Cassandra的进程ID

```
$ ps -ef | grep 'CassandraDaemon'
```



一旦得到Cassandra的进程ID，我们可以使用它来指定希望jmap工具进行快照的堆。这有助于我们找出挂起进程、定位内存泄漏源等。

```
eben@morpheus:~$ jmap -dump:live,format=b,file=/home/eben/jmapdump.bin 4427
Dumping heap to /home/eben/jmapdump.bin ...
Heap dump file created
```

现在已经获取了堆数据，让我们使用JHAT工具来取出它。要运行JHAT，可以打开一个终端

```
$jhat /home/eben/jmapdump.bin
```

这个命令会运行相当一段时间，然后输出类似下面的内容：

```
Chasing references, expect 63 dots.....
Eliminating duplicate references .....
Snapshot resolved.
Started HTTP server on port 7000
Server is ready.
```

现在，服务器已经启动了，我们可以打开浏览器，在<http://localhost:7000>查看文件。堆转储文件是可移植的，在生成堆转储之后，可以把它放到其他机器上使用



JHAT需要运行一阵，然后在7000端口启动一个web服务器（JDK 6开始，有一个集合工具，在Linux下可以使用`>netstat -o -a | less`来查看端口占用情况）。

要了解更多信息如何使用JHAT的信息，可以查看这个页面：<http://java.sun.com/javase/6/docs/technotes/guides/monitoring/jhat.html>，或通过`jhat -h`来查看帮助信息。

译注2: 由于被Oracle收购, 页面已经转向<http://download.oracle.com/javase/6/docs/technotes/t>。

生成的网站提供了一些选项, 可以限制查阅的范围:

- 所有类, 包括Java平台的类;
- 所有类, 不包括Java平台类;
- 根引用集 (root set) 的所有成员;
- 所有类的实例计数;
- 堆直方图, 显示所有类和它们的创建实例数与总尺寸;
- 等待finalizer执行的类。

如果Cassandra有问题, 就会创建一个hprof文件, 同时我们可以看到如下输出:

```
DEBUG 16:13:17,640 Disseminating load info ...  
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space  
Dumping heap to java_pid21279.hprof ...
```

```
Heap dump file created [2766589 bytes in 0.032 secs]  
ERROR 16:13:34,369 Fatal exception in thread Thread[pool-1-thread-1,5,main]  
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space  
    at org.apache.thrift.protocol.TBinaryProtocol.readStringBody(TBinaryProtocol  
    .java:296)  
    at org.apache.thrift.protocol.TBinaryProtocol.readMessageBegin(TBinaryProtocol  
    .java:203)  
    at org.apache.cassandra.thrift.Cassandra$Processor.process(Cassandra.java:1113)
```

文件将会存放在<cassandra-home>目录中，你可以这样打开它：

```
$ jhat java_pid21279.hprof
```

**JHAT**将会分析这个文件，然后启动服务器，你就可以通过浏览器查看崩溃时所有对象的

此外，你还可以在**HTML**表单中执行一个堆数据的查询，来创建定制化视图。对象查询语包的对象。



在这个例子里，我们可以使用查询结果来查看字符串里的classpath信息：

```
Object at 0x3a272e0
instance of -ea -Xdebug
-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,address=8888,suspend=n
-Xms128m -Xmx1G -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX:+AggressiveOpts
-XX:+UseParNewGC -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSParallelRemarkEnabled
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
-XX:SurvivorRatio=128 -XX:MaxTenuringThreshold=0
-Dcom.sun.management.jmxremote.port=8080
-Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false
-Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcassandra
-Dstorage-config=/opt/apache-cassandra-0.6.2/0.6.2-source/conf
-Dcassandra-foreground=yes (24 bytes)
```

这是一个迂回查看classpath开关的方法，不过它提供了一些关于如何使用JMap和JHA

### 9.6.2 发现线程问题

如果你从JConsole发现系统变慢，或是无法控制的资源消耗增长，可能希望了解当前的

在Jconsole中，单击Thread标签。左侧窗口将会显示出线程和线程池的列表，你可以



在Java中，“stuck”线程是指应用在一个超时周期后，将该线程放到了“stuck”状

最后，如果你关心是否有互相死锁的线程，可以单击Detect Deadlock按钮。

## 9.7 健康检查

有一些基本的检查，可以借此确保集群中的节点处于健康状态。

- 

检查`org.apache.cassandra.concurrent.ROW_MUTATION_STAGE` MBean。这里你可以看到完成任务数在增长，这意味着写操作（插入、更新和删除）正在成功完成。

- 

检查`org.apache.cassandra.concurrent.ROW_READ_STAGE` MBean。这里，也要确认完成任务计数在增长，这意味着读请求在不断进入并成功完成。

- 

确认这两个MBean中的**PendingTasks**属性的值不会增长太高。即使这个数值不是很小，也应该是相对稳定的。持续增长可能意味着节点正在经历性能问题。

- 

和通常一样，检查日志，并确保没有**ERROR**级别的日志报告。

## 9.8 小结

本章中，我们介绍了监控和管理Cassandra集群的方法。特别地，我们详细介绍了JMX的。我们还比较深入地学习了如何使用Java开发套件（JDK）中的工具来了解Cassandra运行。还有很多其他更强大的维护监控工具，但这些足够帮你起步了。你的组织可能已经在使用了，这个工具有JMX钩子。又如Nagios，这是一个开源、免费而且相当直接的工具。它



Mahalo上有一篇文章写了它们是如何集成Nagios和JMX的，链接为<http://www.mahalo.com/2009/04/28/cassandra-nagios-jmx/>。

现在，你应该已经准备好进行日常维护了，更好地了解了Cassandra集群，并知道如何

## 第10章 维护

在本章中，我们会介绍一些用于保持Cassandra健康运行的东西。所以，带上你的安全眼镜。

Cassandra自带的Nodetool位于<cassandra-home>/bin目录。这是个命令行程序，



Nodetool的很多功能和JMX接口提供的功能是重合的。这是因为在台面之下，Nodetool使用JMX的辅助类来调用JMX的。所以JMX是进行实际工作的，NodeProbe用于连接到JMX代理并取出数据，而NodeCmd类用于在交互式命令行界面中展现数据。

要使用Nodetool，需要和Cassandra本身完全一样的环境，也就是说，它需要同样的cassandra-env.sh文件。



命令行的Nodetool是org.apache.cassandra.tools.NodeCmd的一个包装。如果你希望确切了解它是如何工作的，可以查看该类的源代码。

启动Nodetool易如反掌，只要打开一个终端，进入<cassandra-home>目录，并执行以下命令：

```
$bin/nodetool
```



这么直接运行会得到错误输出，不过这也使程序输出一组可用的命令，下面就会介绍这些

## 10.1 获取环的信息

你可以了解到关于环和环上节点的很多信息，这就是本节的内容。你可以获取一个单独的

### 10.1.1 Info

最直接的方式就是使用**info**

命令。它告诉**Nodetool**连接一个节点，并获取关于它当前状态的基本数据。只要把要

```
$ bin/nodetool -h 192.168.1.5 info
134439585115453215112331952664863163581
Load                : 3.93 MB
Generation No       : 1277663698
Uptime (seconds)    : 19639
Heap Memory (MB)    : 36.60 / 1011.25
```

这里，唯一可能有疑问的内容是“**Generation No**”域。这是每个端点的心跳状态，由**G**使用一个时间戳来维护。

### 10.1.2 Ring

要确定环上有哪些节点，它们状态如何，可以使用**Nodetool**的**host**和**ring**开关，如下：

```
$ bin/nodetool -host 192.168.1.5 ring
```

它会输出类似这样的结果：

Address	Status	Load	Range	Ring
			41654880048427970483049687892424207188	
192.168.1.5	Up	1.71 KB	20846671262289044293293447172905883342	&lt;--
192.168.1.7	Up	2.93 KB	41654880048427970483049687892424207188	-->

这里，我们可以看到环上所有节点的IP地址。这个例子里有两个节点，一个在1.5，另一

区间令牌

keyspace中的数据会划分为区间。Cassandra为集群中的每个节点分配唯一的令牌，和开关进行查询得到的区间列就是每个节点负责的令牌。

有一个特殊的区间称为“折回区间”（wrapping range）。令牌值最低的节点在分到其

## 10.2 获取统计信息

**Nodetool**还允许你收集精确到数据级的服务器状态统计信息。与**info**开关相比，这会给出详细得多的数据信息。有两个基本的统计信息命令：**cfstats**和**tpstats**，我们都会介绍到。

### 10.2.1 使用**cfstats**

要查看每个列族数据的概述信息，可以使用**cfstats**开关。这个命令会给出集群的性能指标。要查看列族的统计数据，执行如下**Nodetool**命令（当然，得把**IP**地址替换成你集群中的节点的地址）：

```
$ bin/nodetool -host 192.168.1.5 cfstats
```

这个命令会产生类似这样的输出：

```
Keyspace: Keyspace1
  Read Count: 13
  Read Latency: 0.3252307692307692 ms.
  Write Count: 3
  Write Latency: 0.13266666666666665 ms.
  Pending Tasks: 0
    Column Family: StandardByUUID1
    SSTable count: 0
    Space used (live): 0
    Space used (total): 0
    Memtable Columns Count: 0
    Memtable Data Size: 0
    Memtable Switch Count: 0
    Read Count: 0
    Read Latency: NaN ms.
    Write Count: 0
    Write Latency: NaN ms.
    Pending Tasks: 0
    Key cache capacity: 200000
```

```

Key cache size: 0
Key cache hit rate: NaN
Row cache: disabled
Compacted row minimum size: 0
Compacted row maximum size: 0
Compacted row mean size: 0
Column Family: Standard2
SSTable count: 1
Space used (live): 379
Space used (total): 379
Memtable Columns Count: 0
Memtable Data Size: 0
Memtable Switch Count: 1
Read Count: 13
Read Latency: 0.325 ms.
Write Count: 3
Write Latency: 0.133 ms.
Pending Tasks: 0
Key cache capacity: 1
Key cache size: 0
Key cache hit rate: NaN
Row cache: disabled
Compacted row minimum size: 0
Compacted row maximum size: 0
Compacted row mean size: 0

```

这里为了简单，只截取了部分输出，它为每个列族生成同样的统计信息。你可以查看读写



如果看到了一个很大的等待任务数，特别是一个正在增长的等待任务数。这可能意味着需要运行 `nodetool` 命令，来查看哪些任务处于什么阶段。比如，如果很多任务处于 **ROW-MUTATION-ST**

这里的统计数据展示了 **Cassandra** 到底有多快。不可否认，这里的负载非常低，不过写

### 10.2.2 使用 **tpstats**

#### **tpstats**

工具给出 **Cassandra** 维护的线程池的信息。 **Cassandra** 是高并发的，并且特别为多处

要获得线程池的统计信息，可以使用**tpstats** 开关执行**Nodetool**，如下：

```
$ bin/nodetool -host 192.168.1.5 tpstats
```

这回生成表示特定节点上的线程池的数据的**ASCII**文本输出：

Pool Name	Active	Pending	Completed
FILEUTILS-DELETE-POOL	0	0	101
MESSAGING-SERVICE-POOL	2	4	71594081
STREAM-STAGE	0	0	2
RESPONSE-STAGE	0	0	38154433
ROW-READ-STAGE	0	0	12542
LB-OPERATIONS	0	0	0
COMMITLOG	1	0	65070187
GMFD	0	0	1002891
MESSAGE-DESERIALIZER-POOL	0	0	105025414
LB-TARGET	0	0	0
CONSISTENCY-MANAGER	0	0	2079
ROW-MUTATION-STAGE	1	1	52419722
MESSAGE-STREAMING-POOL	0	0	121
LOAD-BALANCER-STAGE	0	0	0
FLUSH-SORTER-POOL	0	0	115
MEMTABLE-POST-FLUSHER	0	0	115
COMPACTION-POOL	0	0	364
FLUSH-WRITER-POOL	0	0	115
HINTED-HANDOFF-POOL	0	0	154

你可以直接看到每个阶段里有多少操作，以及它们的状态是活动中、等待还是完成。这个  
看到很多**0**意味着服务器进行的活动非常少，或者**Cassandra**正在进行异常的工作来跟上

## 10.3 基本维护工作

在进行一些比较有影响的任务之前或之后，你需要进行一些其他任务。比如，只有在进行

### 10.3.1 修复

#### 运行 `nodetool repair`

会让Cassandra执行一次主压紧。目标节点会计算出一个数据的Merkle树，然后将它

在一次主压紧中（参考词汇表中的“压紧”），服务器会发起一个TreeRequest/TreeR类负责。**AntiEntropyService**

实现了单例模式，并定义了静态的比较器类，用于比较两棵树。如果它发现任何差异，

Cassandra会偶尔自动处理这样的问题，你也可以自己来发起它。



逆熵用于亚马逊的Dynamo中，Cassandra根据它的模型实现了这个机制（如果你有

#### `repair`

命令与其他Nodetool命令不同，需要传入你要修复的指定keyspace的名字：

```
$ bin/nodetool repair Keyspace1 -h 192.168.1.7
```

运行完这个工具之后，你可以看到少量的服务器日志输出，类似这样：

```
DEBUG 13:34:59,683 Started deliverAllHints
INFO 13:34:59,684 Compacting []
DEBUG 13:34:59,684 Expected bloom filter size : 128
DEBUG 13:34:59,685 Finished deliverAllHints
```

## 什么是Merkle树

Merkle树是以它的发明者Ralph Merkle命名的，又称为“哈希树”。它的数据结构是

Cassandra中，Merkle树由org.apache.cassandra.utilsMerkleTree类实现。

在Cassandra之中，Merkle树用于保证对等网络中节点收到的数据块是未被修改和破



因为主压紧是个非常复杂和敏感的操作，所以这个任务不应该运行得太过频繁（不应

### 10.3.2 刷写

数据存放于memtable中。要强制把memtable中的数据写到文件系统上的SSTable中，命令，如下：



```
bin/nodetool flush -h 192.168.1.1 -p 9160
```

如果检查服务器日志，可以看到类似这样的输出：

```
DEBUG 15:16:33,945 Forcing binary flush on keyspace Keyspace1, CF Standard2
DEBUG 15:16:33,945 Forcing flush on keyspace Keyspace1, CF Standard2
INFO 15:16:33,945 Standard2 has reached its threshold;
      switching in a fresh Memtable at
      CommitLogContext(file='/var/lib/cassandra/commitlog/CommitLog1277663698134
        .log', position=1390)
//...
INFO 15:16:34,104 Completed flushing /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/
Standard2-3-Data.db
```

### 10.3.3 清理

有一个运行了一段时间的集群，你希望修改副本因子或副本策略。这是可能的，但有两个命令，以确保一切正常。

你可以用**cleanup**  
作为参数，对希望清理的节点运行**Nodetool**：

```
$ bin/nodetool cleanup -h 192.168.1.7
```

这个命令会被执行，然后立即返回。实际上，这是在指定节点上运行一个反压紧操作。

## 10.4 快照

快照用于对一个节点的某些或全部keyspace进行复制，并将它保存到一个独立的数据库

### 10.4.1 进行快照

当对一个或多个keyspace进行快照的时候，Cassandra会调用Table类，它会对每个列族调用快照方法。这就是使用Java的文件工具，复制一份SSTable



要在创建快照之前进行刷写，参见10.3.2节。

进行快照可以直接使用如下命令：

```
$ bin/nodetool -h 192.168.1.5 snapshot
```

这会在服务器日志中打印出已经进行快照的提示：

```
DEBUG 14:25:15,385 Snapshot for Keyspace1 table data file
/var/lib/cassandra/data/Keyspace1/Standard2-1-Filter.db
created as /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/snapshots/1277673915365/
Standard2-1-Filter.db

DEBUG 14:25:15,424 Snapshot for system table data file
/var/lib/cassandra/data/system/LocationInfo-9-Filter.db
created as /var/lib/cassandra/data/system/snapshots/1277673915389/
LocationInfo-9-Filter.d
```

注意，快照已经存放在已执行快照的时间戳命名的文件夹中了，其中的数据文件和Cassandra的这个Cassandra的内部keyspace。

如果你希望对一个指定的keyspace进行快照，可以把keyspace名字作为一个附加参数

```
$ bin/nodetool -h 192.168.1.5 snapshot Keyspace1
```



你不必把快照放到其他地方去进行备份。如果节点的数据文件破坏了，你把这些文件

如果你希望恢复一个之前进行的快照，有几步工作需要做。首先关闭节点，并删除旧的S

### 10.4.2 清除快照

你可以删除任何曾经做过的快照，比如你已经把它们备份到其他地方永久存储起来了。要  
开关。

你会看到服务器有这样的日志输出：

```
DEBUG 14:45:00,490 Disseminating load info ...
DEBUG 14:45:11,797 Removing snapshot directory
/var/lib/cassandra/data/Keyspace1/snapshots
DEBUG 14:45:11,798 Deleting Standard2-1-Index.db
DEBUG 14:54:45,727 Deleting 1277675283388-Keyspace1

//清除其他数据文件
DEBUG 14:54:45,728 Deleting snapshots
DEBUG 14:45:11,806 Cleared out all snapshot directories
```

注意这里发生的事情：所有的快照都被清除了，包括存放在系统表中的这个**keysace**的

## 10.5 对集群进行负载均衡

如果你发现集群变得不均衡了，可能是因为某个区间内插入了很多键值，可以重新分布数

负载均衡与流

### 使用loadbalance

开关执行**Nodetool**会将一个节点退服，并将它的令牌发给其他节点，然后再让它重新命令实际就是退服和自举两步独立任务的一个封装。

如果你有很多数据，负载均衡会消耗很长的时间。可以通过用**stream**开关调用**Nodetool**来监控负载均衡操作。

### 这里我们使用loadbalance

参数调用**Nodetool**来把1.5节点上的数据散布到其他节点上：

```
$ bin/nodetool -host 192.168.1.5 loadbalance
```

这样就开始了负载均衡过程。当这一切进行的时候，我们可以对希望检查的节点使用**stream**参数，来确定其他节点都是正常的：

```
eben@morpheus$ bin/nodetool streams -h 192.168.1.5
Mode: Leaving: streaming data to other nodes

Not sending any streams.
Not receiving any streams.

eben@morpheus$ bin/nodetool streams -h 192.168.1.7
Mode: Normal
```

```
Not sending any streams.  
Not receiving any streams.
```

一旦负载均衡完成，我们可以从日志中看到负载均衡过程中都发生了什么。

这里可以看到，1.5上的节点在开始负载均衡之后，开始离开集群，把它的数据发送给它

```
DEBUG 10:46:58,727 Leaving: old token was 20846671262289044293293447172905883342  
DEBUG 10:46:58,746 Pending ranges:  
/192.168.1.7:  
(41654880048427970483049687892424207188,  
20846671262289044293293447172905883342]  
  
INFO 10:46:58,746 Leaving: sleeping 30000 for pending range setup  
DEBUG 10:46:59,323 Disseminating load info ...  
DEBUG 10:47:28,748 Node /192.168.1.5 ranges  
[(41654880048427970483049687892424207188,20846671262289044293293447172905883342]]  
DEBUG 10:47:28,749 Range  
(41654880048427970483049687892424207188,20846671262289044293293447172905883342]  
will be responsibility of /192.168.1.7  
  
DEBUG 10:47:28,750 Ranges needing transfer are  
[(41654880048427970483049687892424207188,20846671262289044293293447172905883342)]  
INFO 10:47:28,750 Leaving: streaming data to other nodes  
DEBUG 10:47:28,753 Beginning transfer process to /192.168.1.7 for ranges  
(41654880048427970483049687892424207188,20846671262289044293293447172905883342]  
INFO 10:47:28,753 Flushing memtables for Keyspace1...  
INFO 10:47:28,753 Performing anticompaaction ...  
DEBUG 10:47:28,754 waiting for stream aks.  
INFO 10:47:28,754 AntiCompacting [org.apache.cassandra.io.SSTableReader(  
path='/var/lib/cassandra/data/Keyspace1/Standard2-1-Data.db')]  
DEBUG 10:47:28,755 index size for bloom filter calc for file :  
/var/lib/cassandra/data/Keyspace1/Standard2-1-Data.db : 256  
DEBUG 10:47:28,755 Expected bloom filter size :128  
INFO 10:47:28,886 AntiCompacted to /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/  
Standard2-2-Data.db.  
239/239 bytes for 1 keys. Time: 131ms.  
INFO 10:47:28,887 AntiCompacting []  
DEBUG 10:47:28,887 Expected bloom filter size : 128  
INFO 10:47:28,888 AntiCompacting []  
INFO 10:47:28,892 Stream context metadata /var/lib/cassandra/data/  
Keyspace1/stream/  
Standard2-2-Index.db:55,  
1 sstables./var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/Standard2-2-Filter.db:325,  
1 sstables./var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/Standard2-2-Data.db:239  
DEBUG 10:47:28,893 Adding file /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/  
Standard2-2-Index.db to be streamed.  
DEBUG 10:47:28,893 Adding file /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/  
Standard2-2-Filter.db to be streamed.  
DEBUG 10:47:28,893 Adding file /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/  
Standard2-2-Data.db to be streamed.
```

**INFO 10:47:28,895 Sending a stream initiate message to /192.168.1.7 ...**

DEBUG 10:47:28,895 attempting to connect to /192.168.1.7  
INFO 10:47:28,895 Waiting for transfer to /192.168.1.7 to complete  
DEBUG 10:47:29,309 Running on default stage  
DEBUG 10:47:29,310 Received a stream initiate done message ...  
DEBUG 10:47:29,310 Streaming 55 length file /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/Standard2-2-Index.db ...  
DEBUG 10:47:29,316 Bytes transferred 55  
DEBUG 10:47:29,316 Done streaming /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/Standard2-2-Index.db  
DEBUG 10:47:29,331 Running on default stage  
DEBUG 10:47:29,332 Deleting file /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/Standard2-2-Index.db after streaming  
55/619 bytes.  
DEBUG 10:47:29,332 Streaming 325 length file /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/Standard2-2-Filter.db ...  
DEBUG 10:47:29,335 Bytes transferred 325  
DEBUG 10:47:29,335 Done streaming /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/Standard2-2-Filter.db  
DEBUG 10:47:29,345 Running on default stage  
DEBUG 10:47:29,345 Deleting file /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/Standard2-2-Filter.db after streaming  
325/619 bytes.  
DEBUG 10:47:29,345 Streaming 239 length file /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/Standard2-2-Data.db ...  
DEBUG 10:47:29,347 Bytes transferred 239  
DEBUG 10:47:29,347 Done streaming /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/Standard2-2-Data.db  
DEBUG 10:47:29,389 Running on default stage  
DEBUG 10:47:29,390 Deleting file /var/lib/cassandra/data/Keyspace1/stream/Standard2-2-Data.db after streaming  
239/619 bytes.  
DEBUG 10:47:29,390 Signalling that streaming is done for /192.168.1.7  
INFO 10:47:29,390 Done with transfer to /192.168.1.7  
DEBUG 10:47:29,391 stream acks all received.  
DEBUG 10:47:29,392 No bootstrapping or leaving nodes -> empty pending ranges for Keyspace1  
DEBUG 10:48:59,322 Disseminating load info ...  
DEBUG 10:49:01,406 Processing response on a callback from 191997@/192.168.1.7  
INFO 10:49:01,406 New token will be 134439585115453215112331952664863163581 to assume load from /192.168.1.7  
INFO 10:49:01,407 re-bootstrapping to new token  
134439585115453215112331952664863163581  
INFO 10:49:01,407 Joining: sleeping 30000 for pending range setup  
INFO 10:49:31,408 **Bootstrapping**  
  
DEBUG 10:49:31,408 Beginning bootstrap process  
DEBUG 10:49:31,413 **Added /192.168.1.7/Keyspace1 as a bootstrap source**  
  
DEBUG 10:49:31,414 Requesting from /192.168.1.7 ranges  
(41654880048427970483049687892424207188,134439585115453215112331952664863163581]  
DEBUG 10:49:32,097 Running on default stage  
DEBUG 10:49:32,098 StreamInitiateVerbHandler.doVerb STREAM\_INITIATE 10579

我们来更进一步看看Cassandra如何做到负载均衡的。从日志输出中可以看到很多事情列族有数据，所以它将移动它的索引、数据和过滤器文件到其他节点（本例中是1.7节

如果使用ring  
参数运行Nodetool，就可以看到节点已经分配到了新的区间，它们都有了大致相等的

Address	Status	Load	Range	Ring
			134439585115453215112331952664863163581	
192.168.1.7	Up	3.53 KB	41654880048427970483049687892424207188	&lt;--
192.168.1.5	Up	2.95 KB	134439585115453215112331952664863163581	-->



# 10.6 退服节点

退服

(decommissioning) 一个节点就是将一个节点从服务中撤下来。当调用Nodetool命令时，实际上是在调用Cassandra的StorageService类的decommission操作。

假设环上有两个节点：

```
eben@morpheus$ bin/nodetool -host 192.168.1.5 ring
```

Address	Status	Load	Range	Ring
			134439585115453215112331952664863163581	
192.168.1.7	Up	4.17 KB	41654880048427970483049687892424207188	&lt;--
192.168.1.5	Up	3.59 KB	134439585115453215112331952664863163581	-->

现在希望退服1.7节点。可以用decommission参数运行Nodetool，将一个节点撤出服务，就像这样：

```
$ bin/nodetool decommission -h 192.168.1.7
```

运行这个命令之后，它会按照配置等一段时间。默认等待时间是30秒。Nodetool不会打

```
DEBUG 13:59:00,488 Disseminating load info ...
DEBUG 13:59:40,010 Node /192.168.1.7 state leaving, token
41654880048427970483049687892424207188
DEBUG 13:59:40,022 Pending ranges:
/192.168.1.5:
(134439585115453215112331952664863163581,41654880048427970483049687892424207188]

DEBUG 14:00:00,488 Disseminating load info ...
DEBUG 14:00:10,184 Running on default stage
DEBUG 14:00:10,184 StreamInitiateVerbeHandler.doVerb STREAM_INITIATE 4084
DEBUG 14:00:10,187 no data needed from /192.168.1.7
DEBUG 14:00:10,551 Node /192.168.1.7 state left, token
41654880048427970483049687892424207188
```

```
DEBUG 14:00:10,552 No bootstrapping or leaving nodes -> empty pending ranges for Keyspace1
INFO 14:00:18,049 InetAddress /192.168.1.7 is now dead.
```

**gossiper**告诉**1.5**节点，**1.7**节点处于离开状态。在这个场景之下，因为数据已经均衡命令，**1.7**节点就不会出现在列表中了。

同时，在我们正在退服的节点的日志里，我们会看到这样的输出：

```
INFO 13:37:36,299 InetAddress /192.168.1.5 is now UP
INFO 13:59:40,929 Leaving: sleeping 30000 for pending range setup
INFO 14:00:11,286 Leaving: streaming data to other nodes
INFO 14:00:11,318 Flushing memtables for Keyspace1...
INFO 14:00:11,318 Performing anticompaaction ...
INFO 14:00:11,333 AntiCompacting [org.apache.cassandra.io.SSTableReader(path='c:\var\lib\cassandra\data\Keyspace1\Standard2-2-Data.db'),org.apache.cassandra.io.SSTableReader(path='c:\var\lib\cassandra\data\Keyspace1\Standard2-1-Data.db')]
INFO 14:00:11,349 AntiCompacting []
INFO 14:00:11,364 AntiCompacting []
INFO 14:00:11,411 Stream context metadata
INFO 14:00:11,427 Sending a stream initiate message to /192.168.1.5 ...
INFO 14:00:13,455 Shutting down MessageService...
INFO 14:00:13,455 Shutdown complete (no further commands will be processed)
INFO 14:00:13,470 Decommissioned
INFO 14:00:13,470 MessagingService shutting down server thread.
```

这个节点开始发现了**1.5**节点，然后收到了退服命令。它进入离开状态，然后睡眠**30**秒，

如果你在一个不能被退服的节点调用退服命令（比如节点还不是环的一部分，或者是唯一

1.

关闭**gossiper**，这样就不会收到更多的数据了。

2.

关闭这个节点的消息服务。

3.

关闭SEDA阶段管理器，因为不会接受更多的任务在阶段间移动了。

4.

状态设置为“decommissioned”。

5.

存储服务确定哪些可用节点对于需要传输数据的区间比较合适。将数据流到其他节

6.

一旦接收节点确认数据传输成功，没有其他数据要传输了，服务器就可以离开环了



需要当心的是，数据不会自动从退服节点上删除。如果你决定在环里重新加入先前退

## 10.7 更新节点

### 10.7.1 删除令牌

如果你想删除一个令牌，可以使用**Nodetool**来进行。

直接执行这样一条命令，其中**removetoken**命令的参数是将要删除的令牌：

```
$ bin/nodetool -h 127.0.0.1 removetoken 42218023250148343019074760608074740927
```

如果执行成功，客户端会无评论直接返回。注意，你不能删除一个节点自己的令牌，因为

### 10.7.2 压紧阈值

压紧阈值是一个数值，指一次小压紧进行之前，队列中等待被压紧的**SSTable**的数量。这

要获得一个节点当前的压紧阈值，可以使用**Nodetool**的**getcompactionthreshold**命令：

```
eben@morpheus$ bin/nodetool -h 192.168.1.5 getcompactionthreshold
```

```
Current compaction threshold: Min=4, Max=32
```

### 10.7.3 在一个工作的集群中改变列族

如果需要，可以在一个运行中的Cassandra集群中添加、删除或重名列族。下面是操

1.

使用Nodetool，运行drain来清空commit log。

2.

关闭Cassandra并确保commit log中没有剩余的数据。

3.

删除SSTable文件。这些文件存在于数据目录中，名为<cf>-Data.db、<cf>-I

## 10.8 小结

本章中，我们看了一些与Cassandra交互，进行日常维护任务的方法。我们知道了如何

## 第11章 性能调优

本章中，我们将学习如何对Cassandra进行调优以改进性能。配置文件中有很多设置可作为通用的规则，必须要注意，简单直接地把一个节点加入到集群中并不会改善性能。我们还会看到如何使用Cassandra自带的Python压力测试工具运行一个合理的负载，来

## 11.1 数据存储

Cassandra在处理更新操作时会写两类文件：`commit log`和数据文件。要了解如何配

`commit log`可以看做是短期存储。Cassandra接收到更新之后，每个写值会立刻写入

数据文件

是指有序字符串表（`SSTable`）。和`commit log`不同，数据是异步写入这个文件的。

读操作可以通过内存中的缓存进行，在这种情况下不会直接读取磁盘上的数据文件。如果

在将所有追加写入的数据成功刷写到特定的数据文件中后，`commit log`是会周期性移除

```
INFO 18:26:11,497 Enqueuing flush of Memtable-LocationInfo@26830618(52
bytes, 2 operations)
INFO 18:26:11,497 Writing Memtable-LocationInfo@26830618(52 bytes, 2
operations)
INFO 18:26:11,732 Completed flushing /var/lib/cassandra/data/system/
LocationInfo-2-Data.db
INFO 18:26:11,732 Discarding obsolete commit log

:
CommitLogSegment(/var/lib/cassandra/commitlog/CommitLog1278894011530.log)
```

然后，如果查看`commit log`的目录，就会发现文件已经被删除了。

默认情况下，`commit log`和数据文件被存放在下面的位置：

```
<CommitLogDirectory>/var/lib/cassandra/commitlog</CommitLogDirectory>

<DataFileDirectories>
  <DataFileDirectory>/var/lib/cassandra/data</DataFileDirectory>
</DataFileDirectories>
```



你可以改变这些值来改变数据文件和**commit log**存放的位置。如果你希望，可以指定多



在**Windows**下，即使它们指向默认位置，也不需要改变这些值，**Windows**会自动调整

为了测试，你可能找不到要改变这些位置的理由。然而，实际部署的建议是，将数据文件

## 11.2 回复超时

回复超时（`reply timeout`）设置的是Cassandra在等待其他节点响应其请求的超时时间。元素设置（在YAML中是`rpc_timeout_in_ms`）。默认情况下，这个值是5 000，也就是5秒钟。

## 11.3 commit log

你可以设置在停止向commit log追加写数据并创建新文件之前，允许它长到多大的值。

这个值通过CommitLogRotationThresholdInMB

元素设置（在YAML中是commitlog\_rotation\_threshold\_in\_mb），默认值为128 MB。

另一个commit log相关的设置是sync操作，由commitlog\_sync

元素设置。这个设置有两个可能的选项periodic或batch

。periodic

是默认值，它的含义是，服务器按照一个特定的时间间隔，将写操作持久化。当服务器

为了确保Cassandra集群的持久性，可能需要修改这个设置。

如果commit log设置为batch

，它将会在数据同步写入到磁盘上之前一直阻塞写操作（Cassandra在commit log完

你可以把这个设置属性从periodic

改为batch

，指定Cassandra必须在响应写操作之前将数据刷写到硬盘上。改变这个值需要进行一  
设置为batch

，就必须给CommitLogSyncBatchWindowInMS

一个合理的值，这里MS是每次同步写入的毫秒数。而且，在多节点集群中，通常没有必

如果你决定使用batch

模式，需要把commit log分到独立的设备上来降低性能影响。不论何时，将commit  
模式。

## 11.4 memtable

每个列族都有一个单独的memtable与之相关联，有一些设置是关于memtable处理的。元素（在YAML中是`binary_memtable_throughput_in_mb`）设置的。注意，这个值是memtable本身在内存中的大小，而不是占用的堆大小，因

你需要平衡设置这个参数和`MemtableObjectCountInMillions`，这是memtable被刷写到硬盘之前，在其中可以存储的列值数量的阈值。

一个相关设置是`memtable_throughput_in_mb`。这是一个memtable在被刷写到磁盘、成为SSTable之前可以存储的最大列数。默认

你还可以配置memtable在刷写到硬盘之后，可以在内存中保存多久。这个值通过`memt`元素设置。当刷写执行时，它会写入一个刷写缓冲区，也可以使用`flush_data_bu`配置这个缓冲区的大小。

另一个用于调整memtable的相关元素是`memtable_flush_writers`。这个设置的默认值是1，它是当memtable写入磁盘时需要使用的线程数量。如果有非

## 11.5 并发

Cassandra和很多数据存储系统的一大不同，就是提供了比读性能更高的写性能。有两个配置项，`concurrent_reads`和`concurrent_writes`

。一般来说，Cassandra默认给出的设置就非常不错。但你可能还是需要在启动服务器时设置，因为`concurrent_reads`和`concurrent_writes`设置在每个处理器核两个线程的时候是最优的。默认情况下，这个设置是8，假设服务器有8个处理器核。

### `concurrent_writes`

这个配置项的形式有些不同。它应该设为将会并发访问到服务器的客户端的数量。如果将Cassandra部署在多台服务器上，这个设置应该等于每台服务器的设置乘以服务器的数量。

## 11.6 缓存

有很多缓存相关的设置，既有Cassandra的设置，也有操作系统级的设置。缓存可能会  
Cassandra中有两类主要的缓存：行缓存和键值缓存。行缓存会缓存整行数据（它们所  
因而，缓存策略应该根据下面几个条件确定。

- 考虑查询，使用更适合查询方式的缓存类型。
- 考虑堆内存和缓存尺寸的比例，不要让缓存占满堆容量。
- 考虑行尺寸和键值尺寸。通常键值都会比整行内容小很多。

### keys\_cached

设置的是存储在内存之中的键位置——不是键值——的数量。这个值可以指定一个小数（0



keys\_cached

是一个列族的设置，某些列族比其他的列族更常被访问，所以不同的列族可以有不同

这个设置会消耗很多内存，但是如果你的位置已经不是热点了，可以考虑做个折中。

### **disk\_access\_mode**

的目的是允许将文件映射到内存，这样操作系统可以缓存读操作，这样就可以降低CAS。这是最没用的设置之一，而且目前也无法按照预想的那样工作。这可能会在将来有所改进。

你还可以在服务器启动时就填入行缓存。要这么做，可以使用`preload_row_cache`元素。这个设置默认是**false**，不过可以把它设置为**true**来改进性能。代价是，如果要预装载很多列族的数据，自举的时间可能会更长。

### **rows\_cached**

设置指定了将被缓存的行数。默认情况下，这个值是**0**，意味着不使用行缓存，使用行缓

## 11.7 缓冲区尺寸

缓冲区尺寸代表执行某些操作时分配的内存大小。下面是这些设置的一个概览：

- 

`flush_data_buffer_size_in_mb`

这个值默认设为32MB，这是用于将memtable刷写到磁盘上的缓冲区尺寸。

- 

`flush_index_buffer_size_in_mb`

这个值默认设为8MB。如果每个键值只定义了很少的列，可以考虑增加索引缓存的大小。

- 

`sliced_buffer_size_in_kb`

依赖于查询的变化程度有多高，这个设置可能没有太大用处。它允许你制定一个KB大小的缓冲区，用于存储查询结果。



## 11.8 使用Python压力测试

Cassandra附带了一个称为**py\_stress**

的受欢迎的工具，可以用于对Cassandra进行压力测试。要运行**py\_stress**，可以进入<cassandra-home>/contrib目录。你需要先阅读README.txt文件，这

在运行这个工具之前还有几个工作要做。首先确定配置中还有默认keyspace（Keyspace）并加载了它，因为这个工具会执行在默认的列族定义之上。

之后，你需要生成Python Thrift接口，这可能还需要几步操作。

### 11.8.1 生成Python Thrift接口

在运行压力工具之前，我们需要确定已经有Python的Thrift接口可用了（因为这是一个

```
No module named thrift.transport
```

还要确定已经在系统中安装Python了。要验证是否安装了Python，打开终端窗口，键入**\$python**

，你应该可以看到类似下面的输出：

```
eben@morpheus$ python
Python 2.6.5 (r265:79063, Apr 16 2010, 13:09:56)
[GCC 4.4.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information
```

要确保Python版本是2.6或者更高，这样你才能得到它们提供的最新的多线程能力，这

## 获得Thrift

要获得Thrift，从<http://incubator.apache.org/thrift>

下载，你将得到一个类似thrift-0.2.0-incubating.tar.gz的文件。将它解压，：

译注1：这个命令仅适用于使用APT包管理系统的Linux发布版，如Debian和Ubuntu等，其他发布版需要使用相应的

```
$ sudo apt-get install -y libboost-dev libevent-dev python-dev automake
    pkg-config
libtool flex bison
```

如果系统中没有安装好C++ Boost库，Thrift可能无法正常工作。可以从<http://www.boost.org/>下载Boost。之后，在Boost目录中，运行如下命令：

```
$ ./bootstrap.sh
$ ./bjam
```

这将编译和安装Boost。现在，要编译Thrift，可以以root权限在Thrift目录中运行

```
$ ./bootstrap.sh
$ ./configure
$ ./make
$ ./make install
$ cd lib/py
$ ./make
```

现在运行命令**\$which thrift**

，就会告诉你Thrift安装到的路径了。在我的系统里是/usr/local/bin/thrift。



在Ubuntu Linux中，在安装Thrift时可以看到这样一个错误“autoscan: not

```
$ sudo apt-get install automake
```

可以通过

**\$which autoscan**

来查看是否安装了**autoscan**了，如果返回值是空，就是还没有安装它。

如果**Thrift**已正确安装了，应该可以运行**Thrift**程序并看到帮助输出：

```
$ thrift -version
Thrift version 0.2.0-exported
```

把**site-package**目录放在**Python**路径中：

```
$ export PYTHONPATH=/usr/lib/python2.6/site-packages/
```

现在可以进入<**cassandra-home**>目录了。运行下面的命令来为**Python**生成**Thrift**接

```
$ ant gen-thrift-py
```

你应该可以得到一个编译成功的消息。现在，<**cassandra-home**>/interfaces/thr

### 11.8.2 运行**Python**压力测试

现在一切设置妥当，可以运行压力测试了。进入<**assandra-home**>/contrib/py\_st**stress.py**

对本机运行测试。

如果看到的消息表示压力测试无法连接**localhost:9160**

，那你有几种选择。首先，确定**Cassandra**确实启动了，并且在监听这个地址和端口。参数来告诉脚本连接哪个服务器。让我们开始吧：

```
$ stress.py -d 192.168.1.5
```



你可以运行**stress.py -h**  
来查看压力测试脚本的使用方法。

这个测试将会插入一百万个值，然后停止。在一个装备了**Intel i7**处理器（类似8核的

```
eben@morpheus$ ./stress.py -d 192.168.1.5 -o insert
```

```
total,interval_op_rate,avg_latency,elapsed_time
196499,19649,0.0024959407711,10
370589,17409,0.00282591440216,20
510076,13948,0.00295883878841,30
640813,13073,0.00438663874102,40
798070,15725,0.00312562838215,50
950489,15241,0.0029109908417,60
1000000,4951,0.00444872583334,70
```

我来解释一下。我们做的事情是将一百万个值插入到一个未经调优的**Cassandra**服务器

```
eben@morpheus$ ./stress.py -d 192.168.1.5 -o insert -t 10
```

```
total,interval_op_rate,avg_latency,elapsed_time
219217,21921,0.000410911544945,10
427199,20798,0.000430060066223,20
```

```
629062,20186,0.000443717396772,30
832964,20390,0.000437958271074,40
1000000,16703,0.000463042383339,50
```

这里，使用了 **-t**

参数，指定一次使用**10**个线程。这里显示，在**50**秒钟内插入了一百万条记录，大约每秒

你应该多次运行测试来得到根据硬件设置最合适的线程数。根据处理器核数，如果使用过

现在已经把数据放入到数据库中了，让我们使用测试工具来读取一些值：

```
$ ./stress.py -d 192.168.1.5 -o read
```

```
total,interval_op_rate,avg_latency,elapsed_time
103960,10396,0.00478858081549,10
225999,12203,0.00406984714627,20
355129,12913,0.00384438665076,30
485728,13059,0.00379976526221,40
617036,13130,0.00378045491559,50
749154,13211,0.00375620621777,60
880605,13145,0.00377542658007,70
1000000,11939,0.00374060139004,80
```

可以看到，Cassandra的读速度不像写速度那么快，花费了大约**80**秒才读出一百万条记

# 11.9 启动和JVM设置

Cassandra允许你配置很多关于如何启动、Java需要分配多少内存之类的选项。在本节

如果使用Windows，则启动脚本是cassandra.bat；而如果使用Linux，则应该是cas

## JVM调优

为了得到更好的性能，可以对传给JVM的启动参数进行调优。关键的JVM选项已经包含在

表11-1 Java性能调优选项

Java选项	设置指南
最大与最小堆尺寸	这两个设置分别默认为256 MB 和1 GB。要调优这个设置，可以把它们设置得更高，并设置为一样的值（参考后面的提示）
断言（assertion）	默认情况下，JVM 使用- <b>ea</b> 开关打开了断言。把- <b>ea</b> 改为- <b>da</b> （关闭断言）可以提升性能
存活比例（survivor ratio）	Java 对分成了两块对象区域：年轻的和年老的。年轻空间中，一部分用于新对象分配（称为“伊甸园”（eden space）），一部分用于存放还在使用的新对象。年老对象是那些经历过几次垃圾回收仍然被引用的对象。存活比例是年轻代的堆空间里，eden space 对survivor space 的比例。如果应用中会创建很多新对象，但生存周期较短，就可以把这个值设高一些。反之，如果应用中大部分都是长期存活的对象，就应该把这个值设低一些。Cassandra 这个设置的默认值为8，也就是说，eden 与survivor的空间比例是1:8（每个survivor空间的尺寸将是eden 的1/8）。这个比例相当低，因为memtable 里的对象的生存时间都很长。这个设置可以和MaxTenuringThreshold 一起调整
MaxTenuringThreshold	每个Java 对象的标题处都有一个年龄域，表示它在年轻代里被复制的次数。它们每经历一次年轻代的垃圾回收就会复制一次，而这个复制是有开销的。因为长期存在的对象可能会被复制很多次，调试这个值可以改进性能。默认情况下，Cassandra 设置这个值为1。可以把它设置为0，这样会立刻把存活过一次的年轻代GC 的对象放入年老代
UseConcMarkSweepGC	这个选项指示JVM的垃圾收集（garbage collection, GC）策略，特别地，它启动了并发标记算法。这个设置会占用更多的R A M 和更多的CPU 的资源，在程序运行的时候进行更频繁的G C ，以保证G C 造成的中断时间最小。使用这个策略，应该将堆的最小值和最大值设置为相同值，这样防止JVM 花费很多时间来增长堆的尺寸。也可以使用- <b>XX:+UseParallelGC</b> ，这可以利用多处理器机器的资源。这样能有更好的峰值性能，但会有偶尔的停顿。不要对Cassandra使用Serial GC

在include主配置文件中的主要参数包装了Java的设置。比如，默认设置最大Java堆内存



32位JVM堆尺寸的理论最大值是4 GB。然而，不要简单地将JVM设置到可用的全部4 GB，以获得更多信息。

调试这些设置可以让压力测试程序表现更好。比如，我的机器使用如下设置可以比默认设置

```
JVM_OPTS=" \
    -da \
    -Xms1024M \
    -Xmx1024M \
    -XX:+UseParallelGC \
    -XX:+CMSParallelRemarkEnabled \
    -XX:SurvivorRatio=4 \
    -XX:MaxTenuringThreshold=0
```

在进行性能调优的时候，一个好的方法是先只设置最大和最小堆空间，而不设置其他值。



对于Java 6性能调优（Java 6和之前版本的操作有些不同），可以参考<http://jvarkit.org/2009/04/20/java-6-performance-tuning/><sup>1</sup>

译注1：译者曾将此文译为中文：<http://wangxu.me/blog/p/209>，供参考。

通常，如果你遇到无可可用内存的错误，可能需要进行堆来转储它的状态。如果内存错误问

```
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=88 \  
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError \  
-XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -verbose:gc \  

```



## 11.10 小结

在本章中，我们看了Cassandra中可用的有助性能调优的设置，包括缓存设置、内存设

如果你对Linux系统不太熟悉，又希望在Linux上运行Cassandra（这是推荐的方式）找到。

终极的性能提升手段就是在能负担得起的范围内，配置很多内存以及尽量多的CPU核。

## 第12章 集成Hadoop

Jeremy Hanna

随着越来越多的公司和组织开始采纳Cassandra这类技术，他们也开始寻找用于对数据进行分析和处理的技术。Hadoop看起来就是开源海量数据处理框架的不二之选。其中有开源的MapReduce实现，在本章中我们将探讨如何让Cassandra和Hadoop共同工作。首先，我们简述一下Apache

## 12.1 何为Hadoop

如果你已经很熟悉Hadoop了，完全可以跳过本节。Hadoop (<http://hadoop.apache.org/>) 是一组用于分布式处理大量数据的开源项目。其中的Hadoop分布式文件系统 (HDFS)

Google发现，很多内部项目组都在实现类似的功能，用以分布式解决问题。他们看到，

Doug Cutting决定写一个开源应用，基于Google文件系统 (<http://labs.google.com/papers/gfs.html>) 和MapReduce (<http://labs.google.com/papers/mapreduce.html>)，Ha

Cassandra内建了对Hadoop MapReduce的支持 (<http://hadoop.apache.org/m>)。

## 12.2 使用MapReduce

本节详述如何使用Java语言对存储在Cassandra中的数据写一个简单的MapReduce程序。



本节中给出的字数统计（word count）例子可以在Cassandra源代码的contrib

为方便起见，字数统计MapReduce程序会运行在一个Cassandra本地节点。关于如何配

### Cassandra Hadoop源码包

Cassandra有一个用于与Hadoop集成的Java源码包，称为org.apache.cassandra.hadoop，其中包括如下内容。

- 

#### ColumnFamilyInputFormat

我们将主要用这个类来让Hadoop从Cassandra交互读取数据。它扩展了Hadoop的InputFormat抽象类。

- 

#### ConfigHelper

一个用于配置Cassandra相关信息的辅助类，比如服务器节点位置、端口以及特定

- 

## ColumnFamilySplit

这个类扩展了Hadoop的InputSplit

抽象类，对Cassandra数据进行分解。它还向Hadoop提供数据的位置信息，这样

- 

## ColumnFamilyRecordReader

从Cassandra读取单条记录的层。它扩展了Hadoop的RecordReader

抽象类。

此外，在Hadoop包里，还有一些将数据输出到Cassandra的相似的类，但是在本书写作

## 12.3 运行字数统计例子

字数统计是在MapReduce论文中给出的一个例子，是很多初学者学习这个框架的起点。

首先，我们需要一个Mapper类，如例12-1所示。

例12-1:  
TokenizerMapper.java类

```
public static class TokenizerMapper extends Mapper<byte[],  
    SortedMap<byte[], IColumn>, Text, IntWritable> {  
  
    private final static IntWritable one = new IntWritable(1);  
    private Text word = new Text();  
    private String columnName;  
  
    public void map(byte[] key, SortedMap<byte[], IColumn> columns, Context  
        context)  
        throws IOException, InterruptedException {  
  
        IColumn column = columns.get(columnName.getBytes());  
        String value = new String(column.value());  
        StringTokenizer itr = new StringTokenizer(value);  
  
        while (itr.hasMoreTokens()) {  
            word.set(itr.nextToken());  
            context.write(word, one);  
        }  
    }  
    protected void setup(Context context)  
        throws IOException, InterruptedException {  
        this.columnName = context.getConfiguration().get("column_name");  
    }  
}
```

熟悉MapReduce程序的读者会发现，这个mapper看起来十分眼熟。在这里，mapper的



当mapper迭代超级列时，每个IColumn都需要类型转换为SuperColumn，其中会包含内嵌的列信息。

接下来我们看一下字数统计程序的Reducer的实现，如例12-2所示。

**例12-2:**  
Reducer的实现

```
public static class IntSumReducer extends
    Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable> {

    private IntWritable result = new IntWritable();
    public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values, Context context)
        throws IOException, InterruptedException {

        int sum = 0;
        for (IntWritable val : values) {
            sum += val.get();
        }
        result.set(sum);
        context.write(key, result);
    }
}
```

在这个reducer实现中，没有什么奇怪的，没有Cassandra特有的东西。

最后看看运行MapReduce程序的类，如例12-3所示。

**例12-3:**  
WordCount类运行这个MapReduce程序

```
public class WordCount extends Configured implements Tool {
```

```

public int run(String[] args) throws Exception {
    Job job = new Job(getConf(), "wordcount");
    job.setJarByClass(WordCount.class);
    job.setMapperClass(TokenizerMapper.class);
    job.setCombinerClass(IntSumReducer.class);
    job.setReducerClass(IntSumReducer.class);
    job.setOutputKeyClass(Text.class);
    job.setOutputValueClass(IntWritable.class);
    job.setInputFormatClass(ColumnFamilyInputFormat.class);
    FileOutputFormat.setOutputPath(job, new Path("/tmp/word_count"));
    ConfigHelper.setThriftContact(job.getConfiguration(), "localhost", 9160);
    ConfigHelper.setInputColumnFamily(
        job.getConfiguration(), "Keyspace1", "Standard1");

    SlicePredicate predicate = new SlicePredicate().setColumn_names(
        Arrays.asList(columnName.getBytes()));

    ConfigHelper.setInputSlicePredicate(job.getConfiguration(), predicate);

    job.waitForCompletion(true);

    return 0;
}
}

```

关于这个和一般样板类字数统计不完全相同的**WordCount**类，有些事情还是值得一提的。我们需要设置**InputFormat**为**Cassandra**的**ColumnFamilyInputFormat**，以及制定**mapper**要查找的列名。**Cassandra**包含了一个称为**ConfigHelper**的辅助类，提供了设置所需属性的方法，比如**Thrift**连接信息（服务器和端口）、key

### 12.3.1 将数据输出到**Cassandra**

在这个例子里，**reducer**使用了**FileOutputFormat**输出它的结果。像它的名字那样，**FileOutputFormat**将结果写到文件系统中去。在**0.7**版本中，将有一个基于**Cassandra**的**OutputForm**实现。在本章写作的时候，一些实现细节还没有最终完成。对于内建的输出格式的更新。

不过，也有可能直接在**Reducer**里通过**Thrift**（或高级客户端）直接将数据写入到**Cassandra**中。在这个例子里，这



### 12.3.2 Hadoop流

字数统计MapReduce例子是用Java写成的。Hadoop流（streaming）是Hadoop提供

## 12.4 MapReduce之上的工具

MapReduce是为开发者提供的一个伟大的抽象，这样他们可以更少地考虑分布式计算细

### 12.4.1 Pig

Pig (<http://hadoop.apache.org/pig>

) 是一个Yahoo!开发的数据分析平台。这个平台包含了一个名为Pig Latin的高级语

开发者们在集成Hadoop，使用Cassandra中的数据运行MapReduce工作的同时，还进

```
LOAD 'cassandra://Keyspace1/Standard1' USING CassandraStorage() \
as (key:chararray, cols:bag{col:tuple(name:bytearray, value:bytearray)});
cols = FOREACH rows GENERATE flatten(cols) as (name, value);
words = FOREACH cols GENERATE flatten(TOKENIZE((chararray) value)) as word;
grouped = GROUP words BY word;
counts = FOREACH grouped GENERATE group, COUNT(words) as count;
ordered = ORDER counts BY count DESC;
topten = LIMIT ordered 10;
dump topten;
```

这个字数统计只有8行长。第一行读取了所有Standard1

列族的数据，描述了数据的别名和数据类型。我们从每行中提取了名/值对。在第三行中  
函数。然后对每个词进行分组和技术。最后，对数据按照计数进行排序，并输出找到的



使用Pig处理超级列是很平常的操作，只是有一层嵌套数据而已，我们可以将它扁平

对于有些人，编写MapReduce程序非常乏味而且充满了样板代码。Pig提供了一层抽象，

Pig集成代码（一个LoadFunc

的实现）位于Cassandra源码的contrib部分。它可以按照目录中提供的介绍，编译并

## 12.4.2 Hive

和Pig类似，Hive（<http://hadoop.apache.org/hive>

）是一个数据分析平台。Hive并不使用脚本语言，而是使用一种类似于SQL的称为Hiv

在本章写作时，Hive的Cassandra存储处理工作即将完成。对于Hive与Cassandra的

## 12.5 集群配置

MapReduce和其他工具在尝试事物或解决问题的时候，可以非分布式地运行。但是要运找到更多关于Hadoop配置的信息，或者阅读Tom White的杰作《Hadoop权威指南》）（O'Reilly）<sup>1</sup>。

译注1：也可参考即将由人民邮电出版社出版的《Hadoop 实战》。

因为Hadoop有一些大家不熟悉的专有名词，我们这里给出一些有用的定义。

- 

### HDFS

Hadoop分布式文件系统。

- 

### namenode

HDFS的主节点。它拥有存储于多个Datanode的数据块的位置信息，在小集群里，

- 

### datanode

为HDFS存储数据块的节点，`datanode`和`tasktracker`运行在相同的节点上。

- 

## `jobtracker`

MapReduce工作的主节点。`jobtracker`接收新工作，将工作分为`map`和`reduce`任务。

- 

## `tasktracker`

负责为`jobtracker`运行`map`或`reduce`任务的进程。`tasktracker`和`datanode`运行在相同的节点上。

和Cassandra一样，Hadoop也是一个分布式系统。MapReduce `jobtracker`将任务分

为了达到数据本地化，Cassandra节点也必须是Hadoop集群的一部分。`namenode`和`jobtracker`

图12-1示意了一个四节点的Cassandra集群，每个Cassandra节点上都运行着`tasktracker`

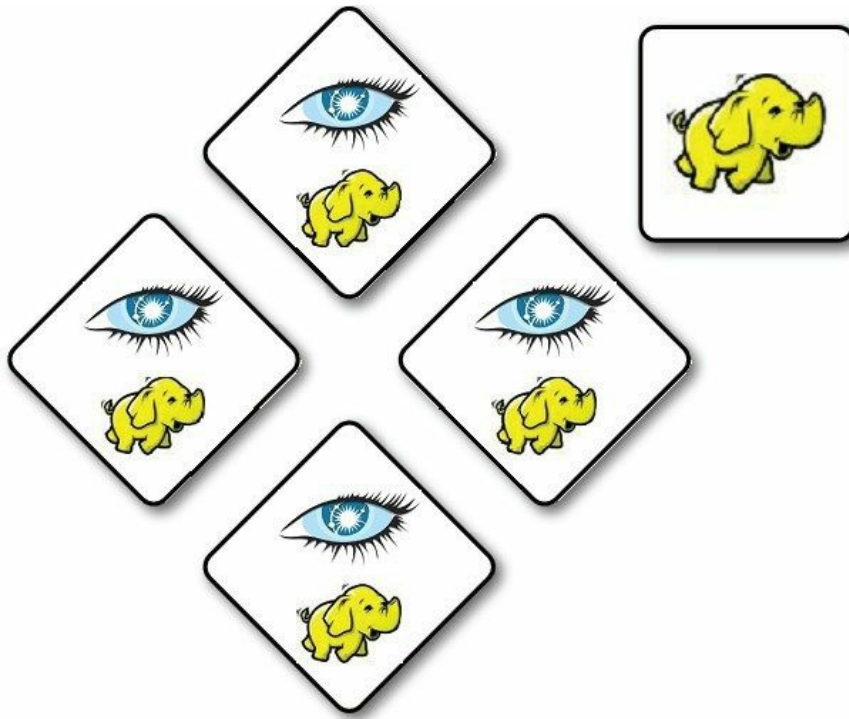


图12-1: 四节点的Cassandra集群，外部有namenode/jobtracker

当一个客户机发起任务时，它会到达jobtracker。jobtracker在工作提交时，通过开和ColumnFamilySplit来获取不同片段的数据在集群中的物理位置。之后，它可以使用位置信息将任务分配到

最后，当创建工作执行MapReduce的时候（直接或是通过Pig），Hadoop的配置需要（

## 12.6 案例

为了帮助你理解为什么Cassandra/Hadoop的集成是有趣又有用的，我们将会介绍一两

### 12.6.1 Raptr.com: Keith Thornhill

Raptr是一个允许游戏玩家相互通信并共享游戏统计和成就的服务。Keith Thornhill

Keith认为Cassandra是一个很有前途的存储方案，因为它：

- 内建的可扩展性，而非建在鹰架上的；
- 对于读写访问呈现单一视图（没有主从之分）；
- 在正常情况下非常易于维护（包括节点失败、增加新节点等），“直接可用”，只需

Keith也在关注Cassandra/Hadoop的集成工作的演进，并把Pig看做是一个他可以使

对于配置，Keith使用了独立的namenode和jobtracker，并在每个Cassandra节点上

### 12.6.2 Imagini: Dave Gardner

Imagini为发行商提供工具，通过“可视实验”和推理引擎对它们站点的访问者进行分析。

在调研了很多替代方案之后，Imagini因为Cassandra的容错性、无中心架构（没有单

Dave Gardner是Imagini的一位高级开发者，他写道：“我们使用Cassandra存放实

目前，Imagini从各种数据源收集数据放入Hadoop分布式文件系统（HDFS）之中。使用

一旦Cassandra支持了Hadoop流，Imagini就有希望进一步简化数据流了。他们甚至讨



## 12.7 小结

本章中，我们学习了Hadoop—Google MapReduce算法的开源实现。我们了解了Hadoop的架构和配置。最后，我们了解了一些公司在集成使用Hadoop和Cassandra时的状况。

## 附录 非关系型数据库大观

**Cassandra**只是冉冉升起的众多新的非关系型数据库项目中的一个，为了了解非关系型



近来，我们时常听到“**NoSQL**”这个名词，用来描述一些不使用**SQL**的数据库。我也一

在本附录中，我们将审视多种流行的非关系型数据库。**Cassandra**非常擅长做某些事情

## A.1 非关系型数据库

毫无疑问，世界上随处可见那些没有使用半点关系模型的流行数据库产品。它们包括对象



这里有很多非关系型数据库没有提到，主要是因为它们或者少有人问津，或者是专用。想要了解更完整的非关系型数据库，可以访问 [Alex Popescu](#) 的非常棒的网站 [My](#)。

你读这本书可能是因为已经为自己的项目选择了 **Cassandra**。当然，你也可能只是听说

所以来看看这些替代产品，看看它们和我们已经熟悉的数据库产品有何异同。我会尽力使

总的来说，这些数据库都是分布式的，这意味着它们的设计允许用多个节点容纳数据的副

不过，从另一个角度来看，这些数据库都还缺少优秀的工具和框架的支持。很多解决方案

## A.2 对象数据库

对象数据库的设计初衷是避免对象—关系模型之间的“阻抗不匹配”问题，在面向对象语言中，因为对象是基本数据类型，所以不需要再进行应用中的对象到关系型模型的数据转换，所以应用对象数据库从20世纪70年代中期到80年代就出现了，但从未获得广泛的商业应用，只在InterSystems的对象数据库Cache可能是最为人所知的对象数据库商业产品了，此外，面向对象数据库有一些致命缺点。虽然使用面向对象数据库可以带来很多性能上的改善，近年来，相比于这里提到的其他存储系统，对象数据库较少受到关注，也鲜有发展，所以

## A.3 XML数据库

XML数据库是文档数据库的一种特殊形式，专门为与XML一起应用而优化。XML的第一个

### XRX架构

除了刚才已经提到的用法，XML数据库还是所谓“XRX网络应用架构”的中心，这个概念

在客户端，XRX使用XForms，这是W3C建议的HTML表单的XML格式替代品，XForms可

在中间层，XRX使用RESTful服务，甚至有时直接暴露数据库的RESTful接口；在后

XML数据库已经被部分证明非常有用，因为它们允许开发者对于某些的XML文档直接使用

XML数据库有一类核心功能：允许你存储和查询XML文档。虽然它们通常都不直接使用“原

- 使用XML友好的查询机制，如XPath和XQuery。XPath是在文档中对不同数据项寻
- 直接在应用中使用XML的时候可以获得性能提升。某些使用XML的应用不得不将文档
- 可以灵活地访问数据。XML数据库让你常常可以用DOM、JDOM、SAX API和SOAP协

- 快速的全文搜索。
- 关系型数据库里所熟悉的功能，如跨文档集合的join、用户定义函数、元数据和数
- 灵活使用XML协议栈，如在展现层使用XForms。
- 其他特性，比如存储非XML文档[如纯文本（非结构化）文档]。

如果你还不熟悉XPath这种在XML文档里查找数据的方法，看看下面这个XML示例文档：

```
<catalog>
  <plays>
    <play name='Hamlet'><price>5.95</price></play>
    <play name='King Lear'><price>6.95</price></play>
  </plays>
</catalog>
```

对于上面这个XML文档，下面的XPath表达式的返回值应该是6.95，这个结果是通过查找元素里的price元素得到的：

```
//catalog/plays/play[@name='King Lear']/price
```

有多个XML数据库的开源项目和商业产品可供选择。通常它们会使用两种存储机制之一：

下面几节会简单浏览一些流行的XML数据库。

### **A.3.1 SoftwareAG Tamino**

Tamino是最早的XML原生数据库之一。它是一个成熟的商业产品，广泛支持你所期望的

### **A.3.2 eXist**

eXist XML数据库最初是Wolfgang Meier于2000年创建的个人项目，并一直持续积极

### **A.3.3 Oracle Berkeley XML DB**

Berkeley XML DB是一个用Java编写的开源数据库，最初是一个哈佛的研究项目，目

### **A.3.4 MarkLogic Server**

MarkLogic是由支持XQuery创建、读取、更新、删除（CRUD）操作，全文搜索，XML树

### **A.3.5 Apache Xindice**

Apache Xindice项目也是早期XML数据库之一，开始于2001年。按照设计，它仅用于

### **A.3.6 小结**

实际上还有很多其他的XML数据库，包括TigerLogic、MonetDB、Sedna等。不过，在  
当然，如果你只是存储小型XML文档，而且应用不需要文档集合，那么可能使用XML数据



## A.4 面向文档的数据库

在关系型数据库中，数据存放在表中，也有可能，数据会被反复“拆散”，以便使用关系键。而面向文档的数据库一般会有这样几个优点。

- 文档数据库的基本存储单位就是一整篇文档。一篇文档可以存储任意数量的不限长度的键值对。
- 在一个面向文档的数据库中，不需要像RDBMS中那样，在没有值可存的时候存储“空值”。
- 它们都不需要schema，形式上非常随意。
- 可以对每个文档单独设定安全级别。
- 它们通常都支持全文检索。少数RDBMS也能提供这个功能，但在面向文档的数据库中，这通常是一个基本功能。

那么，到底什么是“文档”呢？可以是文本，存储为JSON格式（参考“何谓JSON”）；也可

## 何谓JSON

JSON是JavaScript Object Notation（JavaScript对象标记）的缩写，是一种

```
{
  "contact": {
    "fname": "Alison",
    "lname": "Brown",
    "address": {"street": "301 Park Ave", "city": "New York", "state": "NY", "zip": "10022"},
    "phone": [
      { "type": "mobile", "number": "480-555-5555" },
      { "type": "home", "number": "212-444-4444" }
    ]
  }
}
```

同样的信息，用XML表述应该是这个样子的：

```
<contact>
  <fname>Alison</fname><lname>Brown</lname>
  <address>
    <street>301 Park Ave</street><city>New York</city>
    <state>NY</state><zip>10022</zip>
  </address>
  <phone type="mobile">480-555-5555</phone>
  <phone type="home">212-444-4444</phone>
</contact>
```

JSON只支持少量数据类型，没有XML提供的那么丰富。JSON支持的数据类型包括数字

在上面这个JSON文档中，你可以看到一个带有几个属性的联系人对象。名和姓以字符串表示。

JSON大约在1999年就出现了，但直到近几年，当开发者已经厌倦了臃肿的XML以及它

相对于XML文档，JSON文档更加轻量级，虽然XML在很多平台上都有广泛的工具支持，

在直接表示数据的时候，或是在文档数据库和分布式哈希表的例子中，都经常使用JS

你可以把面向文档的数据库当做是一些键—值集合，把它们看做是稍后在A.6节讨论的“键

```
{
  "title": "I Heart LolCatz",
  "author": "Inigo Montoya",
  "ts": Date("31-Dec-99 11:59"),
  "comments": [{
    "author": "Robert Zimmerman",
    "comment": "I'm just a song and dance man"}, {
    "author": "Rogers Nelson",
    "comment": "I'm just a song and dance man"}
  ]
}
```

看起来似乎很简单，而考虑一下如何用关系数据库里的表来表达一个如此简单的数据结构

#### A.4.1 IBM Lotus

Lotus最早的版本发布于1989年，可能是所有面向文档的数据库的灵感来源，包括Couch

- 

网站:

<http://www.ibm.com/software/lotus>

- 

面向:

文档

- 

创建:

Lotus的首个版本发布于1989年。截止到本书写作时的最新版本是2010年3月发

- 

**schema:**

不需要schema。文档（“notes”）存储在称为Notes存储文件（NSF）的自有格

- 

**客户端:**

最新版本的最最终用户客户端是基于Eclipse的。要与Domino数据库交互，可以使

- 

**CAP:**

Lotus可以集群化并进行副本复制。

- 

**产品应用:**

Lotus在很多企业中都作为员工协作工具使用。

#### A.4.2 Apache CouchDB

作为一种数据库，CouchDB可能是和Lotus Notes最为相似的了。这并不奇怪，它的创

CouchDB最有趣的特性之一是多版本并发控制（MVCC）。MVCC意味着读操作将不会阻塞



如果你希望更多地了解CouchDB，可以参阅O'Reilly的《CouchDB权威指南》（CouchDB权威指南），由 J. Chris Anderson、Jan Lehnardt和Noah Slater合著。

- 

网站：

<http://couchdb.apache.org>

- 

面向：

文档

- 

创建：

开始于2005年，2008年成为Apache孵化器项目。

- 

实现语言：

Erlang

- 

分布式：

是，离线时数据也可以被用户和服务器读取或更新，在之后，所有的变更都可以通

-

**schema:**

不需要schema。文档可以全部以JSON格式存储。每个文档有唯一的ID。

- 

**客户端:**

RESTful的JSON API允许任何可以发起HTTP请求的语言访问。

- 

**CAP:**

最终一致性。具有副本复制机制，用于同步不同节点上的多份数据副本。与很多关

- 

**产品应用:**

CouchDB在本书写作时仍然没有完成1.0发布，但在多个社交网站和软件应用中已

中的产品应用列表。

- 

**附加特性:**

支持MapReduce、增量副本复制和容错性。带有web控制台。

### A.4.3 MongoDB

MongoDB可能和CouchDB最为相似。它旨在融合键值存储、文档数据库、对象数据库和



如果你希望更多地了解MongoDB，可以参阅O'Reilly的《MongoDB权威指南》（M）<sup>1</sup>，由Kristina Chodorow和Michael Dirolf合著。

译注1：本书已由人民邮电出版社出版。

- 

网站：

<http://www.mongodb.org>

- 

面向：  
文档

- 

创建：

由Geir Magnusson和Dwight Merriman在10gen开发。

- 

实现语言：  
C++

-

分布式：  
是

- 

**schema:**  
存储JSON风格的文档，可以使用动态schema。

- 

**CAP:**  
MongoDB对所有分片都使用单主节点的方式，可以达到完全一致性。

- 

产品应用：  
MongoDB的用户包括SourceForge、Bit.ly、Foursquare、GitHub、Shut

- 

附加特性：  
支持MapReduce。有一个很简洁的Web界面，可以让你在浏览器里使用JavaScript。  
。

#### A.4.4 Riak

Riak是一个基于Amazon Dynamo的混合型数据库，既是面向文档的，也是分布式键-值

Riak的设计中有三个基本元素：桶（bucket）、键、值。数据组织在桶中，桶大致相当



Riak的实现者Basho Technologies，同时提供了商业版本和开源版本。

Riak可以在大部分Unix类操作系统上运行，但不支持Windows。

- 

网站:

<http://wiki.basho.com>

- 

面向:

文档与键值存储

- 

创建者:

麻省剑桥的 Basho Technologies，这个公司由Akamai的架构师于2008年创

- 

实现语言:

主要是Erlang，部分使用C和JavaScript

- 

分布式:

是

- 

副本复制:

可以在桶级设置副本复制机制。

- 

**schema:**

Riak是无schema的，不使用特定的数据类型。和键对应的值是对象。所有的数据

- 

**客户端:**

Riak提供了三种主要的交互方式：JSON/HTTP的API；Erlang、Python、Java访问。

- 

**CAP:**

Riak和Cassandra非常类似，这个数据库也允许用户来调整一致性、可用性和分

- 

**产品应用:**

Riak的客户包括Comcast和Mochi Media。

- 


**附加特性:**

Riak可以和MapReduce/Hadoop集成。Riak的商业版本称为Enterprise DS,

## A.5 图数据库

图数据库是关系数据模型的另一种替代模型。你可以把图想成一个网络。图数据库的数据


图A-1示意了一个有五个节点和五条边的图数据库。边可以描述多种关系，但在这个例子

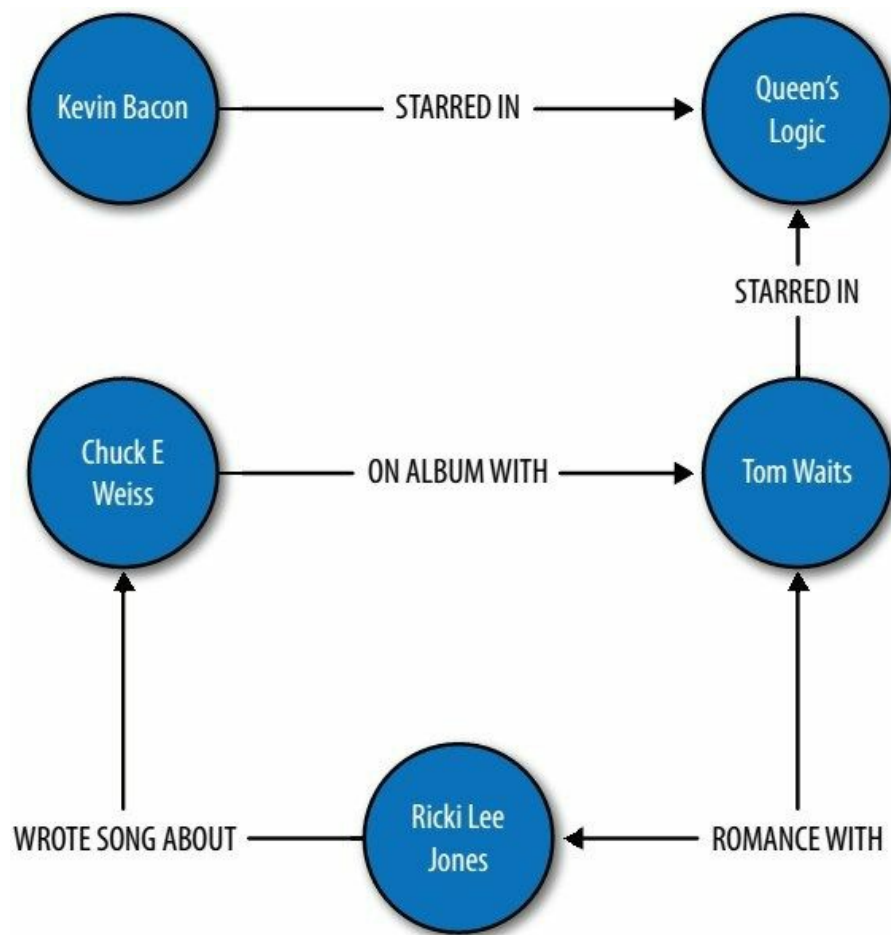

图A-1：图建模关系

图数据库和其他的非关系型数据库的不同在于，比如键-值存储，在图数据库中，不仅仅

在过去15年中，有两个关键趋势决定了图数据库作为一种重要的数据存储形式的崛起。其一是数据量的爆炸性增长，其二是数据类型的多样化。以图A-2所示的简单的时间线为例。从20世纪90年代初开始，文本文档和相互链接的简单

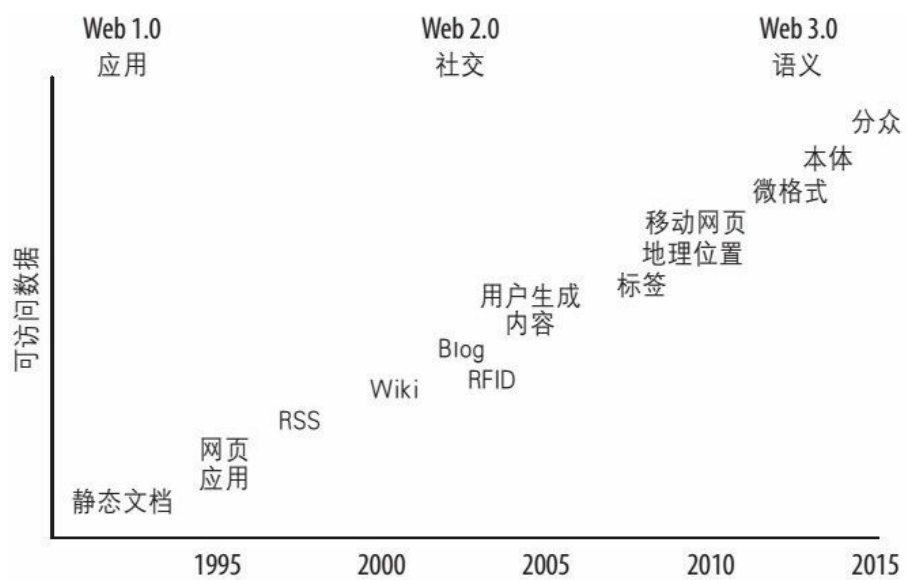

图A-2: 管理大规模数据的需求正在增加，而且还将继续

当互联网开始构建重要的语义层时，伴随而来的就是数据量的爆炸，这时，最大的互联网与许多面向文档的数据库类似，图数据库一般不要求schema的形式，它允许应用随着数相对于RDBMS，图数据库最本质的优点是没有所谓阻抗不匹配的问题，你可以把对象按照如果你对社会化网络和语义网络应用中的图数据库感兴趣，还可以研究更多在此未一一讨中的Gremlin项目。Gremlin是一个为进行查询、图分析和处理图数据库设计的开源程这里只介绍两种图数据库，但是，如果你是一个Hadoop使用者，还可以看看Hama项目，。Google还有一个称为Pregel的项目，他们内部使用这个项目很多年了，并且可能会。

### A.5.1 FlockDB

2010年4月，Twitter宣布他们在GitHub上开源了新的图数据库，称为FlockDB。他们

- 

网站：

<http://github.com/twitter/flockdb>

- 

面向：

图

- 

创建：

2010年由Twitter创建

- 

实现语言：

Scala

- 

授权方式：

Apache许可证（第2版）

-

分布化：  
是

- 

**schema:**

FlockDB的schema非常简单直接，因为FlockDB并不想解决所有的数据库问题，

- 

客户端：

FlockDB使用Thrift 0.2客户端，Twitter还写了一个Ruby的前端，提供了更

- 

副本复制机制：  
有

- 

底层存储：  
MySQL

- 

产品应用：  
Twitter

- 

附加特性：

FlockDB允许快速对包含上百万个条目的查找结果集进行分页，支持对边进行归并

## A.5.2 Neo4J

Neo4J是一个兼容ACID属性的图数据库，特别为快速的图遍历而优化。它支持事务，支持

Neo4J可以作为JAR包嵌入到应用之中，很容易就可以设置并运行Neo4J，并且可以灵活

- 

网站:

<http://neo4j.org>

- 

面向:

图

- 

创建:

由Neo Technologies于2003年创建，并开始产品应用。版本1.0发布于20104

- 

实现语言:

Java

-

许可证:

开源许可证为AGPLv3, 使用商业许可证可以获得更多的特性。

- 

分布化:

Neo4J是半分布化的, 可以使用RMI进行远程通信。注意: 免费版本的Neo4J是不

- 

schema:

Neo4J是一个由无schema的节点、边和可选属性构成的图。

- 

客户端:

有多种选择: Neo4J可以作为一个REST服务器来启动, 这样就可以使用简单的HT

- 

副本复制机制:

截止到本书写作的时候, Neo4J的副本复制功能仍然在开发中。它的主从副本复制

- 

存储:

客户磁盘存储

- 

产品应用:

box.net、ThoughtWorks



- 

附加特性：

因为**Neo4J**是图数据库，所以可以很好地应用在语义网络应用之中。允许执行**SPA**

**Neo4J**可以和**Apache Lucene/Solr**集成，以存储外部索引来进行更快的全局检索。索

**Neo4J** 的版本**1.1**将会带有一个事件框架。

## A.6 键—值存储与分布式哈希表

在关系模型中，我们首先考虑的是，域要求使用什么样的表，然后考虑如何将表范式化，但是，在键—值存储中，通常不需要预先定义这样的schema。域在这里成为了桶，你可以另一个对比关于建模。使用关系型数据库工作时，我们倾向于仔细考虑schema，确信我数据完整性是另一个差异点。数据完整性是指应用中数据的完全和一致性的程度。关系型考虑一个例子：你在数据库中存储了客户和订单信息。在关系型数据库中，必须在数据库对键—值存储的一个苛责在于，当需要扩展到数十亿条记录的时候就会非常困难，但这种如今有很多种可供选择的键值存储，包括Tokyo Cabinet、亚马逊的SimpleDB以及微

### A.6.1 亚马逊的Dynamo

Dynamo是亚马逊内部使用的键值存储系统。虽然开发者们无法使用这个系统，但它仍然2007年10月，亚马逊的CTO Werner Vogels在ACM发表了一篇名为“Dynamo: Amazon”。这篇论文技术性很强，但非常清晰、简洁，并且写得很精彩。我将在这里简单总结它Dynamo和很多本附录中描述的系统一样，诞生于现实生产环境中的需求，包括持续增涨Dynamo用于亚马逊的购物车，当然，一致性对于亚马逊是非常重要的。但对于基于Web

和Cassandra一样，Dynamo的一致性是一个可配置的属性，它允许用户来确定一个副本

Dynamo架构的需求非常清晰。为了支持高可用的模型，团队决定调低一致性“旋钮”。重

要达到一个可以接受的一致性级别，Dynamo必须实现某种版本机制，以让副本知道，哪

本节总结了Amazon Dynamo论文的主要内容，帮你理解其架构目标和特性。虽然我非常

### A.6.2 Voldemort项目

Voldemort开始是一个LinkedIn的内部项目，用于解决他们所面对的简单数据在可扩展

LinkedIn的Jay Kreps提到的性能数据大约是一个客户端、一个服务器的环境下，每

- 

网站：

<http://project-voldemort.com>

- 

面向：

键-值存储

- 

创建：

2008年，由LinkedIn的数据与分析团队为解决应用的实时性问题而创建。

-

实现语言：  
Java

- 

分布式：  
是

- 

**schema:**

Voldemort的主要设计目标是高性能与高可用性。所以，这个数据库仅支持最简  
， `store.put(key,value)`  
和`store.delete(key)`  
。因为Voldemort允许用JSON指定schema，所以它支持JSON支持的数据类型。

- 

客户端：  
和Cassandra类似，Voldemort允许可插拔的接口方式。按照Voldemort的网站

- 

副本复制机制：  
数据自动地在多台服务器间进行副本复制，这是可配置的。

- 

底层存储：  
Voldemort允许使用可插拔的磁盘存储机制，可以使用BerkeleyDB或是MySQL

-

产品应用：  
LinkedIn

- 

附加特性：  
可以与Hadoop一起使用。

### A.6.3 Redis

Redis不是一个“普通的”键-值存储，因为它还支持多种不同数据结构的值，比如二进制

2010年3月，VMWare接手，成为Redis项目的赞助者。

- 

网站：  
<http://code.google.com/p/redis>

- 

面向：  
键-值存储

- 

创建：  
创建于2009年

- 

实现语言：  
ANSI C

- 

分布化：  
没有分布化和容错性。

- 

**schema:**  
键-值存储，使用`server:key-name`  
来存储与取出数据。

- 

客户端：  
Redis支持多种客户端，通常通过外部的库，支持Ruby、Python、Twisted P

- 

**CAP:**  
最终一致性

- 

是否开源：  
是。托管在Google Code项目中。这里有一个很整洁的页面（基于MongoDB的教  
尝试一下吧。



## A.7 列数据库

在列数据库中，数据围绕列而非行来组织。这样，可以对某些应用的负载更加优化，特别是为了优化磁盘空间和IO消耗的时间，在列数据库里，数据存储的工作方式有些许不同。列数据库经常要求数据的类型是一致的，这样可以更好地进行数据压缩。

列数据库最早大约出现在20世纪70年代早期。Sybase IQ就是最早的列数据库之一，很不过，近几年的项目（主要是开源项目）才是我们讨论的NoSQL的一部分，这些数据库演Google的Bigtable是现代列数据库的鼻祖。它是一个内部自用的系统，但是Google发

### A.7.1 Google Bigtable

在Google内部，Bigtable用于用户数据库，它的设计可以扩展到PB级别。Google 在理解Bigtable非常有意义，至少在某种程度上，因为它的很多特性和设计决策都是Cas



我强烈建议你阅读Google Bigtable的论文，这是一篇非常优秀的文章。不过，需找到Bigtable的论文。



Cassandra在很多地方和Bigtable有差别，但是，两者重要的差别在于Cassandra使  
Bigtable依赖于一个称为Chubby的分布式锁服务，它用Chubby做几件事情：保证任何

- 

网站：

无，但可以在<http://tables.googlelabs.com>

查看一个相关的项目，称为Google Fusion Tables。

- 

面向：

列

- 

创建：

Google从2004年开始Bigtable的开发，论文发表于2006年。

- 

实现语言：

C++

- 

分布化：

是

-

底层存储：

Google文件系统（GFS）。文件分割为64 MB的分块，通常只以追加的方式写文

- 

**schema:**

Bigtable的数据模型是一个稀疏、分布化、多维的有序映射。允许用户存储比亚

- 

客户端：

C++，查询有时也可以使用一个Google内部开发的脚本语言Sawzall。最初Saw

- 

是否开源：

否

- 

附加特性：

虽然你无法直接使用Bigtable，但可以通过在Google App Engine创建应用来

### A.7.2 HBase

HBase是Google Bigtable的一个克隆，最早是和Hadoop一起使用的（实际上，起初

-

网站:

<http://hbase.apache.org>

- 

面向:

列

- 

创建者:

Powerset在2007年创建了HBase，其后捐给了Apache。

- 

实现语言:

Java

- 

分布化:

是。可以单独运行HBase，或伪分布化，或是使用完全分布化模式。伪分布化模式

- 

底层存储:

HBase构建在Hadoop分布式文件系统之上，类似于Bigtable。

- 

**schema:**

HBase支持非结构化和部分结构化数据。要支持这些数据结构，HBase用列族（过

- 

客户端:

可以使用Thrift、RESTful网关、Protobuf（参见下面的附加特性）或一个可

- 

是否开源:

是（Apache许可证）

- 

产品应用:

Adobe从2008年开始使用HBase。Hbase的用户还包括: Twitter、Maholo、S

- 

附加特性:

因为HBase是Hadoop项目的一部分，它和Hadoop的结合非常密切。因为有一整

HBase的运行需要依赖于Zookeeper。Zookeeper也是Hadoop项目的一部分，是一个

你还可以使用Google的Protobuf（Protocol Buffer）API代替XML来访问HBase。

。

HBase提供了一个基于web的控制台用户界面，可以用于监控管理区域服务器（region

### A.7.3 Hypertable

Hypertable也是一个Google Bigtable的克隆，和HBase非常相似。项目的发起公司

与Cassandra和其他Bigtable的衍生项目类似，Hypertable使用Bloom filter和

Hypertable非常适于分析型应用和处理。和其他非关系型解决方案不同，Hypertable

- 

网站:

<http://www.hypertable.org>

- 

面向:

列

- 

创建者:

Hypertable项目由Zvents于2007年2月启动。

- 

实现语言:

C

- 

分布化:

是

-

开源：  
是

- 

**schema:**

Hypertable的数据存储在一个多维表中，可以看做是一个统一有序的键—值对列

- 

客户端：

主要通过C++ Thrift API交互（Cassandra也是用Thrift，并正在转向Avro

- 

附加特性：

Hypertable有自己的查询语言，称为Hypertable查询语言（HQL）。HQL基于  
。这个查询看起来和SQL非常类似，但格式略有不同。比如“^=  
”操作符的意思是“以.....开头”。

与Voldemort和Cassandra（至少是换用Avro之前）类似，Hypertable的客户端序列

## A.8 多持久化存储系统

本附录里，我们已经接触到了很多风格的持久化存储，有一个突出的情况是：每个都适用的Dean Wampler举了Emacs的压倒性成功作为例子，说明多语言编程的好处：Emacs

我认为，在持久化存储方面我们可能面临类似的趋势。NoSQL的崛起开始对传统发起挑战的解决方案，或者说，在一个应用里，使用不同的数据存储系统来完成不同的任务。在

## A.9 小结

在前面的章节中，我们快速浏览了多种非关系型数据库，希望给出恰当的背景来了解Cas

为了了解关系型数据库的替代产品，我们还了解了很多近年来涌现的所谓NoSQL系统。这

所以，本书之中，我的目的不是说服你抛弃所有的关系型数据库，并立刻用新方式来取什



# 词汇表

难以置信，我们真是一大群白痴。我们在字典里找“洗钱”。

—Peter, 电影《上班一条虫》

词汇表里给出了一些使用Cassandra时非常有必要了解的概念定义。在<http://wiki.>确实有不少有用的材料，不过第一次看它们也确实很晕，因为每个新名词都需要更多的

## 1. 逆熵（Anti-Entropy）

1

译注1：因为词汇表是字母排序的，为便于查找，这里所有词汇都保留英文原词了。

逆熵或称为副本同步

，是Cassandra为保证不同节点上的数据副本都可以更新到最新版本而采用的机制。

这里解释一下逆熵的工作方式。在主压紧（参见压紧

）过程中，服务器发起TreeRequest/TreeResponse会话，来和相邻节点交换Merkle树。这个操作是由AntiEntropyService类负责的。AntiEntropyService

类实现了单例模式，并定义了Differencer

静态类。这个类用于比较两棵树，如果发现任何差异，都会对有差异的区间发起修复过

亚马逊的Dynamo中使用了逆熵机制，Cassandra采用了Dynamo的模型（参考Dynamo的

在Dynamo之中，它们使用了Merkle树来支持逆熵机制（参见Merkle树

）。Cassandra也是如此，但两者实现略有不同，在Cassandra之中，每个列族有它

对于如何修复数据，可以参见读时修复。  
。

## 2. 异步写

异步写（asynchronous write）在文档和邮件列表里有时简写为Async Write。Cassandra使用`Future<T>`和`java.util.concurrent`库的组件来把数据写向缓冲区。

## 3. Avro

Avro（可能）正在取代Thrift成为与Cassandra进行交互的RPC客户端。Avro是Apache项目，由Hadoop和Lucene的创立者Doug Cutting创建。Avro的功能类似于Thrift，但

译注2：Avro已经从Hadoop“毕业”，成为顶级的Apache项目了。

这个迁移意味着Cassandra服务器将从`org.apache.cassandra.thrift.Cassandra`迁移到`org.apache.cassandra.avro.CassandraServer`。在本书写作的时候，这个迁移尚在进行中，还没有完成。

你可以从Avro的官方主页了解更多的信息：<http://avro.apache.org>。  
。

## 4. Bigtable

Bigtable是Google于2006年开发的面向列的高性能分布式数据库系统，构建在Google的GFS之上。Yahoo!的HBase是Bigtable的一个克隆。

可以从这里<http://labs.google.com/papers/bigtable.html>读到Bigtable的完整论文。

## 5. Bloom filter

简单地说，Bloom filter是一个非常快的用于判断一个元素是否属于一个集合的非确定性数据结构。

Cassandra在键值查询时使用Bloom filter，以此减少代价高昂的磁盘访问。每个SSD都包含一个Bloom filter，用于快速判断一个键是否存在于该SSD中。

虽然可能出现假阳性结论算是一个缺点，但Bloom filter的优点就是它们确实飞快，且占用空间非常小。

在Apache Hadoop、Google的Bigtable和Squid代理服务器缓存中，都有Bloom filter。

## 6. Cassandra

在希腊神话之中，Cassandra（卡珊德拉）是特洛伊国王普利阿摩斯和王后赫卡柏的女儿。

Cassandra存储系统是一个Apache项目，主页位于<http://cassandra.apache.org>。该项目2009年1月成为了一个孵化器项目。它的关键特征包括无中心、弹性、容错、可扩展性。

Cassandra最初由Facebook开发，用于解决他们的收件箱搜索问题。开发团队由Jeff Dike和

Facebook的Lakshman和Malik写了一篇名为“一种无中心结构化存储系统”的论文，介绍Cassandra。你可以在<http://www.usenix.org/conference/fstsd08/papers/Lakshman.pdf>找到。

Avinash Lakshman还在2008年写过一篇博客，描述他们在Facebook如何使用Cassandra。你可以在<http://www.usenix.org/conference/fstsd08/papers/Lakshman.pdf>找到。

很容易明白Cassandra数据库为什么如此命名：它的支持者确信，Cassandra和其他相似的系统一样，都是“不可靠的”。

Ran Tavory开发的Java客户端Hector是用Cassandra的兄弟命名的。

## 7. Chiton

在古希腊，Chiton是一种服装，通常是无袖的，男女皆可。Brandon Williams用Chiton命名了一个Cassandra客户端。

与此相关的一个开源项目，是用Twisted Python写的Cassandra底层客户端API项目。

## 8. 集群（cluster）

集群就是两个或多个Cassandra实例同台献艺。这些实例使用Gossip协议相互通信。

新配置一个实例来引入到集群中时，需要先做一些准备工作。首先准备一个种子节点，之后指定两个要监听的端口：**Gossip**和**Thrift**接口。集群配置好了之后，可以使用node tool来验证设置是否正确。

## 9. 列（column）

列是Cassandra数据模型中的最基本的数据表示单位。一列是一个三元组，包括名（有类型）、值和位置。为了避免多线程问题，列是不可变的。

列组织在列族之中。

Cassandra中的列由接口org.apache.cassandra.db.IColumn定义，其中定义的操作包括读取byte[]类型的值或读取Collection<IColumn>类型的子列，还有查询最近修改的时间。

列会按照它们的类型来排序，包括**AsciiType**

- 、**ByteType**
- 、**LexicalUUID-Type**
- 、**LongType**
- 、**TimeUUIDType**
- 、**UTF8Type**
  - 。参见列族
  - 。

## 10. 列族（**column family**）

列族的地位大致相当于关系型模型中的表。它是容纳一组有序的列的容器。

因为每个列族都存储在单独的文件中，所以，最好把一次查询需要的数据放在同一个列族

你要在Cassandra的配置文件中定义列族。还可以提供全局（每个keyspace的）值用于或**super**

- 。

参见列

- 、**Keyspace**
- 、超级列
- 。

## 11. 列名（**column name**）

一行

中存储的名/值对的“名”那部分。

## 12. 列值（**column value**）

一行

中存储的名/值对的“值”那部分。列值的尺寸会受到主机内存的限制。

### 13. commit log

`commit log`用于所有的Cassandra写操作。当进行一个写操作时，首先就会进入到`commit log`满了，数据就会刷写入**SSTable**文件之中。

这项工作由**`org.apache.cassandra.db.commitlog.CommitLog`**类负责，每次写或删除操作，变更会以**`RowMutation`**对象的形式序列化并追加写到**`commit log`**之中。这些对象组织为**`commit log`**段。在

### 14. 压紧（**compaction**）

压紧是通过合并大的累积数据文件的方式来释放空间的过程。这个过程大致相当于关系型

在压紧期间进行的释放空间的操作包括合并键值、和并列、删除墓碑。这个过程由**`org. Compaction-Manager`**类负责。**`Compaction-Manager`**实现了一个**`MBean`**接口，所以它是支持内省的。

Cassandra中有几种不同类型的压紧操作。

主

压紧有两种触发方式：通过节点侦测或是自动进行。节点侦测会向目标节点的相邻节点包含如下几步。

1.

获取列族中的键值分布。

2.

行数据加入到验证器中之后，如果列族需要验证，就会创建Merkle树，并广播到周

3.

Merkle树们放在一起，作为一个Differencers  
(需要验证或比较的树)的列表发送。

4.

比较过程由StageManager

类进行，这个类负责管理执行任务时的并发问题。在压紧时，StageManager  
使用一个逆熵阶段。它使用org.apache.cassandra.concurrent.JM  
类，在一个单线程内执行压紧程序，并使这个操作可以作为一个MBean，支持内省

## 15. 压缩 (compression)

返回值压缩是一个未来版中的特性，但0.6还不支持。

## 16. 一致性 (consistency)

一致性意味着一个事务不会让数据库进入不合法状态，不会违反完整性约束。一致性是关

N = 存放数据副本的节点数

W = 在写操作成功返回之前必须确认写入成功的副本数

R = 在读操作访问数据对象时，需要获得的最少副本数

$W + R > N$  = 强一致性

$W + R \leq N$  = 最终一致性

## 17. 一致性级别 (**consistency level**)

Cassandra的配置允许你决定在读写操作过程中，集群中多少个副本给出确认或响应可的，而不是系统中的节点总数。

有多个可选的一致性级别可以用来进行性能调优。最高性能的级别，一致性级别也最低。

对于写操作，

- 

**ZERO:** 写操作将会在一个后台线程中异步完成，无法确保写操作一定成功。这是写

- 

**ANY:** 这个级别是在Cassandra 0.6中引入的，意味着你可以确信数据至少已经写  
) 也被看做是一个成功的写入。这也是一种相对弱的一致性级别。

- 

**ONE:** 保证在返回时，数据至少已经写入到一个节点的commit log和memtable之

- 

**QUORUM:** 一定数量的节点可以就一个操作达成一致。数量定为副本因子/2+1。所

- 

**DCQUORUM:** 选举 (quorum) 的一个版本，由同一个  
数据中心里的副本进行投票，在选举的高一致性和在一个数据中心的副本间进行执

-



**ALL:** 保证在返回时副本因子指定数量的节点都接收到数据了。如果某个副本对写操

对于读操作，

- 

**ONE:** 当第一个节点响应时，立刻返回该响应的值。在后台进行读时修复。

- 

**QUORUM:** 查询所有节点。当一部分副本（副本因子/2+1）返回的时候，把时间戳

- 

**DCQUORUM:** 只保证同一个数据中心的节点被查询到。仅当使用机架感知副本放置策

- 

**ALL:** 查询所有节点，并把时间戳最新的记录返回给客户端。这个级别会等待所有

注意，读操作没有**ZERO**这个一致性级别，因为在读数据时不要求任何节点响应是没有意

## 18. 数据中心分片策略（**data center shard strategy**）

参考副本策略

- 

## 19. 无中心（**decentralized**）

Cassandra是无中心的，因为它没有定义主服务器，而是使用对等方式，从而避免了瓶颈。

## 20. 反范式化（denormalization）

在关系型数据库中，有时候会采用反范式化或创建冗余数据，以改善读密集型应用的性能。

## 21. 持久性（durability）

数据库的持久性意味着写操作会永久生效，即使服务器崩溃或突然断电也是如此。

Cassandra通过在commit log后面进行追加写来达到持久性。这样就允许服务器避免

当使用一个单服务节点时，Cassandra并不立刻让存储服务的核心状态和文件同步。这

参考Commit Log

。

## 22. Dynamo

2006年由亚马逊开发，Dynamo和Google 的Bigtable都是Cassandra的主要设计基

你可以在[http://www.allthingsdistributed.com/2007/10/amazons\\_dynamo.html](http://www.allthingsdistributed.com/2007/10/amazons_dynamo.html)  
阅读这篇完整论文：“Dynamo：亚马逊的高可用键值存储”。

## 23. 弹性（elastic）

读写吞吐量可以随着集群中机器数量的增加而线性增长。

## 24. 最终一致性（eventual consistency）

一致性是一种描述数据在一个更新操作之后的内部完整性的属性。在强一致性数据库中，最终一致性在过去几年越来越流行，因为它可以支持极高的可扩展性。虽然传统的最终一致性设计是基于Paxos的，但Cassandra的最终一致性设计是基于亚马逊的Dynamo的设计的，但Cassandra可以要求Cassandra在所有副本都可读之前阻塞住操作（这也就是完全一致性）。其他最终一致性数据存储系统还包括Riak、Voldemort、MongoDB、Yahoo!的HBase。

## 25. 故障检测（**failure detection**）

故障检测是在分布式容错系统中，判断哪个节点发生了故障的过程。Cassandra的故障检测在org.apache.cassandra.gms.FailureDetector类中实现。

可以在<http://ddg.jaist.ac.jp/pub/HDY+04.pdf>阅读Naohiro Hayashibara等人的Phi增量故障检测的论文。

## 26. 容错性（**fault tolerance**）

容错性是指一个系统在它的一个或多个组件发生故障的情况下，可以继续提供服务的能力。

## 27. Gossip

gossiper负责保障集群中的所有节点都能得到其他节点的重要状态信息。gossiper也是逆熵策略的一个重要部分。

gossiper以键值对的形式传播信息，gossip协议会持续给其他节点传播状态信息，直到

当一个服务节点启动后，它会把自己注册到gossiper。更多的信息可以查看org.apache类。

还可以参考这篇亚马逊关于gossip的论文：<http://www.cs.cornell.edu/home/r>。

## 28. Hector

由Outbrain的Ran Tavory创立的一个开源项目，托管在GitHub。Hector是一个用J

## 29. 提示移交（hinted handoff）

这是一个保证可用性、容错性和平滑降质的机制。如果一个写请求到达Cassandra，但

接收提示的节点将会在节点恢复在线后，通过gossip很快获知。如果由于某种原因，提

## 30. 键值（key）

参考行键值

。

## 31. Keyspace

keyspace是列族的容器，大致对应于关系模型中的数据库，在Cassandra中用于区分不

参见列族

。

## 32. 字典序（lexicographic ordering）

字典序是两个有序笛卡儿集乘积的自然（字母）排序方式。

### 33. Memtable

新近写入数据的内存表达形式。一旦memtable写满，就会被刷写到硬盘之中，成为一个。

### 34. Merkle 树

Merkle树又称为“哈希树”。它的数据结构是一个二叉树，对于表示大数据集的简短摘要

Cassandra中，Merkle树由org.apache.cassandra.utilsMerkleTree类实现。

在Cassandra中，Merkle树用于保证对等网络中节点收到的数据块是未被修改和破坏的

### 35. Multiget

通过列名查询一组键值。

### 36. Multiget Slice

查询一组键值的一个子集的列。

### 37. 节点（node）

一个Cassandra实例。通常一个Cassandra集群会有很多节点，有时，它们作为一个整

## 38. Node tool

这是指可执行文件 `bin/nodetool`，用于检测集群的配置是否合理，并可以进行其他各

的命令包括`cleanup`

、`clearsnapshot`

、`compact`

、`cfstats`

、`decommission`

、`drain`

、`flush`

、`info`

、`loadbalance`

、`move`

、`repair`

、`ring`

、`snapshot[snapshotname]`

、`removetoken`

和`tpstats`

。

比如，你可以使用`nodetool drain`

来阻止`commit log`接收新的写操作。

## 39. NoSQL

“NoSQL”这个名词，用来描述一些不使用SQL或关系模型的数据库。有时解释为“Not OSQL”，用来指出非关系型数据库的鼓吹者并不认为关系型数据库是个坏主意，相反，只

## 40. 有序分区器（Order-Preserving Partitioner）

这是一类按照键值顺序存放行的分区器

，将数据物理结构按照排序方式对齐。将列族配置为有序分区器允许使用区间切片，这

这种分区器不同于随机分区器

，它的优点是可以提供更有效率的区间查询，但是缺点是键值分布不均匀。

有序分区器（OPP）由`org.apache.cassandra.dht.OrderPreservingPartitioner`类实现。

有一种特殊的OPP称为配页有序分区器（COPP）。它与普通OPP非常类似，但数据信息是

COPP由`org.apache.cassandra.dht.CollatingOrderPreservingPartitioner`类实现。

参考令牌

。

## 41. 分区（partition）

作为一个通用名词，分区指网络分裂

，是将一个网络分断，使得一个机器无法和另一个直接通信。分区可能由交换机、路由

Cassandra是一个具有容错性的数据库，网络分区也是一种考虑在内的故障。因此，即

## 42. 分区器（partitioner）

分区器控制数据在节点间如何分布。要找到一组数据，Cassandra必须知道哪个节点存

元素配置分区器：<Partitioner>`org.apache.cassandra.dht.RandomPartitioner`。  
。注意：分区器的选择不影响列的排序，只影响行键值的排序。

一旦选择了分区器的类型，就无法在不破坏数据的情况下改变分区器（因为**SSTable**是不可修改的）。参考有序分区器和随机分区器

。

### 43. 选举 (**quorum**)

多数节点响应了一个操作。这是一个可选的一致性级别。在选举读中，代理节点会等待大

### 44. 机架感知策略 (**Rack-Aware Strategy**)

参见副本放置策略

。

### 45. 随机分区器 (**random partitioner**)

随机分区器使用**BigIntegerToken**

存放**MD5**哈希值，通过哈希值来决定键值放在环上的具体位置。这样做的好处是，可以

参见分区器

和有序分区器

。

### 46. 区间切片 (**range slice**)

查询一个键值区间的列的子集。

### 47. 读时修复 (**read repair**)

这也是一种保障环上数据一致性的机制。在读操作时，如果Cassandra发现某些节点响

进行数据修复的方法来自**org.apache.cassandra.streaming**  
包。



## 48. 副本机制（**replication**）

在一般分布式系统中，副本机制指将数据的多个副本保存在多个机器上，这样如果有一台不可用，集群中仍然有可用数据。缓存是一个简单的副本机制的形式。在Cassandra中

## 49. 副本因子（**replication factor**）

Cassandra提供了一个可配置的副本因子，允许你决定希望付出多少性能来获得更高的

参见一致性级别

。

## 50. 副本策略（**replication strategy**）

副本策略有时候也叫放置策略，决定了副本的分布方式。第一个副本总会放在拥有对应这的节点。其余的副本依据可配置的副本放置策略在集群中分布。

Cassandra使用了“四人帮”的策略模式，允许可置换的副本放置策略。Cassandra提供

副本放置策略都扩展自`org.apache.cassandra.locator.AbstractRepli`抽象类。如果你愿意扩展这个类，也可以实现自己的副本放置策略。

副本放置策略是keyspace的属性，通过<ReplicaPlacementStrategy>元素配置。它们在第6章进行了深入的讨论。

## 51. 行（**row**）

在列族中，一行是一个有序映射，以列名为键值，列值为值。对于超级列族，一行是一个是每行唯一的标识，每行包含了列的名/值对。单一行的大小不能超过磁盘空间的限制。

行通过分区器进行排序，分区器的可能类型包括随机分区器、有序分区器和配页有序分区

行的定义位于`org.apache.cassandra.db.Row`类。

参见行键值

。

## 52. 行键值 (row key)

有时简称为“键值”，行键值类似于关系模型中一个对象的主键。它代表了标识一行的所有

在Thrift接口中，Java客户端总是假设行键值是UTF-8编码的，但是对其他语言的客户

## 53. SEDA

Cassandra采用了SEDA（分阶段事件驱动架构，Staged Event-Driven Architecture）

当事件到达进入队列，应用提供的事件管理器会被调用。控制器能够为每个阶段根据需求

你可以通过Matt Welsh、David Culler和 Eric Brewer的位于<http://www.eecs.berkeley.edu/~culler/cs262/notes/SEDA/SEDA.pdf>的原文来了解更多关于SEDA的信息。

参见阶段

。

## 54. 种子节点 (seed node)

种子节点是一个已经在Cassandra集群中的节点，用于帮助新加入的节点获取数据并开

## 55. 切片 (slice)

这是一种读查询。使用`get_slice()`

通过一组列名或一个列名区间进行查询。使用`get_range_slice()`

返回一个区间的键值的一个子集列。

## 56. Snitch

Snitch是Cassandra将节点映射到网络中的物理位置的方法。它帮助判断节点相对于其他节点（或RackInferringSnitch

）可以判断两个节点是否在同一个数据中心或是否在同一个机架。这个策略是通过它们

而DataCenterEndpointSnitch

允许为机架指定IP子网，按照机架所属的数据中心进行分组。

### PropertyFileSnitch

允许在一个称为`cassandra-rack.properties`的属性文件中指定IP地址到机架和数

Snitch策略类位于`org.apache.cassandra.locator`

包。

## 57. 稀疏（sparse）

在关系型模型中，每个数据类型（表）的每列都必须有值，即使有些时候这个值是空的。

## 58. SSTable

SSTable是Sorted String Table（有序字符串表）的缩写。这个概念是从Google的

SSTable是不可更改的。一旦memtable刷写到磁盘上称为一个SSTable，就无法应用更新操作仅仅改变它们在磁盘上的表现形式。

要将数据导入或导出JavaScript对象标记（JSON），可以使用`org.apache.cassandra.io.json.SSTableExporter`类。

## 59. 阶段（stage）

作为Cassandra的分阶段事件驱动架构（SEDA）的一部分，阶段是一个工作单位的一个实例。

一个阶段包含到达事件队列、事件处理器和相关联的线程池。阶段由一个控制器所管理，实现了这种并发模型。要查看阶段是如何工作的，可以看`org.apache.cassandra.io.stage.Stage`类。

还有一些其他操作也作为阶段实现了，包括处理memtable的`ColumnFamilyStore`类，和`StorageService`的一致性管理器。

一个操作可以在一个线程中开始，之后将工作移交给另一个线程。这个移交并不是直接在

参见SEDA

。

## 60. 强一致性（strong consistency）

对于读操作，强一致性意味着如果发现需要进行读时修复，首先进行读时修复，然后返回

## 61. 超级列（super column）

超级列的值不是字符串，而是一组有名字的其他列的列表，这里称作子列。子列也是有序

超级列是非递归的，也就是说，它们只有一级深度。超级列只能存放其他列的映射，而

超级列在`SuperColumn.java`中定义，这个类实现了`IColumn`

和`IColumn-Container`

两个接口。这些接口允许进行的操作包括：取出超级列中的所有子列，通过名字取出一

超级列是Facebook对Google的Bigtable的数据模型的一个改进。

参见列族

。

## 62. Thrift

Thrift是用于与Cassandra通信的RPC客户端的名字。它可以静态生成一个接口，用于

Thrift由Facebook于2007年4月实现，并在2008年5月作为一个孵化器项目捐给了Ap

你可以在该项目主页了解Thrift的更多信息：<http://incubator.apache.org/thrift/>

。

## 63. 时间戳（timestamp）

Cassandra中，列值的时间戳是由客户端提供的，所以客户端的时钟同步很重要。时间

## 64. 令牌（token）

环上的每个节点都有一个单独的令牌，用于标明其所拥有的键值范围。根据环上前一个节

对于随机分区器

，令牌是一个在 $0 \sim 2^{127}$

的证书，通过对键值进行MD5哈希而得。这个令牌位于`org.apache.cassandra.`

类。

对于有序分区器

，令牌是一个基于键值的UTF-8字符串，位于`org.apache.cassandra.dht.S`类。

Cassandra中的令牌都派生自`org.apache.cassandra.dht.Token`类。

## 65. 墓碑（**tombstone**）

Cassandra并不会在删除操作之后立刻删除数据。相反，它将数据标记为一个“墓碑”，

墓碑会在主压紧  
时被清理掉。

## 66. 向量时钟（**vector clock**）

向量时钟让分布式系统的事件可以成为部分因果有序的。向量时钟保存了一个逻辑时钟的所有时钟都从0开始。每当有一个线程经历了一个事件，它的时钟就会加一。每当一个进入一个向量时钟时间同步策略有可能会在Cassandra的未来版本中引入。

## 67. 弱一致性（**weak consistency**）

对于读操作，弱一致性通过首先返回结果，然后再进行必要的读时修复，从而提升了性能。

## 关于作者

**Eben Hewitt**是一家跨国公司的应用架构总监，负责系统战略和设计工作。他是Apache（O'Reilly出版）。他是O'Reilly的*97 Things Every Software Architect*的合著者之一，也是多本软件书籍的技术审阅者。**Eben**已经在IT业中闯荡了12年了，

# 关于封面

《Cassandra权威指南》封面上是一只绶带鸟。是雀形目、王鹟亚科的一种食虫鸟类。

大多数绶带鸟是雌雄二态的，也就是说雌鸟和雄鸟的外观有较大差别。多数雌绶带鸟没有

绶带鸟的分布非常广泛，栖息地包括热带草原、竹林、雨林、落叶林乃至种植园。大多数

封面图片来自Cassell的Natural History卷四。封面字体是Adobe ITC Garamond



```
ns);
```